




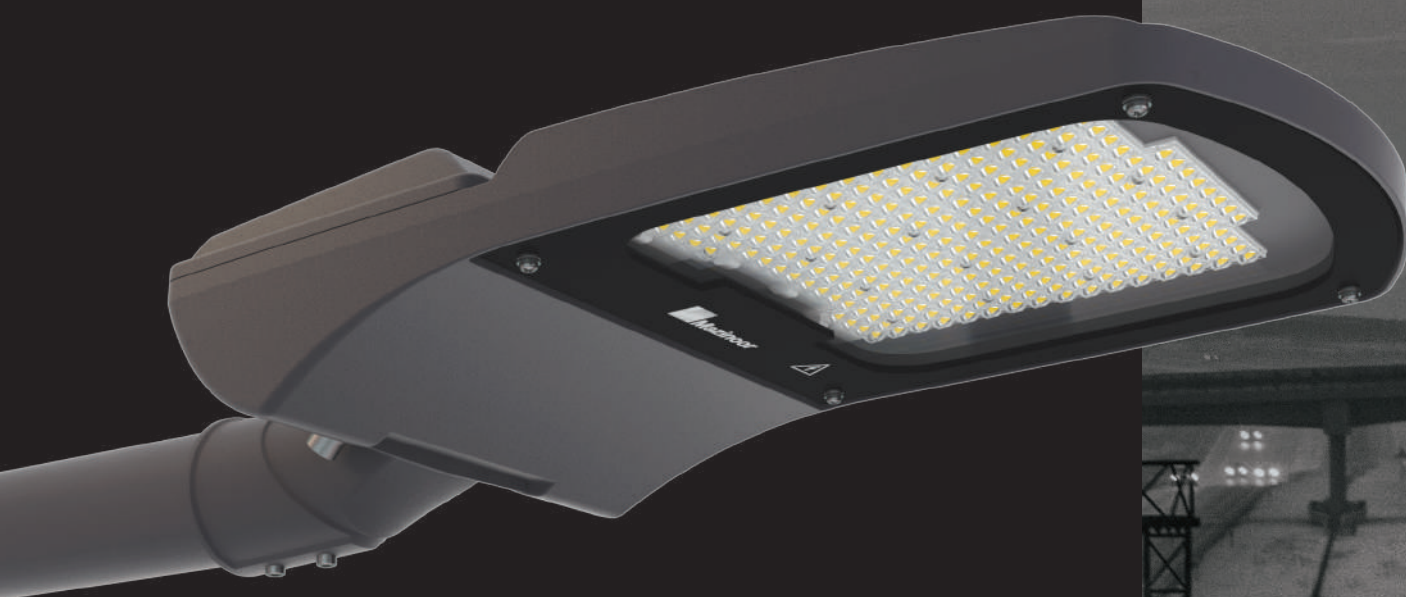

چراغ خیابانی آستریا XL



چراغ خیابانی آستریا XL با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی بزرگراهها و خیابانها طراحی شده است. فقدان زندهگی نور، ساختار محکم و آیرودینامیک، بازدهی زیاد و درجه حفاظت (IP66) از ویژگیهای این چراغ است.



ASTERIA XL Street Light

ASTERIA XL street light is Mazinoor state of the art design suitable for highway and street lighting applications. Glare control, high pressure die-cast aluminum body, high efficacy, and high ingress protection (IP66) are among the highlights of this luminaire.



چراغ خیابانی آستریا XL

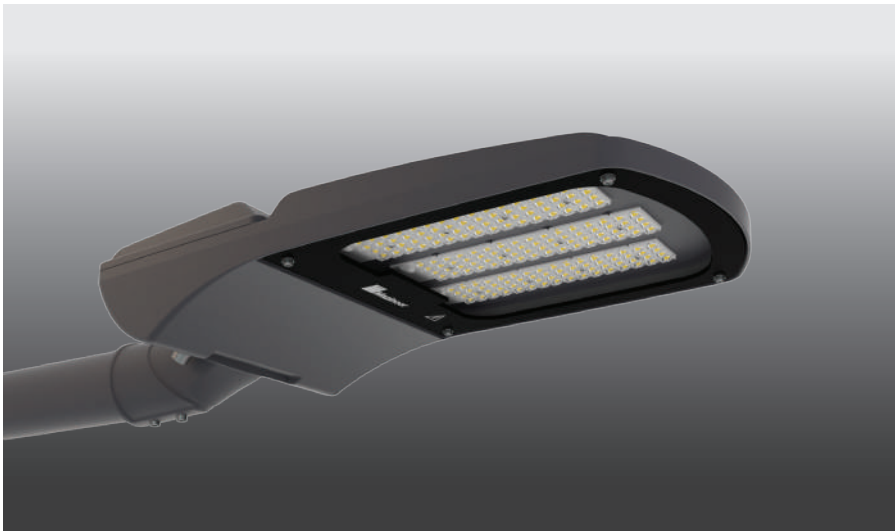

					
وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
6.2	3000	133	20000	150	M320XLULED7730-S
6.2	4000	140	21000	150	M320XLULED7740-S
6.2	5000	140	21000	150	M320XLULED7750-S

کاربرد

برای بزرگراه‌ها و خیابان‌ها که زیبایی، دوام، بازدهی زیاد و بیشترین شدت تابش نور به طرفین توام با فقدان زندگی نور معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است.

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
- اتصالات بیرونی چراغ با روکش داکرومت و اتصالات درونی چراغ گالوانیزه
- نوار آبنندی سیلیکونی بادوام و مقاوم در برابر حرارت و فشار
- درجه حفاظت: IP66
- قابل نصب بر پایه عمودی یا بازوهای افقی
- امکان تنظیم زاویه تا ۱۵± درجه برای دستیابی به انواع پخش نور

اپتیک:

- پخش نور مناسب برای معابر شهری یا معابر فرعی شهری با لنز اکریلیک شفاف با بیش از ۹۵ درصد بازدهی
- دیفیوزر شیشه‌ای شفاف سکوریت شده تحت به ضخامت 4mm


تجهیزات الکتریکی:

- مازول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری (L80) < ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۷۰
- دمای رنگ نور: ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ یا ۵۰۰۰ کلوین
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
- سیم مفتولی PVC
- سوکت و پلاک پلی‌آمید
- ترمینال سه‌خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌آمید
- گلند پلی‌آمید
- محفظه تجهیزات الکتریکی مجزا از منبع نور
- دسترسی به تجهیزات الکتریکی بدون نیاز به ابزار با بست آلومینیوم اکستروودی درب محفظه تجهیزات الکتریکی



وجود حباب تراز برای نصب دقیق چراغ به صورت افقی

Bubble level feature to precisely align luminaire with horizontal plane



براکت نصب روی دیوار با زاویه نصب ۳۰ درجه نسبت به افق، قطر ۶۰ میلی‌متر و طول ۵۰ سانتی‌متر

Wall mounting bracket in 50-cm length with boom diameter of 60mm and 30 degrees angle

ASTERIA XL Street Light

Application

Suitable for roadway lighting applications where aesthetics, durability, and wide light distribution are required.

Technical Data

Body:



- Gray powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body
- Dacromet coated exterior screws and galvanized interior screws
- Thermal and pressure resistant silicon gasket
- Ingress protection: IP66
- Vertical or horizontal pole mounting
- Up to ± 15 degrees angle adjustment




Optics:



- Clear PMMA lens with 95% efficacy (and urban streets or urban side streets light distribution)
- 4-mm flat clear tempered glass diffuser

Electrical Components:

- High efficacy LED modules
- Lumen Maintenance (L80) > 100,000hrs
- CRI > 70
- Color temperatures: 3000K, 4000K, or 5000K
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- PVC solid wire
- Polyamide socket and plug
- 3-pole special polyamide wire terminal
- Polyamide cable gland
- Separate optical and electrical compartments
- Easy access to electrical compartment of the luminaire

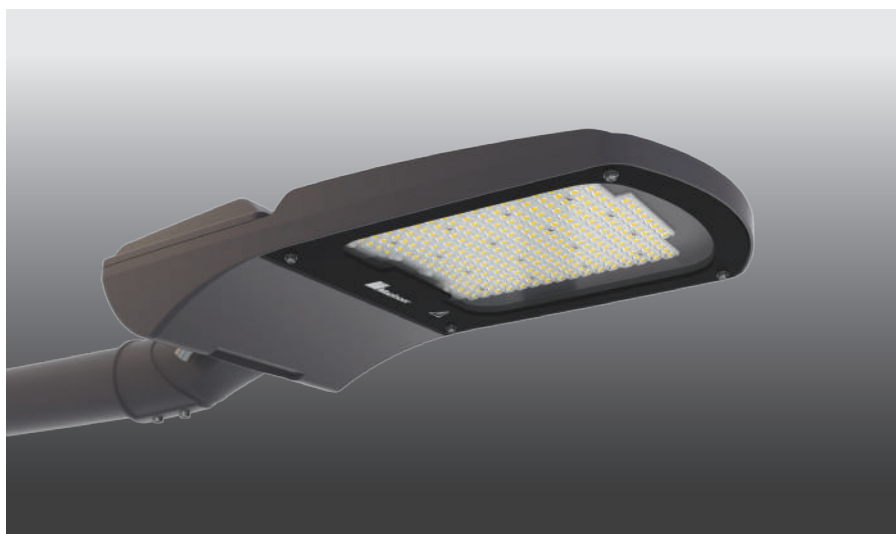

					
					
وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
6.3	3000	130	26000	200	M320XLULED9730-S
6.3	4000	140	28000	200	M320XLULED9740-S
6.3	5000	140	28000	200	M320XLULED9750-S
6.3	3000	129	31000	240	M320XLULED10730-S
6.3	4000	138	33000	240	M320XLULED10740-S
6.3	5000	138	33000	240	M320XLULED10750-S



Up to ± 15 degrees angle adjustment

امکان تنظیم زاویه تا ± 15 درجه برای دستیابی به انواع پخش نور