

Mazinoor
Excellent Only


FA

EN

AR

کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر تلفن: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۱۱
 خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵ فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳
 www.mazinoor.com

Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111
 Tel: +98 11 32383911 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com

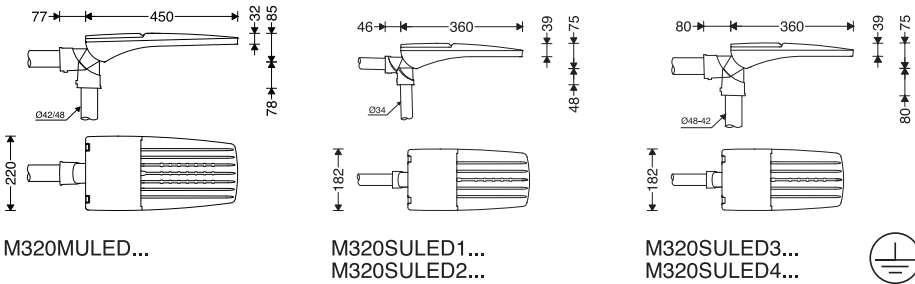

M320MULED...

M320SULED1...
M320SULED2...

M320SULED3...
M320SULED4...



برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.
 Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.
 للاطلاع علی فحوی و شروط الضمان یرجی مراجعة موقع مازی نور.

- ۱- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
- ۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.
- ۳- در محیطی که بارهای موتوری مختلفی در حال استفاده هستند باید تابلوی جداگانه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
- ۴- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و... چراغها باید خاموش شده و یا از استابلایزر استفاده شود. در غیر اینصورت این عملیات بدلیل ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی؛ باعث سوختن درایور و سایر قطعات الکتریکی می گردد.
- ۵- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدی در قطعات الکتریکی چراغ می گردد.
- ۶- هنگام باز و بسته کردن و یا تعویض حباب، شیشه و رفلکتور، از سالم بودن نوار و ملحقات آب بندی و حفظ شرایط IP آن اطمینان حاصل گردد.
- ۷- در صورت IP دار بودن چراغ از گلندها و سایر تجهیزات حفاظت IP استفاده نموده و از حفظ شرایط IP مربوطه اطمینان حاصل نمایید.
- ۸- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمایید.
- ۹- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خودداری نمایید.




- 1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply with the directions and notes in this instruction and guide.
- 2- Earth connection as provided is mandatory.
- 3- Do not directly touch or impact LED module.
- 4- Do not stare at LED light source.

- ۱- لأغراض السلامة والاستخدام السليم لهذا المنتج، يلزم الامتثال بشكل صارم للإرشادات والملاحظات الواردة في هذا الدليل.
- ۲- يتعين استخدام التوصيلة الأرضية على النحو المنصوص عليه.
- ۳- لا تلمس وحدة ليد مباشرة أو تؤثر عليها.
- ۴- لا تحدد في مصدر ضوء ليد.

6 Close the luminaire door:

بستن درب چراغ:

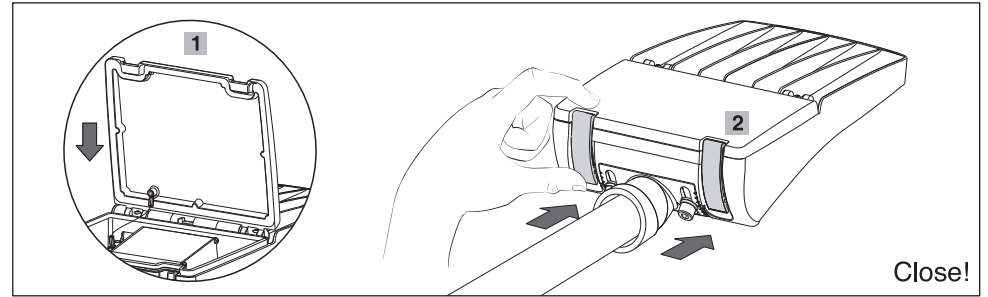

Cat. Code	W
	(kg)
M320SULED1...	2.4
M320SULED2...	2.4
M320SULED3...	2.5
M320SULED4...	2.5
M320MULED5...	3.4
M320MULED6...	3.4


Mounting Height max: 8 m

M320MULED...: Cx. S = 0.023 m²
 M320SULED...: Cx. S = 0.018 m²


7001038410

3 Electrical connections:

اتصالات الکتریکی:

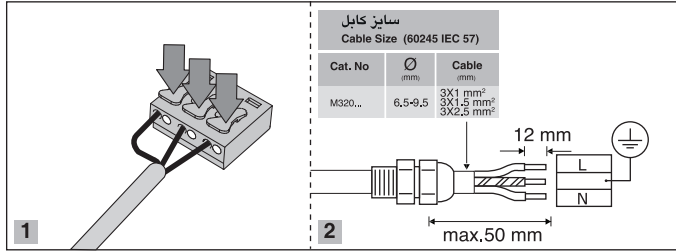


4 Close!

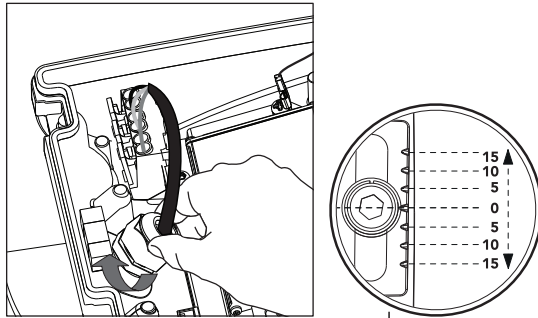


5 Horizontal pole mounting:

نصب چراغ به پایه افقی:

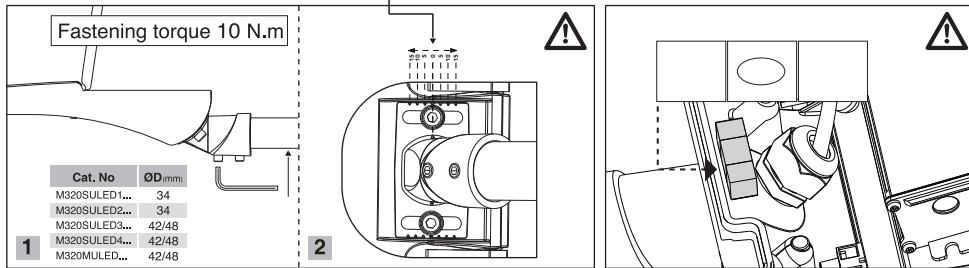

امکان تغییر زاویه تا ± 15 درجه در حالت نصب افقی. وجود حباب تراز برای نصب دقیق چراغ به صورت افقی
Up to ± 15 degrees angle adjustment in horizontal installation mode, Bubble level feature to precisely align luminaire with horizontal plane



5 Close!

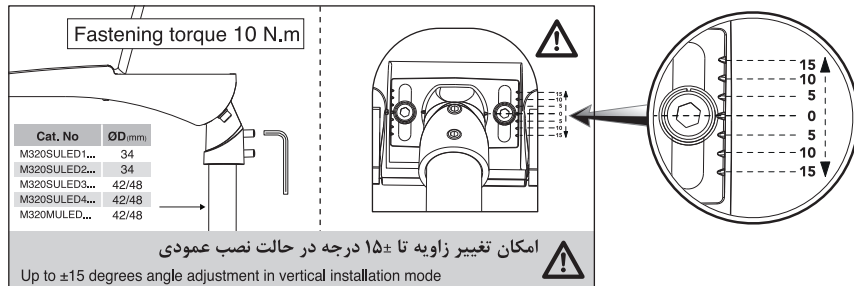

امکان تغییر زاویه تا ± 15 درجه در حالت نصب عمودی
Up to ± 15 degrees angle adjustment in vertical installation mode

* Vertical pole mounting:

* نصب چراغ به پایه عمودی:

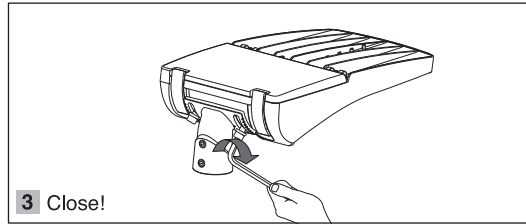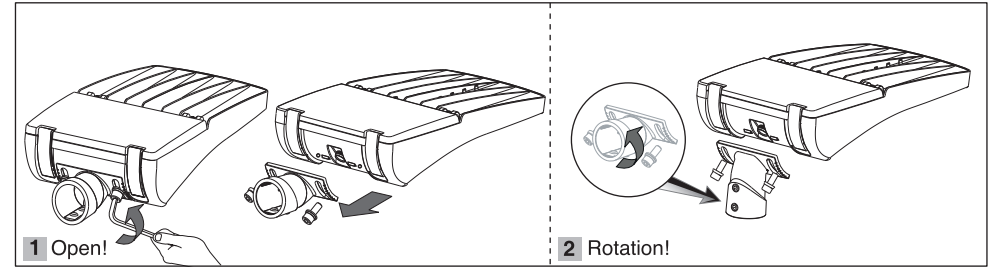

1 Open the luminaire door:

باز کردن درب چراغ:

