



### چراغ نورپردازی نما آتريا

چراغ نورپردازی نما آتريا با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها و اشیاء در فضای آزاد عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا متوسط و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ می‌باشد.

### **ATRIA** Spot Facade Light

**ATRIA** spot facade light is Mazinoor state of the art design suitable for architectural and outdoor facade lighting applications such as building facades. Aesthetically beautiful design, sturdy structure, specially designed lenses with medium or narrow light distribution, and high ingress protection (IP66) are among the highlights of this luminaire.

## ATRIA Spot Facade Light

### Application

Suitable for spot facade lighting where aesthetics, durability, various light colors and light distribution options, and high ingress protection (IP66) are required.

### Technical Data

#### Body:

- Milk white or black powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body
- Ingress protection: IP66

#### Diffuser:

- 4-mm flat clear glass diffuser

#### Light distribution:

- Symmetrical narrow or medium light distribution with clear polycarbonate lenses with 95% efficacy

#### Gasket:

- Thermal and pressure resistant silicon gasket

#### Connections:


- Dacromet coated exterior screws and galvanized interior screws




#### Color temperature:

- 3000K or Amber


#### Electrical Components:

- High efficacy LED modules
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000hrs
- CRI > 80 (in 3000K model)
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- PVC solid wire
- Polyamide cable gland Amber



|                                                                                        |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| مدل                                                                                                                                                                       | توان چراغ (وات)                                                                       | شار نوری چراغ (لومن)                                                                  | بازدهی چراغ (لومن بر وات)                                                             | رنگ نور                                                                               | وزن (کیلوگرم)                                                                         |
| M415ENLED1AMB-W                                                                                                                                                           | 7                                                                                     | 350                                                                                   | 50                                                                                    | Amber                                                                                 | 0.5                                                                                   |
| M415EMLED1AMB-W                                                                                                                                                           | 7                                                                                     | 400                                                                                   | 57                                                                                    | Amber                                                                                 | 0.5                                                                                   |

## چراغ نورپردازی نما آتريا

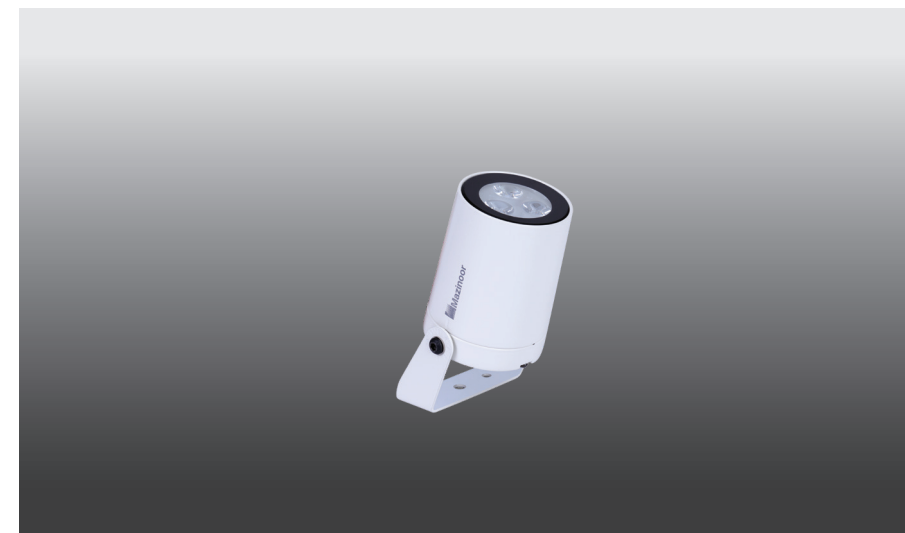

### کاربرد

برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها و اشیاء در فضای آزاد که زیبایی، عمر طولانی قطعات روشنایی، تنوع در رنگ و پخش نور و درجه حفاظت (IP66) معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است.

### مشخصات فنی

#### بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری
- الکترواستاتیک شیری یا مشکی
- درجه حفاظت: IP66

#### دیفیوزر:

- دیفیوزر شیشه‌ای شفاف تخت به ضخامت 4mm

#### پخش نور:

- پخش نور متقارن تیز یا متوسط با لنزهای پلی‌کربنات شفاف با بیش از ۹۵ درصد بازدهی

#### نوار آببندی:

- نوار آببندی سیل کیوئی بادوام و مقاوم در برابر حرارت و فشار

#### اتصالات:


- اتصالات بیرونی چراغ با روکش داکرومت و اتصالات درونی چراغ گالوانیزه



#### دمای رنگ نور:

- ۳۰۰۰ کلوین یا Amber

#### تجهیزات الکتریکی:

- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری (L70) < ۵۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰ (در مدل ۳۰۰۰ کلوین)
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
- سیم مفتولی PVC
- گلند پلی‌آمید



|                                                                                        |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| مدل                                                                                                                                                                         | توان چراغ (وات)                                                                       | شار نوری چراغ (لومن)                                                                  | بازدهی چراغ (لومن بر وات)                                                             | دمای رنگ نور (کلوین)                                                                  | وزن (کیلوگرم)                                                                         |
| M415ENLED2830-W                                                                                                                                                             | 6                                                                                     | 550                                                                                   | 92                                                                                    | 3000                                                                                  | 0.5                                                                                   |
| M415EMLED2830-W                                                                                                                                                             | 6                                                                                     | 600                                                                                   | 100                                                                                   | 3000                                                                                  | 0.5                                                                                   |