



چراغ Low UGR توکار و روکار/آویز **برلیانس**

چراغ Low UGR توکار و روکار/آویز برلیانس با طراحی زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زلندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.

BRILLIANCE Recessed and Surface Mount / Suspended Low UGR luminaire

BRILLIANCE recessed and surface mount/suspended Low UGR luminaire is designed and manufactured by Mazinoor for modern office and commercial lighting applications. Aesthetically beautiful design, uniform light distribution, energy saving, and excellent glare control are among the highlights of this luminaire.



Application

Suitable for modern offices and commercial buildings where excellent glare control along with aesthetically beautiful design, uniform light distribution, durability, and energy saving are required such as modern offices, galleries, banks, universities, schools, etc.

Technical Data

Body:

- Sturdy white or black powder coated luminaire housing made of cold rolled steel sheet

Light distribution:

- Specially designed clear polycarbonate lenses with 95% efficacy and uniform light distribution
- Excellent glare control with specially designed polycarbonate shaders

Mounting clips:

- High durability stainless steel mounting clips

Color temperature:

- 4000K

Electrical Components:

- High efficacy LED modules
- Lumen Maintenance (L70) > 100,000hrs
- CRI > 80
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- High quality constant current dimmable driver in DALI Push model
- PVC solid wire
- 3-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability

Ordering Options:

- Optional special safety suspension kit for recessed installation in 50 or 100-cm lengths
- Emergency battery pack (upon request)
- High quality constant current dimmable driver in 1-10V model (upon request)



چراغ Low UGR توکار برلیانس

BRILLIANCE Recessed Low UGR Luminaire



کاربرد:

برای نورپردازی ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن که فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم توأم با زیبایی، پخش یکنواخت نور، عمر طولانی قطعات روشنایی و صرفه جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است از قبیل ساختمان‌های مدرن اداری، گالری‌ها، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و ...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی

پخش نور:

- پخش یکنواخت نور با لنزهای ویژه پلی کربنات شفاف با بیش از ۹۵ درصد بازدهی
- کنترل زندگی منبع نور با شیدرهای پلی کربنات

براکت نصب:

- بست نصب استنلس استیل

رنگ نور:


- دمای رنگ نور: ۴۰۰۰ کلوین

تجهیزات الکتریکی:

- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری (L70) > ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
- درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل DALI Push
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال سه‌خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار


سفارشات خاص:

- کیت ایمنی آویز نصب توکار ۵۰ یا ۱۰۰ سانتی‌متری
- بنا به سفارش
- امکان استفاده از باتری اضطراری بنا به سفارش
- درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل 1-10V
- بنا به سفارش

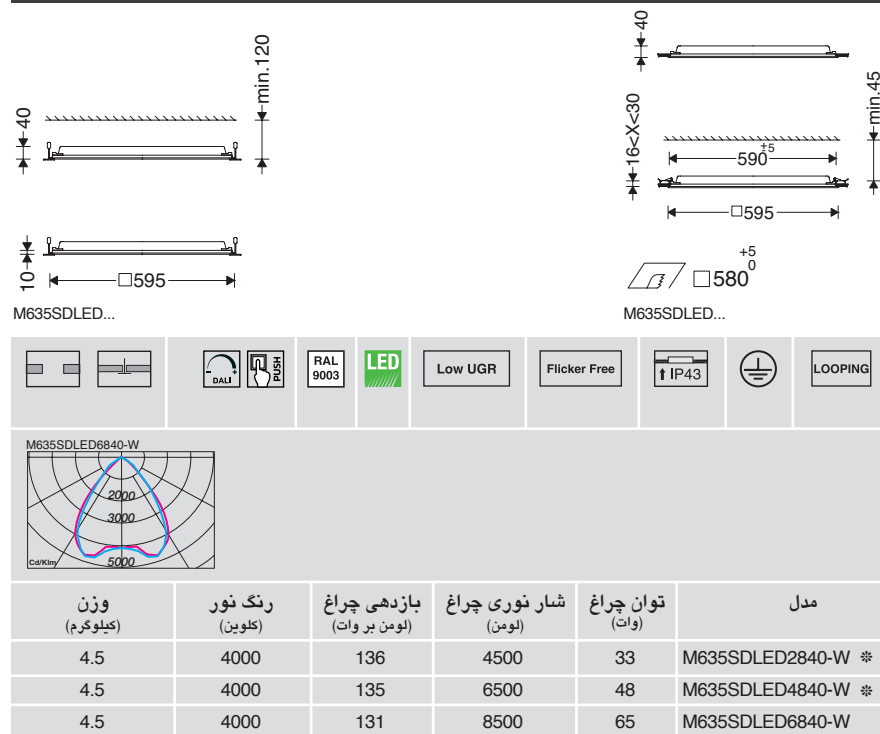

* قابل عرضه با درایور DALI Push

* Available also with DALI Push driver

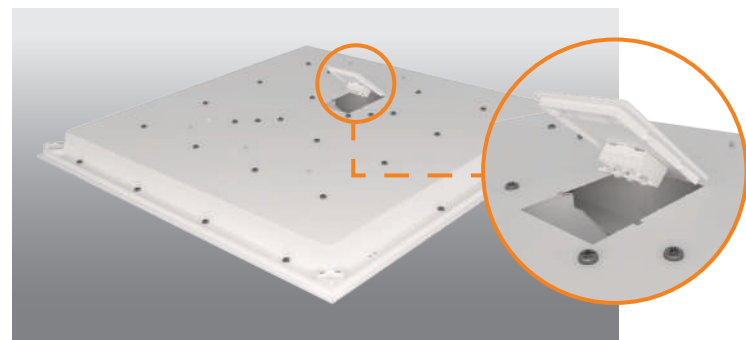

قابلیت برق‌رسانی به چراغ بدون نیاز به ابزار از طریق دریچه دسترسی تعبیه شده در پشت چراغ
Tool free installation and mains connection via terminal access door on the back side of the luminaire

BRILLIANCE Recessed Low UGR Luminaire

Application

Suitable for modern offices and commercial buildings where excellent glare control along with aesthetically beautiful design, uniform light distribution, durability, and energy saving are required such as modern offices, galleries, banks, universities, schools, etc.

Technical Data

Body:

- Sturdy white or black powder coated luminaire housing made of cold rolled steel sheet

Light distribution:

- Specially designed clear polycarbonate lenses with 95% efficacy and uniform light distribution
- Excellent glare control with specially designed polycarbonate shaders

Mounting clips:

- High durability stainless steel mounting clips

Color temperature:


- 4000K

Electrical Components:

- High efficacy LED modules
- Lumen Maintenance (L70) > 100,000hrs
- CRI > 80
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- High quality constant current dimmable driver in DALI Push model
- PVC solid wire
- 3-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability

Ordering Options:

- Optional special safety suspension kit for recessed installation in 50 or 100-cm lengths
- Emergency battery pack (upon request)
- High quality constant current dimmable driver in 1-10V model (upon request)

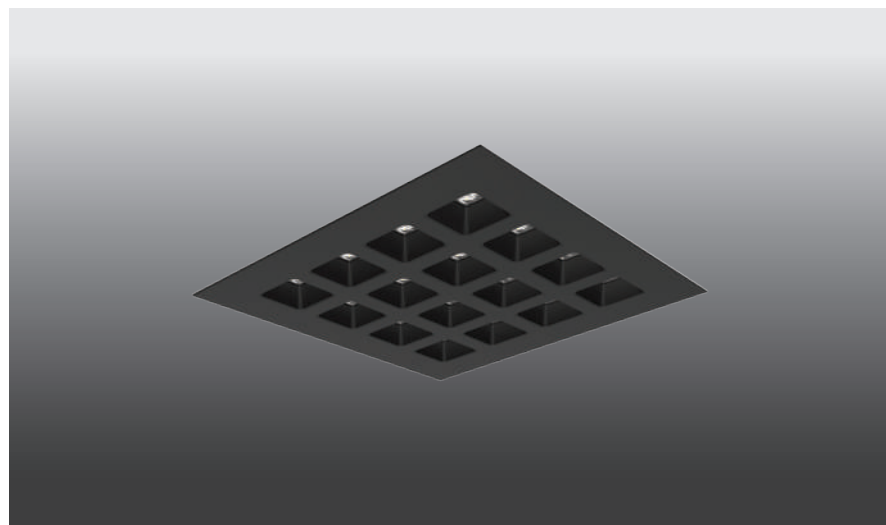


Model	Power (Watt)	Light Output (lm)	Beam Angle (°)	Color Temperature (K)	Weight (kg)
M635SDBLED2840-BL *	33	3900	118	4000	4.5
M635SDBLED4840-BL *	48	5400	113	4000	4.5
M635SDBLED6840-BL	65	7000	108	4000	4.5

* Available also with DALI Push driver

* قابل عرضه با درایور DALI Push

چراغ Low UGR توکار برلیانس

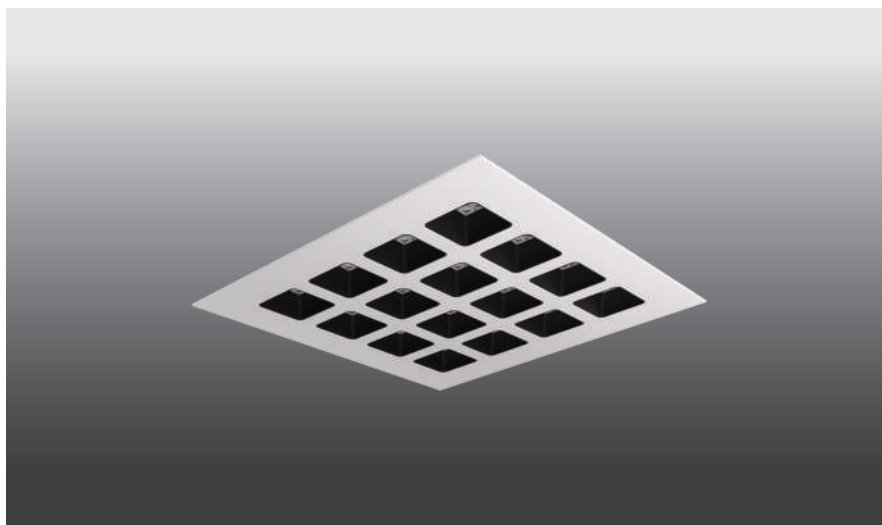

Model	Power (Watt)	Light Output (lm)	Beam Angle (°)	Color Temperature (K)	Weight (kg)
M635SDBLED2840-W *	33	3900	118	4000	4.5
M635SDBLED4840-W *	48	5400	113	4000	4.5
M635SDBLED6840-W	65	7000	108	4000	4.5

* Available also with DALI Push driver

* قابل عرضه با درایور DALI Push

کاربرد:

برای نورپردازی ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن که فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم توأم با زیبایی، پخش یکنواخت نور، عمر طولانی قطعات روشنایی و صرفه جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است از قبیل ساختمان‌های مدرن اداری، گالری‌ها، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و ...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی

پخش نور:

- پخش یکنواخت نور با لنزهای ویژه پلی‌کربنات شفاف با بیش از ۹۵ درصد بازدهی
- کنترل زندگی منبع نور با شیرهای پلی‌کربنات

براکت نصب:

- بست نصب استنلس استیل

رنگ نور:


- دمای رنگ نور: ۴۰۰۰ کلوین

تجهیزات الکتریکی:

- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری (L70) < ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
- درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل DALI Push
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال سه‌خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار

سفارشات خاص:

- کیت ایمنی آویز نصب توکار ۵۰ یا ۱۰۰ سانتی‌متری
- بنا به سفارش
- امکان استفاده از باتری اضطراری بنا به سفارش
- درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل 1-10V
- بنا به سفارش

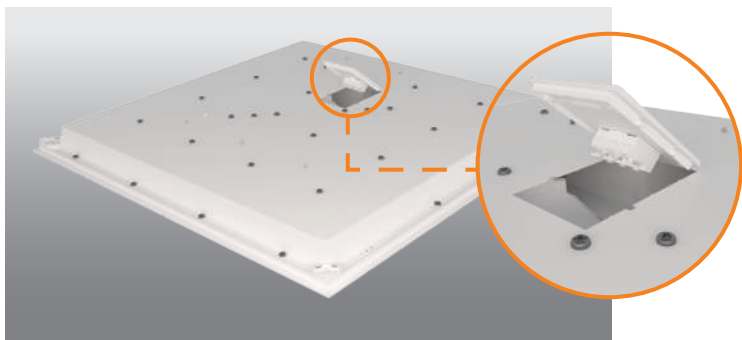

قابلیت برق‌رسانی به چراغ بدون نیاز به ابزار از طریق دریچه دسترسی تعبیه شده در پشت چراغ
Tool free installation and mains connection via terminal access door on the back side of the luminaire

BRILLIANCE Surface Mount/Suspended Low UGR Luminaire

Application

Suitable for modern offices and commercial buildings where excellent glare control along with aesthetically beautiful design, uniform light distribution, durability, and energy saving are required such as modern offices, galleries, banks, universities, schools, etc.

Technical Data

Body:

- Sturdy white or black powder coated luminaire housing made of cold rolled steel sheet

Light distribution:

- Specially designed clear polycarbonate lenses with 95% efficacy and uniform light distribution
- Excellent glare control with specially designed polycarbonate shaders

Mounting clips:

- White powder coated extruded aluminum mounting bracket for surface mount installation of the luminaire

Color temperature:



- 4000K

Electrical Components:


- High efficacy LED modules
- Lumen Maintenance (L70) > 100,000hrs
- CRI > 80
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- High quality constant current dimmable driver in DALI Push model
- PVC solid wire
- 3-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability

Ordering Options:

- Optional suspension kit for pendant installation
- Emergency battery pack (upon request)
- High quality constant current dimmable driver in 1-10V model (upon request)

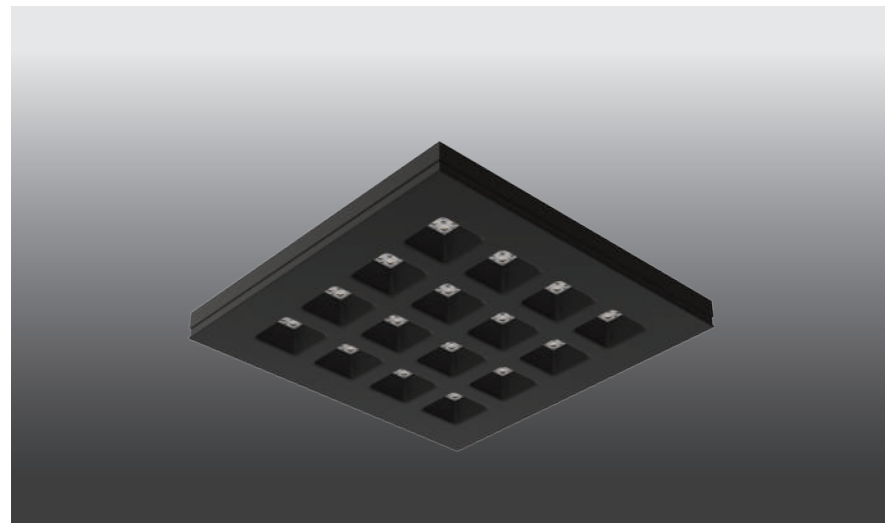

M634SBLED...

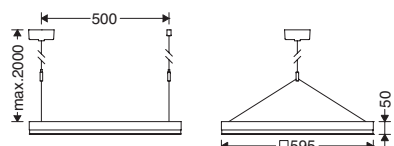


M634SBLED...+ 427SKSU2-W

مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M634SBLED2840-BL *	33	4500	118	4000	5.7
M634SBLED4840-BL *	48	6500	113	4000	5.7
M634SBLED6840-BL	65	8500	108	4000	5.7


* Available also with DALI Push driver

* قابل عرضه با درایور DALI Push

چراغ Low UGR روکار/آویز برلیانس



M634SLED...

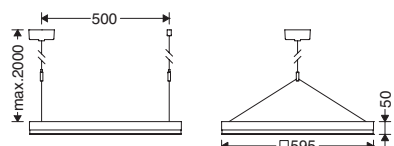

M634SLED...+ 427SKSU2-W

مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M634SLED2840-W *	33	4500	136	4000	5.7
M634SLED4840-W *	48	6500	135	4000	5.7
M634SLED6840-W	65	8500	131	4000	5.7

* Available also with DALI Push driver

* قابل عرضه با درایور DALI Push



مدل های DALI PUSH را می توان با کیت نصب آویز SKITSW2L2C5-W از سقف آویز نمود. (بنا به سفارش)

DALI PUSH Models can be suspended with SKITSW2L2C5-W Suspension kit (upon request)



مدل های M634S ... را می توان با کیت نصب آویز 427SKSU2-W از سقف آویزان نمود. (بنا به سفارش)

M634S... models can be suspended with 427SKSU2-W suspension kit (upon request)

کاربرد:

برای نورپردازی ساختمان های اداری و تجاری مدرن که فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم توأم با زیبایی، پخش یکنواخت نور، عمر طولانی قطعات روشنایی و صرفه جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است از قبیل ساختمان های مدرن اداری، گالری ها، بانک ها، دانشگاه ها، مدارس و ...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی

پخش نور:

- پخش یکنواخت نور با لنزهای ویژه پلی کربنات شفاف با بیش از ۹۵ درصد بازدهی
- کنترل زندگی منبع نور با شیرهای پلی کربنات

براکت نصب:

- براکت نصب روکار آلومینیوم اکسترودی با پوشش رنگ الکترواستاتیک سفید

رنگ نور:

- دمای رنگ نور: ۴۰۰۰ کلوین

تجهیزات الکتریکی:

- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری (L70) < ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
- درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل DALI Push
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال سخانه ویژه چراغ های روشنایی پلی کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار

سفارشات خاص:

- کیت نصب آویز بنا به سفارش
- امکان استفاده از باتری اضطراری بنا به سفارش
- درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل 1-10V بنا به سفارش

BRILLIANCE Recessed Low UGR Luminaire

Suitable for modern offices and commercial buildings where excellent glare control along with aesthetically beautiful design, uniform light distribution, durability, and energy saving are required such as modern offices, galleries, banks, universities, schools, etc.

Body:

- Sturdy white or black powder coated luminaire housing made of cold rolled steel sheet

- Specially designed clear polycarbonate lenses with 95% efficacy and uniform light distribution
- Excellent glare control with specially designed polycarbonate shaders

- White powder coated extruded aluminum mounting bracket for surface mount installation of the luminaire

- 4000K

- High efficacy LED modules
- Lumen Maintenance (L70) > 100,000hrs
- CRI > 80
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- High quality constant current dimmable driver in DALI Push model
- PVC solid wire
- 3-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability

- Optional suspension kit for pendant installation
- Emergency battery pack (upon request)
- High quality constant current dimmable driver in 1-10V model (upon request)



کاربرد:

برای نورپردازی ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن که فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم توأم با زیبایی، پخش یکنواخت نور، عمر طولانی قطعات روشنایی و صرفه جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است از قبیل ساختمان‌های مدرن اداری، گالری‌ها، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و ...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی

بخش نور:

- پخش یکنواخت نور با لنزهای ویژه پلی کربنات شفاف با بیش از ۹۵ درصد بازدهی
- کنترل زندگی منبع نور با شیدرهای پلی کربنات

براکت نصب:

- براکت نصب روکار آلومینیوم اکسترودی با پوشش رنگ الکترواستاتیک سفید

رنگ نور:

- دمای رنگ نور: ۴۰۰۰ کلوین

تجهيزات الكتریکی:

- ماژول LED با بازدهی زیاد
ثبات شار نوری ($L70$) > ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
ضرب نمود رنگ بیش از ۸۰
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
DALI Push دراپور الکترونیکی کاهش توان در مدل
سیم مغتولی PVC
ترمیمال سخانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی کریستال با قابلیت
لوپینگ بدون نیاز به ابزار

سفرشات خاص:

- کیت نصب آویز بنا به سفارش
 - امکان استفاده از باتری اضطراری بنا به سفارش
 - درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل 1-10V
- بنا به سفارش



DALI



DALI Push



DALI DALI



DALI DALI



DALI DALI



DALI DALI



DALI DALI



DALI DALI



DALI DALI



DALI DALI



DALI DALI



DALI DALI



DALI DALI



DALI DALI



DALI DALI



DALI DALI



DALI DALI



DALI DALI



DALI DALI



DALI DALI

✱ قابل عرضه با درایور DALI Push

* Available also with DALI Push driver

