چراغ دانلایت گرد توکار آریانا کامفورت با صفحه شیری ساتن

چراغ دانلایت توکار آریانا کامفورت با طراحی پیشرفته مازی‌نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰ از ویژگی‌های این چراغ است.

Comfort ARIANA Recessed Round Downlight with Satin White Diffuser

Comfort ARIANA recessed downlight luminaire is designed and manufactured by Mazinoor in various sizes for modern homes, office, and commercial lighting applications. Durability, UV free, excellent visual comfort, energy saving, environment friendliness, and higher than 80 color rendering index (CRI) are among the highlights of this luminaire.

چراغ دانلایت گرد توکار آریانا کامفورت با صفحه شیری ساتن

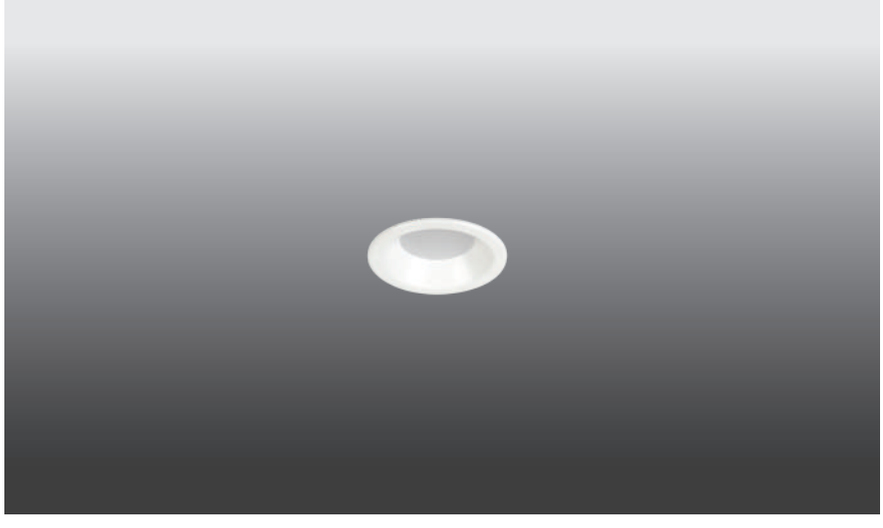



Ø77-83

کاربرد:
برای نورپردازی در فروشگاه‌ها، ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری مدرن که زیبایی، فقدان زندگی نور، آرامش بصری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است.

مشخصات فنی

بدنه چراغ:
- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

دیفیوزر:
- دیفیوزر پلی‌کربنات شیری ساتن

بست نصب:
- بست نصب فنری استنلس استیل برای نصب چراغ در سقف‌هایی با ضخامت‌های‌مختلف

درجه حفاظت:
- IP43 از پایین

تجهیزات الکتریکی:
- ماژول LED برق‌مستقیم
- بازدهی زیاد نور
- ثبات شار نوری (L70) > ۵۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- دمای رنگ نور: ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ یا ۶۵۰۰ کلوین
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال سه‌خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار

Flicker Free | RAL 9003 | LED | IP43 | LOOPING

M386ED3LED2830-W



مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M386ED3LED2830-W	6	350	58	3000	0.15
M386ED3LED2840-W	6	350	58	4000	0.15
M386ED3LED2865-W	6	350	58	6500	0.15

Comfort ARIANA Recessed Round Downlight with Satin White Diffuser

Application
Suitable for modern homes, retail shops, offices, and commercial buildings where aesthetically beautiful design, glare control, excellent visual comfort, and energy saving are required.

Technical Data
Body:
- White powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body

Diffuser:
- Satin white polycarbonate diffuser

Mounting grip:
- Stainless steel clamps for installing the luminaire in ceilings with different thickness

Ingress protection:
- Ingress protection: IP43 (Underside)

Electrical Components:
- High quality driver on board LED modules
- Uniform light distribution with high efficacy
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000hrs
- CRI > 80
- Color temperatures: 3000K, 4000K, or 6500K
- PVC solid wire
- 3-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability



Ø97-103

RAL 9003 | LED | IP43 | LOOPING



وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
0.21	3000	67	600	9	M386ED4LED3830-W
0.21	4000	72	650	9	M386ED4LED3840-W
0.21	6500	72	650	9	M386ED4LED3865-W

چراغ دانلایت گرد توکار آریانا کامفورت با صفحه شیری ساتن



Ø147-153

کاربرد:
برای نورپردازی در فروشگاه‌ها، ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری مدرن که زیبایی، فقدان زندگی نور، آرامش بصری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است.

مشخصات فنی

بدنه چراغ:
- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

دیفیوزر:
- دیفیوزر پلی‌کربنات شیری ساتن

بست نصب:
- بست نصب فنری استنلس استیل برای نصب چراغ در سقف‌هایی با ضخامت‌های‌مختلف

درجه حفاظت:
- IP43 از پایین

تجهیزات الکتریکی:
- ماژول LED برق‌مستقیم
- بازدهی زیاد نور
- ثبات شار نوری (L70) > ۵۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- دمای رنگ نور: ۴۰۰۰ یا ۶۵۰۰ کلوین
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال سه‌خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار

Flicker Free | RAL 9003 | LED | IP43 | LOOPING

M386ED6LED3840-W



مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M386ED6LED3840-W	14	1100	79	4000	0.36
M386ED6LED3865-W	14	1100	79	6500	0.36

Comfort ARIANA Recessed Round Downlight with Satin White Diffuser

Application

Suitable for modern homes, retail shops, offices, and commercial buildings where aesthetically beautiful design, glare control, excellent visual comfort, and energy saving are required.

Technical Data

Body:

- White powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body

Diffuser:

- Satin white polycarbonate diffuser

Mounting grip:

- Stainless steel clamps for installing the luminaire in ceilings with different thickness

Ingress protection:

- Ingress protection: IP43 (Underside)

Electrical Components:

- High quality driver on board LED modules
- Uniform light distribution with high efficacy
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000hrs
- CRI > 80
- Color temperatures: 4000K, or 6500K
- PVC solid wire
- 3-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability



Ø197-203

Flicker Free | RAL 9003 | LED | IP43 | LOOPING

M386ED8LED4840-W



وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
0.55	4000	87	2000	23	M386ED8LED4840-W
0.55	6500	87	2000	23	M386ED8LED4865-W