

دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ خط نوری توکار مدل اینفینیتی D

Instruction for Installation and Utilization of **INFINITY-D** Recessed Light Bar

إرشادات تركيب واستخدام مصباح الخط الضوئي موديل اينفينيٲى-D المدمج

 Mazinoor Different Experience Beyond Illumination		FA EN AR
فكس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳ www.mazinoor.com	تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰	کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵
Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111 Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com		

برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.

Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازی نور.



۱- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.

۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.

۳- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خودداری نمایید.

۴- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمایید.

۵- منبع نور این چراغ فقط باید توسط سازنده، نمایندگی ارائه دهنده خدمات و یا افراد واجد شرایط مشابه تعویض گردد. همیشه قبل از نصب، تعمیر و نگهداری، جریان برق را قطع کنید.

1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply with the directions and notes in this instruction and guide.

2- Earth connection as provided is mandatory.

3- Do not directly touch or impact LED module.

4- Do not stare at LED light source.

5- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Always switch off the power prior to installation, maintenance or repair activities.

۱- لأغراض السلامة والاستخدام السليم لهذا المنتج، يلزم الامتثال بشكل صارم للإرشادات والملاحظات الواردة في هذا الدليل.

۲- يتعين استخدام التوصيلة الأرضية على النحو المنصوص عليه.

۳- لا تلمس وحدة ليد مباشرة أو تؤثر عليها.

۴- لا تحديق في مصدر ضوء ليد.

۵- يجب استبدال مصدر الضوء لهذا المصباح من قبل الشركة المصنعة أو مزود الخدمة أو الأشخاص المؤهلين بشكل مشابه. قم دائماً بقطع التيار الكهربائي قبل التركيب والصيانة.

1- For safety and proper use of this product, it is mandatory to strictly follow the instructions and notes in this manual.


2- The use of the earth connection must be as specified.

3- Do not touch the LED unit directly or affect it.


4- Do not stare at the LED light source.

5- The light source of this luminaire must only be replaced by the manufacturer, the service provider or the qualified persons. Always disconnect the power before installation, maintenance or repair.


7001020616



Max 12 mm




اتصال سیم صفحه ملحقات به ترمینال چراغ
Gear tray to housing terminal wiring




Looping


12 mm



نصب صفحه ملحقات به چراغ
Mounting gear tray to housing




نصب دیفیوزر
Diffuser mounting




باز کردن دیفیوزر

Detach the diffuser

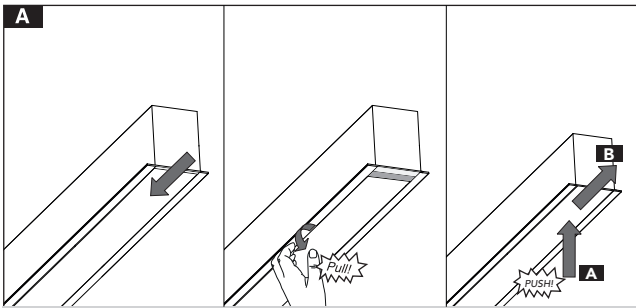


باز کردن دیفیوزر در مدل M440D60LED2AF-W

Detach the diffuser in M440D60LED2AF-W




جدا کردن صفحه ملحقات


Detach the gear tray



2x




2x




2x

Mounting brackets



0-5 mm

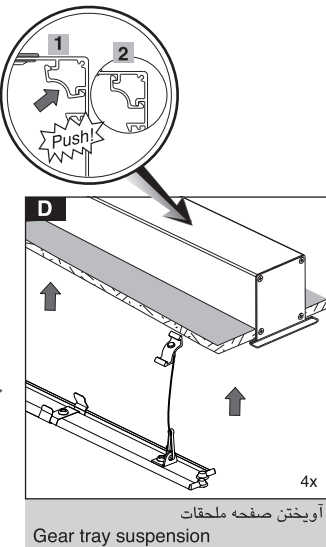


4x

آویختن صفحه ملحقات
Gear tray suspension

±3 ±3
70 x L



Cat. No	L	L1	تعداد براکت نصب
			Number of installation bracket
M440D60LED2AF	576	590	2
M440D90LED2AF	856	870	2
M440D115LED2AF	1136	1150	2
M440D145LED2AF	1418	1430	2
M440D170LED2AF	1696	1710	2
M440D200LED2AF	1978	1995	3
M440D230LED2AF	2270	2285	3

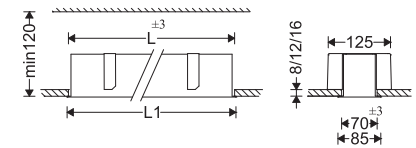

ضخامت سقف	تعداد واشر مورد نیاز
Ceiling thickness	Number of washers
8 mm	0
12 mm	1
16 mm	2

