

دستور العمل نصب و بهره‌برداری چراغ ریلی خطی LED لومیریا

Instruction for installation and utilization of **LUMERIA** linear track light LED luminaire

إرشادات تركيب و استخدام مصباح الخطى ضوء المسار لومیریا

| | |
|--|---|
|  <p>Mazinoor Different Experience Beyond Illumination</p> | <p>FA</p> |
| | <p>EN</p> |
| <p>AR</p> | <p>کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰ خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵ فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳ www.mazinoor.com Email: sales@mazinoor.com</p> |
| <p>Factory: Km-9 Babil-Babolsar Rd. Babil, Iran 47451-83111 Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923</p> | |




برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.
 للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازی نور.

- ۱- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
- ۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.
- ۳- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خودداری نمائید.
- ۴- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمائید.
- ۵- چراغ برای نصب به صورت دیواری مناسب نمی‌باشد.
- ۶- در محیطی که بارهای موتورهای مختلفی در حال استفاده هستند، باید تابلوی جداگانه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
- ۷- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و... چراغ‌ها باید خاموش شده و یا از استابلایزر استفاده شود. در غیر اینصورت این عملیات بدلیل ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی؛ باعث سوختن درایور و سایر قطعات الکترونیکی می‌گردد.
- ۸- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدی در قطعات الکترونیکی چراغ می‌گردد.

- 1- For safety and proper utilization of this product, it is mandatory to closely comply with the directions in this instruction/maintenance guide.
- 2- Earth connection as provided is mandatory.
- 3- Do not directly touch or impact LED module.
- 4- Do not stare at LED light source.
- 5- Not suitable for wall mounting.
- 6- When various power loads exist, a separate switchboard including all protective equipment should be considered for the lighting system.
- 7- During any construction process such as welding, etc., make sure that the luminaires are switched off or a stabilizer is used to prevent power disturbances leading to serious damage to the drivers or other electrical components.
- 8- Serious damage in electrical components will be caused by applying inappropriate voltage.




7001032006



M480...

| Cat. Code | L(mm) |
|-----------------|-------|
| M480D120LED... | 1140 |
| M480A120LED... | |
| M480DA120LED... | |
| M480W120LED... | |
| M480N120LED... | |
| M480D60LED... | 578 |
| M480A60LED... | |
| M480DA60LED... | |
| M480W60LED... | |
| M480N60LED... | |



| Cat. Code |
|------------------|
| 464STRACKPRO0310 |
| 464STRACKPRO0320 |



M481...

| Cat. Code | L(mm) |
|-----------------|-------|
| M481D120LED... | 1140 |
| M481A120LED... | |
| M481DA120LED... | |
| M481W120LED... | |
| M481N120LED... | |
| M481D60LED... | 578 |
| M481A60LED... | |
| M481DA60LED... | |
| M481W60LED... | |
| M481N60LED... | |

| Cat. Code |
|----------------|
| 460STRACKWR410 |
| 460STRACKWR420 |

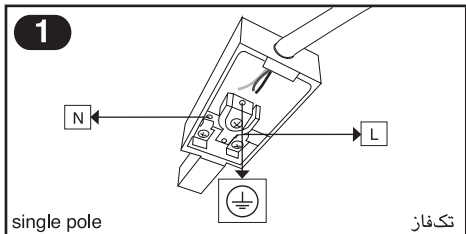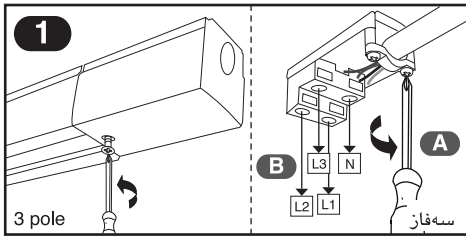

3 poles

سه فاز



3

برای نصب آداپتور به ریل سه فاز توجه شود تا راهنماهای A و B در یک سمت نباشند.

Guides A and B must not be aligned while connecting the adaptor to the 3 poles rail.

Single pole


تکفاز



3

برای نصب آداپتور به ریل تک فاز توجه شود تا لیبل ارت و خط مشخص شده در یک سمت باشند.

Guide line and the earth label must be aligned while connecting the adaptor to the single pole rail.

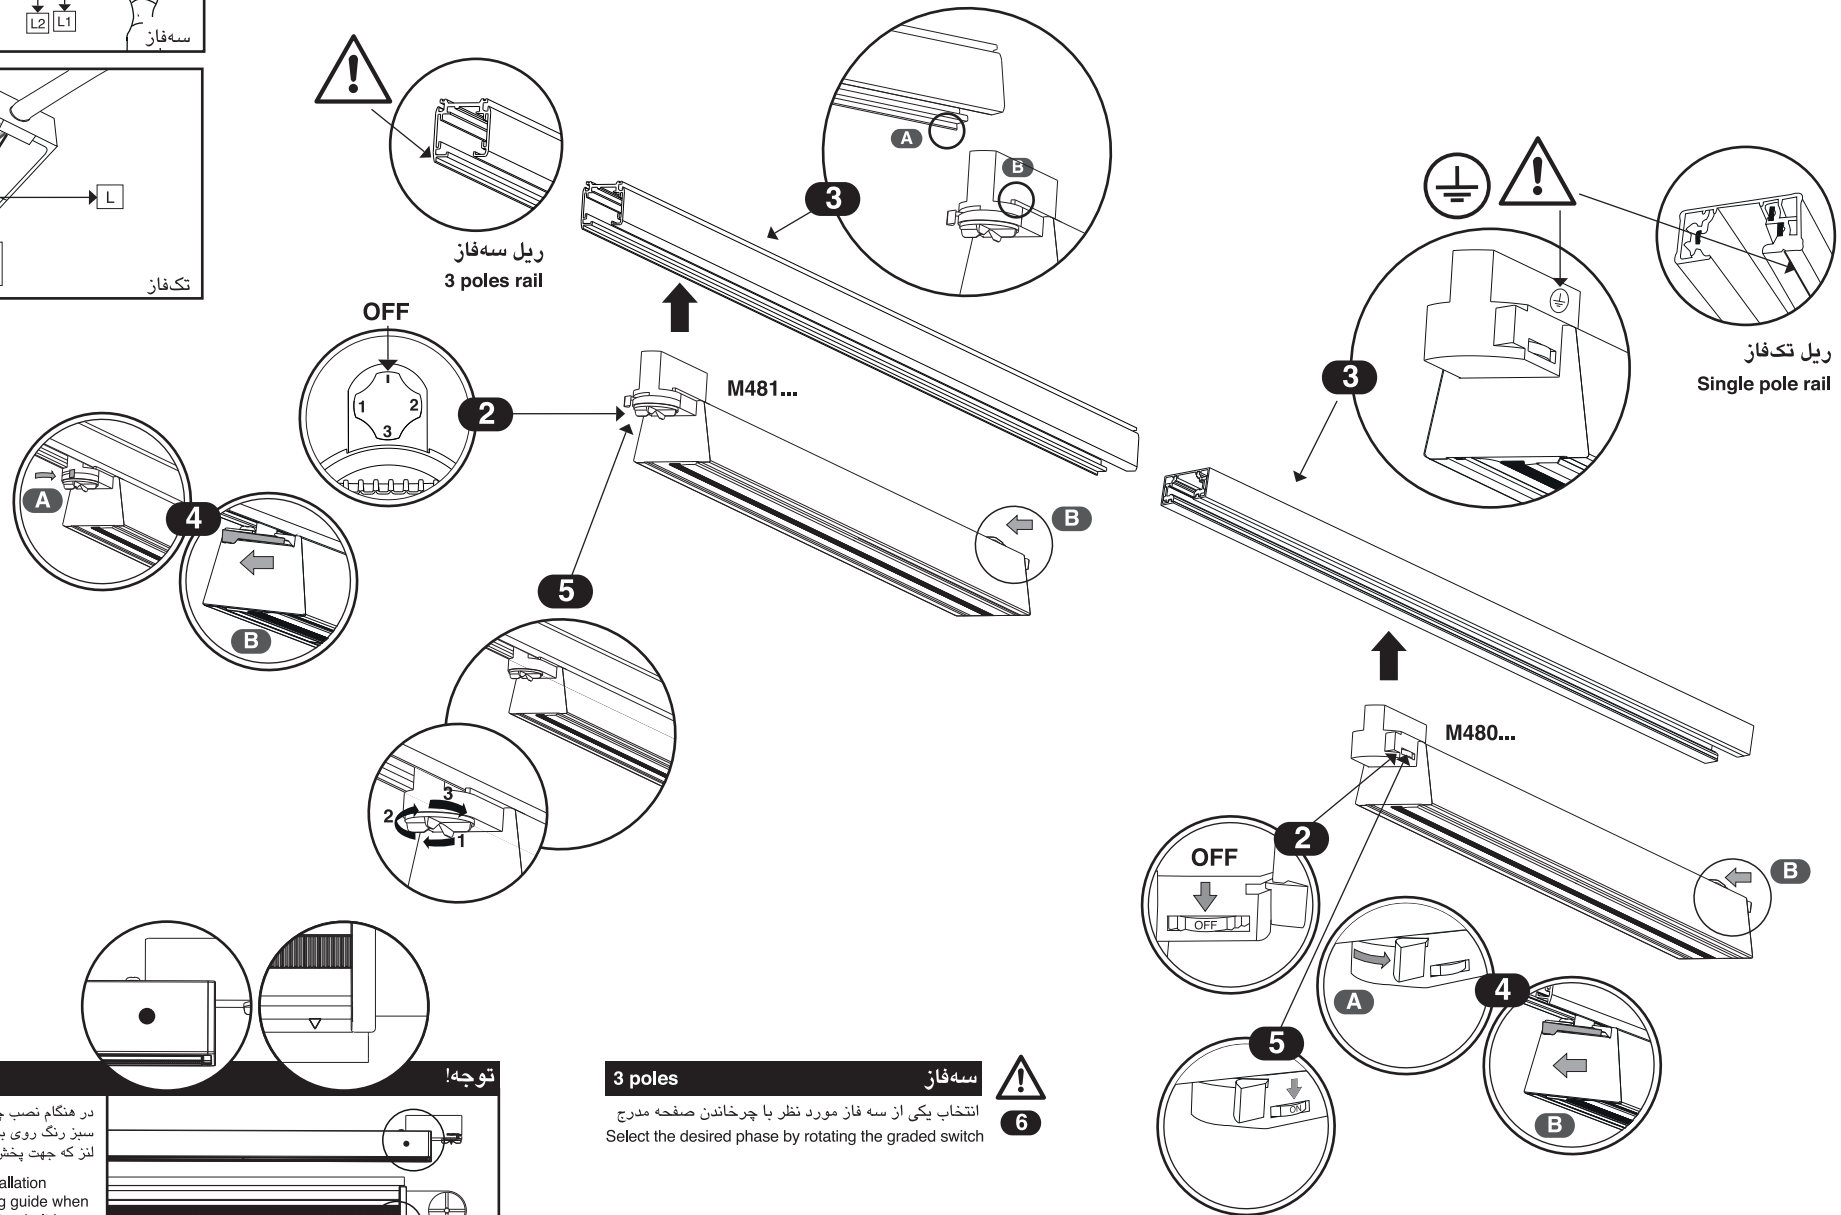

Attention!

در هنگام نصب چراغ‌های مدل (M48...A...) به ریل، به برچسب سبز روی بدنه و علامت راهنمای نصب واقع بر روی لنز که جهت پخش نور را مشخص می‌کند توجه شود.

Please pay attention to the lens installation green label on the body and marking guide when installing (M48...A...) models to the track. It is showing the direction of light distribution.

توجه!

3 poles

سه فاز



6

انتخاب یکی از سه فاز مورد نظر با چرخاندن صفحه مدرج

Select the desired phase by rotating the graded switch