



چراغ توکار و روکار/آویز الگانس

چراغ توکار و روکار/آویز الگانس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ساده و زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

ELEGANCE Recessed and Surface mount/Suspended Luminaire

recessed and surface mount/suspended luminaire is designed and manufactured by Mazinoor for modern office and commercial lighting applications. Uniform light distribution, energy saving, glare control, and aesthetically beautiful and minimal design are among the highlights of this luminaire.



ELEGANCE Recessed Luminaire with Dynamic Diffuser (60X60)

Application

Suitable for modern offices and commercial buildings where aesthetically beautiful design, uniform light distribution, durability, ease of maintenance, glare control, and energy saving are required such as banks, modern offices, universities, schools, hospitals, hotels, etc.

Technical Data

Body:

- Sturdy white powder coated luminaire housing made of cold rolled steel sheet
- White powder coated extruded aluminum rim

Diffuser:

- Specially designed Low UGR diffuser with 3D light patterns from different viewing angles

Ingress protection:

- Ingress protection: IP43 (Underside)

Color temperature:

- Color temperatures: 4000K or 6500K

Mounting Bracket:

- High durability stainless steel mounting clips (in M323SD... models)

Electrical Components:


- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- High efficacy LED module
- Lumen Maintenance (L70) > 100,000 hrs
- CRI > 80
- PVC solid wire
- 3-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability

Accessories:

- Optional special safety suspension kit for recessed installation in 50 or 100-cm lengths

Ordering Options

- Emergency battery pack
- High quality constant current dimmable driver in 1-10V or DALI Push models

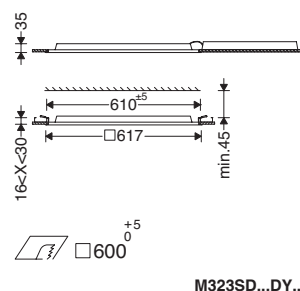



M323SD...DY...

وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شمار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل	
3.5	4000	121	7500	62	M323SLED4DY840-W	
3.5	6500	121	7500	62	M323SLED4DY865-W	



کیت ایمنی آویز نصب ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری چراغ توکار (۶۰×۶۰)
50 or 100 centimeter safety suspension kit for recessed luminaire 60X60

چراغ توکار الگانس با دیفیوزر داینامیک (60X60)

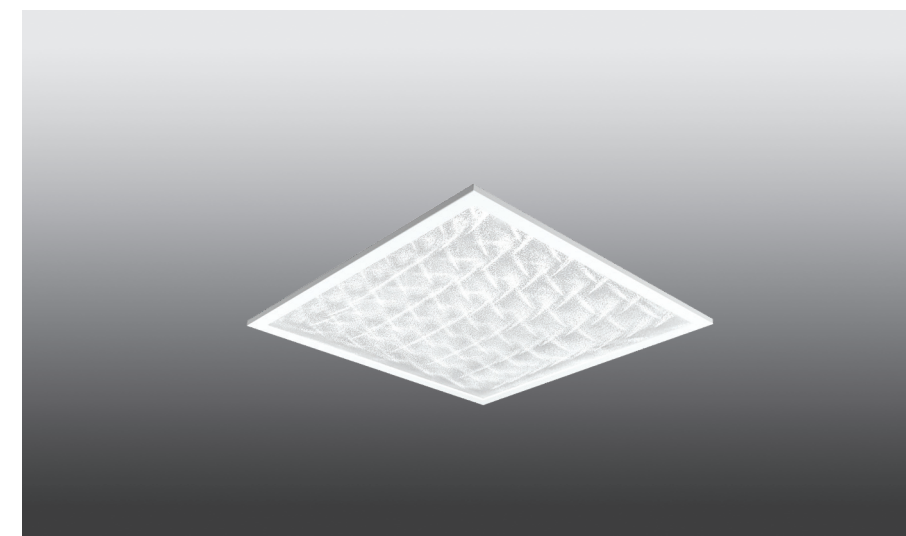

M323S...DY...

وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شمار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل	
3.3	4000	121	7500	62	M323SLED4DY840-W	
3.3	6500	121	7500	62	M323SLED4DY865-W	

کاربرد

برای نورپردازی در ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن که زیبایی، پخش یکنواخت نور، عمر طولانی قطعات روشنایی، سهولت سرویس، فقدان زندگی نور و صرفه جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است از قبیل بانک‌ها، ساختمان‌های مدرن اداری، دانشگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و ...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
- زهوار آلومینیوم اکسترودی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

دیفیوزر:

- دیفیوزر Low UGR با طراحی ویژه برای ایجاد طرح نورانی سه بعدی در زوایای مختلف

درجه حفاظت:

- درجه حفاظت IP43 از پایین

رنگ نور:

- دمای رنگ نور ۴۰۰۰ یا ۶۵۰۰ کلوین

بست نصب:

- بست نصب استنلس استیل (در مدل‌های M323SD...)

تجهیزات الکترونیکی:

- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثابت شار نوری (L70) < ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- سیم مفتولی PVC

- ترمینال سه خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌کربنات با قابلیت لوبینگ بدون نیاز به ابزار

تجهیزات جانبی:

- کیت ایمنی آویز نصب توکار ۵۰ یا ۱۰۰ سانتی متری بنا به سفارش

سفارشات خاص:

- امکان استفاده از باتری اضطراری بنا به سفارش
- درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل‌های 1-10V یا DALI Push بنا به سفارش

ELEGANCE Surface Mount/Suspended Luminaire with Dynamic Diffuser (60X60)

Application

Suitable for modern offices and commercial buildings where aesthetically beautiful design, uniform light distribution, durability, ease of maintenance, glare control, and energy saving are required such as banks, modern offices, universities, schools, hospitals, hotels, etc.

Technical Data

Body:

- Sturdy white powder coated luminaire housing made of cold rolled steel sheet
- White powder coated extruded aluminum rim

Diffuser:

- Specially designed Low UGR diffuser with 3D light patterns from different viewing angles

Color temperature:

- Color temperatures: 4000K or 6500K

Mounting Bracket:

- White powder coated extruded aluminium mounting bracket for surface mount installation of the luminaire

Electrical Components:

- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- High efficacy LED module
- Lumen Maintenance (L70) > 100,000 hrs
- CRI > 80
- PVC solid wire
- 3-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability

Accessories:

- Optional suspension kit for pendant installation
- High quality constant current dimmable driver in 1-10V or DALI Push models in case of surface mounting





M324SLED...+ 427SKSU2-W



مدل های M324S...DY... را می توان با کیت نصب آویز 427SKSU2-W از سقف آویزان نمود. (بنا به سفارش)

M324S...DY... models can be suspended with 427SKSU2-W suspension kit (upon request)

چراغ روکار/آویز الگانس با دیفیوزر داینامیک (60X60)

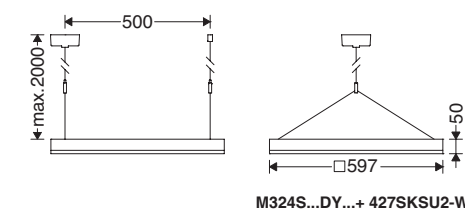

وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شمار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل		
4.2	4000	121	7500	62	M324SLED4DY840-W		
4.2	6500	121	7500	62	M324SLED4DY865-W		



براکت نصب روکار از جنس آلومینیوم اکستروded به صورت یکپارچه در پشت چراغ با طراحی ویژه و ظاهری زیبا و ظریف با قابلیت آویز شدن چراغ از براکت برای سهولت بیشتر در زمان نصب

Mounting Bracket: Specially designed extruded seamless aluminium bracket installed behind the luminaire results in easy installation with hanging capability by using proper bracket

کاربرد

برای نورپردازی در ساختمان های اداری و تجاری مدرن که زیبایی، پخش یکنواخت نور، عمر طولانی قطعات روشنایی، سهولت سرویس، فقدان زندگی نور و صرفه جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است از قبیل بانکها، ساختمان های مدرن اداری، دانشگاه ها، مدارس، بیمارستان ها، هتل ها و ...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
- زهوار آلومینیوم اکستروded با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

دیفیوزر:

- دیفیوزر Low UGR با طراحی ویژه برای ایجاد طرح نورانی سه بعدی در زوایای مختلف

براکت نصب:

- براکت نصب روکار آلومینیوم اکستروded با پوشش رنگ الکترواستاتیک سفید

رنگ نور:

- دمای رنگ نور 4000 یا 6500 کلوین

تجهیزات الکتریکی:

- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری (L70) < 100,000 ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از 80
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال سه خانه ویژه چراغ های روشنایی پلی کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار

تجهیزات جانبی:

- کیت نصب آویز بنا به سفارش
- درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل های 1-10V یا DALI Push بنا به سفارش (در حالت نصب روکار)

ELEGANCE Recessed Luminaire with Satin White Diffuser (30X30)

Application

Suitable for modern offices and commercial buildings where aesthetically beautiful design, uniform light distribution, durability, ease of maintenance, glare control, and energy saving are required such as banks, modern offices, universities, schools, hospitals, hotels, sanitary area, hallways, stairways, etc.

Technical Data

Body:

- Sturdy white powder coated luminaire housing made of cold rolled steel sheet
- single-piece sturdy high pressure die-cast aluminum rim

Diffuser:

- Special Low UGR diffuser with fine prisms for uniform light distribution (UGR<19)

Ingress protection:

- Ingress protection: IP43 (Underside)

Color temperature:

- Color temperatures: 4000K or 6500K

Mounting Bracket:


- High durability stainless steel mounting clips

Electrical Components:

- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- High efficacy LED module
- Lumen Maintenance (L70) > 100,000 hrs
- CRI > 80
- PVC solid wire
- 3-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability



چراغ توکار الگانس با صفحه سفید ساتن (30X30)

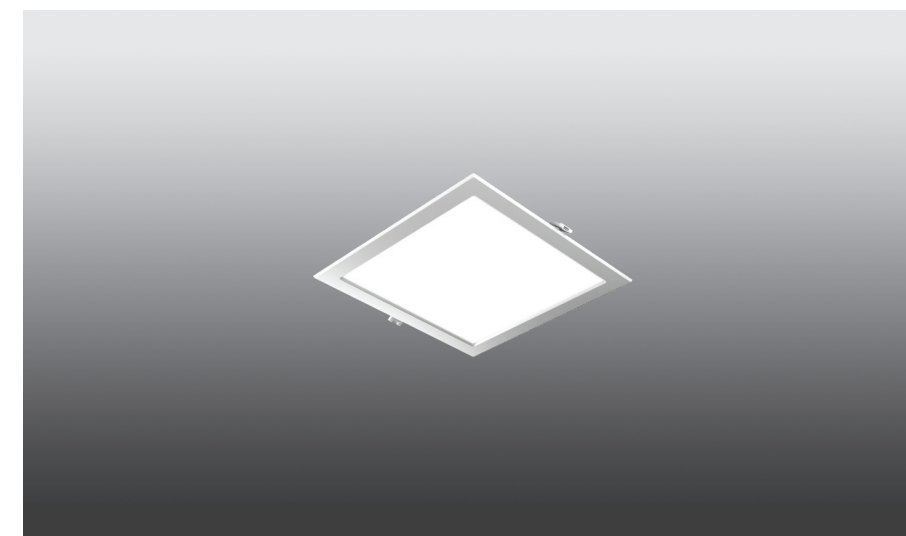

کاربرد

برای نورپردازی در ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن که زیبایی، پخش یکنواخت نور، عمر طولانی قطعات روشنایی، سهولت سرویس، فقدان زندگی نور و صرفه جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است از قبیل بانک‌ها، ساختمان‌های مدرن اداری، دانشگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و فضاها و اتاق‌های کوچک نظیر سرویس‌های بهداشتی، راهروها، راه‌پله‌ها ...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
- زهوار آلومینیوم دایکستی یکپارچه

دیفیوزر:

- دیفیوزر Low UGR با پخش یکنواخت نور (UGR<19)

درجه حفاظت:

- درجه حفاظت IP43 از پایین

رنگ نور:


- دمای رنگ نور ۴۰۰۰ یا ۶۵۰۰ کلوین

بست نصب:

- بست نصب استنلس استیل

تجهیزات الکتریکی:

- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثابت شار نوری (L70) < ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال سه خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار



وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
1	4000	105	2200	21	M323SSLED1LU840-W
1	6500	105	2200	21	M323SSLED1LU865-W

ELEGANCE Recessed Luminaire with Satin White Diffuser (30X120)

Application

Suitable for modern offices and commercial buildings where aesthetically beautiful design, uniform light distribution, durability, ease of maintenance, glare control, and energy saving are required such as banks, modern offices, universities, schools, hospitals, hotels, etc.

Technical Data

Body:

- Sturdy white powder coated luminaire housing made of cold rolled steel sheet
- White powder coated extruded aluminum rim

Diffuser:

- Special Low UGR diffuser with fine prisms for uniform light distribution (UGR<19)

Ingress protection:

- Ingress protection: IP43 (Underside)

Color temperature:

- Color temperatures: 4000K or 6500K

Mounting Bracket:

- High durability stainless steel mounting clips

Electrical Components:

- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- High efficacy LED module
- Lumen Maintenance (L70) > 100,000 hrs
- CRI > 80
- PVC solid wire
- 3-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability

Accessories:

- Optional special safety suspension kit for recessed installation in 50 or 100-cm lengths

Ordering Options

- Emergency battery pack (upon request)
- High quality constant current dimmable driver in 1-10V model (upon request)



چراغ توکار الگانس با صفحه سفید ساتن (30X120)



کاربرد

برای نورپردازی در ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن که زیبایی، پخش یکنواخت نور، عمر طولانی قطعات روشنایی، سهولت سرویس، فقدان زندگی نور و صرفه جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است از قبیل بانک‌ها، ساختمان‌های مدرن اداری، دانشگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و ...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
- زهوار آلومینیوم اکسترودی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

دیفیوزر:

- دیفیوزر Low UGR با پخش یکنواخت نور (UGR<19)

درجه حفاظت:

- درجه حفاظت IP43 از پایین

رنگ نور:

- دمای رنگ نور ۴۰۰۰ یا ۶۵۰۰ کلوین

بست نصب:

- بست نصب استنلس استیل

تجهیزات الکترونیکی:


- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثابت شار نوری (L70) < ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال سه خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار

تجهیزات جانبی:

- کیت ایمنی آویز نصب توکار ۵۰ یا ۱۰۰ سانتیمتری بنا به سفارش

سفارشات خاص:

- امکان استفاده از باتری اضطراری بنا به سفارش
- درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل 1-10V بنا به سفارش

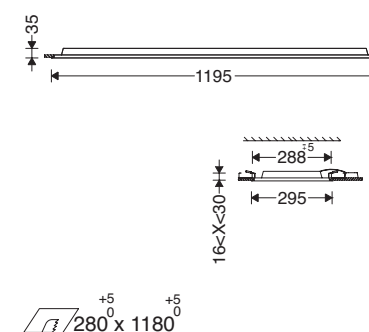

M323RD...

مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M323RDLED2LU840-W	38	4500	118	4000	3.0
M323RDLED2LU865-W	38	4500	118	6500	3.0
M323RDLED4LU840-W	62	7000	113	4000	3.0
M323RDLED4LU865-W	62	7000	113	6500	3.0



کیت ایمنی آویز نصب ۵۰ و ۱۰۰ سانتیمتری چراغ توکار (۳۰×۱۲۰)
50 or 100 centimeter safety suspension kit for recessed luminaire 30X120

ELEGANCE Recessed Luminaire with Satin White Diffuser (60X60)

Application

Suitable for modern offices and commercial buildings where aesthetically beautiful design, uniform light distribution, durability, ease of maintenance, glare control, and energy saving are required such as banks, modern offices, universities, schools, hospitals, hotels, etc.

Technical Data

Body:

- Sturdy white powder coated luminaire housing made of cold rolled steel sheet
- White powder coated extruded aluminum rim

Diffuser:

- Special Low UGR diffuser with fine prisms for uniform light distribution (UGR<19)

Ingress protection:

- Ingress protection: IP43 (Underside)

Color temperature:

- Color temperatures: 4000K or 6500K

Mounting Bracket:

- High durability stainless steel mounting clips (in M323SD... models)

Electrical Components:



- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- High efficacy LED module
- Lumen Maintenance (L70) > 100,000 hrs
- CRI > 80
- PVC solid wire
- 3-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability

Accessories:


- Optional Comfort frame for excellent visual comfort (in M323SLED... model)
- Optional special safety suspension kit for recessed installation in 50 or 100-cm lengths

Ordering Options

- Emergency battery pack
- High quality constant current dimmable driver in 1-10V or DALI Push models

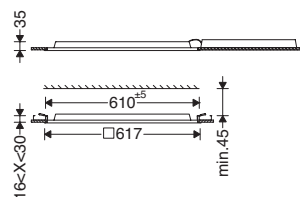

M323SDLED...


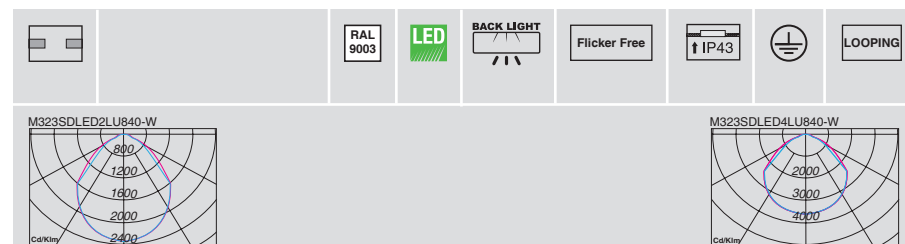


وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شمار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
3.5	4000	118	4500	38	M323SDLED2LU840-W
3.5	6500	118	4500	38	M323SDLED2LU865-W
3.5	4000	113	7000	62	M323SDLED4LU840-W
3.5	6500	113	7000	62	M323SDLED4LU865-W




کیت ایمنی آویز نصب ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری چراغ توکار (۶۰×۶۰)
50 or 100 centimeter safety suspension kit for recessed luminaire 60X60


چراغ توکار الگانس با صفحه سفید ساتن (60X60)

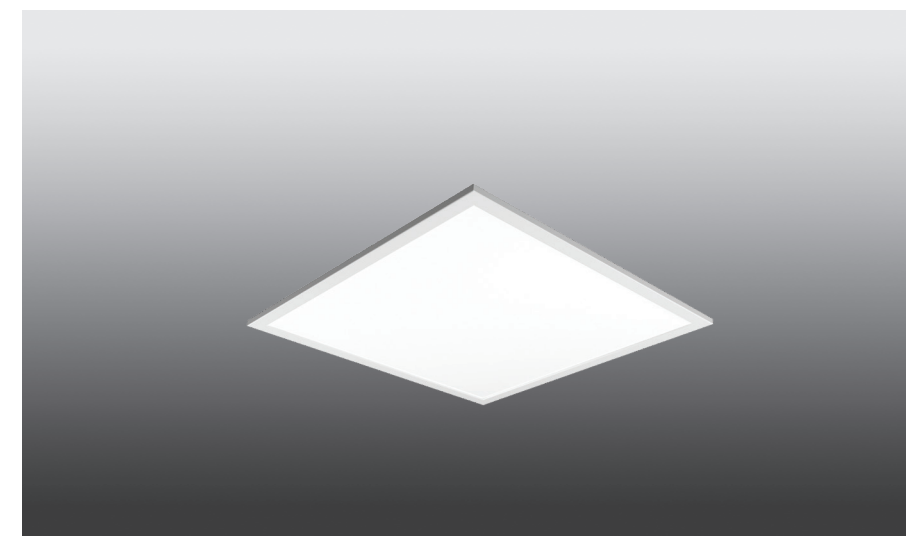

M323SLED...

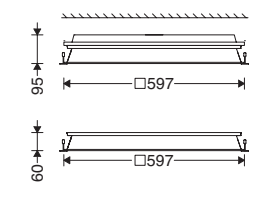


M323SLED...+528SH-W

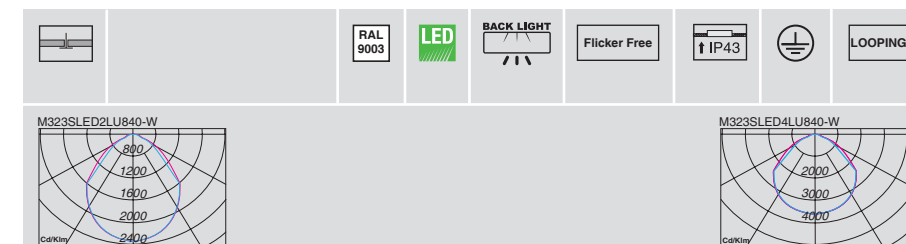

وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شمار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
3.3	4000	118	4500	38	M323SLED2LU840-W
3.3	6500	118	4500	38	M323SLED2LU865-W
3.3	4000	113	7000	62	M323SLED4LU840-W
3.3	6500	113	7000	62	M323SLED4LU865-W



M323SLED...+ 528SH-W

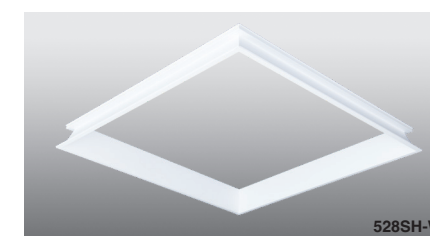

528SH-W

Comfort frame - In Depth for exposed T-Grid false ceilings (optional)

فریم کامفورت برای تامین آرامش بصری در سقف های کاذب سازه نمایان (بنا به سفارش)

کاربرد

برای نورپردازی در ساختمان های اداری و تجاری مدرن که زیبایی، پخش یکنواخت نور، عمر طولانی قطعات روشنایی، سهولت سرویس، فقدان زندگی نور و صرفه جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است از قبیل بانکها، ساختمان های مدرن اداری، دانشگاه ها، مدارس، بیمارستان ها، هتل ها و ...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
- زهوار آلومینیوم اکسترودی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

دیفیوزر:

- دیفیوزر Low UGR با پخش یکنواخت نور (UGR<19)

درجه حفاظت:

- درجه حفاظت IP43 از پایین

رنگ نور:

- دمای رنگ نور ۴۰۰۰ یا ۶۵۰۰ کلوین

بست نصب:

- بست نصب استنلس استیل (در مدل های M323SD...)

تجهیزات الکتریکی:

- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری (L70) < ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال سه خانه ویژه چراغ های روشنایی پلی کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار

تجهیزات جانبی:

- فریم کامفورت برای تامین آرامش بصری بنا به سفارش (در مدل M323SLED...)
- کیت ایمنی آویز نصب توکار ۵۰ یا ۱۰۰ سانتی متری بنا به سفارش

سفارشات خاص:

- امکان استفاده از باتری اضطراری بنا به سفارش
- درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل های 1-10V یا DALI Push بنا به سفارش

ELEGANCE Surface Mount/Suspended Luminaire with Satin White Diffuser (30X120)

Application

Suitable for modern offices and commercial buildings where aesthetically beautiful design, uniform light distribution, durability, ease of maintenance, glare control, and energy saving are required such as banks, modern offices, universities, schools, hospitals, hotels, etc.

Technical Data

Body:

- Sturdy white powder coated luminaire housing made of cold rolled steel sheet
- White powder coated extruded aluminum rim

Diffuser:

- Special Low UGR diffuser with fine prisms for uniform light distribution (UGR<19)

Color temperature:

- Color temperatures: 4000K or 6500K

Mounting Bracket:

- White powder coated extruded aluminium mounting bracket for surface mount installation of the luminaire

Electrical Components:

- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- High efficacy LED module
- Lumen Maintenance (L70) > 100,000 hrs
- CRI > 80
- PVC solid wire
- 3-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability

Accessories:

- Optional suspension kit for pendant installation



چراغ روکار/ آویز الكانس با صفحه سفید ساتن (30X120)



کاربرد

برای نورپردازی در ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن که زیبایی، پخش یکنواخت نور، عمر طولانی قطعات روشنایی، سهولت سرویس، فقدان زندگی نور و صرفه جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است از قبیل بانک‌ها، ساختمان‌های مدرن اداری، دانشگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و ...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
- زهوار آلومینیوم اکسترودی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

دیفیوزر:

- دیفیوزر Low UGR با پخش یکنواخت نور (UGR<19)

رنگ نور:

- دمای رنگ نور ۴۰۰۰ یا ۶۵۰۰ کلورین

پراکت نصب:


- پراکت نصب روکار آلومینیوم اکسترودی با پوشش رنگ الکترواستاتیک سفید

تجهیزات الکتریکی:

- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰٫۹
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثابت شار نوری (L70) < ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال سه خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌کربنات با قابلیت لوبینگ بدون نیاز به ابزار

تجهیزات جانبی:

- کیت نصب آویز بنا به سفارش

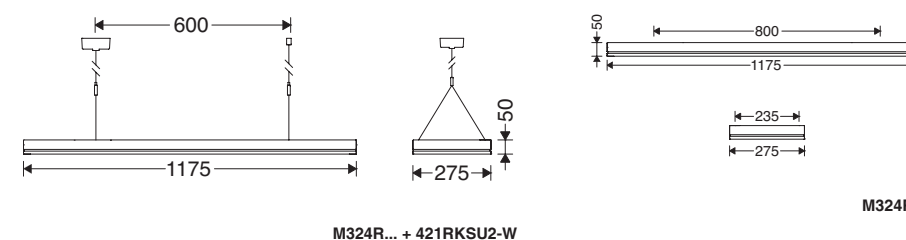

M324R... + 421RKSU2-W

مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلورین)	وزن (کیلوگرم)
M324RLED2LU840-W	38	4500	118	4000	4.0
M324RLED2LU865-W	38	4500	118	6500	4.0
M324RLED4LU840-W	62	7000	113	4000	4.0
M324RLED4LU865-W	62	7000	113	6500	4.0

ELEGANCE Surface Mount/Suspended Luminaire with Satin White Diffuser (60X60)

Application

Suitable for modern offices and commercial buildings where aesthetically beautiful design, uniform light distribution, durability, ease of maintenance, glare control, and energy saving are required such as banks, modern offices, universities, schools, hospitals, hotels, etc.

Technical Data

Body:

- Sturdy white powder coated luminaire housing made of cold rolled steel sheet
- White powder coated extruded aluminum rim

Diffuser:

- Special Low UGR diffuser with fine prisms for uniform light distribution (UGR<19)

Color temperature:

- Color temperatures: 4000K or 6500K

Mounting Bracket:

- White powder coated extruded aluminium mounting bracket for surface mount installation of the luminaire

Electrical Components:

- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- High efficacy LED module
- Lumen Maintenance (L70) > 100,000 hrs
- CRI > 80
- PVC solid wire
- 3-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability

Accessories:

- Optional suspension kit for pendant installation
- High quality constant current dimmable driver in 1-10V or DALI Push models in case of surface mounting



M324SLED...+ 427SKSU2-W



مدل های M324S... را می توان با کیت نصب آویز M324S... از سقف آویزان نمود. (بنا به سفارش)

M324S... models can be suspended with 427SKSU2-W suspension kit (upon request)

چراغ روکار/آویز الگانس با صفحه سفید ساتن (60X60)



کاربرد

برای نورپردازی در ساختمان های اداری و تجاری مدرن که زیبایی، پخش یکنواخت نور، عمر طولانی قطعات روشنایی، سهولت سرویس، فقدان زندگی نور و صرفه جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است از قبیل بانکها، ساختمان های مدرن اداری، دانشگاه ها، مدارس، بیمارستان ها، هتل ها و ...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
- زهوار آلومینیوم اکسترودی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

دیفیوزر:

- دیفیوزر Low UGR با پخش یکنواخت نور (UGR<19)

پراکت نصب:

- پراکت نصب روکار آلومینیوم اکسترودی با پوشش رنگ الکترواستاتیک سفید

رنگ نور:


- دمای رنگ نور ۴۰۰۰ یا ۶۵۰۰ کلوین

تجهیزات الکتریکی:


- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثابت شار نوری (L70) < ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال سه خانه ویژه چراغ های روشنایی پلی کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار

تجهیزات جانبی:

- کیت نصب آویز بنا به سفارش
- درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل های 1-10V یا DALI Push بنا به سفارش (در حالت نصب روکار)



M324SLED...

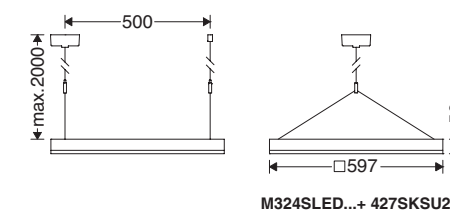

M324SLED...+ 427SKSU2-W

وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
4.2	4000	118	4500	38	M324SLED2LU840-W
4.2	6500	118	4500	38	M324SLED2LU865-W
4.2	4000	113	7000	62	M324SLED4LU840-W
4.2	6500	113	7000	62	M324SLED4LU840-W



پراکت نصب روکار از جنس آلومینیوم اکسترودی به صورت یکپارچه در پشت چراغ یا طراحی ویژه و ظاهری زیبا و ظریف با قابلیت آویز شدن چراغ از پراکت برای سهولت بیشتر در زمان نصب

Mounting Bracket: Specially designed extruded seamless aluminium bracket installed behind the luminaire results in easy installation with hanging capability by using proper bracket