



چراغ اداری / تجاری اضطراری امیلوکس

چراغ اداری/تجاری اضطراری امیلوکس با طراحی و ساخت مازی نور برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق در محیط اداری و تجاری یا برای نشان دادن راه خروج طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و بازدهی زیاد از ویژگی‌های این چراغ است.

EMiLUX Office Emergency Light

EMiLUX office emergency light is designed and manufactured by Mazinoor for emergency lighting in offices and commercial buildings. Sturdy body, high lighting efficacy are among the highlights of this luminaire.



چراغ اداری / تجاری اضطراری امیلوکس

EMiLUX Office Emergency Light

Application

Suitable for applications where emergency lighting and exits route indication is required.

Technical Data

Body:

- High mechanical and thermal resistant injection moulded polycarbonate body

Diffuser:

- UV stabilized injected moulded polycarbonate diffuser

Electrical Components:

- High efficacy LED modules
- Lumen Maintenance (L70) > 100,000hrs
- Non-maintained and maintained electronic converter for emergency lighting
- 3 hour circuit battery pack (M216LED2EP...)
- Single core solid conductor made of copper with PVC insulation
- Special polyamide wire terminals with tool free looping capability

Ordering Options

- Addressable emergency light conversion kit (Converter) via self-contained battery
- Addressable emergency light conversion kit (Converter) via central battery

Accessories

- Recessed mounting bracket
- Wall mounting bracket
- Exit Sign – Arrow Right / Left
- Exit Sign film
- Exit film – Arrow Left
- Exit film – Arrow Right





دیفیوز پلی کربنات مقاوم در برابر ضربه و امواج فرابنفش (UV)

UV stabilized injected moulded polycarbonate diffuser

چراغ اداری / تجاری اضطراری امیلوکس

EMiLUX Office Emergency Light

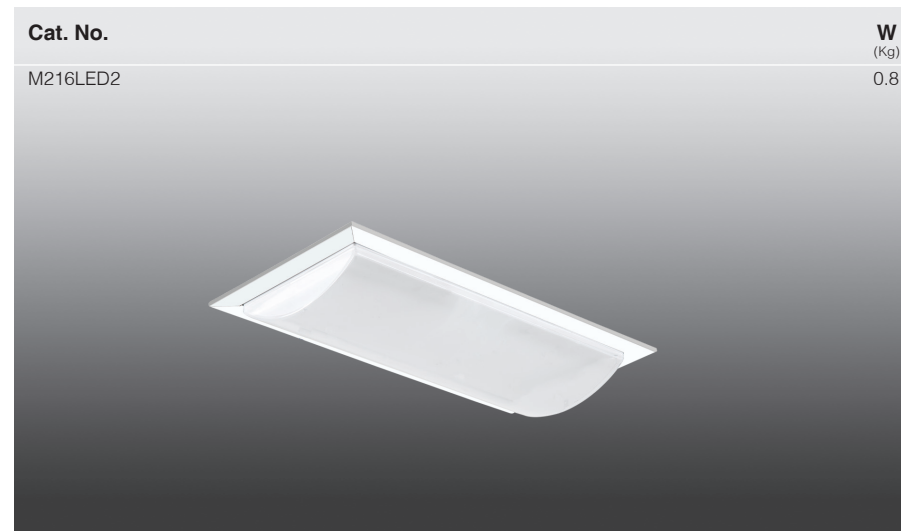

کاربرد

برای مواردی که تامین روشنایی اضطراری در زمان قطع برق با نشان دادن راه خروجی از معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است.

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- پلی کربنات سفید تزریق شده با مقاومت مکانیکی و حرارتی زیاد
- دیفیوزر:
- پلی کربنات مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)

تجهیزات الکتریکی:

- مازول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری (L70) < ۱۰۰,۰۰۰ ساعت (M216LED...)
- کانورتر non-maintained و maintained برای تامین روشنایی
- در زمان قطع برق
- باتری ۳ ساعته (M216LED2EP...)
- سیم مفتولی با روکش PVC
- ترمینال ویژه روشنایی پلی آمید بدون نیاز به ابزار با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار



سفارشات خاص

- قابلیت کنترل پذیر
- قابلیت کنترل پذیر با باتری مرکزی

تجهیزات جانبی

- اتصالات نصب توکار
- براکت دیواری برای اتصال چراغ به دیوار (در دو حالت)
- تابلو جهت نما راست / چپ
- فیلم علامت خروج
- فیلم جهت نما چپ
- فیلم جهت نما راست

Accessories



تجهیزات جانبی

فیلم علامت خروج اضطراری در سه وضعیت مختلف برای نشان دادن مسیر

Emergency Exit Sign films in three different options for indication of escape route

تابلوی جهت‌نما راست / چپ خروج اضطراری قابل نصب روی چراغ برای نصب برجسب راهنمای مسیر

Emergency Exit Sign – Arrow Right / Left suitable for mounting on luminaire and using the different legends

اتصالات نصب توکار برای نصب چراغ به صورت توکار

Recessed bracket fitting for mounting the luminaire on false ceilings

براکت دیواری برای نصب چراغ به دیوار مناسب برای استفاده با تابلو و برجسب‌های مورد نیاز

Wall bracket for mounting the luminaire on the walls suitable with using of board or required legends