



EXIT

خروج

Isfahan
City
Center

Isfahan
City
Center



چراغ صنعتی اضطراری **فانال**

چراغ صنعتی اضطراری فانال با طراحی و ساخت مازی نور برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق یا برای نشان دادن راه خروج در محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، بازدهی زیاد و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.



FANAL Industrial Emergency Light

FANAL luminaire is designed and manufactured by Mazinoor for emergency lighting. Sturdy body, high lighting efficacy, and high ingress protection (IP65) are among the highlights of this luminaire.

چراغ‌های صنعتی اضطراری فانال

FANAL Industrial Emergency Light

Cat. No.	Converter	Battery	W (Kg)
MFLED2	—	—	0.8
MFLED2EPM3	Maintained	4.5Ah - 3.2V	1.2
MFLED2EPN3	Non-maintained	4.5Ah - 3.2V	1.2

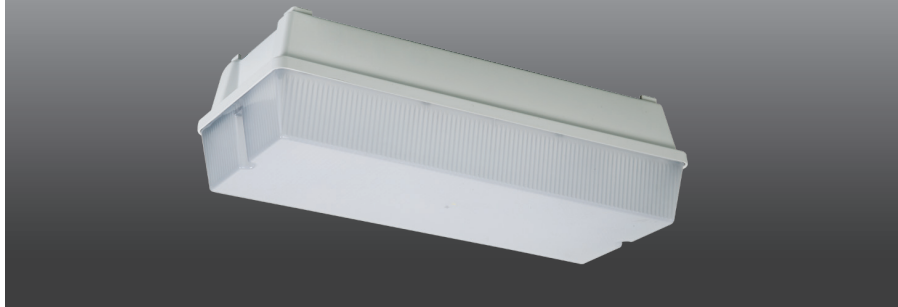

MFLED...

کاربرد

برای مواردی که تأمین روشنایی اضطراری در زمان قطع برق با نشان دادن راه خروجی از معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است.

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه پلی کربنات تزریقی به رنگ سفید

دیفیوزر:


- دیفیوزر پلی کربنات تزریقی

درجه حفاظت:

- IP65

تجهیزات الکتریکی:


- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری (L70) < ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- کانورتر non-maintained و maintained برای تأمین روشنایی در زمان قطع برق
- امکان سیم‌کشی لوپینگ
- نصب و تعمیر آسان و توانایی روشن کردن تابلوی علائم از یک طرف یا دو طرف
- امکان نصب روکار به دیوار و سقف با براکت مربوطه

								
								
رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل				
4000	113	900	8	MFLED2				
4000	113	900	8	MFLED2EPM3	(منبع نور)			
	-	475	3		(حالت اضطراری)			
4000	-	-	-	MFLED2EPN3	(منبع نور)			
	-	475	3		(حالت اضطراری)			



دیفیوزر پلی کربنات مقاوم در برابر ضربه و امواج UV با سطح داخلی مشجر برای پخش نور یکنواخت (...MFLED...)

Clear UV resistant polycarbonate diffuser with internal prisms for uniform light distribution (...MFLED...)



ماژول LED با بازدهی زیاد و عمر بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت (...MFLED...)

Standard LED module with high efficacy and 50,000 life expectancy. (...MFLED...)

Application

Suitable for applications where emergency lighting and exits route indication is required.

Technical Data

Body:

- White injection moulded polycarbonate body

Diffuser:

- Injection moulded polycarbonate diffuser

Ingress protection:

- IP65


Electrical Components:

- Standard LED module
- Lumen Maintenance (L70) > 100,000 hrs
- CRI > 80
- Non-maintained and maintained electronic converter for emergency lighting
- Cable looping provision
- Easy installation and maintenance
- Surface mounting bracket to ceiling and wall



Accessories


تجهیزات جانبی



EM-KITST1

برچسب خروج اضطراری و برچسب مصور در وضعیت‌های مختلف برای نشان دادن مسیر

Emergency EXIT legend and emergency signs in different options for indication of the escape route



EM-PV BOARD

تابلوی هشدار خروج اضطراری قابل نصب روی چراغ برای نصب برچسب راهنمای مسیر

Emergency board suitable for mounting on luminaire and using the different legends



WB-BRACKET

براکت دیواری برای نصب چراغ به دیوار مناسب برای استفاده با تابلو و برچسب‌های مورد نیاز

Wall bracket for mounting the luminaire on the walls suitable with using of board or required legends



SC-Bracket

براکت آویز استیل

Galvanized suspension bracket

