





چراغ دانلایت توکار **هلنا** با صفحه شیری ساتن



چراغ دانلایت توکار هلنا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰ از ویژگی‌های این چراغ است.

HELENA Recessed Downlight with Satin White Diffuser

HELENA recessed downlight luminaire is designed and manufactured by Mazinoor in various sizes for modern office and commercial lighting applications. Durability, UV free, energy saving, environment friendliness, and higher than 80 color rendering index (CRI) are among the highlights of this luminaire.



چراغ دانلایت توکار هلنا با صفحه شیری ساتن

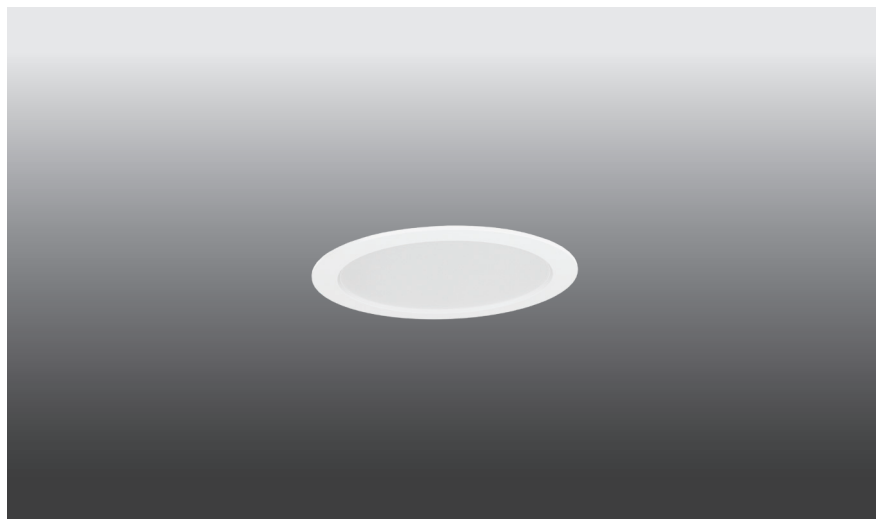

Ø147-153

M491D6LED...

کاربرد:

برای روشنایی عمومی در محیط مدرن اداری / تجاری

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

دیفیوزر:



- دیفیوزر پلی کربنات شیری ساتن

بست نصب:

- بست نصب فنی استنلس استیل برای نصب چراغ در سقف‌هایی با ضخامت‌های مختلف

تجهیزات الکتریکی:

- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری (L70) > ۵۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- دمای رنگ نور ۴۰۰۰ یا ۶۵۰۰ کلوین
- درجه حفاظت: IP43 از پایین
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰,۹
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال دو خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار

		Low Flicker					LOOPING
							
وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل		
0.5	4000	107	1500	14	M491D6LED3840-W		
0.5	6500	107	1500	14	M491D6LED3865-W		
0.5	4000	110	2200	20	M491D6LED4840-W		
0.5	6500	110	2200	20	M491D6LED4865-W		

HELENA Recessed Downlight with Satin White Diffuser

Application

Suitable for modern offices and commercial buildings

Technical Data

Body:

- White powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body

Diffuser:



- Satin white polycarbonate diffuser

Mounting grip:

- Stainless steel clamps for installing the luminaire in ceilings with different thickness


Electrical Components:

- High efficacy LED modules
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000 hrs
- CRI > 80
- Color temperatures: 4000K or 6500K
- Ingress protection: IP43 (Underside)
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- PVC solid wire
- 2-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability

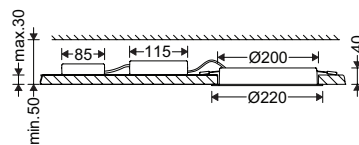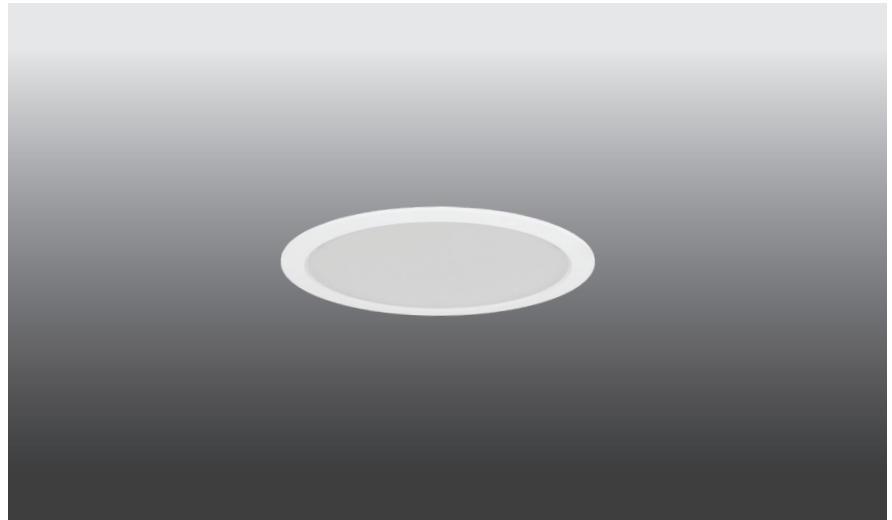

Ø197-203

M491D8LED...

					
وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
0.8	4000	121	3400	28	M491D8LED4840-W
0.8	6500	121	3400	28	M491D8LED4865-W