

چراغ های خط نوری توکار مدل **اینفینیتی B**

چراغ خط نوری توکار اینفینیتی B با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور خط نوری بدون انقطاعی را برای روشنایی فضای اداری و فروشگاه‌های فراهم می‌آورد. طراحی زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

INFINITY-B Recessed Continuous Light Bar

INFINITY-B recessed continuous light bar is Mazinoor state of the art design suitable for continuous light bar applications. Aesthetically beautiful design, uniform light distribution, energy saving, and glare control are among the highlights of this luminaire.



RINFINITY-B Recessed Continuous Light Bar

Application

Suitable for applications where excellent glare control, uniform light distribution, and light direction control are required simultaneously.

Technical Data

Body:

- White powder coated sturdy extruded aluminum body
- White powder coated extruded aluminum end-caps

Diffuser:

- UV stabilized high quality satin white PMMA outer diffuser for glare control and uniform light distribution and PMMA extruded profile cover mounted on the LED module

Mounting bracket:

- Safe and reliable galvanized mounting clamps for installation of the luminaire on gypsum ceilings

Color temperature:




- 4000K

Electrical Components:

- High efficacy LED modules
- Lumen Maintenance (L70) > 60,000hrs
- CRI > 80
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- Ingress protection: IP43 (Underside)
- PVC solid wire
- 3-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability
- Looping capability
- Cable thru wiring capability

Ordering Options:

- Standard LED modules with 3000K color temperature (upon request)
- Luminaire with lower lumen output (upon request)
- Available in black powder coating (upon request)
- Emergency battery pack in some models (upon request)
- High quality constant current dimmable driver in DALI Push model (upon request)

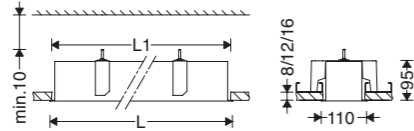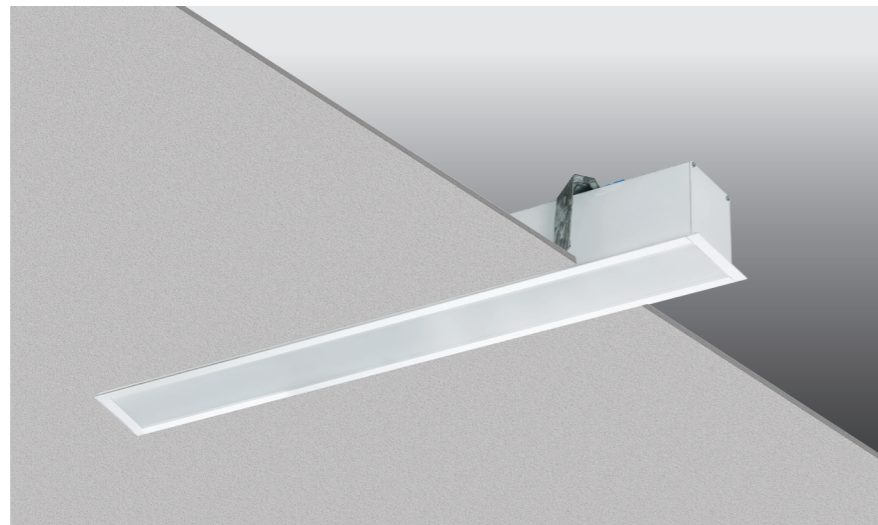


M440B...LED+DMRC-11

به منظور سفارش مدل های پیوسته با واحد فروش مازی نور تماس حاصل فرمایید.




To order the continuous light bar versions, please call sales department of Mazinoor

--	--	--	--	--	--

Ordering options:




چراغ خط نوری توکار اینفینیتی B

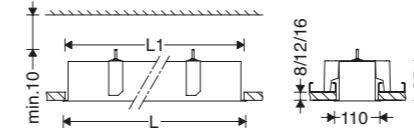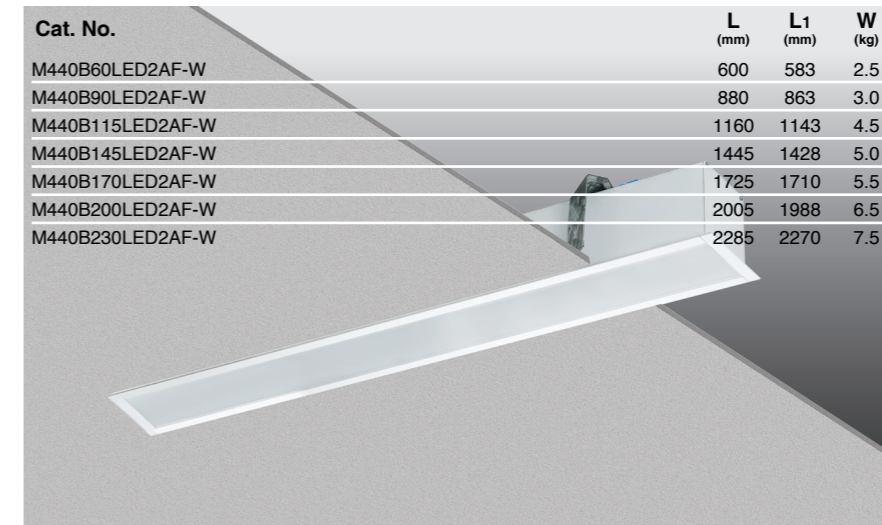

M440B...LED+DMRC-11

--	--	--	--	--	--

Ordering options:



رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
4000	113	1800	16	M440B60LED2AF-W
4000	117	2800	24	M440B90LED2AF-W
4000	116	3600	31	M440B115LED2AF-W
4000	115	4500	39	M440B145LED2AF-W
4000	111	5200	47	M440B170LED2AF-W
4000	115	6200	54	M440B200LED2AF-W
4000	116	7200	62	M440B230LED2AF-W

کاربرد:

برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن که خط نوری زیبا با پخش یکنواخت نور توام با فقدان زندگی نور معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است از قبیل ساختمان‌های اداری مدرن، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، فروشگاه‌های مدرن، هتل‌ها و ...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم اکسترودی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
- سر و ته آلومینیوم اکسترودی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

دیفیوزر:

- دیفیوزر اکریلیک شیری ساتن مقاوم در برابر خش، امواج فرابنفش (UV) با بازدهی زیاد و پخش یکنواخت نور و پروفیل اکریلیک نصب شده روی ماژول LED

بست نصب:

- بست نصب گالوانیزه با طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ در سقف‌های یکپارچه

دمای رنگ نور:

- ۴۰۰۰ کلوین

تجهیزات الکتریکی:


- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری (L70) < ۶۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
- درجه حفاظت: IP43 از پایین
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال سه‌خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار
- امکان سیم‌کشی لوپینگ
- امکان سیم‌کشی ترووایرینگ

سفارشات خاص:

- ماژول LED با دمای رنگ نور ۳۰۰۰ کلوین بنا به سفارش
- چراغ‌های اینفینیتی با شار نوری کمتر بنا به سفارش
- امکان عرضه چراغ به رنگ مشکی بنا به سفارش
- امکان استفاده از باتری اضطراری در برخی مدل‌ها بنا به سفارش
- درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل DALI Push
- مدل‌ها بنا به سفارش

INFINITY-B Recessed Fluorescent Light Bar Components

صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه پنج‌خانه (به طول ۴۵ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 45cm)	440BK45LED2TW525
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه پنج‌خانه (به طول ۶۰ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 60cm)	440BK60LED2TW525
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه پنج‌خانه (به طول ۷۵ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 75cm)	440BK75LED2TW525
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه پنج‌خانه (به طول ۹۰ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 90cm)	440BK90LED2TW525
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه پنج‌خانه (به طول ۱۱۵ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 115cm)	440BK115LED2TW525

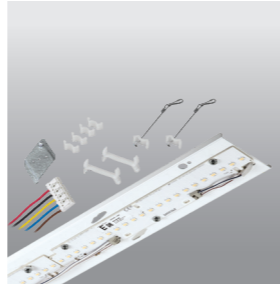

کیت اتصال دهنده پروفیل آهن گالوانیزه برای اتصال دو پروفیل بدنه Galvanized joiner for connecting two profiles	440BKC
---	---------------



دیفیوزر اکریلیکی ساتن به طول ۲۸۳ سانتی‌متر Satin white Acrylic diffuser in 283-cm length	440BAF283
---	------------------



دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR9 دوزنقه به طول ۲۸۳ سانتی‌متر Trapezoid shape satin white Acrylic Diffuser (TR9) in 283-cm length	440BAFTR283
دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR9 دوزنقه قائم‌الزاویه (اشاره به چپ) به طول ۲۸۳ سانتی‌متر Perpendicular trapezoid shape (pointed to left) satin white Acrylic diffuser (TR9) in 283-cm length	440BAFTRL283
دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR9 دوزنقه قائم‌الزاویه (اشاره به چپ) به طول ۲۸۳ سانتی‌متر Perpendicular trapezoid shape (pointed to left) satin white Acrylic diffuser (TR9) in 283-cm length	440BAFTRL283
دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR9 دوزنقه قائم‌الزاویه (اشاره به راست) به طول ۲۸۳ سانتی‌متر Perpendicular trapezoid shape (pointed to right) satin white Acrylic diffuser (TR9) in 283-cm length	440BAFTRR283
دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR9 دوزنقه قائم‌الزاویه (اشاره به راست) به طول ۲۸۳ سانتی‌متر Perpendicular trapezoid shape (pointed to right) satin white Acrylic diffuser (TR9) in 283-cm length	440BAFTRR283
دیفیوزر اکریلیکی ساتن PR9 متوازی الاضلاع (اشاره به چپ) به طول ۲۸۳ سانتی‌متر Parallelogram shape (pointed to left) satin white Acrylic diffuser with two pairs of parallel sides (PR9) in 283-cm length	440BAFPRL283
دیفیوزر اکریلیکی ساتن PR9 متوازی الاضلاع (اشاره به راست) به طول ۲۸۳ سانتی‌متر Parallelogram shape (pointed to right) satin white Acrylic diffuser with two pairs of parallel sides (PR9) in 283-cm length	440BAFPRR283




براکت نصب توکار آهن گالوانیزه برای نصب چراغ در سقف‌های کاذب یکبارچه با ضخامت‌های مختلف Galvanized steel mounting brackets for mounting the luminaire in gypsum false ceilings with different thickness	DMRC-11
---	----------------




قطعات چراغ خط نوری توکار مدل اینفینیتی B


پروفیل بدنه آلومینیوم به رنگ سفید به طول ۲۸۳ سانتی‌متر White powder coated aluminum profiles in 283 cm length	440B283-W
--	------------------




رابط L شکل آلومینیوم به رنگ سفید با ترمینال ویژه سه‌خانه برای اتصال پروفیل‌ها با زاویه ۹۰ درجه L-shape white powder coated aluminum joiner with 3-pole special wire terminal to connect the profiles in 90° angle	440BLJ3-W
رابط L شکل آلومینیوم به رنگ سفید با ترمینال ویژه پنج‌خانه برای اتصال پروفیل‌ها با زاویه ۹۰ درجه L-shape white powder coated aluminum joiner with 5-pole special wire terminal to connect the profiles in 90° angle	440BLJ5-W



رابط L شکل آلومینیوم به رنگ سفید با ترمینال ویژه سه‌خانه برای امتداد چراغ از سقف به دیوار با زاویه ۹۰ درجه L-shape white powder coated aluminum joiner with 3-pole special wire terminal to continue the luminaire profiles from ceiling to wall	440BWJ3-W
رابط L شکل آلومینیوم به رنگ سفید با ترمینال ویژه پنج‌خانه برای امتداد چراغ از سقف به دیوار با زاویه ۹۰ درجه L-shape white powder coated aluminum joiner with 5-pole special wire terminal to continue the luminaire profiles from ceiling to wall	440BWJ5-W

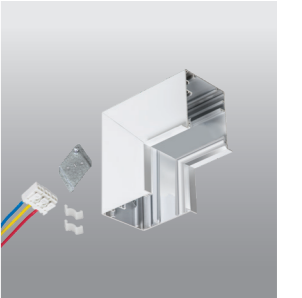

سروته پروفیل بدنه آلومینیوم به رنگ سفید برای پوشش انتهای پروفیل White powder coated aluminum end caps	440BEC-W
--	-----------------



صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۴۵ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 45cm)	440BK45LED2TW325
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۶۰ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 60cm)	440BK60LED2TW325
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۷۵ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 75cm)	440BK75LED2TW325
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۹۰ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 90cm)	440BK90LED2TW325
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۱۱۵ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 115cm)	440BK115LED2TW325

