

چراغ خط نوری روکار / آویز اینفینیتی C

چراغ خط نوری روکار / آویز اینفینیتی E با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور خط نوری بدون انقطاعی را برای روشنایی فضای اداری و فروشگاه‌های فراهم می‌آورد. طراحی زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

INFINITY-C Surface Mount or Suspended Continuous Light Bar

INFINITY-C surface mount/suspended continuous light bar is Mazinor state of the art design suitable for continuous light bar applications. Aesthetically beautiful design, uniform light distribution, energy saving, and glare control are among the highlights of this luminaire.



INFINITY-C Surface Mount or Suspension Continuous Light Bar

Application

Suitable for applications where excellent glare control, uniform light distribution, and light direction control are required simultaneously.

Technical Data

Body:

- White powder coated sturdy extruded aluminum body
- White powder coated high pressure die-cast aluminum end-caps

Diffuser:

- UV stabilized high quality satin white PMMA outer diffuser for glare control and uniform light distribution and PMMA extruded profile cover mounted on the LED module

Mounting bracket:



- Safe and reliable stainless steel mounting clamps

Electrical Components:

- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- High quality constant current dimmable driver in DALI Push model
- High efficacy LED modules
- Color temperature: 4000K
- Lumen Maintenance (L70) > 60,000hrs
- CRI > 80
- Ingress protection: IP43 (Underside)
- PVC solid wire
- 3-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability
- Looping capability
- Cable thru wiring capability

Ordering Options:

- Luminaire with lower lumen output (upon request)
- Available in silver or black powder coating (upon request)
- Emergency battery pack in some models (upon request)

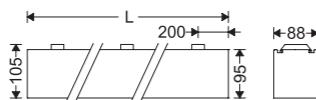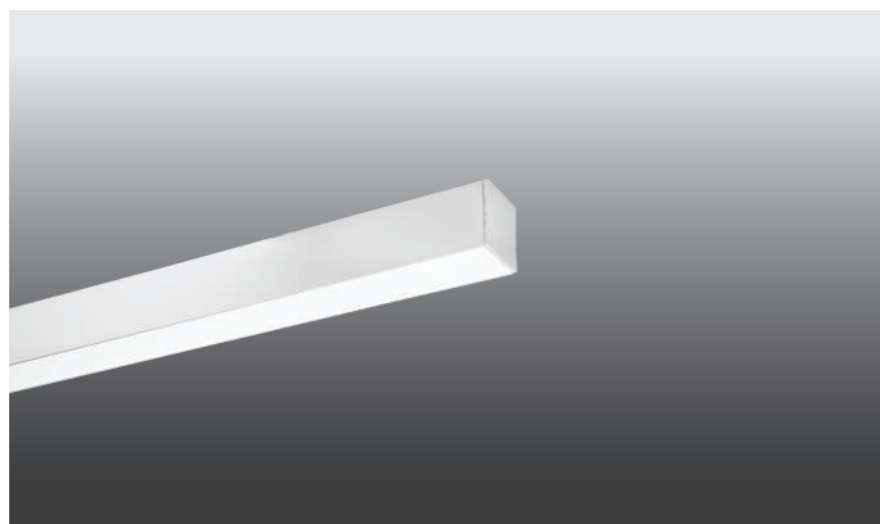

M440C230LED2AF-W

Ordering options:

Emg.pack

* Available also with DALI Push driver





اتصال و نصب چراغ به دیوار با استفاده از براکت 440CKW

Mounting the luminaire against the wall by using 440CKW bracket

چراغ خط نوری روکار یا آویز اینفینیتی C

Cat. No.	L (mm)	W (kg)
M440C60LED2AF-W	590	2.5
M440C90LED2AF-W	860	3.2
M440C115LED2AF-W	1140	4.5
M440C145LED2AF-W	1425	5.0
M440C170LED2AF-W	1705	5.5
M440C200LED2AF-W	1985	6.5
M440C230LED2AF-W	2265	7.5

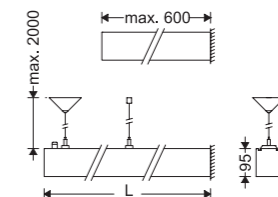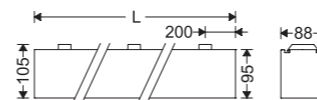

M440C115LED2AF-W

Ordering options:

Emg.pack

رنگ نور (کلویز)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
4000	113	1800	16	M440C60LED2AF-W
4000	117	2800	24	M440C90LED2AF-W
4000	116	3600	31	M440C115LED2AF-W
4000	115	4500	39	M440C145LED2AF-W
4000	111	5200	47	M440C170LED2AF-W
4000	115	6200	54	M440C200LED2AF-W
4000	116	7200	62	M440C230LED2AF-W

* Available also with DALI Push driver

* قابل عرضه با درایور DALI Push

کاربرد:
برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن که خط نوری زیبا با پخش یکنواخت نور توام با فقدان زندگی نور معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است از قبیل ساختمان‌های اداری مدرن، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، فروشگاه‌های مدرن، هتل‌ها و ...

مشخصات فنی بدنه چراغ:
• بدنه آلومینیوم اکسترودی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
• سر و ته آلومینیوم دایکستی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

دیفیوزر:
• دیفیوزر اکریلیک شیری ساتن مقاوم در برابر خش، امواج فرابنفش (UV) با بازدهی زیاد و پخش یکنواخت نور و پروفیل اکریلیک نصب شده روی ماژول LED

بست نصب:
• بست نصب استنلس استیل با طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ

تجهیزات الکتریکی:
• درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
• درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل DALI Push
• ماژول LED با بازدهی زیاد
• دمای رنگ نور: ۴۰۰۰ کلویز
• ثبات شار نوری (L70) < ۶۰.۰۰۰ ساعت
• ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
• درجه حفاظت: IP43 از پایین
• سیم مفتولی PVC
• ترمینال سه‌خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار
• امکان سیم‌کشی لوپینگ
• امکان سیم‌کشی ترووایرینگ

سفارشات خاص:
• چراغ‌های اینفینیتی با شار نوری کمتر بنا به سفارش
• امکان عرضه چراغ به رنگ نقره‌ای یا مشکی بنا به سفارش
• امکان استفاده از باتری اضطراری در برخی مدل‌ها بنا به سفارش

• چراغ اینفینیتی C در طول‌های مشخص، به همراه بست نصب توکار عرضه می‌شود.


• INFINITY C codes in the table above are offered complete with surface mounting clamp included.

INFINITY-C Surface Mount or Suspension Light Bar Component

دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR9 دوزنقه به طول ۲۸۳ سانتی‌متر Trapezoid shape satin white Acrylic Diffuser (TR9) in 283-cm length	440BAFTR283
دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR9 دوزنقه قائم‌الزاویه (اشاره به چپ) به طول ۲۸۳ سانتی‌متر Perpendicular trapezoid shape (pointed to left) satin white Acrylic diffuser (TR9) in 283-cm length	440BAFTRL283
دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR9 دوزنقه قائم‌الزاویه (اشاره به راست) به طول ۲۸۳ سانتی‌متر Perpendicular trapezoid shape (pointed to right) satin white Acrylic diffuser (TR9) in 283-cm length	440BAFTRR283
دیفیوزر اکریلیکی ساتن PR9 متوازی الاضلاع (اشاره به چپ) به طول ۲۸۳ سانتی‌متر Parallelogram shaped (pointed to left) satin white Acrylic diffuser with two pairs of parallel sides (PR9) for INFINITY-C with 283cm length	440BAFPRL283
دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR9 دوزنقه متوازی الاضلاع (اشاره به راست) برای اینفینیتی C به طول ۲۸۳ سانتی‌متر Parallelogram shape (pointed to left) satin white Acrylic diffuser with two pairs of parallel sides (PR9) in 283-cm length	440BAFPRR283




صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۴۵ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 45cm)	440BK45LED2TW325
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۶۰ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 60cm)	440BK60LED2TW325
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۷۵ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 75cm)	440BK75LED2TW325
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۹۰ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 90cm)	440BK90LED2TW325
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۱۱۵ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 115cm)	440BK115LED2TW325



* قابل عرضه با درایور DALI Push


صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه پنج‌خانه (به طول ۴۵ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 45cm)	440BK45LED2TW525
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه پنج‌خانه (به طول ۶۰ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 60cm)	440BK60LED2TW525
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه پنج‌خانه (به طول ۷۵ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 75cm)	440BK75LED2TW525
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه پنج‌خانه (به طول ۹۰ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 90cm)	440BK90LED2TW525
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه پنج‌خانه (به طول ۱۱۵ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 115cm)	440BK115LED2TW525



* قابل عرضه با درایور DALI Push

قطعات چراغ خط نوری روکار یا آویز مدل اینفینیتی C


پروفیل بدنه آلومینیوم به رنگ سفید به طول ۲۸۳ سانتی‌متر White powder coated aluminum profiles in 283 cm length	440C283-W
رابط L شکل آلومینیوم به رنگ سفید با ترمینال ویژه سه‌خانه برای اتصال پروفیل‌ها با زاویه ۹۰ درجه L-shape white powder coated aluminum joiner with 3-pole special wire terminal to connect the profiles in 90° angle	440CLJ3-W
رابط L شکل آلومینیوم به رنگ سفید با ترمینال ویژه پنج‌خانه برای اتصال پروفیل‌ها با زاویه ۹۰ درجه L-shape white powder coated aluminum joiner with 5-pole special wire terminal to connect the profiles in 90° angle	440CLJ5-W
سروته پروفیل بدنه آلومینیوم به رنگ سفید برای پوشش انتهای پروفیل White powder coated aluminum end caps	440CEC-W
دیفیوزر اکریلیکی ساتن به طول ۲۸۳ سانتی‌متر Satin white Acrylic diffuser in 283-cm length	440BAF283



INFINITY-C Surface Mount or Suspension Light Bar Component

<p>C-clamp washers</p>	<p>بسته واشر چاکدار نصب روکار 440TW</p>	
<p>براکت نصب توکار از جنس آهن گالوانیزه برای نصب چراغ در سقف‌های کاذب یکپارچه به صورت بدون لبه Galvanized steel mounting brackets for mounting the luminaire in gypsum false ceilings with rimless frame</p>	<p>DMRC-16</p>	

قطعات چراغ خط نوری روکار یا آویز مدل اینفینیتی C
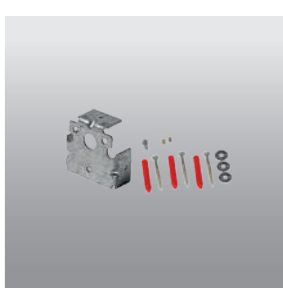
<p>کیت اتصالات الکتریکی به رنگ سفید برای اتصال کابل برق به چراغ با ترمینال ویژه سه خانه Electrical suspension kit with 3-pole special wire terminal in white color</p>	<p>440CKSU3-W</p>	
<p>کیت اتصالات الکتریکی به رنگ سفید برای اتصال کابل برق به چراغ با ترمینال ویژه پنج خانه Electrical suspension kit with 5-pole special wire terminal in white color</p>	<p>440CKSU5-W</p>	
<p>suspension kit</p>	<p>کیت آویز 440CKSU</p>	
<p>Galvanized Surface mount wall bracket</p>	<p>براکت دیواری روکار از جنس آهن گالوانیزه 440CKW</p>	
<p>Surface mount wall clamp</p>	<p>کیت نصب روکار 440CKSF</p>	
<p>suspension kit</p>	<p>کیت آویز 440KSU</p>	