

چراغ دفنی اینترالوکس

چراغ دفنی اینترالوکس با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها و اشیاء در فضای آزاد عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم و بادوام با قابلیت راه رفتن از روی چراغ، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا متوسط، مقاومت بالا در برابر شرایط مختلف جوی، و درجه حفاظت (IP67) از ویژگی‌های این چراغ می‌باشد.

INTRALUX Walk-over In-ground Luminaire

INTRALUX walk-over in-ground luminaire is Mazinoor state of the art design suitable for architectural and outdoor facade lighting applications such as building facades and monuments. Aesthetically beautiful design, sturdy walk-over structure, high mechanical resistance, specially designed lenses with medium or narrow light distribution, high durability in different weather conditions, and high ingress protection (IP67) are among the highlights of this luminaire.



INTRALUX Walk-over In-ground Luminaire

Application

Suitable for spot façade lighting in gardens, pedestrian pathways, etc. where aesthetics, durability, various light colors and light distribution options, and high ingress protection (IP67) are required in a walk-over in-ground luminaire.

Technical Data

Body:

- Black powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body
- Brushed stainless steel rim
- Polycarbonate installation housing

diffuser:

- 8-mm flat clear tempered glass diffuser

Color temperature:

- 3000K or Amber

Light distribution:

- Symmetrical narrow or medium light distribution with clear polycarbonate lenses with 95% efficacy

Gasket:

- Thermal and pressure resistant silicon gasket

Connections:


- Stainless steel and dacromet coated steel exterior screws and galvanized interior screws

Electrical Components:


- High efficacy LED modules
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000hrs
- CRI > 80 (in 3000K model)
- Ingress protection: IP67
- PVC solid wire
- Polyamide cable gland
- Pre-wired with 30-cm electrical cable

Ordering Options:

- Optional dust and moisture proof straight cable connector with 3-pole wire terminal for mains voltage
- Optional dust and moisture proof 3-way (T-shaped) cable connector with 3-pole wire terminal for mains voltage




مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M319ED12NLED1AMB-BL	7	350	50	Amber	0.75
M319ED12MLED1AMB-BL	7	400	57	Amber	0.75

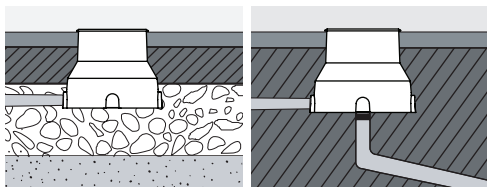

محل نصب چراغ، باید دارای مسیر تخلیه آب باشد. برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای نصب و نگهداری چراغ مراجعه نمایید.

A proper drainage system must be created before installation. For more information, please refer to the product manual instruction.



نصب این چراغ در مسیر عبور اتومبیل مجاز نیست.

This in-ground luminaire was not designed to be driven over

چراغ دفنی اینترالوکس

کاربرد:

برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها و اشیاء در فضای آزاد که زیبایی، دوام، تنوع در رنگ و پخش نور، قابلیت راه رفتن از روی چراغ و درجه حفاظت IP67 معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است از قبیل باغ‌ها، باغچه‌ها، پیاده‌روها و ...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی
- رینگ استنلس استیل
- محفظه نصب پلی کربنات

دیفیوزر:

- دیفیوزر شیشه‌ای شفاف سکوریت شده تحت به ضخامت 8mm

دمای رنگ نور:

- 3000 کلوین یا Amber

پخش نور:

- پخش نور متقارن تیز یا متوسط با لنزهای پلی کربنات شفاف با بیش از ۹۵ درصد بازدهی

نوار آببندی:

- نوار آببندی سیلیکونی بادوام و مقاوم در برابر حرارت و فشار

اتصالات:


- اتصالات بیرونی چراغ استنلس استیل و فولاد با روکش داکرومت و اتصالات درونی چراغ گالوانیزه

تجهیزات الکتریکی:


- ماژول LED با بازدهی زیاد
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
- ثبات شار نوری (L70) < ۵۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰ (در مدل ۳۰۰۰ کلوین)
- درجه حفاظت: IP67
- سیم مفتولی PVC
- گلند پلی آمید
- عرضه به صورت سیم کشی شده با کابل ۳۰ سانتی متری

سفارشات خاص:

- رابط ضد نم و غبار مستقیم اتصال کابل با ترمینال ۳ خانه بنا به سفارش
- رابط ضد نم و غبار سه طرفه اتصال کابل با ترمینال ۳ خانه بنا به سفارش



مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M319ED12NLED2830-BL	6	550	92	3000	0.75
M319ED12MLED2830-BL	6	600	100	3000	0.75

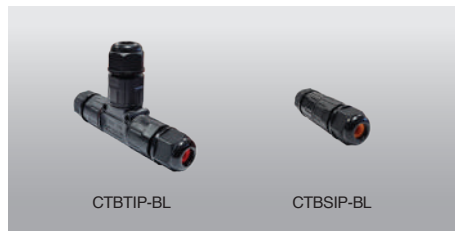

رابط های ضد نم و غبار اتصال کابل با ترمینال ۳ خانه بنا به سفارش

Optional dust and moisture proof cable connector with wire terminals

Application

Suitable for spot façade lighting in gardens, pedestrian pathways, etc. where aesthetics, durability, various light colors and light distribution options, and high ingress protection (IP67) are required in a walk-over in-ground luminaire.

Technical Data

Body:

- Black powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body
- Brushed stainless steel rim
- Polycarbonate installation housing

diffuser:

- 8-mm flat clear tempered glass diffuser

Color temperature:

- 3000K or Amber

Light distribution:

- Symmetrical narrow or medium light distribution with clear polycarbonate lenses with 95% efficacy

Gasket:

- Thermal and pressure resistant silicon gasket

Connections:

- Stainless steel and dacromet coated steel exterior screws and galvanized interior screws


Electrical Components:



- High efficacy LED modules
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000hrs
- CRI > 80 (in 3000K model)
- Ingress protection: IP67
- PVC solid wire
- Polyamide cable gland
- Pre-wired with 30-cm electrical cable


Ordering Options:

- Optional dust and moisture proof straight cable connector with 3-pole wire terminal for mains voltage
- Optional dust and moisture proof 3-way (T-shaped) cable connector with 3-pole wire terminal for mains voltage

INTRALUX Walk-over In-ground Luminaire




					
					
وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
1.6	Amber	57	800	14	M319ED18NLED2AMB-BL
1.6	Amber	57	800	14	M319ED18MLED2AMB-BL

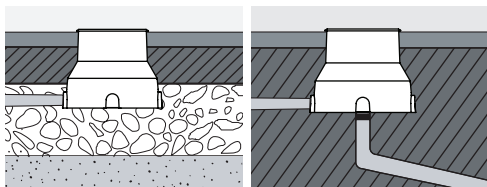

محل نصب چراغ، باید دارای مسیر تخلیه آب باشد. برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای نصب و نگهداری چراغ مراجعه نمایید.

A proper drainage system must be created before installation. For more information, please refer to the product manual instruction.



نصب این چراغ در مسیر عبور اتومبیل مجاز نیست.

This in-ground luminaire was not designed to be driven over

چراغ دفنی اینترالوکس

کاربرد:

برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها و اشیاء در فضای آزاد که زیبایی، دوام، تنوع در رنگ و پخش نور، قابلیت راه رفتن از روی چراغ و درجه حفاظت IP67 معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است از قبیل باغ‌ها، باغچه‌ها، پیاده‌روها و ...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی
- رینگ استنلس استیل
- محفظه نصب پلی کربنات

دیفیوزر:

- دیفیوزر شیشه‌ای شفاف سکوریت‌شده تخت به ضخامت 8mm

دمای رنگ نور:

- 3000 کلوین یا Amber

پخش نور:

- پخش نور متقارن تیز یا متوسط با لنزهای پلی کربنات شفاف با بیش از ۹۵ درصد بازدهی

نوار آببندی:

- نوار آببندی سیلیکونی بادوام و مقاوم در برابر حرارت و فشار

اتصالات:


- اتصالات بیرونی چراغ استنلس استیل و فولاد با روکش داکرومت و اتصالات درونی چراغ گالوانیزه



تجهیزات الکتریکی:


- ماژول LED با بازدهی زیاد
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
- ثبات شار نوری (L70) < ۵۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰ (در مدل ۳۰۰۰ کلوین)
- درجه حفاظت: IP67
- سیم مفتولی PVC
- گلند پلی آمید
- عرضه به صورت سیم کشی‌شده با کابل ۳۰ سانتی‌متری

سفارشات خاص:

- رابط ضد نم و غبار مستقیم اتصال کابل با ترمینال ۳ خانه بنا به سفارش
- رابط ضد نم و غبار سه طرفه اتصال کابل با ترمینال ۳ خانه بنا به سفارش



					
					
وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
1.6	3000	100	1200	12	M319ED18NLED3830-BL
1.6	3000	108	1300	12	M319ED18MLED3830-BL

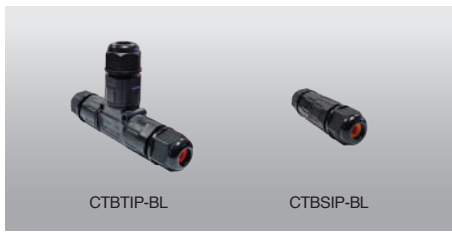

رابط های ضد نم و غبار اتصال کابل با ترمینال ۳ خانه بنا به سفارش

Optional dust and moisture proof cable connector with wire terminals