

چراغ روکار والواشر لدیالین

چراغ روکار والواشر لدیالین با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها، پل‌ها و ... در فضای آزاد عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا بیضوی و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

LEDiLINE Surface Mount wallwasher

LEDiLINE surface mount wallwasher is Mazinoor state of the art design for architectural and outdoor facade lighting applications such as building facades, bridges, etc. Aesthetically beautiful design, sturdy structure, specially designed lenses with oval or narrow light distribution, and high ingress protection (IP66) are among the highlights of this luminaire.



LEDiLINE Surface Mount wallwasher

Application

Suitable for architectural and facade lighting where aesthetics, durability, various light colors and light distribution options, and high ingress protection (IP66) are required.

Technical Data

Body:

- Sturdy anodized extruded aluminum body
- Black powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum end-caps

Lens:

- Clear PMMA lenses with oval or narrow light distribution

Glass:


- 5-mm flat clear tempered glass diffuser

Mounting bracket:

- Anodized aluminum mounting bracket with simple mechanism for mounting the luminaire on different positions

Electrical Components:


- High efficacy LED modules
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000 hrs
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- Ingress protection: IP66
- PVC solid wire
- Polyamide socket and plug
- Polyamide cable gland



وزن (کیلوگرم)	L (mm)	لومن بر متر	شار نوری چراغ (لومن) G			توان چراغ (وات) G			مدل
			R		B	R	G	B	
1.1	240	1650	104	228	68	5	5	5	M485SN24LED1RGB-A
1.0	240	1650	104	228	68	5	5	5	M485SV24LED1RGB-A
2.0	480	1250	156	342	102	8	7	8	M485SN48LED1RGB-A
2.0	480	1250	156	342	102	8	7	8	M485SV48LED1RGB-A
4.0	960	1250	312	684	204	16	15	16	M485SN96LED1RGB-A
1.0	960	1250	312	684	204	15	15	16	M485SV96LED1RGB-A

■ استفاده از شیدر مناسب، مانع تابش مستقیم


نور چراغ به چشم افراد می‌شود.

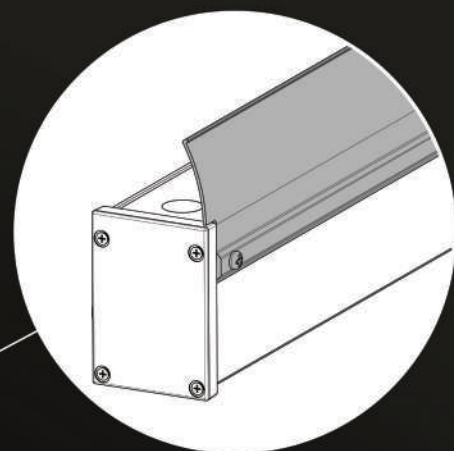

■ تابش مستقیم پرتوهای نور چراغ به چشم

افراد می‌تواند باعث ایجاد زندگی شده و

مانع دید مناسب شود.

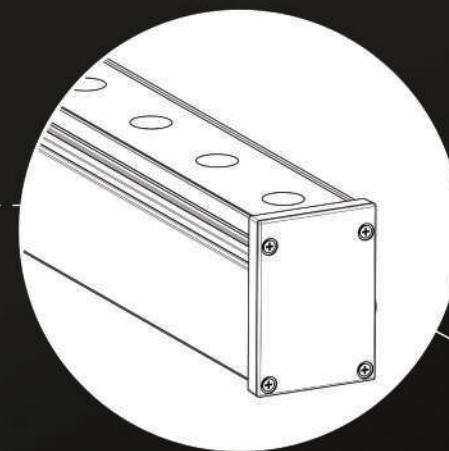

M485+...485SH...

شیدر آلومینیوم اکستروdedی به طول ۹۶ و ۴۸ و ۲۴ سانتی‌متر با طراحی ویژه برای کنترل زندگی نور بنا به سفارش

Optional extruded aluminum shader in 24, 48 and 96 cm length for glare control

485SH-24S
485SH-48S
485SH-96S

