



چراغ مولتی دانلایت توکار لومیلد

چراغ مولتی دانلایت توکار لومیلد با طراحی پیشرفته مازی نور، در مدل‌های متنوع، برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن، گالری‌ها و فروشگاه‌ها طراحی شده است. پخش هدفمند نور، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰ از ویژگی‌های این چراغ است.

LUMiLED Modern Recessed Super Comfort Multi-Downlight

LUMiLED modern recessed super comfort multi-downlight luminaire is designed and manufactured by Mazinoor in fixed or adjustable varieties for galleries, retail shops, modern office and commercial lighting applications. Directed light distribution, durability, UV free, excellent visual comfort, energy saving, glare control, environment friendliness, and higher than 80 color rendering index (CRI) are among the highlights of this luminaire.



LUMiLED Modern Recessed Super Comfort Multi-Downlight

Application

Suitable for modern retail shops, office, residential, and commercial buildings where aesthetically beautiful design, flexibility in lighting design, glare control, excellent visual comfort, and energy saving are required such as modern shops, boutiques, showcases, galleries, museums, showrooms, etc.

Technical Data

Body:

- White powder coated sturdy extruded aluminum body

Lens:

- Clear PMMA lens with 30 or 55-degree beam angle

Shader:

- Black polycarbonate shader for excellent visual comfort
- Swivel body for adjusting the luminaire to the desired angle (in M568S... model)

Mounting grip:




- Stainless steel clamps for installing the luminaire in ceilings with different thickness

Electrical Components:



- High efficacy LED modules
- Lumen Maintenance (L90) > 100,000 hrs
- CRI > 80
- color temperatures: 3000K or 4000K
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- High quality constant current dimmable driver in DALI Push model
- PVC solid wire
- 3-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability
- 2-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability (in M568S1... model)

Ordering Options:

- Available in black powder coating (upon request)
- Red, yellow, blue, green, gold, or silver polycarbonate shaders (upon request)

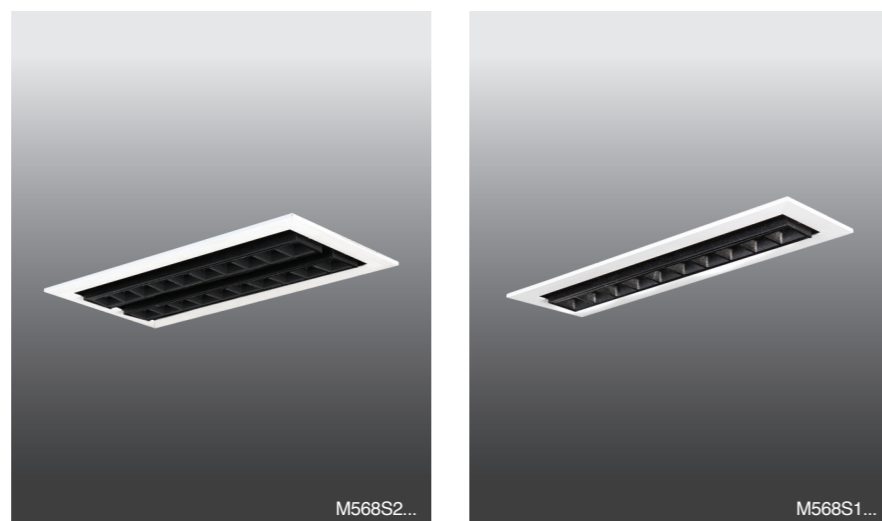

M568S2...





M568S1...

| M568S2MLED2840-W | M568S1MLED2830-W | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | |
| وزن (کیلوگرم) | رنگ نور (کلوین) | بازدهی چراغ (لومن بر وات) | شار نوری چراغ (لومن) | توان چراغ (وات) | مدل |
| 1.3 | 4000 | 117 | 2800 | 24 | M568S1MLED2840-W |
| 1.3 | 3000 | 117 | 2800 | 24 | M568S1MLED2830-W |
| 1.9 | 4000 | 120 | 5500 | 46 | M568S2MLED2840-W |
| 1.9 | 3000 | 120 | 5500 | 46 | M568S2MLED2830-W |

* قابل عرضه با درایور DALI Push

* قابل عرضه با درایور DALI Push

چراغ مولتی دانلایت توکار لو میلد



M568C...

| M568CWLED2840-W | M568CMLED2830-W | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | |
| وزن (کیلوگرم) | رنگ نور (کلوین) | بازدهی چراغ (لومن بر وات) | شار نوری چراغ (لومن) | توان چراغ (وات) | مدل |
| 0.7 | 4000 | 117 | 2800 | 24 | M568CMLED2840-W |
| 0.7 | 3000 | 117 | 2800 | 24 | M568CMLED2830-W |
| 0.7 | 4000 | 117 | 2800 | 24 | M568CWLED2840-W |
| 0.7 | 3000 | 117 | 2800 | 24 | M568CWLED2830-W |

* قابل عرضه با درایور DALI Push

* قابل عرضه با درایور DALI Push

کاربرد:
برای نورپردازی در فروشگاهها و ساختمانهای اداری، تجاری و مسکونی مدرن که زیبایی، انعطاف پذیری در طراحی روشنایی، فقدان زندگی نور، آرامش بصری و صرفه جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب چراغ است از قبیل فروشگاههای مدرن، ویترینها و شوباکسها، گالریها، موزهها و...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم اکسترودی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

لنز:

- لنزهای اکریلیک شفاف با پخش هدفمند نور در زوایای تابش ۳۰ یا ۵۵ درجه

شیدر:

- شیدر پلی کربنات به رنگ مشکی برای تأمین بیشترین آرامش بصری
- قابلیت چرخش بدنه برای تنظیم زاویه تابش (در مدل M568S...)

بست نصب:

- بست نصب استیل برای نصب چراغ در سقفهایی با ضخامت های مختلف

تجهیزات الکتریکی:

- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری (L90) < ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- دمای رنگ نور: ۳۰۰۰ یا ۴۰۰۰ کلوین
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
- درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل DALI Push
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال سه خانه ویژه چراغهای روشنایی پلی کربنات با قابلیت لویپنگ بدون نیاز به ابزار
- ترمینال دو خانه ویژه چراغهای روشنایی پلی کربنات با قابلیت لویپنگ بدون نیاز به ابزار (در مدل های M568S1...)

سفارشات خاص:

- امکان عرضه چراغ به رنگ مشکی بنا به سفارش
- امکان استفاده از شیدر به رنگ قرمز، زرد، آبی، سبز، طلایی یا نقره ای بنا به سفارش

امکان استفاده از شیدرهای رنگی (قرمز، زرد، آبی، سبز، طلایی یا نقره ای بنا به سفارش)
Ability to use color shaders (red, yellow, blue, green, gold or silver upon request)

