


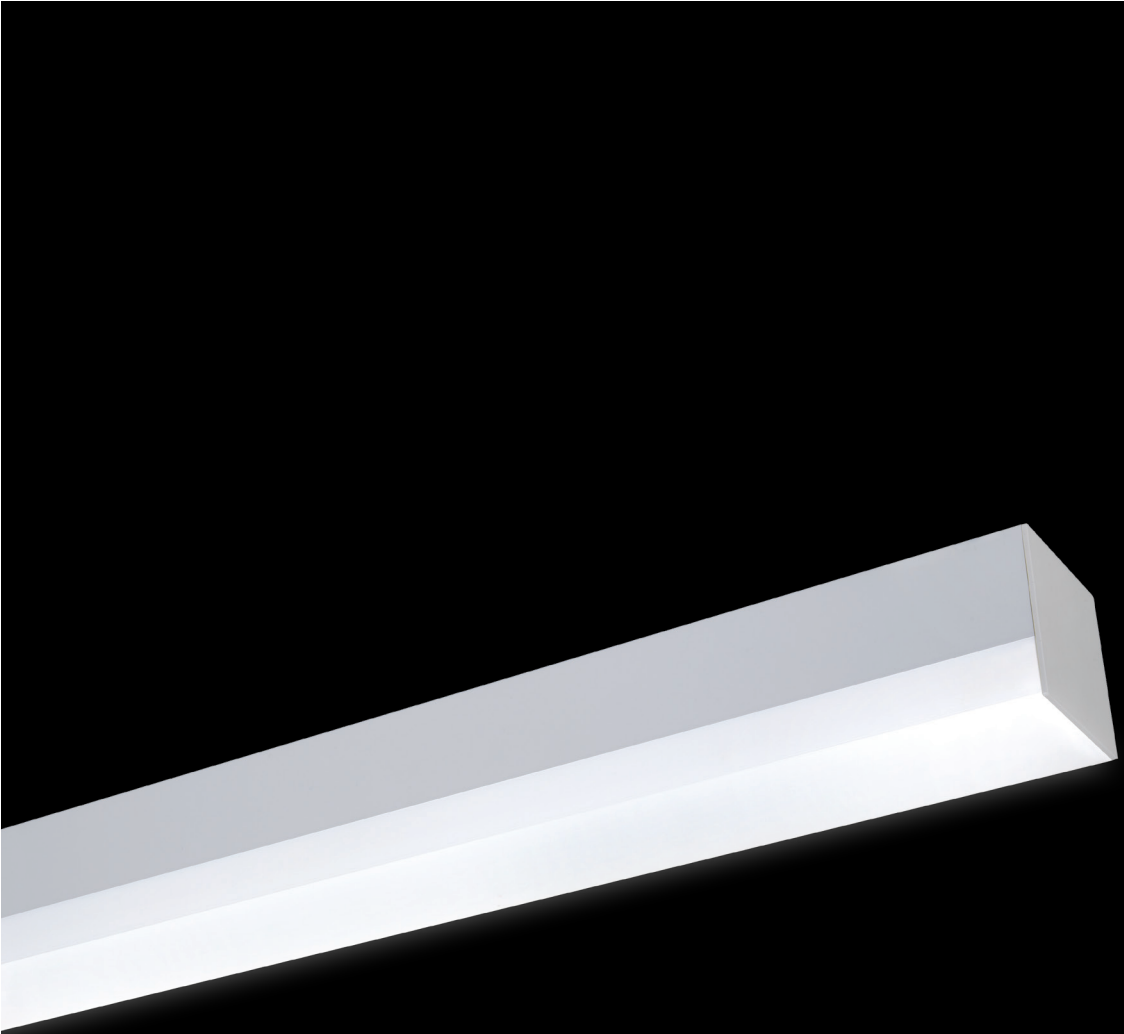

چراغ روکار/آویز خطی لومینا

چراغ خطی لومینا با ظاهری زیبا و مدرن برای روشنایی فضای اداری و هتل‌ها می‌باشد. پخش یکنواخت نور و صرفه‌جویی در مصرف انرژی از ویژگی‌های این چراغ است.

LUMINA Surface Mount/Suspended Linear Luminaire

LUMINA linear luminaire is designed and manufactured by Mazinoor for office and hospitality applications. Uniform light distribution, energy saving, and glare control are among the highlights of this luminaire.



LUMINA Surface Mount/Suspended Linear Luminaire

Application

Suitable for modern offices and hospitality areas where uniform light distribution and high efficiency are required.

Technical Data

Body:

- White or black powder coated sturdy extruded aluminum body
- Polycarbonate end-caps

Diffuser:

- UV stabilized high quality satin white PMMA diffuser for glare control and uniform light distribution

Color temperature:



- 4000K

Ingress protection:

- IP44

Electrical Components:

- High efficacy LED modules
- High quality driver on board LED modules (PF > 0.9) (in M458E... model)
- Lumen Maintenance (L70) > 100,000hrs
- CRI > 80
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- PVC solid wire
- 3-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability
- Available in various lengths

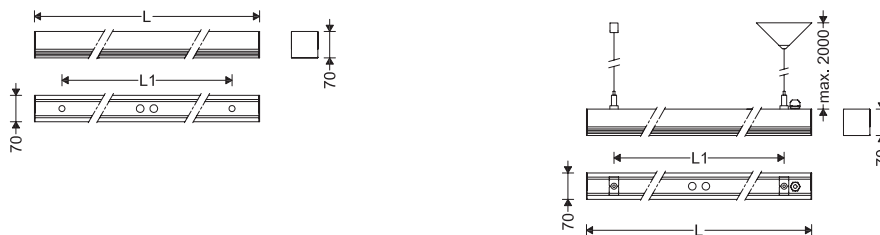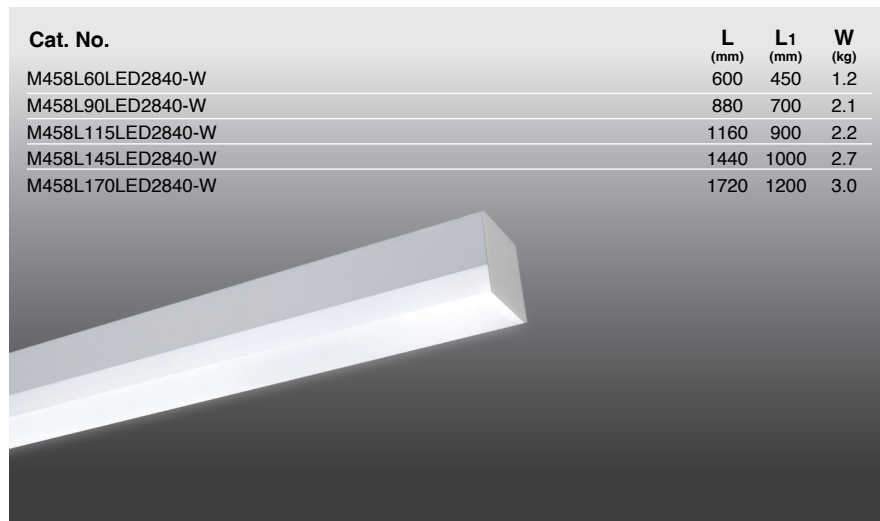

رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل						
4000	119	1900	16	M458L60LED2840-W						
4000	117	2800	24	M458L90LED2840-W						
4000	123	3800	31	M458L115LED2840-W						
4000	121	4700	39	M458L145LED2840-W						
4000	121	5700	47	M458L170LED2840-W						

چراغ روکار/آویز خطی لومینا

کاربرد:

برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن که پخش یکنواخت نور معیار اصلی در انتخاب نوع چراغ است از قبیل ساختمان‌های اداری مدرن، هتل‌ها، فروشگاه‌های مدرن و ...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم اکسترودی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی
- سر و ته پلی‌کربنات

دیفیوزر:

- دیفیوزر اکریلیک اکسترودی شیری ساتن با پخش یکنواخت نور

رنگ نور:



- ۴۰۰۰ کلوین



درجه حفاظت:

- IP44

تجهیزات الکتریکی:

- ماژول LED یا بازدهی زیاد
- ماژول LED برق‌مستقیم با ضریب توان بیش از ۰.۹ (در مدل...M458E)
- ثبات شار نوری (L70) > 100,000 ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال سه‌خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار
- عرضه چراغ در طول‌های مختلف

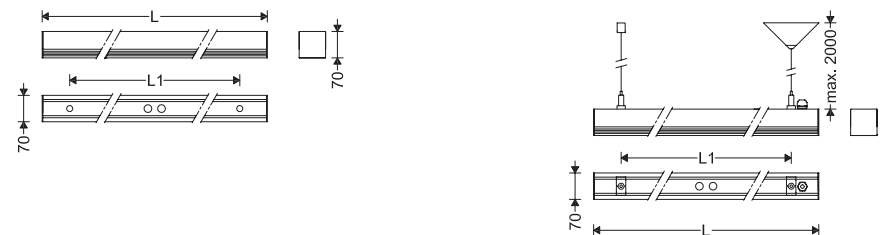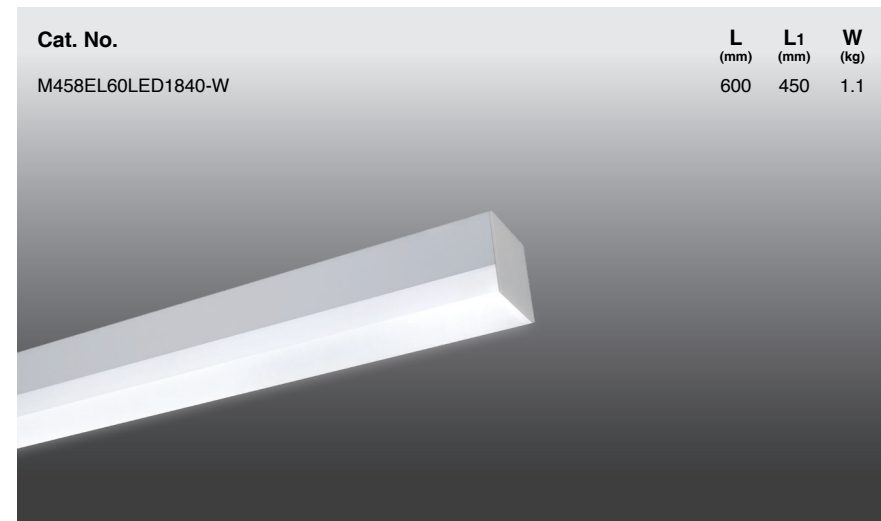

											
											
رنگ نور (کلکین)		بازدهی چراغ (لومین بر وات)		شار نوری چراغ (لومین)		توان چراغ (وات)		مدل			
4000		79		950		12		M458EL60LED1840-W			



کیت اتصالات الکتریکی به رنگ‌های سفید یا مشکی برای اتصال کابل برق به چراغ با ترمینال پلی‌امید سه‌خانه

White or black electrical suspension kit with 3-pole special polyamide wire terminal for suspending the luminaire