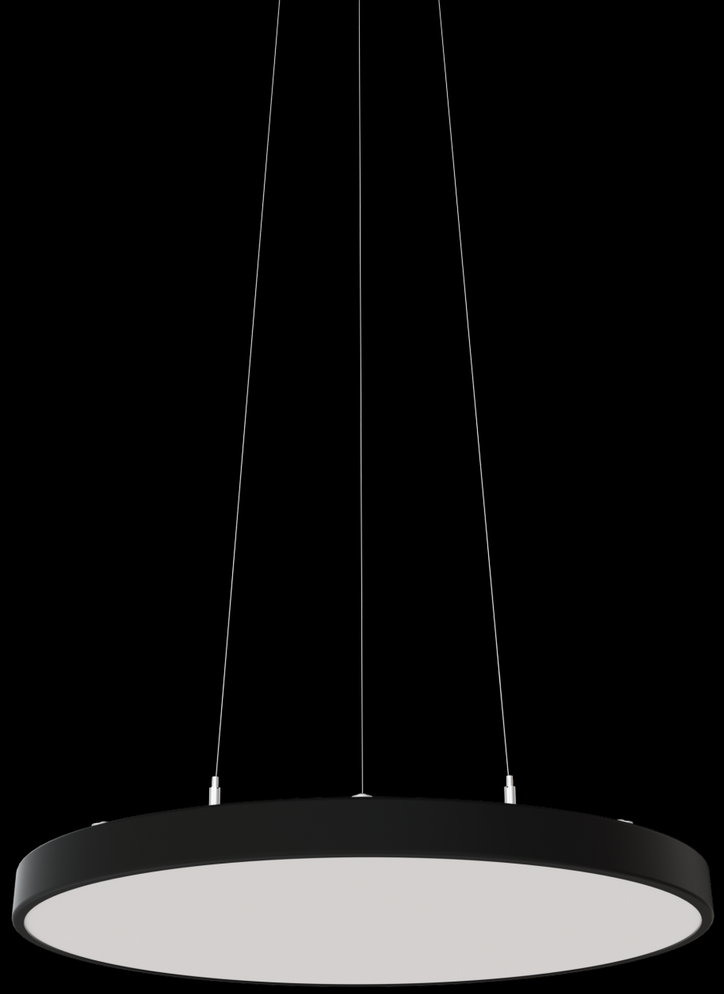

چراغ روکار/آویز لونا

چراغ روکار/آویز لونا با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ظریف، مینیمال و زیبای این چراغ، آن را مناسب مصارف دکوراتیو نیز می‌کند. از دیگر ویژگی های این چراغ می توان به پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنندگی نور اشاره کرد.

LUNA Surface Mount/Suspended Luminaire

LUNA surface Mount/suspended is designed and manufactured by Mazinoor for modern residential, office and commercial lighting applications. Uniform light distribution, energy saving, glare control, and aesthetically beautiful and minimal design are among the highlights of this luminaire.

چراغ روکار/آویز لونا

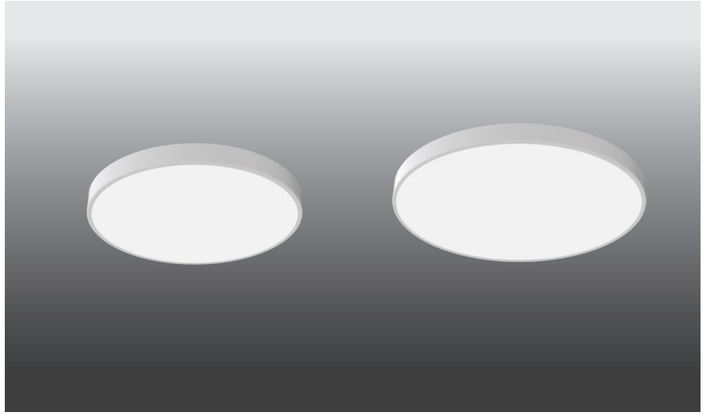

کاربرد:
برای نورپردازی در ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری مدرن که زیبایی، پخش یکنواخت نور، عمر طولانی قطعات روشنایی، سهولت سرویس، فقدان زندگی نور و صرفه جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است از قبیل بانک‌ها، ساختمان‌های مسکونی، ساختمان های مدرن اداری، دانشگاه ها، مدارس، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و ...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:
- بدنه و صفحه نصب از ورق آلومینیوم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی

درجهٔ حفاظت:
- IP40

دمای رنگ نور:
- ۳۰۰۰ یا ۴۰۰۰ کلوین

تجهیزات الکتریکی:
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری (L80) > ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰,۹
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال سه‌خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار

سفارشات خاص:
- کیت نصب آویز بنا به سفارش
- درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل DALI بنا به سفارش



M343D45PS...



M343D60PS...



M343D45PS... + LSKIT3-...



M343D60PS... + LSKIT3-...

M343D45PSLED1840-W



M343D60PSLED2840-W



M343D60PSLED3840-W



وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
1.8	3000	107	3000	28	M343D45PSLED1830-W
1.8	4000	114	3200	28	M343D45PSLED1840-W
2.5	3000	105	4200	40	M343D60PSLED2830-W
2.5	4000	115	4600	40	M343D60PSLED2840-W
2.5	3000	100	6000	60	M343D60PSLED3830-W
2.5	4000	110	6600	60	M343D60PSLED3840-W

LUNA Surface Mount/Suspended Luminaire

Application
Suitable for modern offices, residential, and commercial buildings where aesthetically beautiful design, uniform light distribution, durability, ease of maintenance, glare control, and energy saving are required such as banks, residential complex, modern offices, universities, schools, hospitals, hotels, etc.

Technical Data
Body:
- White or black powder coated housing made of aluminum sheet

Ingress protection:
- IP40

Color temperature:
- Color temperatures: 3000K or 4000K

Electrical Components:
- High efficacy LED modules
- Lumen Maintenance (L80) > 100,000hrs
- CRI > 80
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- PVC solid wire
- 3-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability

Ordering Options:
- Optional suspension kit for pendant installation
- High quality constant current dimmable driver in DALI model (upon request)

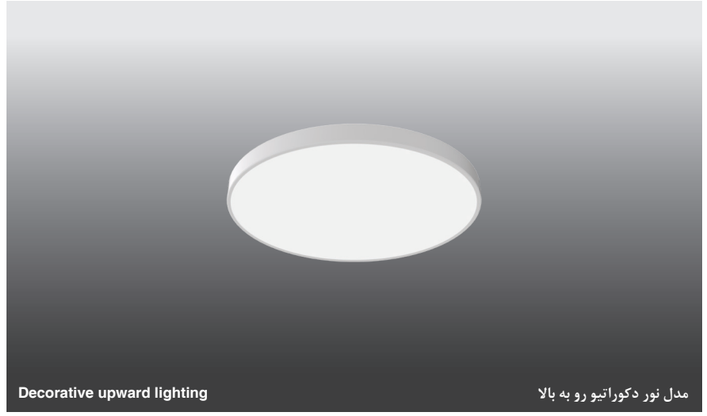



M343D60UPS...



M343D60UPS... + LSKIT3-...

M343D60UPSLED3840-W



وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
2.3	4000	117	7000	60	M343D60UPSLED2840-W

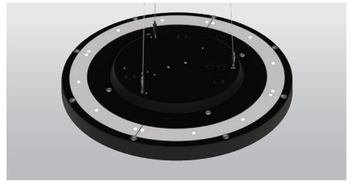

مدل نور دکوراتیو رو به بالا با دیفیوزر سفید ساتن مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV) با پخش یکنواخت نور

Decorative upward lighting models with UV stabilized high quality satin white diffuser for glare control and uniform light distribution

مدل‌های M343D... را می‌توان با کیت نصب آویز LSKIT3-... از سقف آویزان نمود. (بنا به سفارش)

M343D.. models can be suspended with LSKIT3-... suspension kit (upon request)