

چراغ پارکی ماگنولیا

چراغ پارکی ماگنولیا با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارک‌ها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، طراحی ساده و زیبا و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

MAGNOLIA Park Light

MAGNOLIA park light is Mazinoor state of the art design suitable for outdoor and park light applications. High pressure die-cast aluminum body, aesthetically minimal design, and high ingress protection (IP65) are among the highlights of this luminaire.



Accessories

Application

Suitable for parks and outdoor applications where aesthetics, durability, and uniform light distribution are required.

Technical Data

Body:

- White or black powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body

Light distribution:

- Symmetrical and uniform light distribution with clear polycarbonate lens with 95% efficacy
- Color temperature 4000K or 6500K

Diffuser:

- UV stabilized frosted polycarbonate diffuser

Gasket:

- Thermal and pressure resistant silicon gasket

Connections:


- Dacromet coated exterior screws and galvanized interior screws

Electrical Components:

- High quality driver on board LED modules
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000hrs
- CRI > 80
- Ingress protection: IP65
- PVC solid wire
- Polyamide cable gland
- 3-pole special polycarbonate wire terminal



WT2-BRACKET

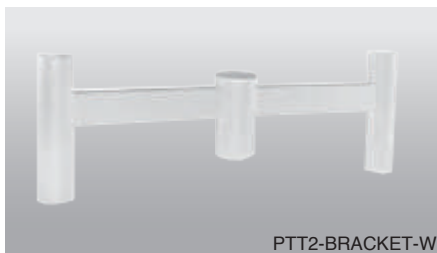

PTT2-BRACKET-W



WT3-BRACKET-W






براکت سرستون
wall-top bracket



براکت لوله دو طرفه
2-way pole top bracket



براکت دیواری
wall-mount bracket



Ø60

Ø60

Ø60

Ø60

MAGNOLIA Park Light

چراغ پارکی ماگنولیا



کاربرد

برای نور پردازی فضای سبز، محوطه باز و ... که زیبایی، دوام و پخش یکنواخت نور معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است.

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی

پخش نور:

- پخش متقارن و یکنواخت نور با لنزهای پلی کربنات شفاف با بیش از ۹۵ درصد بازدهی
- رنگ نور ۴۰۰۰ یا ۶۵۰۰ کلوین

دیفیوزر:

- حباب نیمه شفاف پلی کربنات مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)

نوار آببندی:


- نوار آببندی سیلیکونی بادوام و مقاوم در برابر حرارت و فشار


اتصالات:

- اتصالات بیرونی چراغ با روکش داکرومت و اتصالات درونی چراغ گالوانیزه

تجهیزات الکتریکی:

- ماژول LED برق مستقیم
- ثبات شار نوری (L70) < ۵۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- درجه حفاظت: IP65
- سیم مفتولی PVC
- گلند، پلی آمید
- ترمینال سه خانه ویژه چراغهای روشنایی پلی کربنات



						
						
وزن (کیلوگرم)	دمای رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل	
1.5	4000	100	2800	28	M612ETLED3840-W	
1.5	6500	100	2800	28	M612ETLED3865-W	

• این مدل تجهیزات جانبی به رنگ مشکی نیز عرضه می شود. (PTT2-BRACKET-BL, WT3-BRACKET-BL)

• Available also in black powder coated finishing. (PTT2-BRACKET-BL, WT3-BRACKET-BL)

• این مدل چراغها به رنگ مشکی نیز عرضه می شود. (M612....-BL)

• Available also in black powder coated finishing. (M612....-BL)