چراغ سقفی نپتون

چراغ سقفی نپتون با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای نصب در راهروها، بالکن‌ها و ... در محیط اداری، تجاری و مسکونی طراحی شده است. طراحی زیبا، تابش یکنواخت نور و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

NEPTUNE Bulkhead Luminaire

NEPTUNE bulkhead luminaire is designed and manufactured by Mazinoor for mounting on ceilings in offices, residential, and commercial buildings. Aesthetically beautiful design, uniform light distribution, and high ingress protection (IP65) are among the highlights of this luminaire.

چراغ سقفی نپتون



M230E...

کاربرد:
مناسب برای فضای داخلی و فضای خارجی مسقف که زیبایی، دوام، پخش یکنواخت نور و درجه حفاظت (IP65) معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است.

مشخصات فنی

بدنه چراغ:
- بدنه پلی‌کربنات تزریقی به رنگ سفید یا مشکی

دیفیوزر:
- دیفیوزر پلی‌کربنات تزریقی

لنز:
- لنز پلی‌کربنات شفاف

نوار آببندی:
- نوار آببندی سیلیکونی بادوام و مقاوم در برابر حرارت و فشار

تجهیزات الکتریکی:
- ماژول LED برق‌مستقیم
- ثبات شار نوری (L70) > ۶۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- دمای رنگ نور: ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ یا ۶۵۰۰ کلوین
- درجه حفاظت: IP65
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال دوخانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار
- سنسور کنترل روشنایی نوری - حرکتی (در مدل...M230EMS)
- قابلیت تنظیم مدت روشنایی: ۵ ثانیه، ۳۰ ثانیه، ۱ دقیقه، ۳ دقیقه، ۵ دقیقه، ۱۰ دقیقه، ۲۰ دقیقه یا ۳۰ دقیقه (در مدل...M230EMS)
- زمان پاسخگویی سنسور: کمتر از ۱ ثانیه (در مدل M230EMS...)
- قابلیت تنظیم محدوده آشکارسازی تا ۲۵، ۵۰، ۷۵ یا ۱۰۰ درصد (در مدل M230EMS...)
- محدوده تشخیص حرکت: حداکثر تا شعاع ۷ متری سنسور (در مدل M230EMS...)

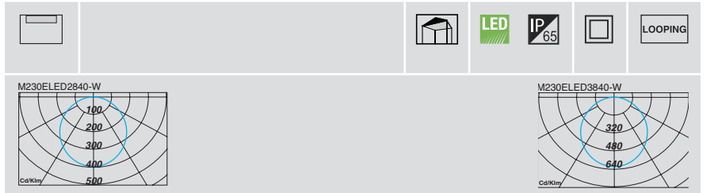

مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M230ELED2830-W	16	1100	69	3000	0.5
M230ELED2840-W	16	1200	75	4000	0.5
M230ELED2865-W	16	1350	84	6500	0.5
M230ELED3840-W	24	1900	79	4000	0.5
M230ELED3865-W	24	1900	79	6500	0.5

- Available also in black powder coated finishing. (M230ELED...-BL)
- این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M230ELED...-BL)

NEPTUNE Bulkhead Luminaire



M230EMS...

Application
Suitable for Indoor/Covered Outdoor applications where aesthetics, durability, and uniform light distribution, and high ingress protection (IP65) are required.

Technical Data
Body:
- White or black injection moulded polycarbonate body

Diffuser:
- Injection moulded polycarbonate diffuser

Lens:
- Clear polycarbonate lens

Gasket:
- Thermal and pressure resistant silicon gasket

Electrical Components:
- High quality driver on board LED modules
- Lumen Maintenance (L70) > 60,000hrs
- CRI > 80
- Color temperatures: 3000K, 4000K, or 6500K
- Ingress protection: IP65
- PVC solid wire
- 2-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability
- Microwave-Motion sensor (in M230EMS... model)
- Adjustable light hold-time of the sensor: 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min, or 30min (in M230EMS... model)
- Response time of the sensor: less than 1 second (in M230EMS... model)
- Adjustable detection area of the sensor to 25%, 50%, 75% or 100% (in M230EMS... model)
- Sensor detection range: up to the 7-m radius of the sensor (in M230EMS... model)

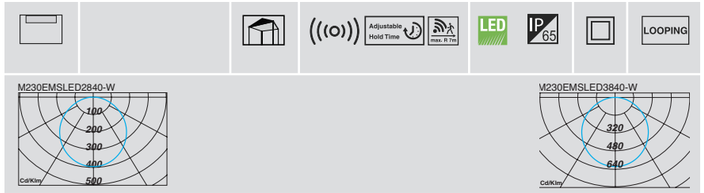

مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
❄ M230EMSLED2830-W	16	1100	69	3000	0.6
❄ M230EMSLED2840-W	16	1200	75	4000	0.6
❄ M230EMSLED2865-W	16	1350	84	6500	0.6
❄ M230EMSLED3840-W	24	1900	79	4000	0.6
❄ M230EMSLED3865-W	24	1900	79	6500	0.6

❄ مدل سنسوردار

❄ Sensor model



سنسور کنترل روشنایی نوری- حرکتی مایکروویو

Microwave-Motion sensor

- Available also in black powder coated finishing. (M230EMSLED...-BL)
- این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M230EMSLED...-BL)