



چراغ مولتی دانلایت توکار اوربیتال

چراغ مولتی دانلایت توکار اوربیتال با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می گردد. پخش هدفمند نور، قابلیت تنظیم جهت تابش نور، صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و زیبایی از ویژگی های این چراغ است.

ORBITAL Recessed Multi-Downlight

ORBITAL recessed multi-downlight is Mazinoor state of the art design with single LED compartment suitable for modern retail shop and commercial lighting applications. Adjustable light direction, directed light distribution, energy saving, glare control, and aesthetically beautiful design are among the highlights of this luminaire.



Application

Suitable as a multi-downlight for modern retail shops, boutiques, commercial buildings where energy saving, adjustable beam angles, and glare control as a spot light are required such as modern shops, galleries, museums, showrooms, ...

Technical Data

Body:

- White powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body in combination with black powder coated cold rolled steel sheet
- White powder coated extruded aluminum rim

Optical compartments:

- Vacuum coated polycarbonate reflector
- Clear PMMA diffuser

Electrical Components:

- High CRI ViVo® modules
- Color temperatures: 3000K or 4000K
- Lumen Maintenance (L85) > 100,000 hrs
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- High quality constant current dimmable driver in DALI Push model
- PVC solid wire
- 2-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability

Ordering Options:

- Standard LED modules with 6500K color temperature and CRI > 80 in some models (upon request)
- Optional high quality satin diffuser for uniform light distribution
- Available in narrow light distribution (upon request)



چراغ مولتی دانلایت توکار اوربیتال (تکخانه)

ORBITAL Recessed Multi-Downlight (Single-compartment)

Cat. No.	W (kg)
M5651MLED2V30-W	1.4
M5651MLED2V40-W	1.4
M5651MLED3V30-W	1.4
M5651MLED3V40-W	1.4

کاربرد

برای کاربری مولتی دانلایت در فروشگاهها و ساختمانهای تجاری مدرن که تابش نور موضعی و متمرکز توام با فقدان زندگی نور معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است از قبیل فروشگاههای مدرن ، موزهها ، گالریها، ویتترینها و ...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید در ترکیب با ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی
- زهوار آلومینیوم اکسترودی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

اینتیک:


- رفلکتور پلی کربنات با پوشش وکیوم
- دیفیوزر اکریلیک شفاف


تجهیزات الکتریکی:

- ماژول ViVo® با ضریب نمود رنگ عالی برای نمایش جذابتر اجسام به رنگهای واقعی تر
- دمای رنگ نور: ۳۰۰۰ یا ۴۰۰۰ کلوین
- ثبات شار نوری (L85) < ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰,۹
- درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل DALI Push
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال دوخانه ویژه چراغهای روشنایی پلی کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار

سفارشات خاص:

- ماژول LED با دمای رنگ نور ۶۵۰۰ کلوین و ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰ در برخی مدلها بنا به سفارش
- امکان سفارش با دیفیوزر ساتن برای پخش یکنواخت نور
- عرضه چراغ با پخش نور تیز بنا به سفارش



						
 Ordering options: 6500K						
مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	زاویه تابش (درجه)	
M5651MLED2V30-W	23	2700	117	3000	42	
M5651MLED2V40-W	23	2800	122	4000	42	
M5651MLED3V30-W	32	3400	106	3000	42	
M5651MLED3V40-W	32	3600	113	4000	42	

✳ قابل عرضه با درایور DALI Push


✳ Available also with DALI Push driver





ORBITAL Recessed Multi-Downlight (Triple-compartment)

Cat. No.	W (kg)
M5653MLED2V30-W	4.1
M5653MLED2V40-W	4.1

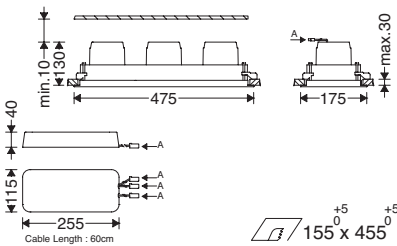




RAL
9003








LOOPING

M5653MLED2V40-W



Ordering options:

6500K

زاویه تابش (درجه)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
42	3000	116	8000	69	M5653MLED2V30-W
42	4000	122	8400	69	M5653MLED2V40-W

* Available also with DALI Push driver

✱ قابل عرضه با درایور DALI Push