



چراغ آویز پندالوکس

چراغ آویز پندالوکس با طراحی پیشرفته مازی‌نور در طول های متنوع، به صورت نصب روکار، توکار و ریلی عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مناسب است. ظاهر زیبا و مدرن چراغ، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، تنوع در نصب، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰ از ویژگی‌های این چراغ است.

PENDALUX Suspended Luminaire

PENDALUX suspended luminaire with recessed, surface, and track mounting is designed and manufactured by Mazinoor in various heights for office and commercial lighting applications. Modern and minimalistic cylindrical design, durability, UV free, various mounting options, energy saving, environment friendliness, and higher than 80 color rendering index (CRI) are among the highlights of this luminaire.




- Color temperature: 3000K
- High quality driver on board LED modules (PF>0.9)
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000hrs
- CRI > 80
- PVC solid wire
- 3-pole special polyamide wire terminal with tool free looping capability
- Single-pole surface mount tracks in white or Black
- Track joiners in L, T, +, or I shape
- Pendant up to 1.5 meters



Decorative polycarbonate diffuser

چراغ آویز پندالوکس با نصب ریلی

PENDALUX Suspended Luminaire (Track Mounting version)

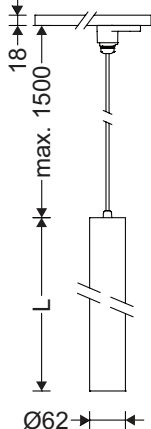

M335ED6..



RAL
9003

RAL
9005

FLICKER
FREE

CRI
80+

LED


IR

UV



LOOPING

M335ED6H30LED2830-W



وزن (کیلوگرم)	L (mm)	دماي رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
0.9	300	3000	83	500	6	M335ED6H30LED2830-W
1.1	450	3000	83	500	6	M335ED6H45LED2830-W
1.3	600	3000	83	500	6	M335ED6H60LED2830-W

کاربرد:

مردن که طراحی ساده و زیبا، فقدان زندگی نور و صرفه جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است از قبیل فروشگاههای مدرن، موزه‌ها، گالری‌ها، ویترین‌ها و ...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم اکسترودی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی

و فلکتور:

فلکتور پلی کربنات با پوشش وکیوم

دیفیوزر:

- دیفیوزر نیمه‌شفاف پلی‌کربنات مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)

تجهيزات الكتریکي:

- مدای رنگ نور: ۳۰۰۰
- ماژول LED برق مستقیم با ضریب توان بیش از ۰.۹
- نیات شارژ نوری ($> 70\%$) از ۵۰۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- سیسم مفتولی PVC
- ترمینال سه‌خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌آمید با قابلیت لوپینتک بدون نیاز به ابزار
- ریل تک‌فاز و کار به رنگ سفید یا مشکی
- اتصال ریل‌ها به شکل L, T, + و -
- قابلیت آویز تا ۱.۵ متر