


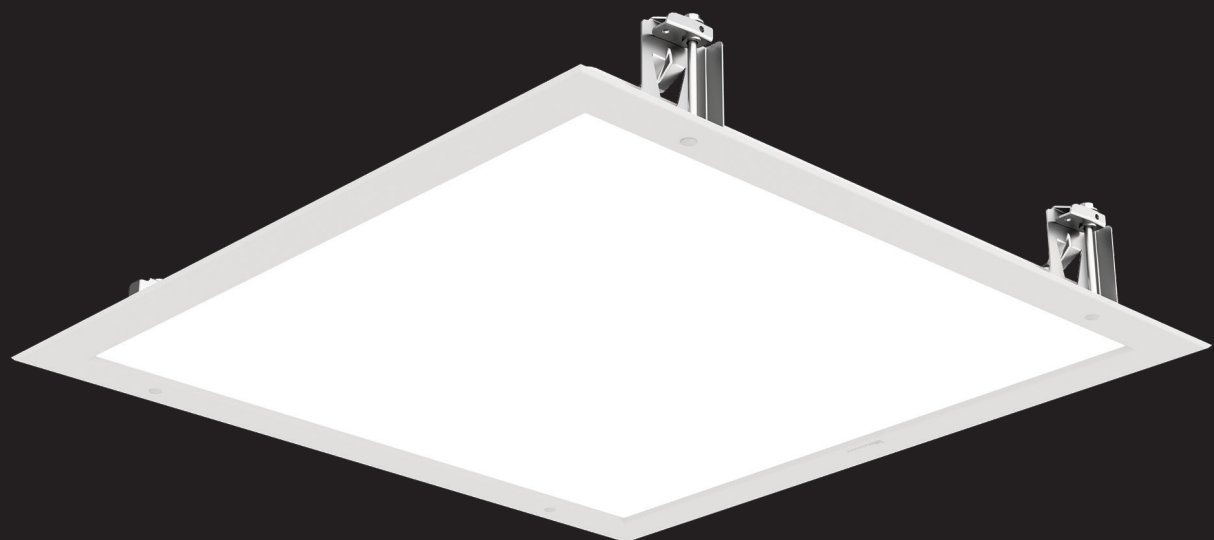

چراغ توکار مترو سیلوکس MRT

چراغ سیلوکس MRT با طراحی پیشرفته مازی نور مطابق با استاندارد روشنایی مترو، برای ایستگاههای قطار شهری عرضه می‌گردد. بدنه مستحکم، انعطاف پذیری در نصب، سهولت سرویس، مقاومت در برابر لرزش و ارتعاشات و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

SEALUX MRT Recessed Luminaire for Train Stations & Subways

SEALUX MRT recessed luminaire is Mazinoor state of the art design for mass rapid transit suitable for installing in various parts of subway stations. Sturdy body, flexibility of installation, ease of maintenance, vibration and shock resistance, and high ingress protection (IP65) are among the highlights of this luminaire.



SEALUX MRT Recessed Luminaire for Train Stations & Subways

Application

Suitable for various parts of subway stations such as public areas, offices, ticket counters, etc. where vibration and shock resistance, and high ingress protection (IP65) are required.

Technical Data

Body:

- Sturdy white powder coated luminaire housing made of cold rolled steel sheet
- White powder coated extruded aluminum rim

Color temperature:

- Color temperatures: 4000K, 6500K

Diffuser:

- 4-mm flat matt tempered glass diffuser

Gasket:

- Thermal and pressure resistant silicon gasket

Ingress protection:



- IP65



Clamp Characteristic :

- Galvanized clamps with rotational system for mounting in ceilings with different thickness



Electrical components:



- High efficacy LED modules
- Lumen Maintenance (L70) > 100,000hrs
- CRI > 80
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- LSHF solid wire
- 3-pole special porcelain wire terminal for subway lighting
- Metal cable gland
- Cable looping provision

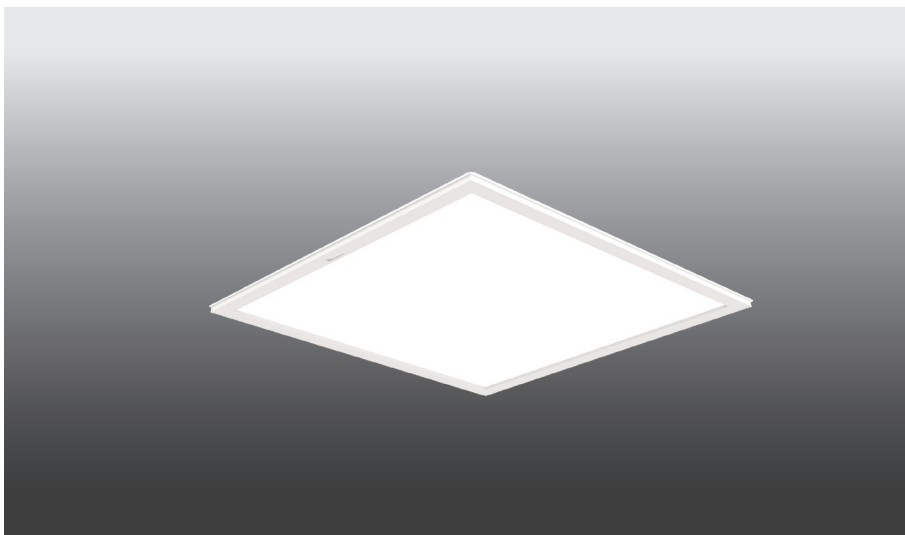

		Flicker Free		RAL 9003	LED	IP 65	
							
وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل		
6.4	4000	114	4900	43	M442SMSLED2840-W		
6.4	6500	114	4900	43	M442SMSLED2865-W		
6.4	4000	113	7200	64	M442SMSLED4840-W		
6.4	6500	113	7200	64	M442SMSLED4865-W		

چراغ توکار مترو سیلوکس MRT

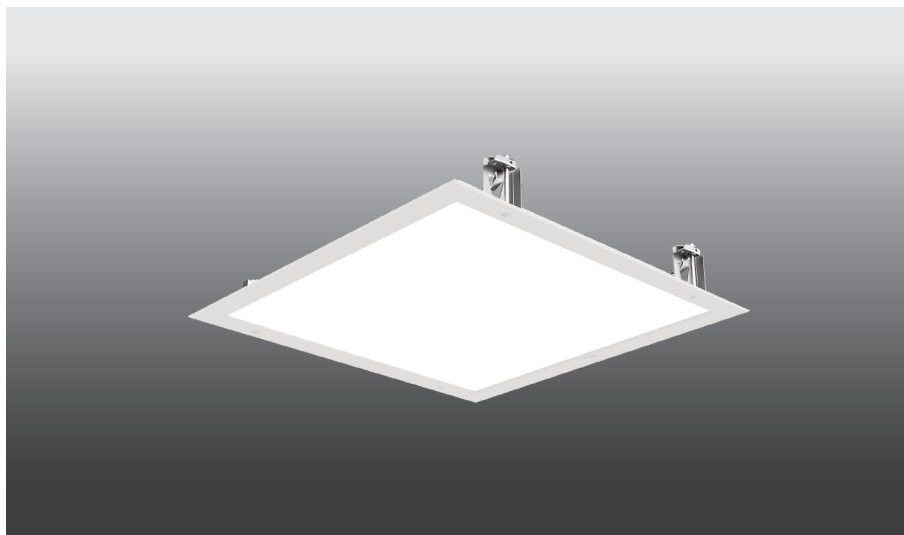

		Flicker Free		RAL 9003	LED	IP 65	
							
وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل		
6.5	4000	114	4900	43	M442SRMSLED2840-W		
6.5	6500	114	4900	43	M442SRMSLED2865-W		
6.5	4000	113	7200	64	M442SRMSLED4840-W		
6.5	6500	113	7200	64	M442SRMSLED4865-W		

کاربرد

برای تأمین روشنایی در فضاهای مختلف ایستگاههای قطار شهری از جمله فضای عمومی، فضای اداری و محل فروش بلیط و ... که مقاومت در برابر لرزش و ارتعاشات و درجه حفاظت (IP65) معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است.

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
- زهوار آلومینیوم اکسترودی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

رنگ نور:

- رنگ نور: ۴۰۰۰ و ۶۵۰۰ کلوین

دیفیوزر:

- دیفیوزر شیشه‌ای مات سکوریت‌شده تخت به ضخامت 4mm

نوار آببندی:

- نوار آببندی سیلیکونی بادوام و مقاوم در برابر حرارت و فشار

درجه حفاظت:

- IP65

بست نصب:

- بست گالوانیزه با سیستم چرخشی برای نصب در سقف‌هایی با ضخامت‌های مختلف

تجهیزات الکتریکی:

- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نور (L70) < ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
- ترمینال سه خانه پرسلین ویژه چراغ‌های روشنایی مترو
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
- سیم مفتولی LSHF
- گلند فلزی
- امکان سیم‌کشی لوپینگ