

چراغ پارکی سائیرس

چراغ پارکی سائیرس با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای شهری، پارک‌ها، مسیرهای پیاده‌روی و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، طراحی مینیمال و مدرن و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

SIRIUS Park Light

SIRIUS park light is Mazinoor state of the art design suitable for urban areas, plazas, walkways, and park light applications. High pressure die-cast aluminum body, aesthetically minimal and futuristic design, and high ingress protection (IP66) are among the highlights of this luminaire.



SIRIUS Park Light

Application

Suitable for parks, plazas, and urban lighting applications where aesthetics, durability, and uniform light distribution are required.

Technical Data

Body:


- White, gray, or black powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body
- Dacromet coated exterior screws and galvanized interior screws
- Thermal and pressure resistant silicon gasket
- Ingress protection: IP66

Optics:

- Clear polycarbonate lens with symmetrical light distribution
- 5-mm flat clear tempered glass diffuser

Electrical Components:

- High efficacy LED modules
- Lumen Maintenance (L70) > 100,000hrs
- CRI > 80
- Color temperature: 3000 , 4000 , 6500K
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- PVC solid wire
- Pre-wired with 4-m electrical cable





RAL 7043

RAL 9005


RAL 9003

LED

IP 66



M609LED4830-W



وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
6.0	3000	86	5700	66	M609LED4830-W
6.0	4000	89	5900	66	M609LED4840-W
6.0	6500	89	5900	66	M609LED4865-W

- Available also in black and white powder coated finishing. (M609...-BL and M609...-W)

چراغ پارکی سایر س



کاربرد

برای نورپردازی فضای سبز، میدان‌ها، فضاهای شهری و ... که زیبایی، دوام و پخش یکنواخت نور معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است.

مشخصات فنی

بدنه چراغ:


- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید، طوسی یا مشکی
- اتصالات بیرونی چراغ با روکش داکرومت و اتصالات درونی چراغ گالوانیزه
- نوار آببندی سیلیکونی بادوام و مقاوم در برابر حرارت و فشار
- درجه حفاظت: IP66

اپتیک:

- پخش نور متقارن با لنزهای پلی‌کربنات شفاف
- دیفیوزر شیشه‌ای شفاف سکوپیت‌شده تخت به ضخامت 5mm

تجهیزات الکتریکی:

- مازول LED با بازدهی زیاد
- ثابت شار نوری (L70) < ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- دمای رنگ نور: ۳۰۰۰ ، ۴۰۰۰ ، ۶۵۰۰ کلوین
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰,۹
- سیم مفتولی PVC
- عرضه به صورت سیم‌کشی‌شده به همراه کابل ۴ متری آماده





RAL 7043

RAL 9005


RAL 9003

LED

IP 66




M609LED3830-W



وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
5.9	3000	90	3800	42	M609LED3830-W
5.9	4000	95	4000	42	M609LED3840-W
5.9	6500	95	4000	42	M609LED3865-W

- Available also in black and white powder coated finishing. (M609...-BL and M609...-W)

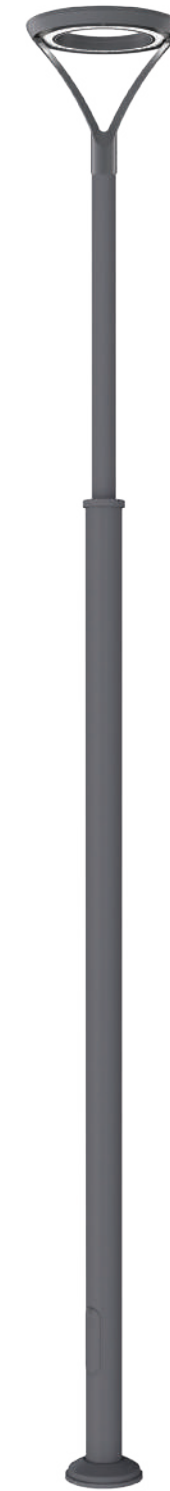

MP2POLE40C-S



MP2POLE30C-S