



چراغ آویز هانی

چراغ آویز هانی با طراحی پیشرفته مازی‌نور به صورت نصب روکار، توکار و ریلی عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مناسب است. ظاهر زیبا و مدرن چراغ، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، تنوع در نصب، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰ از ویژگی‌های این چراغ است.

HONEY Suspended Luminaire

HONEY suspended luminaire with recessed, surface, and track mounting is designed and manufactured by Mazinoor for office and commercial lighting applications. Modern and minimalistic cylindrical design, durability, UV free, various mounting options, energy saving, environment friendliness, and higher than 80 color rendering index (CRI) are among the highlights of this luminaire.



Application

Suitable for modern homes, retail shops, offices, and commercial buildings where minimalistic design, glare control, and energy saving are required such as modern shops, galleries, museums, showrooms, ...

Technical Data

Body:

- White or black powder coated sturdy extruded aluminum body


Optic:

- Polycarbonate lens

Electrical Components:

- Color temperatures: 3000K or 4000K
- High efficacy LED modules
- Lumen Maintenance (L70) > 100,000hrs
- CRI > 80
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- 3-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability
- Pendant up to 1.5 meters

چراغ آویز هانی با نصب روکار HONEY Suspended Luminaire (Surface Mounted version)

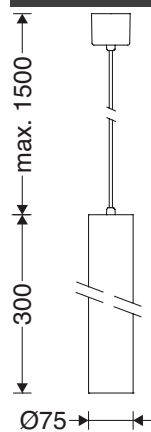


M371SH...

وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
1	3000	110	2200	20	M371SH30MLED2830-W
1	4000	110	2200	20	M371SH30MLED2840-W


• این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M371SH...-BL)

• Available also in Black powder coated finishing. (M371SH...-BL)

چراغ آویز هانی با نصب ریلی HONEY Suspended Luminaire (Track Mounting version)

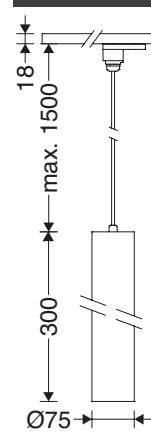

M371T1...

		RAL 9003 RAL 9005 FLICKER FREE CRI 80+ LED IR UV 					
M371T1H30MLED2830-W							
							
وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل		
1	3000	110	2200	20	M371T1H30MLED2830-W		
1	4000	110	2200	20	M371T1H30MLED2840-W		

• این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M371T1...-BL)

• Available also in Black powder coated finishing. (M371T1...-BL)

Application

Suitable for modern homes, retail shops, offices, and commercial buildings where minimalistic design, glare control, and energy saving are required such as modern shops, galleries, museums, showrooms, ...

Technical Data

Body:

- White or black powder coated sturdy extruded aluminum body

Optic:

- Polycarbonate lens

Electrical Components:

- Color temperatures: 3000K or 4000K
- High efficacy LED modules
- Lumen Maintenance (L70) > 100,000hrs
- CRI > 80
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- 3-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability
- Pendant up to 1.5 meters



چراغ آویز هانی با نصب توکار HONEY Suspended Luminaire (Recessed version)



کاربرد:

برای نورپردازی در فروشگاهها، ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری مدرن که طراحی ساده و زیبا، فقدان زندگی نور و صرفهجویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است از قبیل فروشگاههای مدرن، موزهها، گالریها، ویتترینها و ...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:


- بدنه آلومینیوم اکسترودی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی

اپتیک:

- لنز پلی کربنات

تجهیزات الکتریکی:

- دمای رنگ نور: ۳۰۰۰ یا ۴۰۰۰ کلوین
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری (L70) < ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰,۹
- ترمینال سهخانه ویژه چراغهای روشنایی پلی کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار
- قابلیت آویز تا ۱,۵ متر

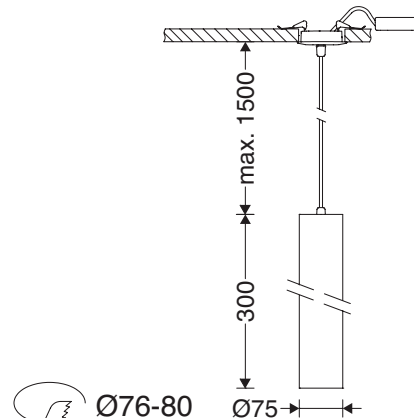

M371RH...

RAL 9003

RAL 9005

Flicker Free

CRI 80+

LED

IR

UV

Looping

M371RH30MLED2830-W

مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M371RH30MLED2830-W	20	2200	110	3000	1
M371RH30MLED2840-W	20	2200	110	4000	1

• این مدل چراغها به رنگ مشکی نیز عرضه می شود. (M371RH...-BL)

• Available also in Black powder coated finishing. (M371RH...-BL)