



چراغ پارکی تولیپ

چراغ پارکی تولیپ با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارک‌ها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، بازدهی زیاد، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

TULIP Park Light

TULIP park light is Mazinoor state of the art design suitable for outdoor and park light applications. High pressure die-cast aluminum body, high efficacy, energy saving, environment friendliness, and high ingress protection (IP65) are among the highlights of this luminaire.



TULIP Park Light

چراغ‌های پارکی مدل تولیپ

Application

Suitable for outdoor applications

Technical Data

Body:

- Powder coated extruded aluminium profiles

Reflector:

- Sturdy powder coated aluminium reflector in white

Deflectors:

- Post-anodized aluminium sheet

Clear diffuser:

- Single piece of clear or satin injection moulded UV stabilized polycarbonate

Gasket:

- Silicone gasket ensure high ingress protection between body and bulb

Connections:

- Exterior Dacromet screws with interior galvanized

Electrical Components:

- E27 porcelain lamp holder T270 for TC-DSE/TC-TSE and HID lamps
- Special polyamide wire terminals

Electrical Components (M6...CFE):


- High power factor constant current electronic driver
- High efficiency LED modules with more than 50,000 hours life time
- Standard LED module with higher than 80% color rendering index
- Driver on board module (M610EC...)
- Optional downward LED to light the pole in different color (M610B2CPLED...)

Ordering Options (M610...LED):


- Luminaire body in yellow or red colors
- Optional wall top luminaire bracket in yellow or red
- Optional wall mount bracket in black, yellow or red
- Optional pole top bracket in yellow or red
- Optional downward LED to light the pole in different color (M610B2, M610ECB)

Accessories:


- 2-way brackets
- Wall mounting brackets
- Wall top luminaire bracket



M610DB2CCFE-W



M610DA2CCFE-W



max. 50 W

M6T1SCFE-W




max. 23 W

max. 45 W

M6T1CCFE-W

max. 23 W

max. 35 W

								
								
وزن (کیلوگرم)		لامپ (وات)	سریج	مدل				
1.5		TC-TSE/TC-HSE	E27	M6T1SCFE-W				
1.7		TC-TSE/TC-HSE	E27	M6T1CCFE-W				
2.2		TC-HSE	E27	M610DA2CCFE-W				
3.2		TC-HSE	E27	M610DB2CCFE-W				

نصب آسان و مطمئن چراغ روی پایه با استفاده از یک پیچ یا پوشش داکرومات به دلیل طراحی ویژه بدنه دایکستی

Ease of mounting the luminaire on pole due to using specially designed high pressure die-cast aluminium body by using of single Dacromet screw



پره آلومینیومی با آبکاری آنودایز برای افزایش بازدهی نور

Post-anodized aluminium reflector for maximizing the lighting efficiency

• Available also in black powder coated finishing. (M6...-BL)

• این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M6...-BL)

TULIP LED Park Light

چراغ‌های پارکی LED مدل تولیپ

کاربرد

برای نورپردازی فضای سبز، محوطه باز و...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- ورق آلومینیوم دایکستی
- رنگ آمیزی با رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی
- رفلکتور داخلی:
- رفلکتور آلومینیومی
- رنگ‌آمیزی با رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
- پره:

- ورق آلومینیومی آنودایز

حباب:

- حباب پلی کربنات شفاف یا مات

نوار آییندی:

- نوار سیلیکونی برای تأمین آییندی بین حباب و بدنه

اتصالات:

- اتصالات داخل چراغ با روکش گالوانیزه و اتصالات خارج چراغ با پوشش داکرومات

تجهیزات الکتریکی (M6...CFE):

- سریج E27 پرسین T270 برای لامپ‌های فلورسنت
- کامپکت بالاست سرخود
- ترمنال ویژه روشنایی پلی‌آمید

تجهیزات الکتریکی (M610...LED):



- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۹۰ درصد
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثابت شار نوری (L85) < ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
- ثابت شار نوری (L70) < ۵۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- ماژول برق مستقیم (M610EC...)
- امکان نورپردازی به لوله چراغ در رنگ‌های مختلف (M610B2CPLED...)

سفارشات خاص

- بدنه چراغ به رنگ‌های قرمز یا زرد
- براکت سرستون به رنگ‌های قرمز یا زرد
- براکت دیواری به رنگ‌های قرمز یا زرد
- براکت دو طرفه چراغ به رنگ‌های قرمز یا زرد
- امکان نورپردازی به لوله چراغ در رنگ‌های مختلف (M610B2, M610ECB)


تجهیزات جانبی

- براکت لوله دو طرفه
- براکت دیواری
- براکت سرستون



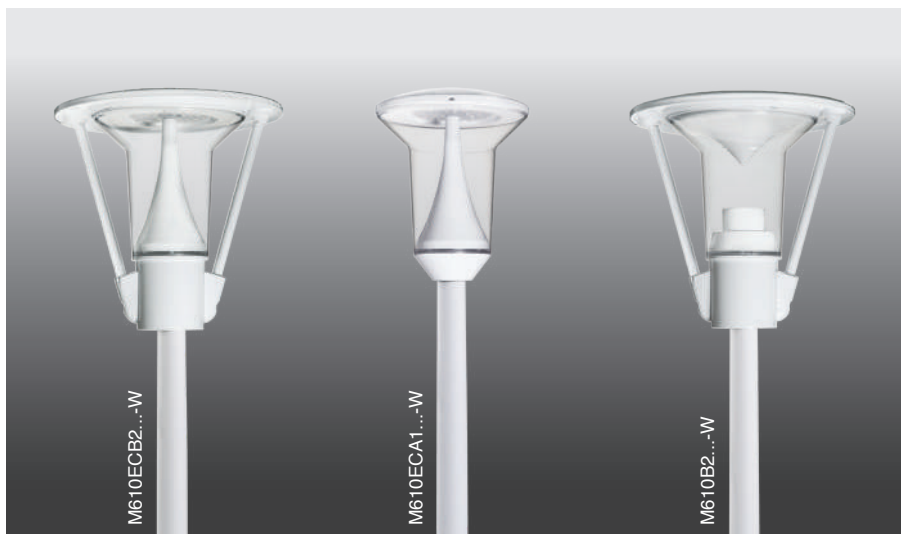


M610B2...

M610ECB2...



M610ECA1...

								
								
وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل			
2.2	3000	81	2600	32	M610ECA1LED3830-W			
2.2	6500	100	3200	32	M610ECA1LED3865-W			
3.8	3000	81	2600	32	M610ECB2LED3830-W			
3.8	6500	94	3000	32	M610ECB2LED3865-W			
3.7	3000	100	2600	26	M610B2CLED3830-W			
3.7	6500	123	3200	26	M610B2CLED3865-W			
3.9	3000	100	2600	26	M610B2CPLED3830-W			
3.9	6500	123	3200	26	M610B2CPLED3865-W			

★ Downward LED to light the pole

★ مدل‌های نور به لوله

• Available also in black powder coated finishing. (M610...-BL)

• این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M610...-BL)



Downward LED to light the pole upon request

مدل‌های نور به لوله بنا پر سفارش



Accessories

تجهیزات جانبی



• این مدل تجهیزات جانبی به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (PTT2-BRACKET-BL, WT3-BRACKET-BL)

• Available also in black powder coated finishing. (PTT2-BRACKET-BL, WT3-BRACKET-BL)



Wall top luminaire bracket

Pole top bracket (180° apart)

Wall mount bracket