www.mazinoor.com

Comprehensive catalog of products

2024

کاتالوگ جامع ۱۴۰۳
محصولات مازی‌نور

مازی‌نور
تجربه‌ای متفاوت، فراتر از روشنایی

شرکت صنایع روشنایی مازی‌نور با کارخانه‌های بالغ بر ۶۰/۰۰۰ متر مربع و بیش از ۴۵ سال سابقه‌ی درخشان بعنوان پیشرو صنایع روشنایی در ایران، با هدف طراحی و تولید محصولات زیبا ، بادوام ، متنوع و منطبق با استانداردهای ملی و اروپا در این صنعت به مشتریان خدمت رسانی میکند. مازی‌نور بعنوان یک «شرکت دانش بنیان »، با بهره‌گیری از نگرش تحقیق و توسعه‌ی پایدار، شناسایی و درك نیازهای مشتریان، به تکوین و عرضه‌ی چراغ‌های روشنایی بادوام، مدرن و با ثبات کیفیت مبادرت می‌ورزد.

در این راستا با بهره‌گیری از نگرش بهبود مستمر، همواره در تلاش است تا از طریق طرح‌ریزی اقدامات مناسب به منظور پاسخگویی به نیازهای شناسایی شده در بازار، اجرا، کنترل و بازنگری اقدامات صورت گرفته، تمامی فعالیت‌ها و سیستم‌های جاری در ارکان مختلف سازمان را بر اساس اصل مشتری مداری، نوآوری و بهبود مستمر برای مشتریان پایه‌ریزی نماید.

محصولات مازی‌نور شامل چراغ‌هایی با کاربردهای اداری، تجاری، تزئینی، صنعتی، ضد انفجار و فضای آزاد است. این شرکت به عنوان اولین تولید کننده چراغ‌های ضدانفجار در ایران موفق شده با دریافت گواهینامه از TÜV آلمان، این چراغها را تحت لیسانس شرکت آلمانی آدولف شوخ (Schuch, GmbH) تولید کند. ضمنا واحد تحقیق و توسعه مازی‌نور با آزمایشگاههای پیشرفته و تجهیزات دقیق و مدرن، مسئولیت منطبق‌سازی چراغ‌ها را با استانداردهای مربوطه بر عهده دارد و گواهینامه‌های انطباق با استاندارد IEC60598 از DEKRA اخذ گردیده است.

شرکت مازی‌نور با درك این واقعیت که روش‌های نوین مدیریت، نیاز امروزی صنایع کشور است و اجرای سیستم مدیریت کیفیت و بهبود مستمر برای تطبیق با پیشرفته‌ترین دستاوردهای علمی-فنی اهمیت بسیار دارد، از سیستم ISO 9001-2015 و ISO 45001:2018 به عنوان ابزار و الگو استفاده کرده و در فعالیت‌های خویش همواره منطبق با این استاندارد عمل می‌کند. به همین دلیل نه فقط در بازار داخلی بلکه صادرات محصولات خود نیز به کشورهای خاورمیانه و اروپایی موفق بوده و به پاس این موفقیت‌ها، در سالهای ۱۳۷۴ ، ۱۳۷۸ ، ۱۳۸۲،۱۳۸۳ ، ۱۳۸۴ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۶ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۹۰ ، ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۲ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۴ ، ۱۳۹۵ ، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ به دریافت لوح تقدیر، به عنوان واحد صادراتی نمونه استانی و کشوری و همچنین واحد صنعتی نمونه کشور از وزارت صنایع و ریاست محترم جمهوری اسامی ایران مفتخر گردید.

نرم افزار DIALux با Plug-in چراغ‌های مازی‌نور برای طراحی روشنایی از وب‌سایت مازی‌نور به رایگان قابل دریافت است و دوره‌های آموزشی برای آشنایی با آن هر ماهه توسط تیم مجرب مازی‌نور برگزار می‌شود. بد هی است که این ابزاری پیشرفته و کارا برای طراحان و مشاوران در انتخاب بهتر ن گز ینه‌ها بسیار حیاتی است.

ویژگی‌های مازی‌نور:

- سیستم مدیریت کیفیت تحت گواهی استاندارد ISO 9001-2015
- سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی تحت گواهی استاندارد ISO 45001:2018
- گواهینامه‌های انطباق با استاندارد IEC60598 از DEKRA
- پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران برای تمامی محصولات
- به کارگیری فناوری نوین روشنایی
- گستردگی دامنه محصولات
- طراحی و ساخت چراغ‌ها بر طبق استانداردهای برتر اروپایی
- آزمایشگاه‌های مجهز کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه
- آماده‌سازی قطعات قبل از رنگ با سیستم پیشرفته اتوماتیك
- پاشش رنگ پودری با سیستم الکترواستاتیك اتوماتیك
- کنترل کیفیت دقیق
- ضمانت محصولات
- خدمات ارزنده پس از فروش

ویژگی محصولات مازی‌نور:

- صرفه‌جویی در مصرف انرژی
- بازدهی زیاد نور
- ثبات کیفیت
- بادوام
- کارا
- استفاده از قطعات الکتریکی مرغوب اروپایی با استانداردهای معتبر
- منطبق با استانداردهای ملی و اروپایی
- سهولت نصب و سرویس
- زیبا و مدرن
- مزیت اقتصادی ارزنده

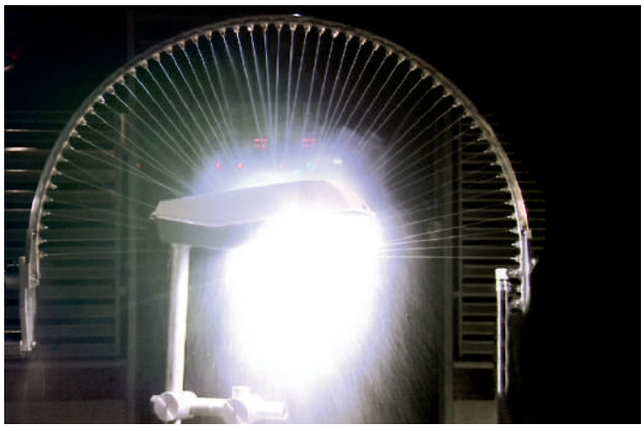

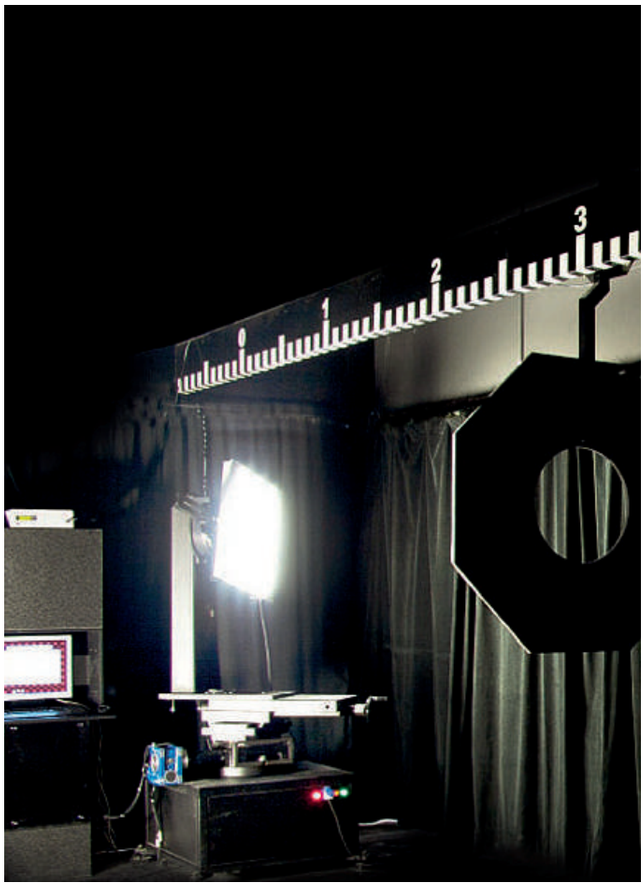

واحد تحقیق و توسعه با داشتن پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت در انجمن تحقیق و توسعه، استمرار ارتباط علمی مازی‌نور را با فناوری روز صنعت روشنایی و الزامات استانداردهای بین‌المللی بر عهده گرفته است. در این راستا، این واحد با بکارگیری تجهیزات آزمایشگاهی مدرن، کلیه آزمون‌های مورد نیاز را بر اساس استاندارد انجام می‌دهد. این آزمون‌ها شامل آزمون‌های الکتریکی، نوری، دمایی، رطوبتی، دوام و... است. بدین‌سان، تولید علمی، تضمین کیفیت کارا، دوام طولانی و عملکرد صحیح چراغ‌ها حاصل می‌شود.

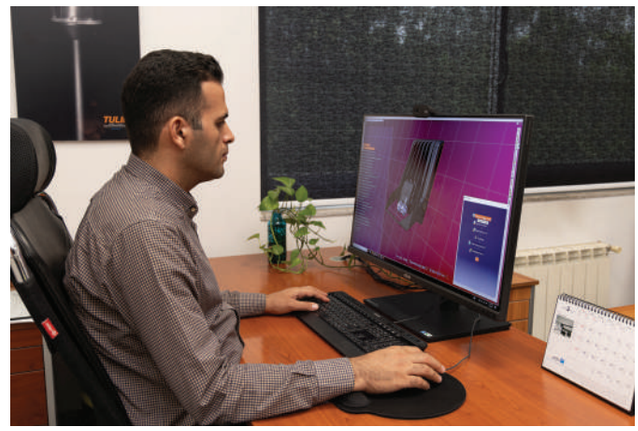

واحد طراحی با پیشرفته‌ترین نرم‌افزارهای ترسیمی و تحلیلی و با بکارگیری استانداردهای مربوط به تجهیزات روشنایی و نیز با بهره‌گیری از دانش طراحی و نقشه‌کشی صنعتی، می‌کوشد تا برای دادن پاسخ مناسب به نیازهای متنوع و روز افزون مشتریان، تنوع محصولات را همگام با تکنولوژی مدرن روشنایی افزایش دهد. علاوه بر این، طراحی کلیه امکانات و تجهیزات ساخت اعم از ماشین‌آلات، ابزار و انواع قالب‌های برش، خم و کشش فلزات، تزریق پلاستیک، ریخته‌گری تحت فشار، اکستروژن آلومینیوم، پلاستیک و لاستیک، شیشه و... نیز بر عهده این واحد است.

واحد قالبسازی بر اساس نقشه‌های دریافتی از واحد طراحی و با بهره‌گیری از پیشرفته ترین تجهیزات ساخت (ماشین افزارهای فرز، وایرکات و سنتر CNC ، ترا ش‌ها، فرزها، اسپارک‌های NC ، سنگ مغناطیسی و دریل رادیال) به ساخت انواع ماشین آلات، ابزار و کلیه قالب‌های ذکر شده اقدام می‌کند تا پس از ساخت در بخش‌های مختلف دایکست، تزریق پلاستیک، فلزکاری و اکستروژن مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

در واحد دایکست (ریخته گری تحت فشار) با بکارگیری تجهیزات مدرن و دستگاه‌های دایکست ۱۶۰، ۲۵۰، ۴۰۰، ۶۰۰ و ۱۰۰۰ تن، تولید قطعات دایکستی انجام می‌شود. با استفاده از ماشین‌های دایکست می‌توان به قطعات ریخته‌گری آلومینیوم با استحکام و دقت زیاد دست یافت.

واحد فلزکاری شامل دستگاه‌های برشکاری، جوش، رولفرمینگ، دستگاه‌های پرس هیدرولیک متعدد با ظرفیت‌های مختلف است. ظرفیت پرس‌های فکی از ۵ تا ۵۰ تن، ظرفیت پرس‌های دروازه ای از ۱۰۰ تا ۲۵۰ تن و ظرفیت پرس های بِرِک از ۶۰ تا ۱۰۰ تن متغیر است که از آنها برای شکل‌دهی کلیه قطعات ورق آهن، آلومینیوم، استنلس استیل و .... استفاده می‌شود.

از آنجا که بخشی از قطعات چراغ‌ها، پلاستیک است، مازی‌نور قطعات پلاستیکی مورد نیاز خود را در واحد تزریق پلاستیک تولید می‌کند. این واحد با دانش لازم و استفاده از مواد اولیه مرغوب و بهره‌گیری از ماشین آلاتی با ظرفیت‌های متفاوت فعالیت می‌کند تا قطعات پلاستیکی با کیفیت مناسب در تولید محصولات به کار گرفته شود.

خـط شستشـوی تمـام اتوماتیـک مجهـز بـا سیسـتم پاشـش، بـا عملیـات شـیمیایی چنـد مرحلـه‌ای، سـطح قطعـات فلـزی چراغ‌هـا را بـرای رنـگ آمـاده می‌کنـد. ایـن عملیـات ضمـن نظافـت و چربی‌گیـری و حفاظـت قطعـات در برابـر خوردگـی، چسـبندگی، رنـگ را بـه حداکثـر می‌رساند.

واحـد مونتـاژ بـا بهره‌گیـری از خطـوط متعـدد و تجهیـزات مـدرن، انـواع چراغ‌هـا را مونتـاژ می‌کنـد. نظـارت پیوسـته پرسـنل کنتـرل کیفیـت بـر تمـام مراحـل تولیـد از جملـه مونتـاژ در بـه حداقـل رساندن میزان بروز خطا و اشتباه نقش اساسی دارد.

خـط رنـگ پـودری الکترواسـتاتیک اتوماتیـک، مجهـز بـه روبات‌هـا و کنترلرهـای دیجیتالـی است. بـا ایـن سیسـتم، ضخامـت رنـگ در تمـام سـطوح قطعـات یکسـان می‌شـود. سـپس بـه طـور پیوسـته ، قطعـات مربـوطـه وارد کوره‌هـای بـا دمـای یکنواخـت شـده و در زمـان و حـرارت تنظیم شده رنگ پودری به عمل می‌آید.

با وجود کادرهای مجرب و با به‌کارگیری مدرنترین تجهیزات بازرسی و آزمون، واحد کنترل کیفیت مازی‌نور بر طبق الزامات استاندارد این شرکت کلیه اقلام ورودی و کل فرایند تولید اعم از قطعات نیم ساخته تا محصولات نهایی (چراغ) را بازرسی و کنترل می‌کند و نیز، با نرم‌افزار پیشرفته minitab و تجهیزات مدرن برای ثبت لحظه‌ای (آنلاینِ) نتایج بازرسی، فرایند تولید را به روش کنترل فرایند آماری (SPC) تحت نظارت دارد. این واحد در عین‌حال، با آزمایشگاهی مجهز، مواد شیمیایی مورد مصرف در فرایند تولید و همچنین، اقلام ورودی با پوشش مواد شیمیایی را تحت کنترل دقیق خود دارد.

واحد لجستیك در راستای تحقق رسالت سازمانی خود که همانا برقراری زنجیره دریافت، راه اندازی و ادامه کارکرد صحیح آن است، می‌کوشد تا با بهره‌گیری از پرسنل آموزش دیده و انواع تجهیزات مدرن و نیز نرم افزارهای کاربردی و دانش روز و براساس استانداردهای پیشرفته روز، بر روی منابع لجستیکی، جابجایی، نگهداری و انبارش، حمل و نقل، بسته بندی و ارسال کالاها برنامه ریزی کرده، ارائه خدمات نماید.

در سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001، نظارت بر جریان استقرار خودِ این سیستم و حصول اطمینان از اثربخشی و کارآیی آن با سیستم‌ها و روش‌ها، برعهده واحد تضمین کیفیت است. همچنانکه، نظارت بر بهینه سازی و طراحی مجدد فرایندها و انجام کارهای لازم به منظور بهبود مستمر آنها توسط واحدهای سازمان نیز بر عهده این واحد می باشد. در این میان، فرایند سیستماتیك ممیزی، ابزار لازمی است که به وسیله آن، واحد تضمین کیفیت می‌کوشد تا در عمل، استاندارد خودِ سیستم و میزان برآورده شدن الزامات مشتری و سازمان را ارزیابی نماید که نتیجه آن، ارزیابی از خود واحد تضمین کیفیت نیز می‌باشد.

مازی‌نـور نرم‌افـزار طراحـی روشـنایی DIALux را کـه حـاوی اطلاعـات پخـش نـور چراغ‌هایـش اسـت، در اختیـار مهندسـین مشـاور و مشـتریان محتـرم قـرار می‌دهـد کـه بـا ایـن نـرم افـزار می‌تـوان مطلوب‌تریـن نتایـج روشـنایی را از چراغ‌هـای مازی‌نـور حاصـل کـرد. در عیـن حـال واحـد فـروش همـواره آمـاده هدایـت مهندسـین مشـاور و مشـتریان محتـرم بـرای اسـتفاده هرچه بهینه‌تر از نرم افزار طراحی روشنایی است.

واحـد خدمـات پـس از فـروش مازی‌نـور بـر پایـه مشـتری مـداری و جلـب رضایـت کامـل مشـتریان گرامـی بـا کادری متشـکل از کارشناسـان و متخصصـان مجرب و شـبکه‌ای از نصابان و سرویسـکاران مجـاز در سـطح کشـور، وظیفـهٔ ارائـهٔ خدمـات تعمیـرات، تأمیـن قطعـات یدکـی و پیگیـری شـکایات مشتریان را بر عهده دارد.

ایـن واحـد بـا بکارگیـری تجهیـزات پیشـرفته، انجـام تسـت‌های لازم و اسـتفاده از اسـتانداردهای روز صنعـت بـرق و روشـنایی، تمـام شـرایط الکتریکـی، محیطـی و حفاظتـی لازم در محـل نصـب چراغ‌هـا را بررسـی و تجزیـه و تحلیـل کـرده و ضمـن رفـع مشـکل مشـتریان در کوتـاه تریـن زمـان ممکـن، آنهـا را در شناسـایی و رفـع اشـکالات موجـود در سیسـتم بـرق و روشـنایی خـود یـاری می‌رساند.

واحـد فـروش در پشـتیبانی از کالارسـانی، بـرآورده کـردن نیازهـا، هدایـت فنـی و در نتیجـه جلـب رضایـت مشـتریان محتـرم، مجدانـه می‌کوشـد. کلیـه نماینـدگان مازی‌نـور نیـز در سراسـر کشـور، در منطقـه خـود، بـا مجهـز بـودن بـه اطلاعـات فنـی چراغ‌هـا، آمـاده سـرویس دهـی بـه مشتریان محترم هستند.

واحـد مارکتینـگ بـا ایـن هـدف آغـاز بـه فعالیـت نمـود کـه کلیـه امـوری را کـه بـه شناسـایی، نگهـداری و رضایـت مشـتریان منتـج می‌گـردد، مدیریـت نمایـد؛ و در راسـتای ایـن حرکـت بـازار محـور تحقیقـات میدانـی انجـام گرفتـه و در ارتبـاط مسـتمر بـا زنجیـره تأمیـن، بازخوردهـای موجـود را دریافت نموده و تجزیه و تحلیل می‌کند.

برنامه‌ریـزی و اجـرای برنامـه بازاریابـی و برنامه‌هـای تشـویقی و ترویجـی بـرای گروه‌هـای مختلـف، شناسـایی بازارهـای هـدف، شـرکت در نمایشـگاه‌های تخصصـی، همایش‌هـا و برنامه‌ریـزی و اجرای کمپین‌های تبلیغاتی، از اهم فعالیت‌های آن می‌باشد.

«ضمانت نامه محصولات»

شرکت صنایع روشنایی مازی‌نور، در تلاش مستمر برای جلب رضایت مشتریان، کلیه گروه محصولات خود را ضمانت می نماید. دوره ضمانت فقط در محدوده جغرافیایی ایران برای محصولات گروه پرایمکس ۷ سال، گروه محصولات آپتیمکس ۵ سال و گروه محصولات ریلاینس و کلایمکس ۳ سال می باشد.

ضمانت محصولات منوط است به رعایت موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره‌برداری (نصب توسط اشخاص ذیصلاح و بهره برداری تحت شرایط مناسب) و براساس مفاد شرایط ضمانت، مازی‌نور متعهد است که کلیه چراغ‌های تولیدی خود را در برابر هرگونه عیب یا اشکال فنی ناشی از طراحی، ساخت یا مواد اولیه حسب تشخیص مازی‌نور نسبت به تعمیر، تعویض قطعات معیوب یا تعویض و جایگزینی چراغ در صورت ضرورت به تشخیص مازی نور اقدام نماید.

جهت اطاع از شرایط احراز و نیز مفاد ضمانت نامه، لطفا به نسخه الکترونیکی آن در وب‌سایت مازی‌نور مراجعه فرمائید.

7 YEARS Warranty	5 YEARS Warranty	3 YEARS Warranty	3 YEARS Warranty
Primax	Optimax	Reliance	Climax

www.mazinoor.com

خدمات پس از فروش

۰۲۱ - ۸۵۵۷۵

فهرست گروه محصولات مازی‌نور

Primax **Optimax** **Reliance** **Climax**

چراغ‌های پنلی — Lights **PANELS**

برلیانس ۱۹
الگانس ۲۱
لدیلوکس ۲۲
اپتیلد ۲۳

چراغ‌های خط نوری و پیوسته — **CONTINUOUS** Light bar & **LINEAR** Luminaires

اینفینیتی ۲۹
لومینا ۳۳

چراغ‌های ریلی و دانلایت — **TRACK** Light & **DOWN** Light

لومریا ۳۹
هانی ۴۰
نواترن ۴۱
اوربیتال ۴۷
آدنا ۴۸
لومیلد ۴۹
الینا ۵۰
آرتمیس ۵۸
دیانا ۵۹
دیانا کامفورت ۶۰
هلنا ۶۱
هلنا کامفورت ۶۲
آریانا ۶۳
آریانا کامفورت ۶۴

چراغ‌های اضطراری — **EMERGENCY** Lighting

آرورا ۷۳
لیدر ۷۴
امیلوکس ۷۵
فانال ۷۶

چراغ‌های صنعتی — **HIGH/ LOW BAY** Lighting

لومیلاین ۸۳
لدیسیل ۸۷
ایزولا ۸۸
سیلیوم ۸۹
ایندورا ۹۰
سیلمت ۹۱
هرکولد ۹۷
لدیسان ۹۸
یونیلایت ۹۹
استارک ۱۰۳
راکی ۱۰۴

فهرست گروه محصولات مازی‌نور

Primax | Optimax | Reliance | Climax

چراغ‌های ضد انفجار — **Ex-Proof** Lighting

ضد انفجار ۱۰۹

چراغ‌های پارکی — **PARK** Lighting

تولیپ ۱۱۵
ماگنولیا ۱۱۶
ساتلایت ۱۱۷
آیلد ۱۱۸
پایه چراغ پارکی ۱۱۹

چراغ‌های نورپردازی نما — **FACADE** Lighting

لدیلاین ۱۲۷
آرتیلوکس ۱۲۸
اینترالوکس ۱۲۹
آتریا ۱۳۰
اکسایت ۱۳۱

چراغ‌های پروژکتوری، خیابانی و معابری — **Flood, Street/Urban, Roadway** Lighting

آستریا ۱۴۱
هلیوس ۱۴۲
اپتیلوکس ۱۴۳
ساترن ۱۴۴
گلکسی ۱۴۵
پلاریس ۱۴۸
هالی ۱۴۷
وگا ۱۴۸

سایر چراغ‌ها — **GENERAL** Lighting

نپتون ۱۵۷
لدیسان دکوراتیو ۱۵۸
لدیا ۱۵۹
کرونا ۱۶۰
مخروط نورانی ۱۶۱

اطلاعات مندرج در این کاتالوگ همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی‌نور می‌باشد و در عین حال، برای بهبود مستمر محصولات، مازی‌نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی یا بعد از آخرین ویرایش مربوطه تغییراتی در محصولات ایجاد کند.

Light
PANELS

دیفیوزر

LOW UGR

حداکثر حس راحتی و آرامش چشم...!

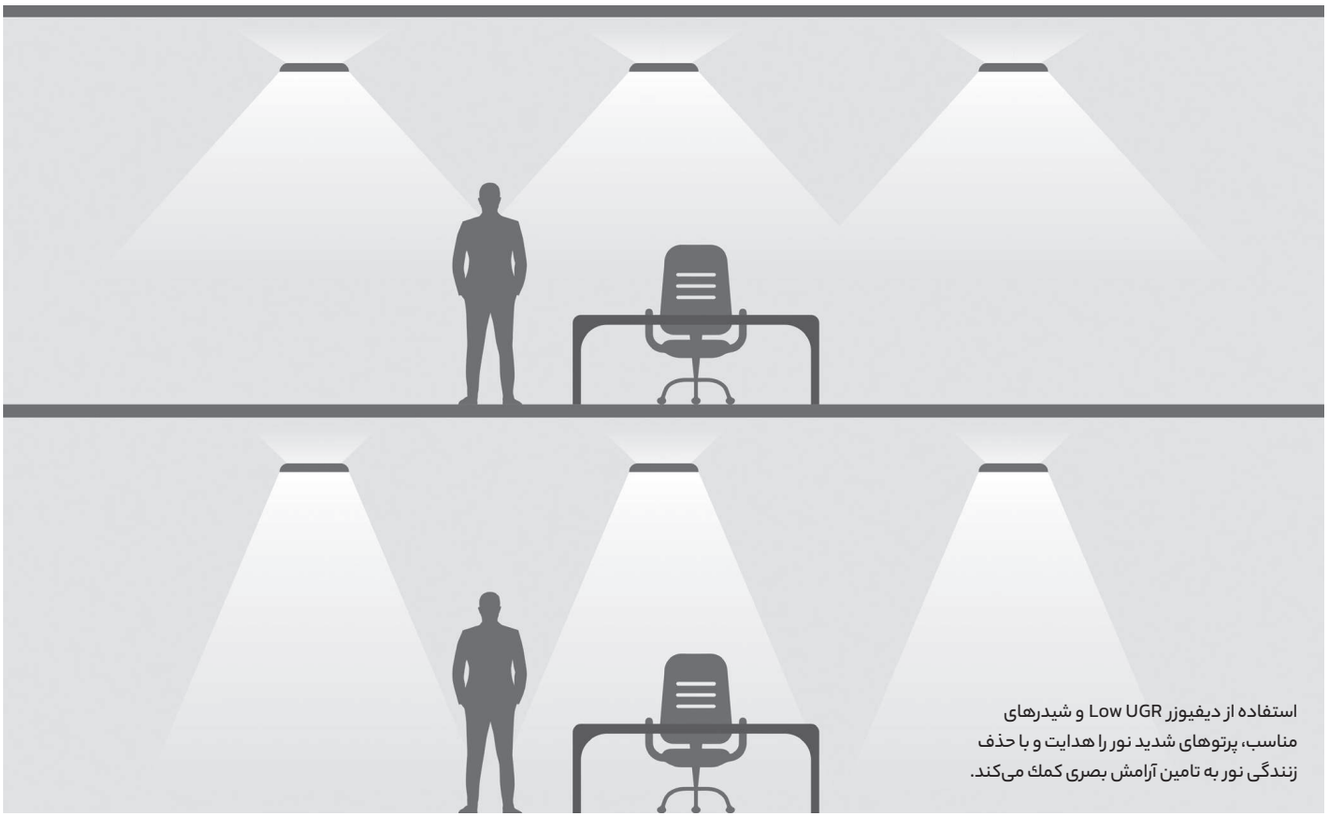

استفاده از دیفیوزر Low UGR و شیدرهای
مناسب، پرتوهای شدید نور را هدایت و با حذف
زندگی نور به تامین آرامش بصری کمک می‌کند.

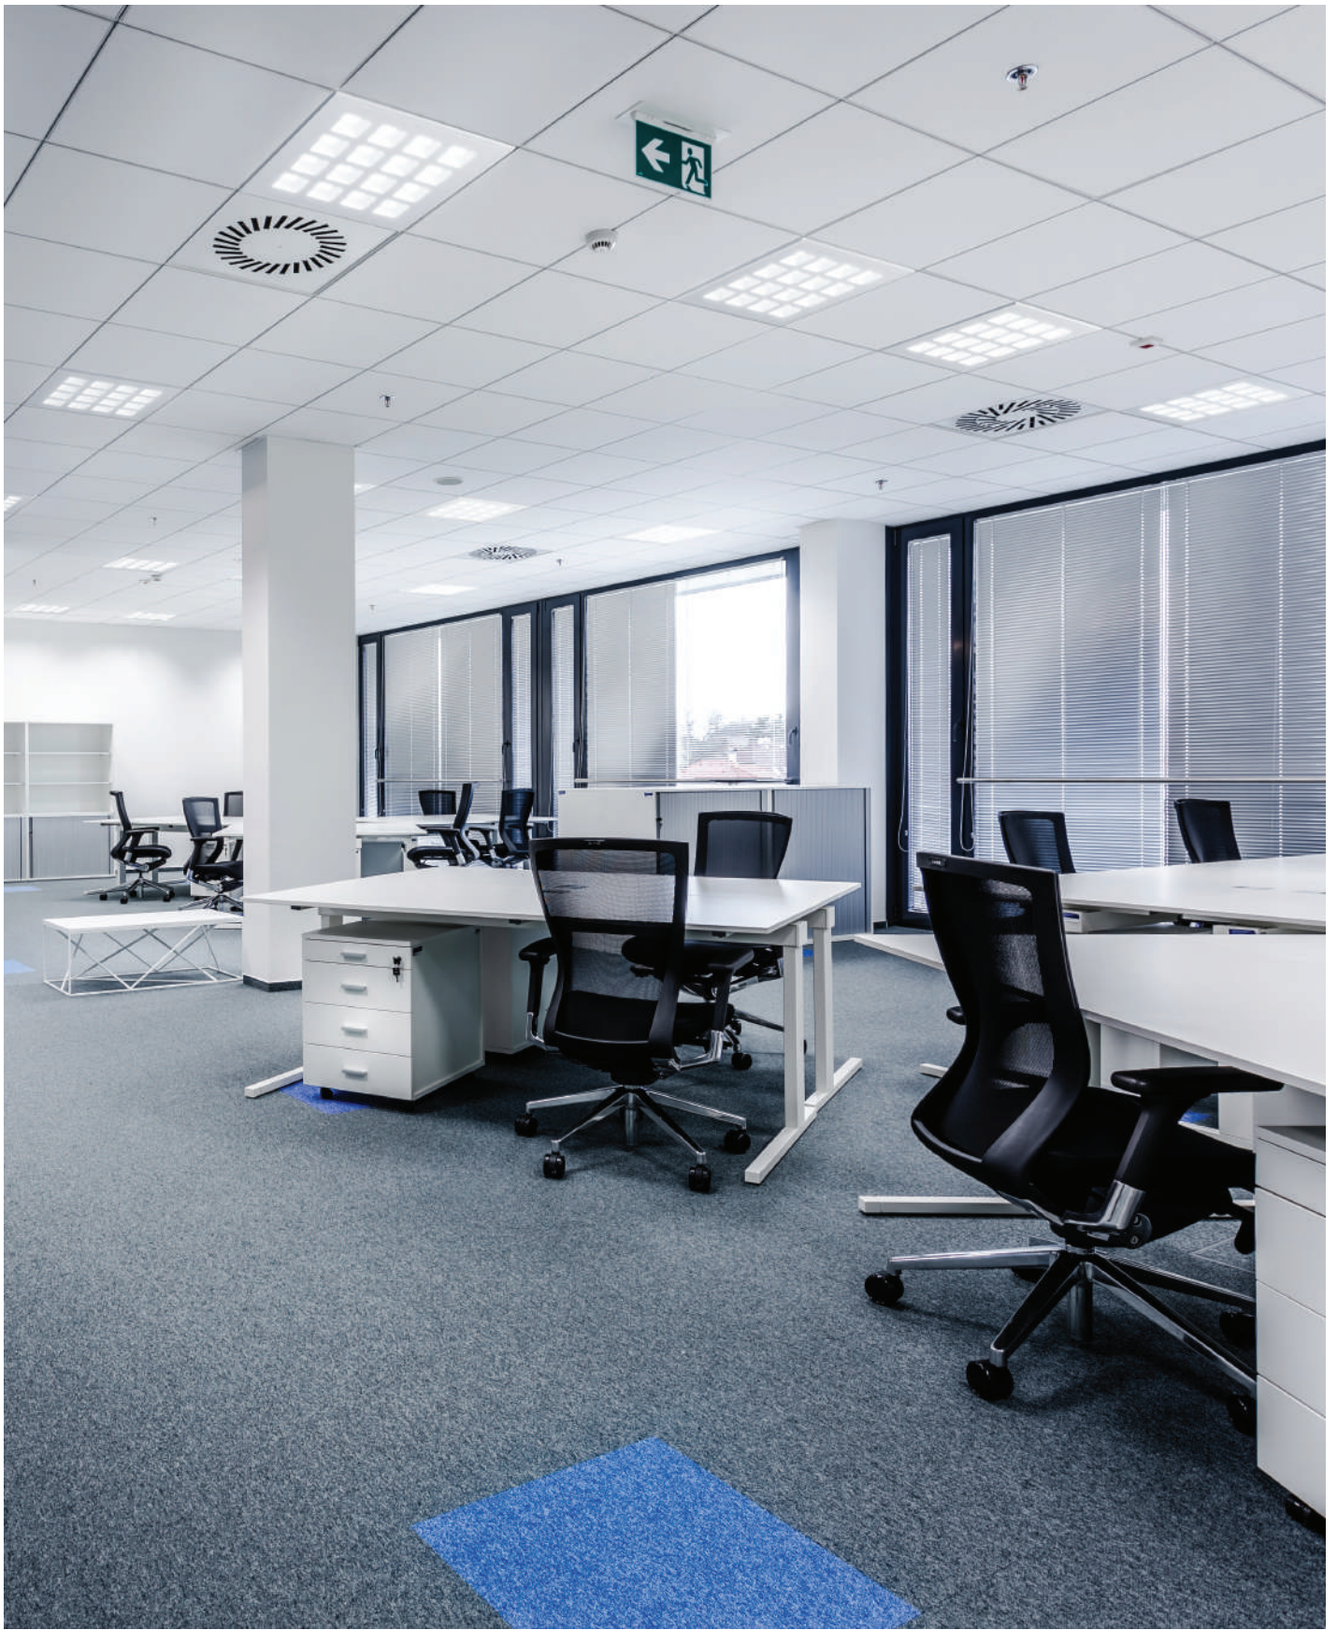

مینیمال و زیبا، طراحی برای همه محیط‌ها

ظاهر زیبا و ظریف چراغ برلیانس، به طراحان روشنایی اجازه می‌دهد بدون نگرانی از تداخل چراغ با طراحی فضا، از مزایای این چراغ در سیستم‌های روشنایی بهره ببرند. ارتفاع کم چراغ و نداشتن سطح اپتیکی بزرگ، تداخل منبع نور با اجزاء فضا را به حداقل می رساند. همچنین، طراحی مینیمال و ساده چراغ باعث می‌شود چراغ به خوبی با هندسه فضا و سایر المان‌های محیط هماهنگ و در محیط ادغام شود.

NEW

www.mazinoor.com
/go-link/brilliance

چراغ‌های توکار و روکار/آویز **برلیانس**

- چراغ Low UGR توکار و روکار/آویز برلیانس با طراحی زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی های این چراغ است.
- بدنه از ورق آهن
- کنترل زنندگی منبع نور با شیدرهای پلی‌کربنات
  پخش یکنواخت نور با لنز ویژه پلی‌کربنات شفاف با بازدهی بیش از 95 درصد
- رنگ نور: 4000K
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری: (L70) > 100,000 ساعت
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- توان چراغ (وات): 33 - 65
- شار نوری چراغ (لومن): 4500 - 8500
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 136
- وزن (کیلوگرم): 4.5 - 5.7
- **موارد قابل سفارش:**
  درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل 1-10V
  امکان استفاده از باتری اضطراری
  کیت نصب آویز در برخی مدل‌ها



RAL 9003 | LUW UGR | FLICKER FREE | CRI 80+ | LED | IP43 | IP40 | IR | UV | LOOPING | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

BRILLIANCE



60X60 cm

30X120 cm

Recessed

Surface Mount

تنوع کاربری:

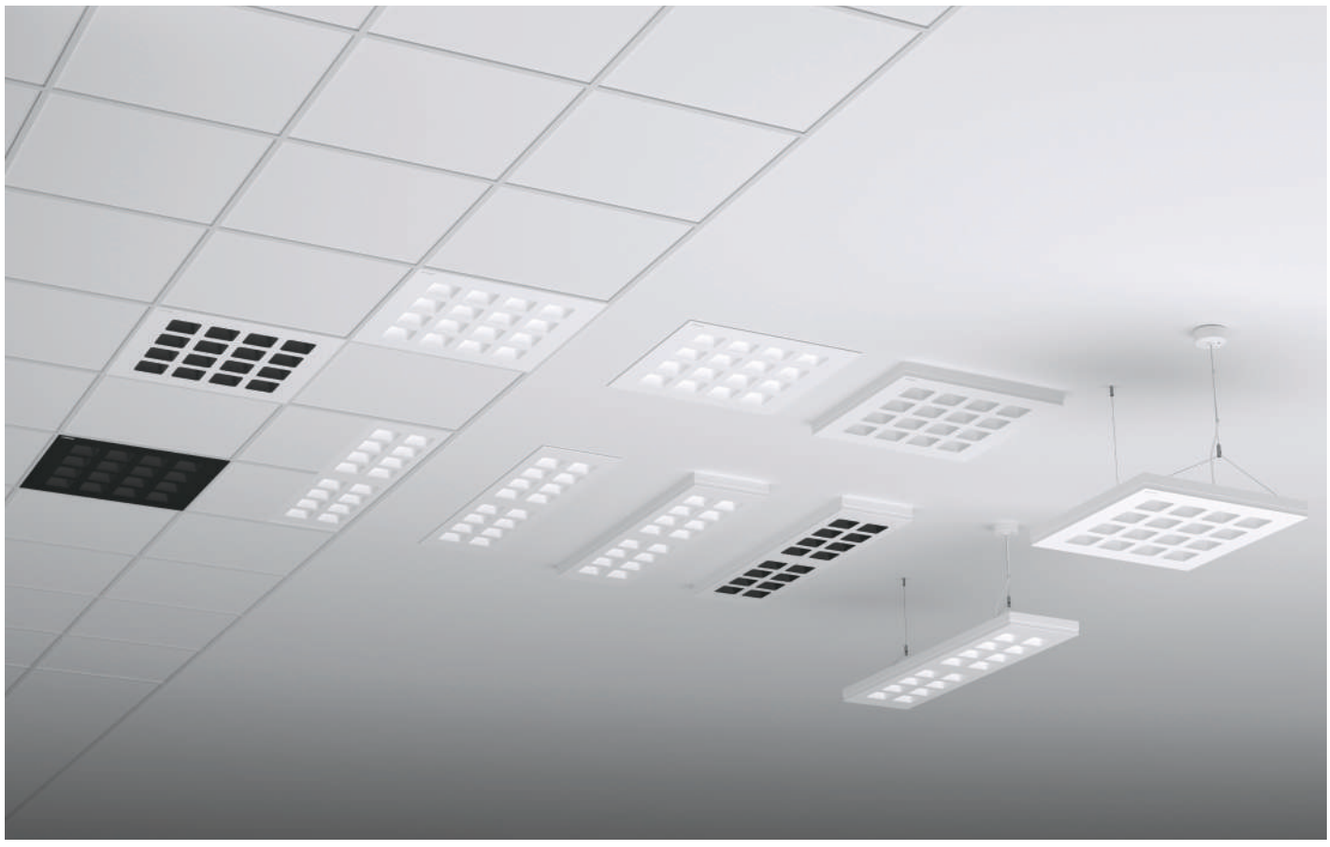

• برای اطلاع از ابعاد دقیق چراغ‌ها و برش سقف، با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/elegance

چراغ‌های توکار و روکار/آویز **الگانس**

چراغ توکار و روکار/آویز الگانس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ساده و زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

بدنه از ورق آهن
زهوار آلومینیوم اکسترودی

دیفیوزر Low UGR با بخش یکنواخت نور (UGR<19)
دیفیوزر Low UGR با طراحی ویژه برای ایجاد طرح نورانی سه بعدی

رنگ نور: 4000K یا 6500K

ماژول LED با بازدهی زیاد

ثبات شار نوری: (L80) > 100,000 ساعت
ثبات شار نوری: (L70) > 100,000 ساعت (مدل‌های 30×30)

درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

توان چراغ (وات): 21 - 64

شار نوری چراغ (لومن): 2200 - 10000

بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 158

وزن (کیلوگرم): 1.0 - 4.2

موارد قابل سفارش:
درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل 1-10V یا DALI
امکان استفاده از باتری اضطراری در برخی مدل‌ها
کیت نصب آویز در برخی مدل‌ها
فریم کامفورت برای تأمین آرامش بصری در برخی مدل‌ها
کیت ایمنی آویز نصب توکار 50 یا 100 سانتی‌متری در برخی مدل‌ها

RAL 9003 | LUW UGR | FLICKER FREE | BACK LIGHT | CRI 80+ | LED | IP43 | IP40 | IR | UV | LOOPING | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/ledilux

پنل‌های توکار، روکار و آویز **لدیلوکس**

پنل‌های توکار، روکار و آویز لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

بدنه از ورق آهن
زهوار آلومینیوم اکسترودی

دیفیوزر سفید ساتن با پخش نور یکنواخت
دیفیوزر Low UGR با پخش یکنواخت نور (UGR<19)

رنگ نور: 3000K، 4000K یا 6500K

ماژول LED با بازدهی زیاد

ثبات شار نوری: (L70) > 100,000 ساعت

درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

توان چراغ (وات): 29 - 52

شار نوری چراغ (لومن): 4500 - 7000

بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 155

وزن (کیلوگرم): 4.4 - 5.2

موارد قابل سفارش:
درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل 1-10V در برخی مدل‌ها
امکان استفاده از باتری اضطراری در برخی مدل‌ها
کیت نصب آویز در برخی مدل‌ها
فریم کامفورت برای تأمین آرامش بصری در برخی مدل‌ها
کیت ایمنی آویز نصب توکار 50 یا 100 سانتی‌متری در برخی مدل‌ها



RAL 9003 | LUW UGR | FLICKER FREE | EDGE LIGHT | CRI 80+ | LED | IP43 | IP40 | IR | UV | LOOPING | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/optiled

چراغ‌های توکار و روکار/آویز اپتیلد

- پنل‌های توکار، روکار و آویز اپتیلد با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ساده و زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.
- بدنه از ورق آهن
  زهوار آلومینیوم اکسترودی در مدل‌های 120×30
  زهوار پلی‌کربنات در مدل‌های 60×60 و 30×30
- دیفیوزر سفید ساتن با پخش نور یکنواخت
  دیفیوزرLow UGR با طراحی ویژه برای ایجاد طرح نورانی سه بعدی
- رنگ نور: 4000K یا 6500K
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری: (L70) > 50,000 ساعت
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- توان چراغ (وات): 24 - 54
- شار نوری چراغ (لومن): 1900 - 7000
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 130
- وزن (کیلوگرم): 0.8 - 4.0
- **موارد قابل سفارش:**
  کیت نصب آویز در برخی مدل‌ها
  فریم کامفورت برای تأمین آرامش بصری در برخی مدل‌ها
  کیت ایمنی آویز نصب توکار 50 یا 100 سانتی‌متری در برخی مدل‌ها

RAL 9003 | FLICKER FREE | BACK LIGHT | CRI 80+ | LED | IP43 | IP40 | IR | UV | LOOPING | 5 YEARS WARRANTY | Optimax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

تنوع ابعاد و اندازه: ELEGANCE, LEDiLUX and OPTiLED



ELEGANCE,
OPTiLED

Recessed (ELEGANCE, OPTiLED)

Surface Mount (ELEGANCE, OPTiLED)

LEDiLUX

تنوع کاربری: ELEGANCE, LEDiLUX and OPTiLED

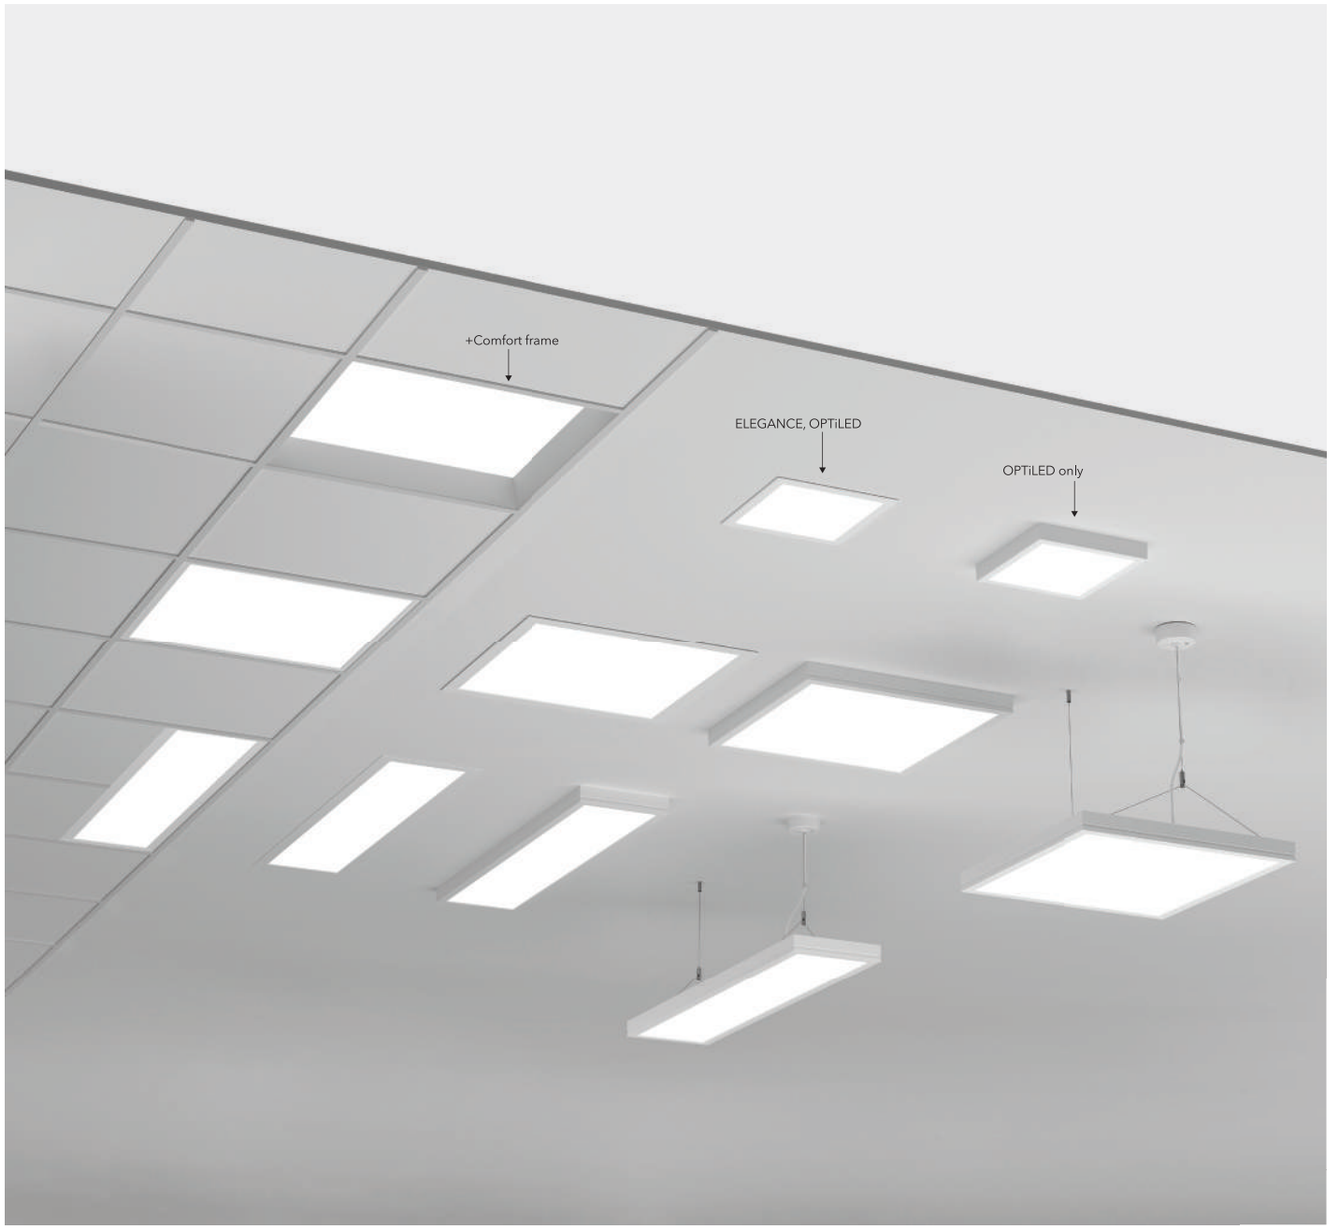

• برای اطلاع از ابعاد دقیق چراغ‌ها و برش سقف، با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

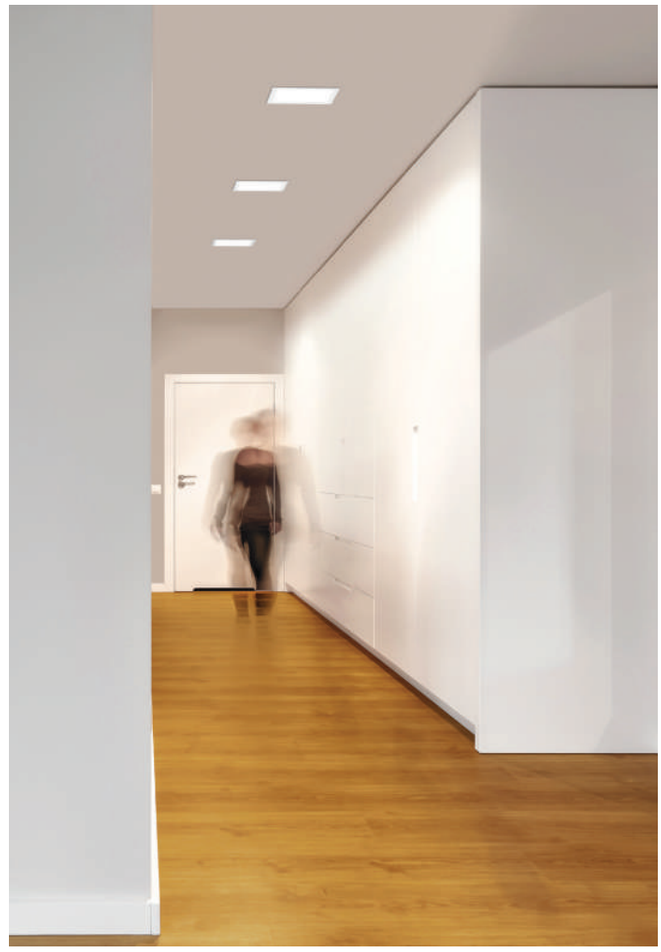

LONDON
NEW YORK
TOKYO
DUBAI
TEHRAN
ISTANBUL
DELHI
GUANGZHOU
BAGHDAD
Panter
AGILE, BRAVE, CLEVER

CONTINUOUS
Light bars
&
LINEAR
Luminaires

www.mazinoor.com
/go-link/infinity

چراغ‌های خط نوری اینفینیتی

چراغ های خط نوری توکار و روکار/آویز اینفینیتی در مدل های B، C، D، DS ، و E، با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و منبع نوری LED، خط نور بدون انقطاعی را برای روشنایی فضای اداری و فروشگاهی فراهم می آورد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چرا غ ها است.

بدنه آلومینیوم اکسترودی مستحکم
سر و ته آلومینیوم اکسترودی مستحکم در مدل‌های توکار
سر و ته آلومینیوم دایکستی مستحکم در مدل‌های روکار

دیفیوزراکریلیک اکسترودی شیری ساتن با پخش نور یکنواخت

رنگ نور: 4000K

ماژول LED با بازدهی زیاد

ثبات شار نوری: (L70) > 60,000 ساعت

درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

توان چراغ (وات): 16 - 62 (~27 W/m)

شار نوری چراغ (لومن): 1800 - 7200 (~3100 lm/m)

بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 117

وزن (کیلوگرم): 1.5 - 7.5

موارد قابل سفارش:
درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل 1-10V یا DALI Push
امکان استفاده از باتری اضطراری در برخی مدل‌ها
امکان سیم‌کشی تروویرینگ
بدنه چراغ به رنگ نقره‌ای در برخی مدل‌ها
بدنه چراغ به رنگ مشکی



RAL 9003 | RAL 9016 | FLICKER FREE | CRI 80+ | LED | IP43 | IP40 | IR | UV | LOOPING | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

INFINITY B	INFINITY C	INFINITY D	INFINITY DS	INFINITY E
95 × 110	95 × 88	85 × 85	43 × 85	90 × 64

60 cm

90 cm

115 cm

145 cm

170 cm

200 cm

230 cm به جز اینفینیتی DS

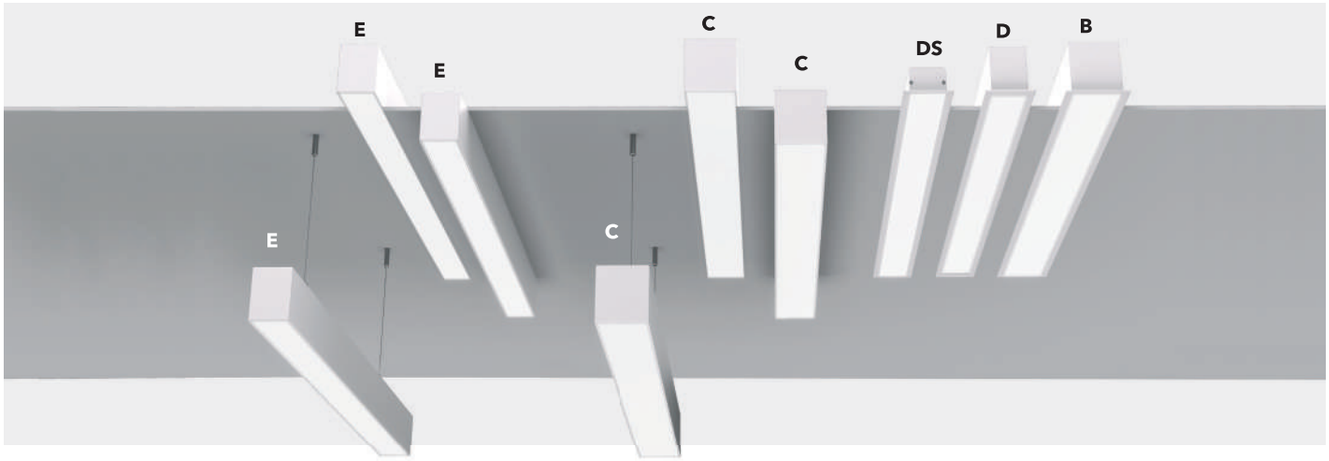

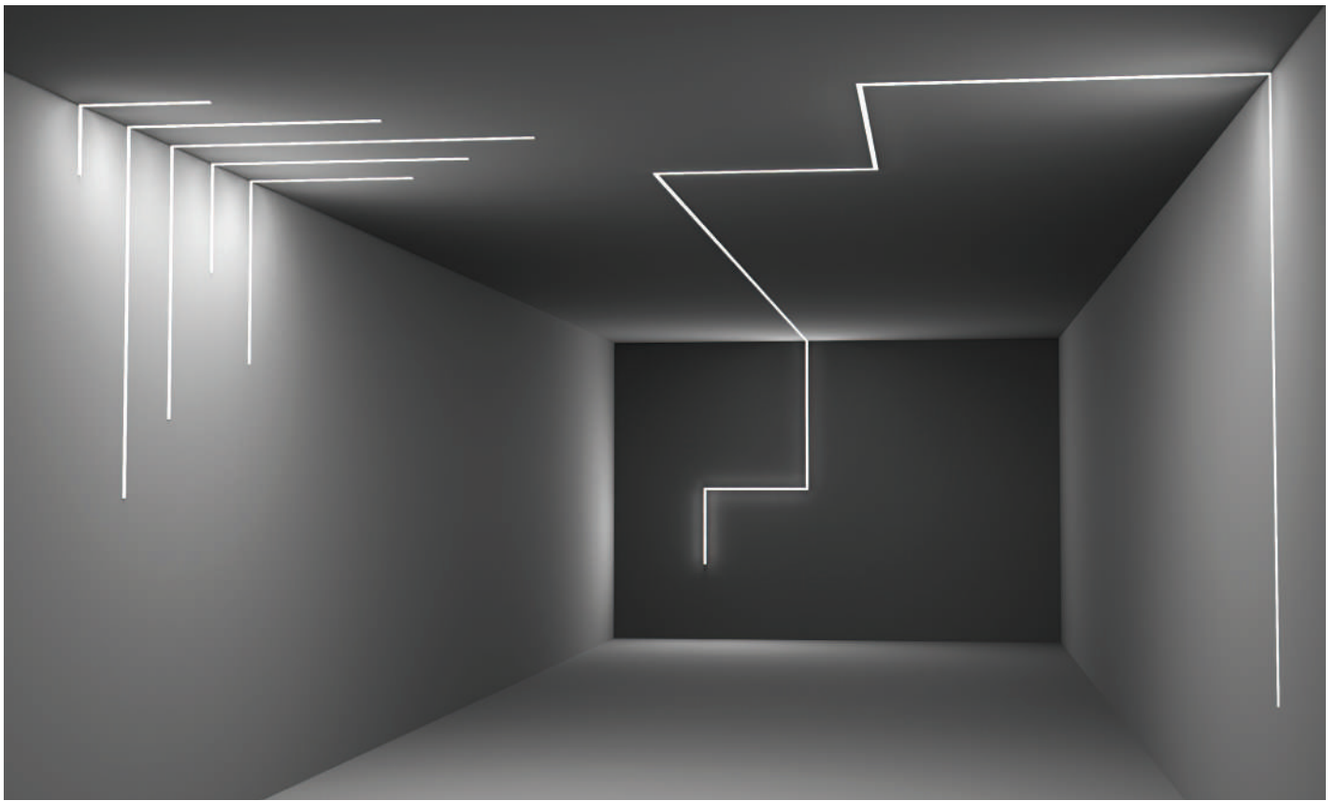

- چراغ‌های اینفینیتی قابلیت سفارش به صورت خط نور پیوسته در طول‌های مورد نظر و یا بر اساس طرح دلخواه در اشکال هندسی T L + I را نیز دارند.
  در صورت تمایل، با مجموعه مهندسی فروش مازی‌نور تماس حاصل فرمایید.
- نرم افزار محاسبه اولیه قطعات مدل‌های پیوسته این چراغ در وب‌سایت مازی نور نیز قابل استفاده می‌باشد.
- برای اطلاع از ابعاد دقیق چراغ‌ها، با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

Wilson
HEAD
Tennis
Tennis

ورودی اصلی
MAIN ENTRANCE

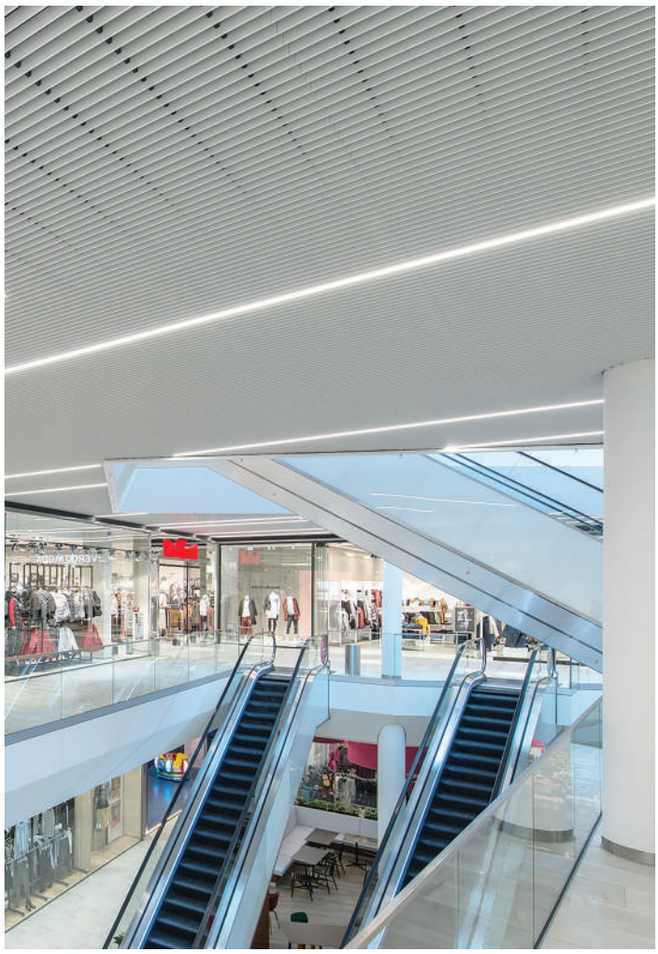

SAMSUNG
SAMSUNG
LED TV
LED TV
LED TV
Plazma TV
SMART TV
Samsung
HDTV monitori
SAMSUNG
allshare

www.mazinoor.com
/go-link/lumina

چراغ روکار / آویز خطی لومینا

- چراغ خطی لومینا با ظاهری زیبا و مدرن برای روشنایی فضای اداری و هتل‌ها می‌باشد. پخش یکنواخت نور و صرفه‌جویی در مصرف انرژی از ویژگی‌های این چراغ است.
- بدنه آلومینیوم اکسترودی مستحکم
  سر و ته پلی‌کربنات
- دیفیوزر اکریلیک اکسترودی شیری ساتن با پخش نور یکنواخت
- رنگ نور: 4000K
- ماژول LED با بازدهی زیاد
  ماژول LED برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 در برخی مدل‌ها
- ثبات شار نوری: (L70) > 60,000 ساعت
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- توان چراغ (وات): 12 - 47
- شار نوری چراغ (لومن): 950 - 5700
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 123
- وزن (کیلوگرم): 1.1 - 3.0
- **موارد قابل سفارش:**
  کیت نصب آویز

RAL 9005 | RAL 9016 | FLICKER FREE | LOW FLICKER | CRI 80+ | LED | IP44 | IR | UV | LOOPING | 5 YEARS WARRANTY | Optimax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

LUMINA

60 cm

90 cm

115 cm

145 cm

170 cm

دمای رنگ نور چیست؟

دمای رنگ نور، که با واحد کلوین (K) سنجیده می‌شود، یکی از شاخص‌های مهم در نورپردازی است. از نظر فیزیکی دمای رنگ نور گرم، عدد یا درجه کلوین کمتری دارند. به طور خلاصه، هر چه رنگ نور به سمت زرد متمایل شود، گرم تر و هرچه به آبی متمایل شود، سردتر خواهد شد.

در این تصاویر اختلاف ضریب نمود رنگ دو منبع روشنایی یکی با CRI 80 و دیگری با ViVo مشاهده می‌شود.

شاخص نمود رنگ (Color Rendering Index)

شاخص نمود رنگ (Color Rendering Index) معیاری است به منظور ارزیابی میزان قابلیت منبع روشنایی در نمایان سازی رنگ‌های مختلف اشیاء در مقایسه با منبع نوری ایده‌آل و طبیعی.ضریب نمود رنگ براساس طیف نور منبع روشنایی تعیین می‌شود. هرچه منبع نور توانایی بیشتری در تولید طول موج‌های مختلف نوری در طیف نور خود داشته باشد، ضریب نمود رنگ آن بالاتر است.

دمای رنگ نور چیست؟

هدف از نورپردازی علاوه بر زیبایی، تامین روشنایی مناسب فضای مورد نظر است. دمای رنگ نور (کلوین) عامل مهمی است که بر حس افراد نسبت به محیط تاثیر زیادی دارد.
مازی‌نور با ارائه طیف گسترده‌ای از انتخاب، شما را در تعیین نور مناسب برای هر فضا یاری می‌کند.

رنگ های گرم؟

رنگ‌های گرم تداعی کننده آرامش و راحتی هستند، از نظر بصری باعث نزدیکتر بنظر رسیدن اشیاء می‌شوند.
از همین رو بهترین انتخاب برای صمیمانه تر جلوه دادن اتاق‌های بزرگ می‌باشند.

رنگ های سرد؟

رنگ‌های سرد با بالا بردن سطح انرژی، فعالیت و تمرکز، باعث دورتر بنظر رسیدن اشیا می‌شوند.
در نتیجه برای بزرگتر جلوه دادن اتاق‌های کوچك مناسب هستند.

AMBER

رنگ نور AMBER ، از جمله رنگ‌های نور گرم می‌باشد. نور گرم و صمیمی تداعی کننده نور شمع و شعله آتش است. این رنگ نور، مناسب برای نورپردازی دکوراتیو و نمای ساختمان‌ها می‌باشد.

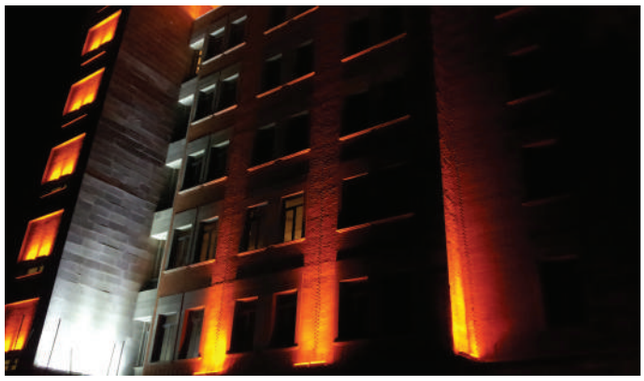

RGB

چراغ RGB ، امکان نورپردازی سطوح با رنگ‌های متنوع را فراهم می‌سازد. کاربری عمده این نوع رنگ نور، در نورپردازی دکوراتیو و نمای ساختمان‌ها می‌باشد.

DAVID JONES
SINCE 1987
DAVID JONES

TRACK Lights & **DOWN** Lights

www.mazinoor.com
/go-link/lumeria

چراغ ریلی خطی **لومریا**

- چراغ ریلی خطی با لنز لومریا با طراحی پیشرفته و مدرن مازی‌نور و لنزهای متنوع برای روشنایی هایپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.
- بدنه آلومینیوم اکسترودی مستحکم
- لنز پلی‌کربنات شفاف با زوایای پخش نور متقارن یکنواخت، تیز یا باز، یک طرفه یا دوطرفه با بازدهی بیش از 95 درصد
- رنگ نور: 4000K
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری: (L70) > 90,000 ساعت
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- توان چراغ (وات): 17 - 32
- شار نوری چراغ (لومن): 2200 - 5000
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 156
- وزن (کیلوگرم): 1.0 - 1.6

RAL 9003 | RAL 9005 | FLICKER FREE | CRI 80+ | LED | IP40 | IR | UV | 7 YEARS WARRANTY | Primax

- برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.
- چراغ لومریا قابلیت سفارش ریل تک فاز / سه فاز روکار بر اساس اشکال هندسی T L + I را دارا می‌باشد.

www.mazinoor.com
/go-link/honey

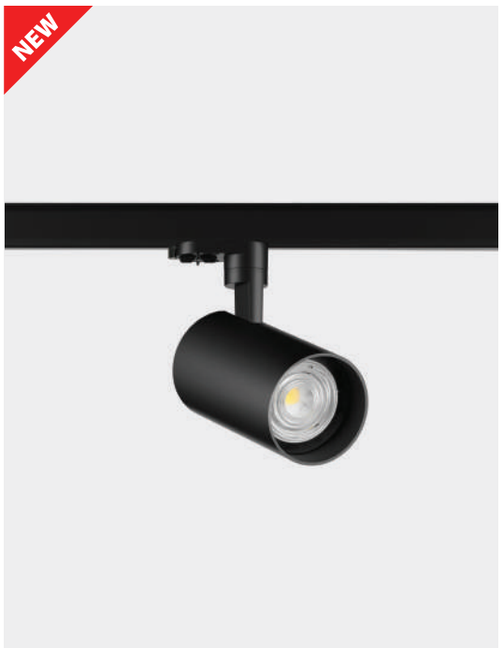

چراغ ریلی، روکار، توکار و دوقلو هانی

چراغ ریلی، روکار، توکار و دوقلو هانی با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاهی و تجاری مدرن عرضه می گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنندگی نور و طراحی ساده و زیبا با هیت‌سینك مخفی از ویژگی‌های این چراغ است.

بدنه آلومینیوم اکسترودی مستحکم
محفظه نگهدارنده آلومینیوم دایکستی مستحکم

لنز پلی‌کربنات شفاف با بازدهی بیش از 95 درصد

رنگ نور: 3000K یا 4000K

ماژول LED با بازدهی زیاد

ثبات شار نوری: (L70) > 50,000 ساعت

درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

توان چراغ (وات): 20 - 60

شار نوری چراغ (لومن): 2200 - 6500

بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 114

وزن (کیلوگرم): 0.5 - 2.0

RAL 9003 | RAL 9005 | FLICKER FREE | CRI 80+ | LED | IR | UV | 5 YEARS WARRANTY | Optimax



• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.
• چراغ هانی قابلیت سفارش ریل تک فاز / سه فاز روکار بر اساس اشکال هندسی T L + I را دارا می‌باشد.

www.mazinoor.com
/go-link/novatron

چراغ ریلی و روکار **نواترن**

- چراغ روکار / ریلی نواترن با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاهی و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.
- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- رفلکتور با زاویه پخش نور متوسط
  لنز پلی‌کربناتی با قابلیت تنظیم پخش نور در برخی مدل‌ها
- رفلکتور با زاویه پخش نور متوسط
  لنز پلی‌کربناتی با قابلیت تنظیم پخش نور در برخی مدل‌ها
- رنگ نور: 3000K یا 4000K
- ماژول ®ViVo با ضریب نمود رنگ عالی برای نمایش جذاب‌تر اجسام به رنگ‌های واقعی‌تر
- ثبات شار نوری: (L85) > 100,000ساعت
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- توان چراغ (وات): 27 - 38
- شار نوری چراغ (لومن): 3000 - 4200
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 105
- وزن (کیلوگرم): 0.7 - 1.6
- **موارد قابل سفارش:**
  ماژول LED با دمای رنگ نور 6500 کلوین و ضریب نمود رنگ بیش از 80
  امکان سفارش با دیفیوزرساتن برای تأمین پخش یکنواخت نور
  امکان سفارش با رفلکتور و شیدرهای مناسب کاربری‌های خاص

RAL 9003 | RAL 9005 | FLICKER FREE | ViVo Color Pro | LED | IR | UV | 7 YEARS WARRANTY | Primax

- برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.
- چراغ نواترن قابلیت سفارش ریل تک فاز / سه فاز روکار بر اساس اشکال هندسی T L + I را دارا می‌باشد.

LUMERIA



پخش متقارن یکنواخت **(D)**

پخش دو طرفه **(DA)**

پخش یك طرفه **(A)**

زاویه پخش باز **(W)** 90 درجه

زاویه پخش تیز **(N)** 30 درجه

HONEY





Ø7.5 -20W - Medium Beam



Ø9 - 30W - Medium Beam



NOVATRON



Ø6.5 - 20W - 20~40 degree - Medium Beam



Ø6.5 -20W - Medium Beam



Ø9.5 -32W - Medium Beam



Ø12.5 -40W - Medium Beam









• برای اطلاع از ابعاد دقیق چراغ‌ها، با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.
• تمامی Cone diagram ها مربوط به رنگ نور 4000K می‌باشد.

Mind Games
بازی‌های فکری
Book
کتاب
Gallery
PENTAGO

www.mazinoor.com
/go-link/orbital

چراغ مولتی دانلایت توکار اوربیتال (تک/دو/سه خانه)

- چراغ مولتی دانلایت توکار اوربیتال با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاهی و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زوایای تابش و پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنندگی نور و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.
- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم در تر یکب با ورق آهن زهوار آلومینیوم اکسترودی
- رفلکتور با زاویه پخش نور متوسط
- دیفیوزر شفاف اکریلیک
- رنگ نور: 3000K یا 4000K
- ماژول ®ViVo با ضریب نمود رنگ عالی برای نمایش جذاب‌تر اجسام به رنگ‌های واقعی‌تر
- ثبات شار نوری: (L85) > 100,000 ساعت
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- توان چراغ (وات): 23 - 69
- شار نوری چراغ (لومن): 2700 - 8400
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 115
- وزن (کیلوگرم): 1.4 - 4.8

موارد قابل سفارش:
ماژول LED با دمای رنگ نور 6500 کلوین و ضریب نمود رنگ بیش از 80
امکان سفارش با دیفیوزر ساتن برای تأمین پخش یکنواخت نور
عرضه چراغ با پخش نور تیز بنا به سفارش

RAL 9003 | FLICKER FREE | ViVo Color Pro | LED | IR | UV | LOOPING | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

NEW

www.mazinoor.com
/go-link/adena

چراغ مولتی دانلایت توکار آدنا (تک/دوخانه)

- چراغ مولتی دانلایت توکار آدنا با طراحی مینیمال و مدرن برای محیط فروشگاهی و تجاری مدرن عرضه می گردد. پخش هدفمند نور، قابلیت تنظیم زوایای تابش نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنندگی نور و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.
- هیت سینک و زهوار از جنس آلومینیوم دایکستی مستحکم
  نگهدارنده هیت سینک از جنس پلی‌کربنات
- لنز شفاف پلی‌کربنات
  محفظه اپتیک با قابلیت تنظیم زاویه
- رنگ نور: 3000K یا 4000K
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری: (L70) > 50,000 ساعت
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- توان چراغ (وات): 30 - 60
- شار نوری چراغ (لومن): 3400 - 6700
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 113
- وزن (کیلوگرم): 0.8 - 1.6

RAL 9003 | RAL 9005 | FLICKER FREE | CRI 80+ | LED | IR | UV | LOOPING | 5 YEARS WARRANTY | Optimax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/lumiled

چراغ مولتی دانلایت توکار **لومیلد**

- چراغ مولتی دانلایت توکار لومیلد با طراحی پیشرفته مازی‌نور در مدل‌های متنوع، برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن، گالری‌ها و فروشگاه‌ها طراحی شده است. پخش هدفمند نور، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.
- بدنه آلومینیوم اکسترودی مستحکم
  قابلیت چرخش بدنه برای تنظیم زاویه تابش در برخی مدل‌ها
- لنزهای اکریلیک شفاف با پخش هدفمند نور
  شیدر پلی‌کربنات به رنگ مشکی برای تأمین بیشترین آرامش بصری
- دیفیوزر شفاف اکریلیک
  دیفیوزر نیمه شفاف پلی‌کربنات
- رنگ نور: 3000K یا 4000K
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری: (L90) > 100,000 ساعت
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- توان چراغ (وات): 24 - 46
- شار نوری چراغ (لومن): 2800 - 5500
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 120
- وزن (کیلوگرم): 0.7 - 1.9
- **موارد قابل سفارش:**
  امکان استفاده از شیدر به رنگ قرمز، زرد، آبی، سبز، طلایی یا نقره‌ای

RAL 9003 | FLICKER FREE | CRI 80+ | LED | IP40 | IR | UV | LOOPING | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/elena

چراغ دانلایت توکار **الینا**

- چراغ الینا با طراحی مدرن و زیبا با رفلکتورهای انتخابی برای زوایای دلخواه تابش نور برای محیط فروشگاهی، گالری‌ها، موزه‌ها و... عرضه می‌گردد. زوایای قابل تنظیم وهدفمند تابش نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.
- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- رفلکتور با زاویه پخش نور متوسط
- دیفیوزر شفاف اکریلیک
- رنگ نور: 3000K یا 4000K
- ماژول ®ViVo با ضریب نمود رنگ عالی برای نمایش جذاب‌تر اجسام به رنگ‌های واقعی‌تر
- ثبات شار نوری: (L80) > 100,000 ساعت
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- توان چراغ (وات): 36
- شار نوری چراغ (لومن): 3400
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 94
- وزن (کیلوگرم): 1.1

موارد قابل سفارش:
امکان استفاده از رفلکتور با پخش نور تیز

RAL 9003 | RAL 9005 | FLICKER FREE | ViVo Color Pro | LED | IP43 | IR | UV | LOOPING | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

ORBITAL

Ø9.5 - 26W - Medium Beam





Ø9.5 - 52W - Medium Beam





Ø9.5 - 52W - Medium Beam





Ø12.5 -34W - Medium Beam





Ø12.5 -68W - Medium Beam





Ø12.5 -80W - Medium Beam





Ø12.5 -106W - Medium Beam



ADENA

Ø9.5 - 30W - Medium Beam





Ø9.5 - 60W - Medium Beam



- برای اطلاع از ابعاد دقیق چراغ‌ها، با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.
- تمامی Cone diagram ها مربوط به رنگ نور 4000K می‌باشد.

LUMiLED

24W - Wide Beam



24W - Medium Beam



46W - Medium Beam



ELENA

Ø15 - 36W - Medium Beam



• برای اطلاع از ابعاد دقیق چراغ‌ها، با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.
• تمامی Cone diagram ها مربوط به رنگ نور 4000K می‌باشد.

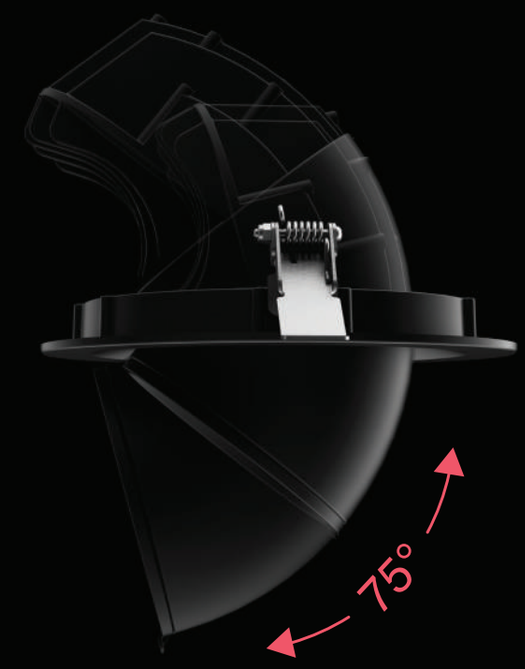
75°

350°

ARTEMIS
Trimless

هماهنگ با محیط

www.mazinoor.com
/go-link/artemis

چراغ دانلایت گرد/مربعی توکار آرتمیس

چراغ دانلایت گرد و مربعی توکار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی‌نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر و ابعاد مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم Trimless
بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
براکت آلومینیوم دایکستی مستحکم

رفلکتور با زاویه پخش نور متوسط و باز

دیفیوزر شفاف اکریلیک
دیفیوزر نیمه شفاف پلی‌کربنات در برخی مدل‌ها

رنگ نور: 3000K یا 4000K

ماژول LED با بازدهی زیاد
ماژول LED برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9

ثبات شار نوری: (L85) > 100,000 ساعت
ثبات شار نوری: (L70) > 50,000 ساعت (مدل‌های برق مستقیم)

درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

توان چراغ (وات): 10 - 34

شار نوری چراغ (لومن): 700 - 3300

بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 105

وزن (کیلوگرم): 0.3 - 0.6

موارد قابل سفارش:
درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل DALI Push
ماژول LED با دمای رنگ نور 5700 یا 6500 کلوین در برخی مدل‌ها

RAL 9003 | RAL 9005 | FLICKER FREE | UGR<10 | CRI 80+ | LED | IP43 | IR | UV | LOOPING | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/diana

چراغ دانلایت توکار/روکار یا آویز **دیانا**

چراغ دانلایت توکار/ روکار یا آویز دیانا با طراحی پیشرفته مازی‌نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار/روکار یا آویز عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
بدنه آلومینیوم اکسترودی مستحکم

رفلکتور با زاویه پخش نور متوسط

دیفیوزر سفید ساتن
دیفیوزر شفاف اکریلیک
دیفیوزر نیمه شفاف پلی‌کربنات

رنگ نور: 3000K، 4000K یا 6500K

ماژول LED با بازدهی زیاد
ماژول LED برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9

ثبات شار نوری: (L85) > 100,000 ساعت
ثبات شار نوری: (L70) > 50,000 ساعت (مدل‌های برق مستقیم)

درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

توان چراغ (وات): 10 - 34

شار نوری چراغ (لومن): 950 - 4000

بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 124

وزن (کیلوگرم): 0.3 - 1.5

RAL 9003 | RAL 9006 | FLICKER FREE | CRI 80+ | LED | IP43 | IP40 | IR | UV | LOOPING | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/diana

چراغ دانلایت توکار **دیانا کامفورت**

چراغ دانلایت توکار دیانا کامفورت با طراحی پیشرفته مازی‌نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد. و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
شیدر آلومینیوم دایکستی

رفلکتور آلومینیوم آنودایز

دیفیوزر شفاف اکریلیک
دیفیوزر Low UGR با بخش یکنواخت نور (UGR<16)

رنگ نور: 3000K، 4000K یا 6500K

ماژول LED با بازدهی زیاد

ثبات شار نوری: (L85) > 100,000 ساعت

درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

توان چراغ (وات): 12 - 34

شار نوری چراغ (لومن): 1200 - 4000

بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 119

وزن (کیلوگرم): 0.4 - 1.0

RAL 9003 | FLICKER FREE | LUW UGR | CRI 80+ | LED | IP54 | IR | UV | LOOPING | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/ariana

چراغ دانلایت توکار هلنا

چراغ دانلایت توکار هلنا با طراحی پیشرفته مازی‌نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- دیفیوزر شیری ساتن پلی‌کربنات
- رنگ نور: 4000K یا 6500K
- ماژول LED برق مستقیم
- ثبات شار نوری: (L70) > 50,000 ساعت
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- توان چراغ (وات): 14 - 28
- شار نوری چراغ (لومن): 1500 - 3400
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 121
- وزن (کیلوگرم): 0.5 - 0.8

RAL 9003 | FLICKER FREE | CRI 80+ | LED | IP43 | IR | UV | LOOPING | 5 YEARS WARRANTY | Optimax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/ariana

چراغ دانلایت توکار هلنا کامفورت

چراغ دانلایت توکار هلنا کامفورت با طراحی پیشرفته مازی‌نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- دیفیوزر شیری ساتن پلی‌کربنات
- رنگ نور: 4000K یا 6500K
- ماژول LED برق مستقیم
- ثبات شار نوری: (L70) > 50,000 ساعت
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- توان چراغ (وات): 14 - 20
- شار نوری چراغ (لومن): 1300 - 2200
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 110
- وزن (کیلوگرم): 0.6 - 0.8

RAL 9003 | FLICKER FREE | CRI 80+ | LED | IP43 | IR | UV | LOOPING | 5 YEARS WARRANTY | Optimax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/ariana

چراغ دانلایت گرد/مربعی، توکار/روکار آریانا

چراغ دانلایت گرد/مربعی، توکار/روکار آریانا با طراحی پیشرفته مازی‌نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار/روکار عرضه می‌گردد. این چراغ برای ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
براکت نصب گالوانیزه در مدل های روکار

رفلکتور پلی‌کربنات با پوشش وکیوم (در برخی مدل‌ها)

دیفیوزر شیری ساتن پلی‌کربنات
دیفیوزر نیمه شفاف پلی‌کربنات

رنگ نور: 3000K، 4000K یا 6500K

ماژول LED برق مستقیم

ثبات شار نوری: (L70) > 50,000 ساعت

توان چراغ (وات): 6 - 36

شار نوری چراغ (لومن): 350 - 3200

بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 96

وزن (کیلوگرم): 0.1 - 0.9



RAL 9003 | FLICKER FREE | CRI 80+ | LED | IP43 | IP40 | IR | UV | LOOPING | 3 YEARS WARRANTY | Reliance

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/ariana

چراغ دانلایت گرد توکار آریانا کامفورت

چراغ دانلایت توکار آریانا کامفورت با طراحی پیشرفته مازی‌نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد. و برای ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- دیفیوزر شیری ساتن پلی‌کربنات
- رنگ نور: 3000K، 4000K یا 6500K
- ماژول LED برق مستقیم
- ثبات شار نوری: (L70) > 50,000 ساعت
- توان چراغ (وات): 6 - 23
- شار نوری چراغ (لومن): 350 - 2000
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 87
- وزن (کیلوگرم): 0.1 - 0.5

RAL 9003 | CRI 80+ | LED | IP43 | IR | UV | LOOPING | 3 YEARS WARRANTY | Reliance

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

ARTEMIS

Ø150

Ø100

□100

Ø10 -10W - Narrow Beam



Ø10 -13W -Narrow Beam



Ø15 -19W - Medium Beam



Ø15 -19W -Narrow Beam



Ø15 -34W - Medium Beam



Ø15 -34W -Narrow Beam



DIANA (Recessed)

Ø200

Ø150

Ø120

Ø80

Ø150



Ø150

Ø150

Ø10 -10W - Narrow Beam



Ø12 -14W - Medium Beam



Ø15 -13W - Medium Beam



Ø15 -10W - Medium Beam



Ø15 -26W - Medium Beam



Ø20 -34W - Medium Beam



- برای اطلاع از ابعاد دقیق چراغ‌ها، با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.
- تمامی Cone diagram ها مربوط به رنگ نور 4000K می‌باشد.

Comfort DIANA

Ø10 -16W - Narrow Beam



Ø15 -24W - Medium Beam



ARIANA (Recessed)

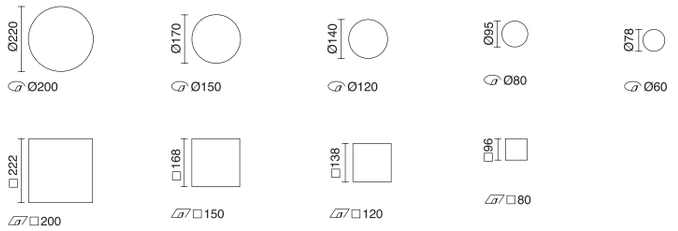

ARIANA (Surface Mount)

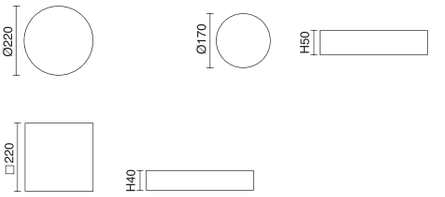

Ø6 -6W - Narrow Beam



Comfort ARIANA

• برای اطلاع از ابعاد دقیق چراغ‌ها، با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.
• تمامی Cone diagram ها مربوط به رنگ نور 4000K می‌باشد.

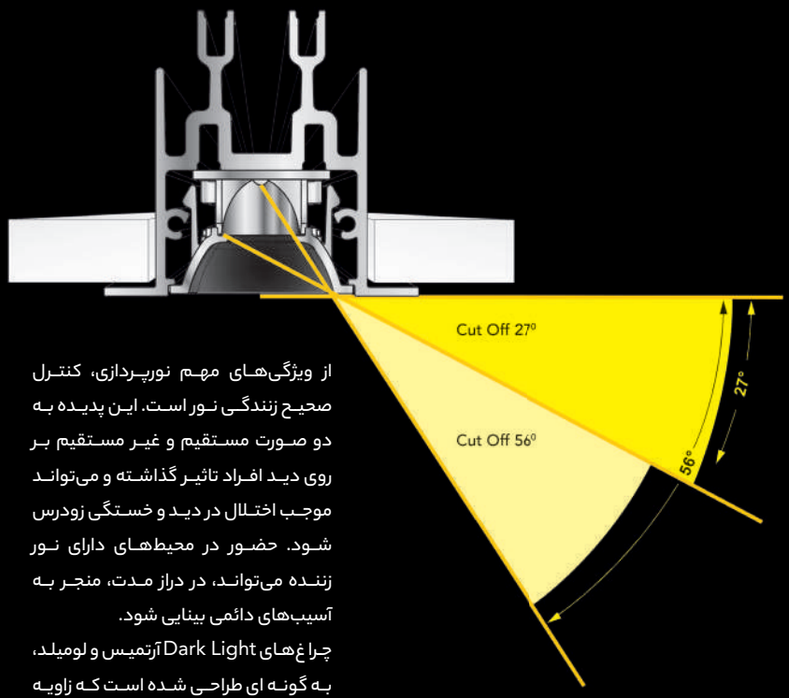

از ویژگی‌های مهم نورپردازی، کنترل صحیح زندگی نور است. این پدیده به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی دید افراد تاثیر گذاشته و می‌تواند موجب اختلال در دید و خستگی زودرس شود. حضور در محیط‌های دارای نور زننده می‌تواند، در دراز مدت، منجر به آسیب‌های دائمی بینایی شود.

چراغ‌های Dark Light آرتمیس و لومیلد، به گونه ای طراحی شده است که زاویه Cut off مناسبی ایجاد نموده و فاقد زندگی می‌باشد.

EMERGENCY
Lighting

www.mazinoor.com
/go-link/aurora

چراغ مولتی دانلایت توکار آرورا

- چراغ اضطراری آرورا با طراحی و ساخت مازی‌نور با لنزهایی در مدل‌های متنوع برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق یا برای نشان دادن راه خروجی در محیط اداری، تجاری و فروشگاهی طراحی شده است.
- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- لنزهای متقارن/ نامتقارن پلی‌کربنات شفاف با پخش هدفمند نور
- رنگ نور: 4000K
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری: (L90) > 100,000 ساعت
- توان چراغ (وات): 2 - 3
- شار نوری چراغ (لومن): 250
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 125
- باتری: 1.5AH - 3.6V
- وزن (کیلوگرم): 0.3 - 1.4

RAL 9003 | CRI 80+ | LED | IP65 | IP40 | IP65 | IP43 | IR | UV | LOOPING | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/leader

چراغ اداری اضطراری **لیدر**

- چراغ مدرن اضطراری لیدر با علائم متنوع برای هدایت افراد در شرایط اضطراری تاریک طراحی شده است. ساختار مقاوم و بادوام از ویژگی‌های این چراغ است.
- بدنه آلومینیوم اکسترودی مستحکم
  سر و ته آلومینیوم دایکستی مستحکم
- رنگ نور: 4000K
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری: (L85) > 100,000 ساعت
- توان چراغ (وات): 9
  حالت اضطراری (وات): 3
- باتری: 4.5AH - 3.2V
- وزن (کیلوگرم): 1.1 - 1.3



RAL 9016 | RAL 9006 | FLICKER FREE | CRI 80+ | LED | IP40 | IR | UV | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/emilux

چراغ اداری/تجاری امیلوکس

- چراغ اداری/تجاری اضطراری امیلوکس با طراحی و ساخت مازی‌نور برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق در محیط اداری و تجاری یا برای نشان دادن راه خروج طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و بازدهی زیاد از ویژگی‌های این چراغ است.
- بدنه پلی کربنات مقاوم در برابر UV
- دیفیوزر پلی کربنات مقاوم در برابر UV
- رنگ نور: 4000K
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری: (L70) > 100,000 ساعت
- توان چراغ (وات): 8
  حالت اضطراری (وات): 3
- شار نوری چراغ در حالت غیر اضطراری (لومن): 950
  شار نوری چراغ در حالت اضطراری (لومن): 550
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 119
- باتری: 4.5AH - 3.2V
- وزن (کیلوگرم): 0.8 - 1.2

FLICKER FREE | CRI 80+ | LED | IP40 | IR | UV | LOOPING | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/fanal

چراغ صنعتی اضطراری فانال

چراغ صنعتی اضطراری فانال با طراحی و ساخت مازی‌نور برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق یا برای نشان دادن راه خروج در محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، بازدهی زیاد و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

بدنه پلی کربنات مقاوم در برابر UV

دیفیوزر پلی کربنات مقاوم در برابر UV
رفلکتور از ورق آهن

رنگ نور: 4000K

ماژول LED با بازدهی زیاد

ثبات شار نوری: (L70) > 100,000 ساعت

توان چراغ (وات): 8
حالت اضطراری (وات): 3

شار نوری چراغ در حالت غیر اضطراری (لومن): 900
شار نوری چراغ در حالت اضطراری (لومن): 475

بازدهی چراغ در حالت غیر اضطراری (لومن بر وات): تا 113

باتری: 4.5AH - 3.2V

وزن (کیلوگرم): 0.8 - 1.2

FLICKER FREE | CRI 80+ | LED | IP65 | IR | UV | LOOPING | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

AURORA (Recessed)

AURORA (Surface Mount)



LEADER



EMILUX



FANAL



تنوع پخش نور آرورا:

AP: پخش نور متقارن



ER: پخش نور نامتقارن

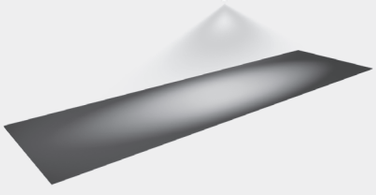

تنوع نصب:

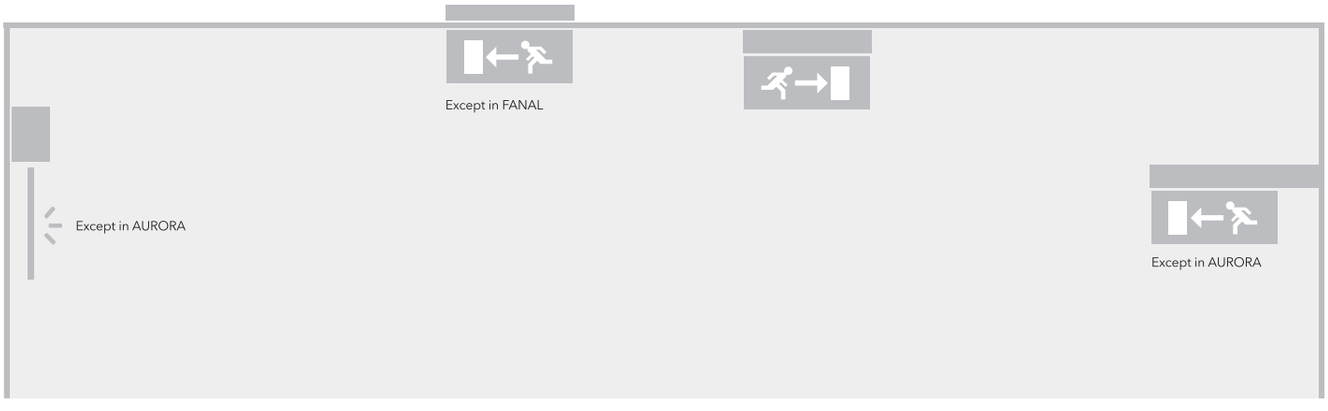

Exit

Exit

Exit

Exit

Exit

HIGH/ LOW BAY
Lighting

www.mazinoor.com
/go-link/lumiline

چراغ روکار/آویز خطی با لنز لومیلاین

چراغ خطی لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی‌نور و لنزهای متنوع برای روشنایی فروشگاه‌های مدرن، هایپرمارکت‌ها و انبارها عرضه می‌گردد. پخش هدفمند، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زنندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

بدنه آلومینیوم اکسترودی مستحکم
سر و ته پلی‌کربنات

لنز پلی‌کربنات شفاف با زوایای متنوع پخش نور با بازدهی بیش از 95 درصد

رنگ نور: 4000K یا 6500K

MODULE ماژول LED با بازدهی زیاد

ثبات شار نوری: (L70) > 100,000 ساعت

DRIVER درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

توان چراغ (وات): 17 - 58

شار نوری چراغ (لومن): 2400 - 9000

بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 167

KG وزن (کیلوگرم): 1.4 - 3.1

موارد قابل سفارش:
امکان استفاده از باتری اضطراری در برخی مدل‌ها

RAL 9016 | FLICKER FREE | CRI 80+ | LED | IP40 | IR | UV | LOOPING | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

LUMILINE

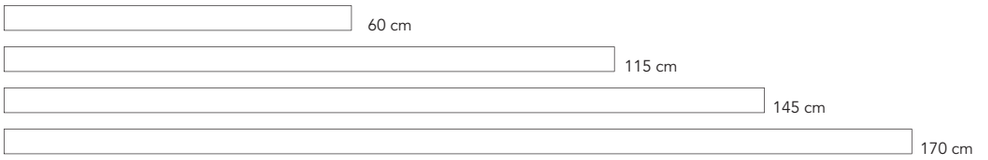

تنوع پخش نور:

پخش دو طرفه **(DA)**

پخش یك طرفه **(A)**

زاویه پخش باز **(W)** 90 درجه

زاویه پخش تیز **(N)** 30 درجه

تنوع نصب:

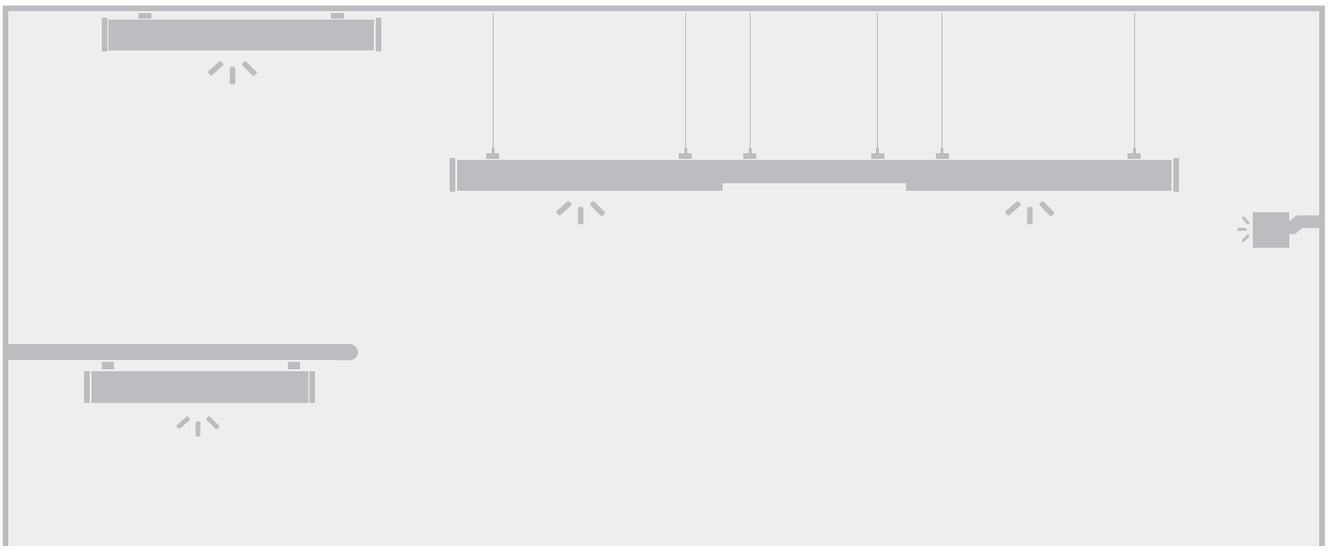

• نرم افزار محاسبه اولیه قطعات مدل‌های پیوسته این چراغ در وب‌سایت مازی‌نور قابل استفاده می‌باشد.
• به منظور سفارش مدل‌های پیوسته با مجموعه مهندسی فروش مازی‌نور تماس حاصل فرمایید.

فروش
ویژه
کیک
بیسکویت
فروش
ویژه

www.mazinoor.com
/go-link/lediseal

چراغ خطی ضد نم و غبار لدیسیل

چراغ خطی ضد نم و غبار لدیسیل با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای محیط‌های صنعتی با نم یا غبار زیاد طراحی شده است. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و حرارتی زیاد، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد، نصب آسان، صرفه جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

بدنه آلومینیوم اکسترودی مستحکم
سر و ته آلومینیوم دایکستی مستحکم

دیفیوزر پلی‌کربنات شیاردار مات

رنگ نور: 4000K یا 6500K

ماژول LED با بازدهی زیاد

ثبات شار نوری: (L70) > 100,000 ساعت

درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

توان چراغ (وات): 20 - 64

شار نوری چراغ (لومن): 2600 - 8700

بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 141

وزن (کیلوگرم): 1.5 - 3.2

موارد قابل سفارش:
امکان سیم‌کشی تروواریرینگ در برخی مدل‌ها
امکان سیم‌کشی لوپینگ در برخی مدل‌ها

RAL 9006 | FLICKER FREE | CRI 80+ | LED | IK07 | IP65 | IR | UV | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/isola

چراغ خطی ضد نم و غبار ایزولا

چراغ خطی ضد نم و غبار لدیسیل با طراحی مازی‌نور برای محیط‌های صنعتی با نم یا غبار زیاد طراحی شده است. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و حرارتی زیاد، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد، نصب آسان، صرفه جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

بدنه و دیفیوزر پلی‌کربناتی یکپارچه
سر و ته پلی‌کربنات تزریقی

رنگ نور: 4000K یا 6500K

MODULE
ماژول LED با بازدهی زیاد

ثبات شار نوری: (L70) > 50,000 ساعت

DRIVER
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

توان چراغ (وات): 18 - 37

شار نوری چراغ (لومن): 2200 - 4500

بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 122

KG
وزن (کیلوگرم): 0.6 - 1.2

موارد قابل سفارش:
امکان سیم‌کشی تروایرینگ



FLICKER FREE | CRI 80+ | LED | IK10 | IP65 | ~~IR~~ | ~~UV~~ | 5 YEARS WARRANTY | Optimax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/sealium

چراغ خطی ضد نم و غبار **سیلیوم**

- چراغ خطی ضد نم و غبار سیلیوم با طراحی پیشرفته مازی‌نور با پخش نور متنوع برای محیط‌های صنعتی با نم یا غبار زیاد طراحی شده است.
  طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و حرارتی زیاد، بازدهی زیاد، سهولت نصب و سرویس، صرفه جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.
- بدنه آلومینیوم اکسترودی مستحکم
  سر و ته آلومینیوم دایکستی مستحکم
- لنز پلی‌کربنات شفاف با زوایای متنوع پخش نور با بازدهی بیش از 95 درصد
- دیفیوزر شیشه سکوریت شده تخت به ضخامت 5mm
- رنگ نور: 4000K یا 6500K
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری: (L70) > 100,000 ساعت
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- توان چراغ (وات): 20 - 64
- شار نوری چراغ (لومن): 2400 - 8200
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 130
- گلند فلزی
- وزن (کیلوگرم): 1.8 - 4.2
- **موارد قابل سفارش:**
  امکان سیم‌کشی تروواریرینگ در برخی مدل‌ها
  امکان سیم‌کشی لوپینگ در برخی مدل‌ها

RAL 9006 | FLICKER FREE | CRI 80+ | LED | IK07 | IP66 | IR | UV | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/endura

چراغ خطی ضد نم و غبار **ایندورا**

چراغ خطی ضد نم و غبار ایندورا با طراحی پیشرفته مازی‌نور به صورت روکار یا آویز برای شرایط بسیار سخت محیط‌های صنعتی با نم یا غبار زیاد و محیط‌هایی که در آن نمی‌توان از قطعات پلاستیکی استفاده کرد، عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و شیمیایی زیاد، بازدهی زیاد، سهولت نصب و سرویس، صرفه جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

- بدنه و سر و ته استنلس استیل با مقاومت خوردگی بسیار زیاد
- دیفیوزر شیشه سکوریت شده تخت به ضخامت 5mm
- رنگ نور: 4000K یا 6500K
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری: (L70) > 100,000 ساعت
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- توان چراغ (وات): 17 - 33
- شار نوری چراغ (لومن): 2200 - 4500
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 136
- گلند فلزی
- وزن (کیلوگرم): 2.3 - 4.3

موارد قابل سفارش:
امکان سیم‌کشی تروواپرینگ
امکان سیم‌کشی لوپینگ
باتری اضطراری

FLICKER FREE | CRI 80+ | LED | IK09 | IP66 | ~~IR~~ | ~~UV~~ | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/sealmet

چراغ ضد نم و غبار سیلمت HT

- چراغ ضد نم و غبار سیلمت به صورت روکار یا آویز برای استفاده در شرایط بسیار سخت محیطی (تونل‌ها، محیط شیمیایی و محیطی که در آن‌ها از قطعات پلاستیکی به دلیل دودزا بودن و احتمال حریق نمی توان استفاده کرد) مناسب است.
- بدنه استنلس استیل
- لنز پلی‌کربنات شفاف با بازدهی بیش از 95 درصد
- دیفیوزر شیشه تخت سکوریت به ضخامت 4mm با زهوار استیل
- رنگ نور: 4000K
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری: (L70) > 90,000 ساعت
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- توان چراغ (وات): 36
- شار نوری چراغ (لومن): 5500
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 153
- گلند فلزی
- وزن (کیلوگرم): 6.1
- **موارد قابل سفارش:**
  امکان سیم‌کشی تروواریرینگ
  امکان سیم‌کشی لوپینگ

FLICKER FREE | CRI 80+ | LED | HT 60 | IK09 | IP65 | IR | UV | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

LEDiSEAL	ISOLA	SEALIUM	ENDURA	SEALMET



LEDiSEAL, ISOLA, SEALIUM, ENDURA 60 cm

LEDiSEAL, SEALIUM 115 cm

ISOLA, ENDURA 120 cm

SEALMET 132 cm

LEDiSEAL, SEALIUM 145 cm

LEDiSEAL 170 cm

تنوع پخش نور سیلیوم:

پخش دو طرفه **(DA)**

زاویه پخش باز **(W)** 90 درجه

زاویه پخش تیز **(N)** 30 درجه

تنوع نصب:

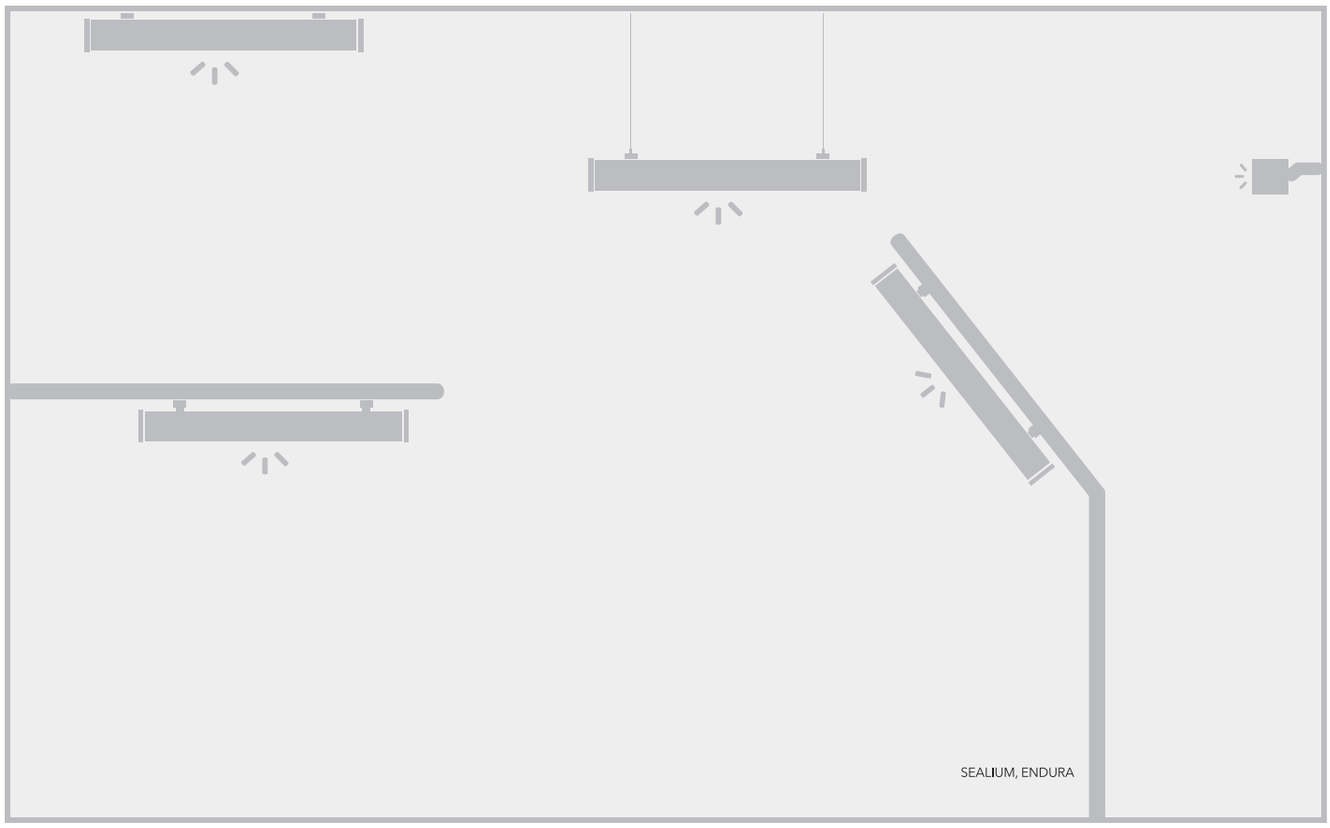

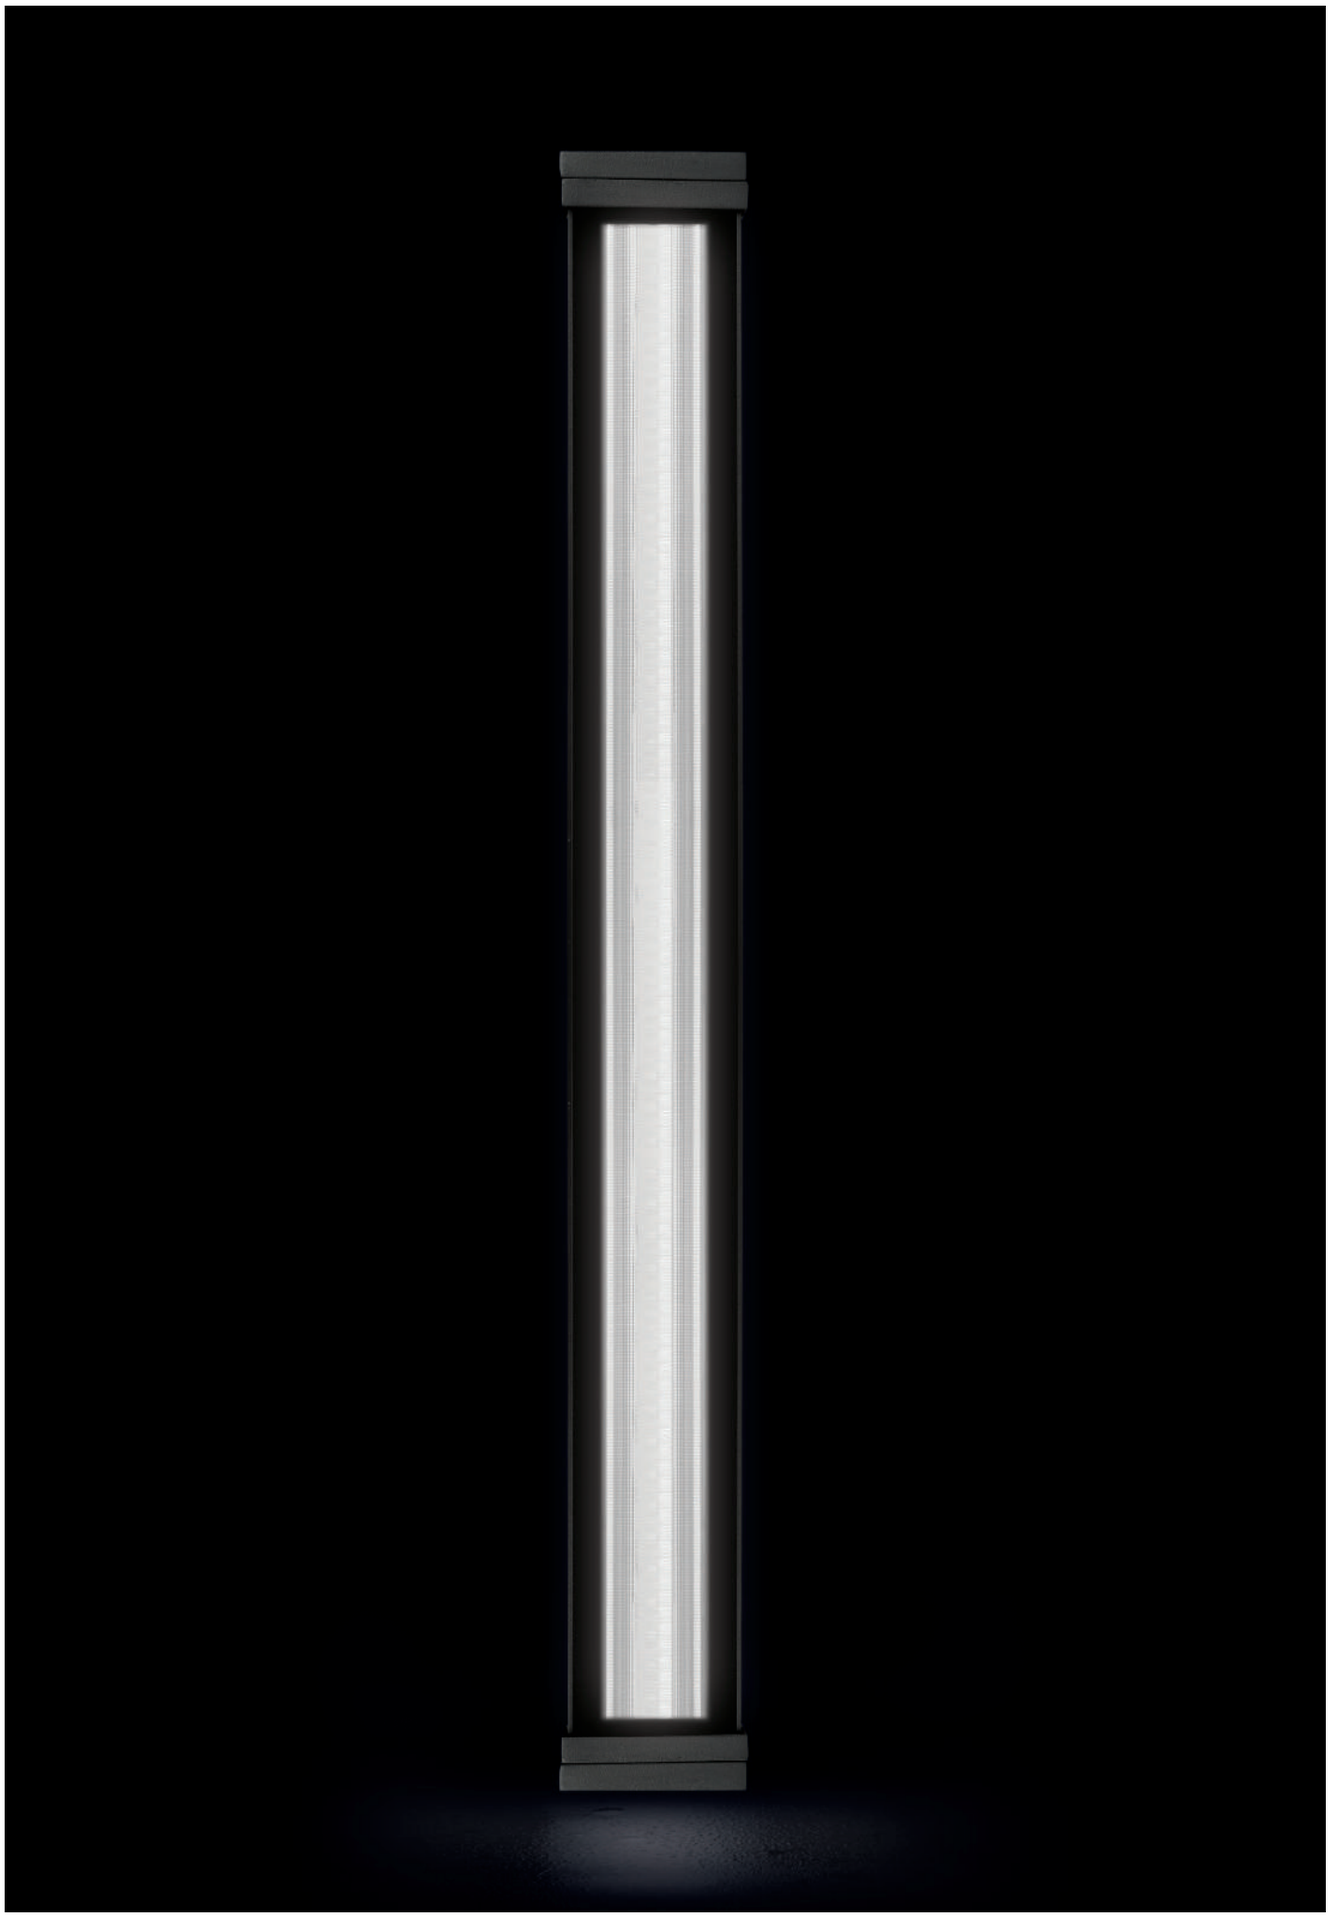

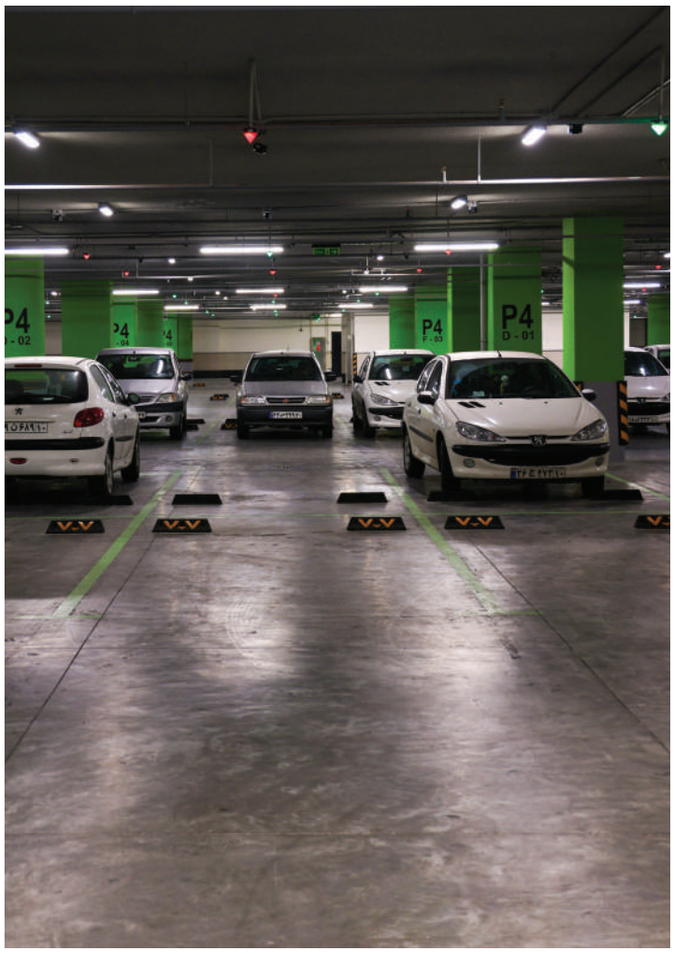
P4
D - 01
P4
D - 02
P4
F - 03

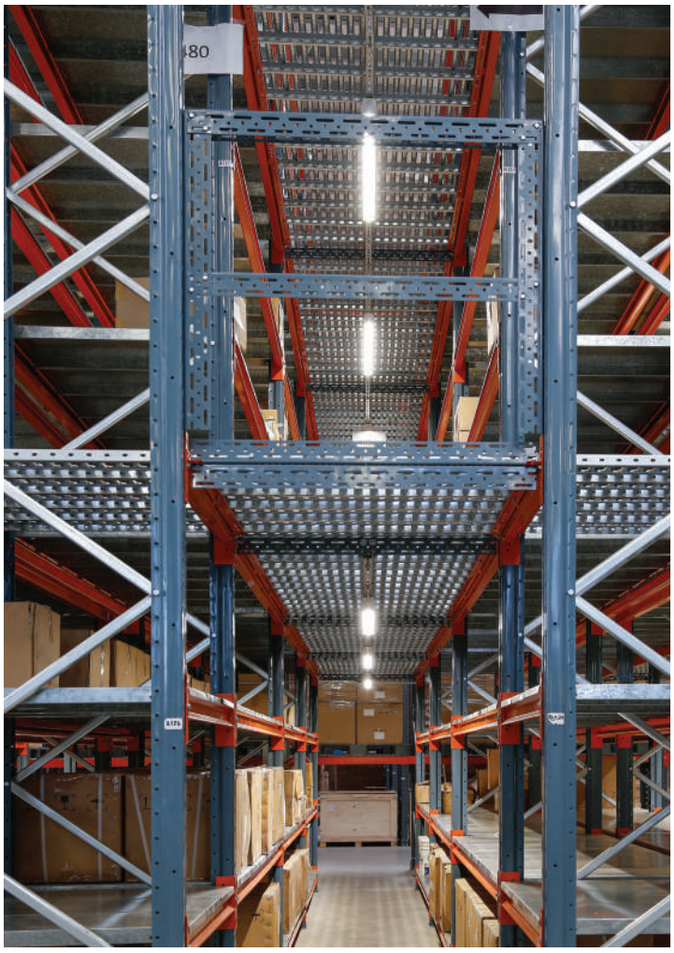

www.mazinoor.com
/go-link/herculed

NEW

چراغ ضد نم و غبار هرکولد

- چراغ ضد نم و غبار هرکولد با طراحی پیشرفته مازی‌نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.
- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
  اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه با فواصل ۵ درجه
- لنز پلی‌کربنات شفاف با زوایای پخش نور متقارن تیز، متوسط یا باز
  با بازدهی بیش از 95 درصد
- دیفیوزر شیشه سکوریت شده تخت به ضخامت 5mm
- رنگ نور: 4000K یا 5000K
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری: (L70) < 100,000 ساعت
  ثبات شار نوری: (L80) < 100,000 ساعت
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- توان چراغ (وات): 100 - 240
- شار نوری چراغ (لومن): 15000 - 36000
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 165
- وزن (کیلوگرم): 5.6 - 8.5
- **موارد قابل سفارش:**
  امکان استفاده از درپوش بدنه آلومینیوم
  دیفیوزر شیشه‌ای شفاف با پوشش نانو

RAL 9002 | RAL 7043 | FLICKER FREE | CRI 70+ | LED | IK09 | IK08 | IP66 | IR | UV | LOOPING | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/ledisun

چراغ آویز ضد نم و غبار لدیسان

چراغ آویز ضد نم و غبار لدیسان با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای محیط‌های صنعتی، آشیانه‌های هواپیما، مجموعه‌های ورزشی سرپوشیده و سالن‌های نمایشگاهی طراحی شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

- بدنه و درپوش ترمینال باکس، آلومینیوم دایکستی مستحکم
- لنز پلی‌کربنات شفاف با زاویه تابش 90 درجه
- رنگ نور: 3000K یا 4000K
- ماژول LED برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9
- ثبات شار نوری: (L70) > 50,000 ساعت
- توان چراغ (وات): 100 - 280
- شار نوری چراغ (لومن): 10500 - 30000
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 115
- وزن (کیلوگرم): 2.2 - 4.6

RAL 7043 | CRI 80+ | LED | IK08 | IP65 | IR | UV | LOOPING | 3 YEARS WARRANTY | Reliance

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/Unilite

چراغ خطی ضد نم و غبار یونیلایت

- چراغ خطی ضد نم و غبار یونیلایت با طراحی پیشرفته مازی‌نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.
- آلومینیوم دایکستی مستحکم
- لنز پلی‌کربنات شفاف با زوایای پخش نور متقارن تیز، متوسط یا باز با بازدهی بیش از 95 درصد
- دیفیوزر شیشه تخت سکوریت به ضخامت 5mm
- رنگ نور: 4000K یا 5000K
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری: (L80) > 100,000 ساعت
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- توان چراغ (وات): 100 - 240
- شار نوری چراغ (لومن): 16000 - 36000
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 160
- وزن (کیلوگرم): 3.8 - 6.1

موارد قابل سفارش:
دیفیوزر شیشه ای شفاف با پوشش نانو در برخی مدل‌ها

RAL 9006 | FLICKER FREE | CRI 70+ | LED | IK07 | IP65 | IR | UV | LOOPING | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

LEDiSUN

HERCULED



HERCULED S



UNiLITE

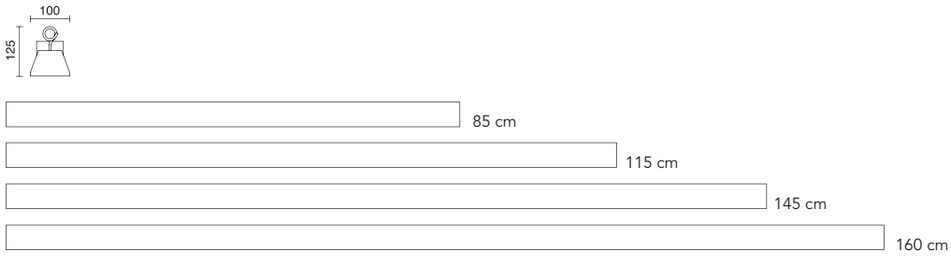

تنوع پخش نور یونیلایت و هرکولد:

زاویه پخش باز **(W)** 90 درجه

زاویه پخش متوسط **(M)** 55 درجه



زاویه پخش تیز **(N)** 25 درجه

تنوع نصب:

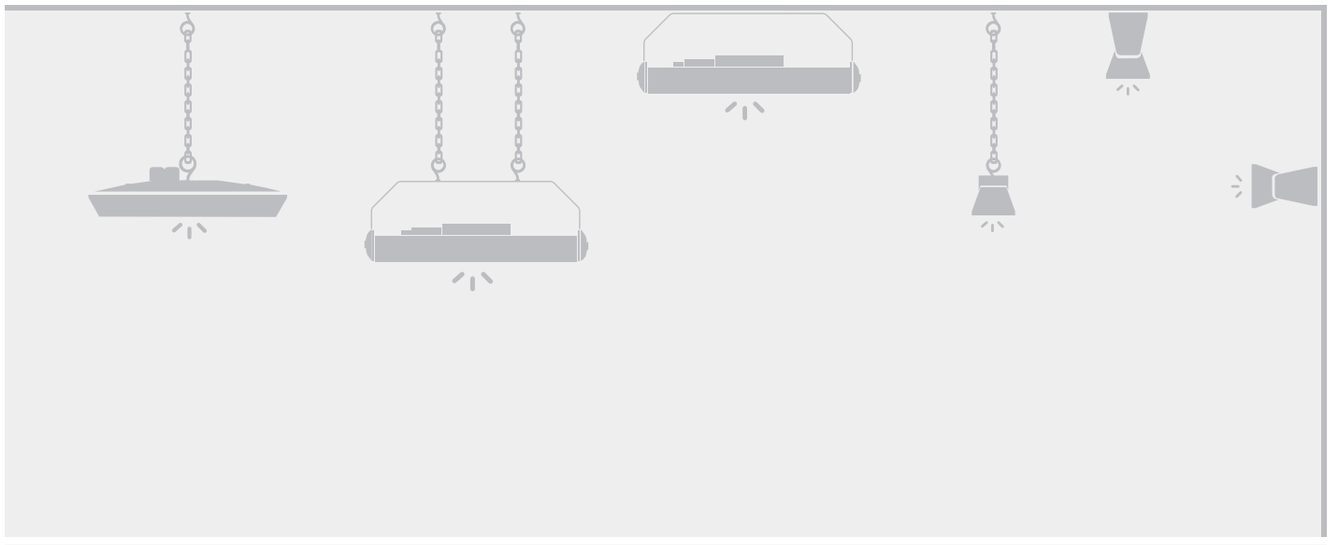

www.mazinoor.com
/go-link/stark

چراغ صنعتی Well glass استارک

- چراغ Well glass استارک با طراحی پیشرفته مازی‌نور انتخابی بسیار مطمئن برای روشنایی در محیط صنعتی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها است. از ویژگی‌های این چراغ مقاومت مکانیکی و حرارتی بسیار بالا، درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.
- بدنه آلومینیومی مستحکم
- امکان استفاده از رفلکتور به منظور دستیابی به پخش نور مناسب
- حباب بوروسیلیکات مقاوم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- وزن (کیلوگرم): 7.1 - 12.0

موارد قابل سفارش:
امکان سیم‌کشی لوپینگ

RAL 7043 | HST | HSE | HIE | HIT | IP66 | 3 YEARS WARRANTY | Climax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/rocky

چراغ تونلی راکی

چراغ تونلی راکی با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای نصب در فضای صنعتی مانند موتورخانه‌ها، معادن و تونل‌ها عرضه می‌گردد. بدنه مستحکم، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، بازدهی زیاد، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

- بدنه، رینگ و حفاظ آلومینیوم دایکستی مستحکم
- دیفیوزر حباب شیشه‌ای پرزماتیک برای پخش نور یکنواخت
- رنگ نور: 4000K
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری: (L70) > 50,000 ساعت
- توان چراغ (وات): 9 - 20
- شار نوری چراغ (لومن): 800 - 1900
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 95
- وزن (کیلوگرم): 0.9 - 1.7
- **موارد قابل سفارش:**
  گلند فلزی

RAL 9002 | CRI 80+ | LED | A-LED | A | TC-HSE | IP66 | IR | UV | LOOPING | 3 YEARS WARRANTY | Climax | 5 YEARS WARRANTY | Optimax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

STARK



ROCKY



تنوع نصب:

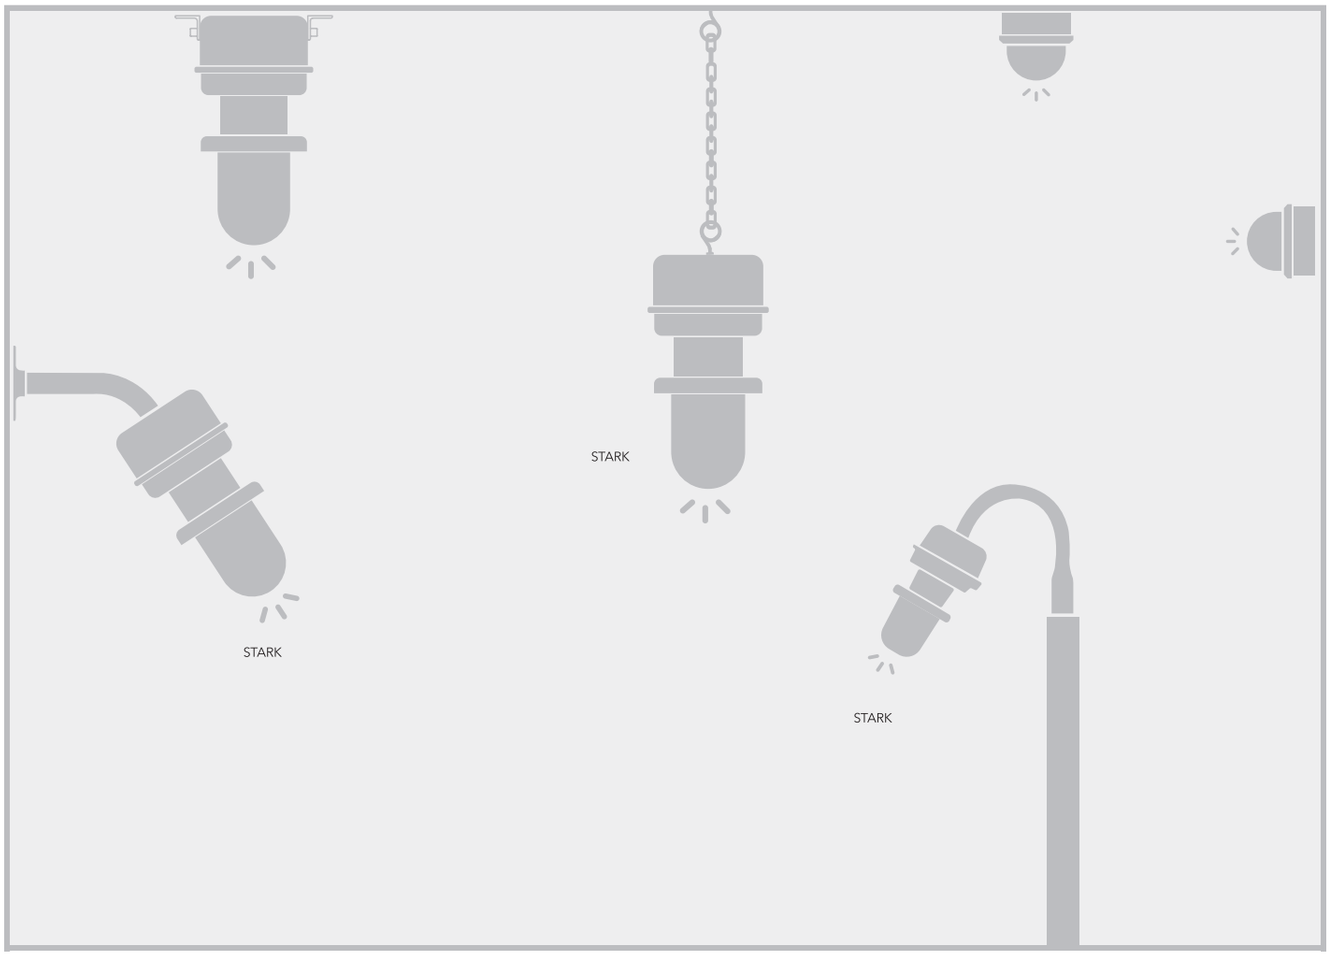

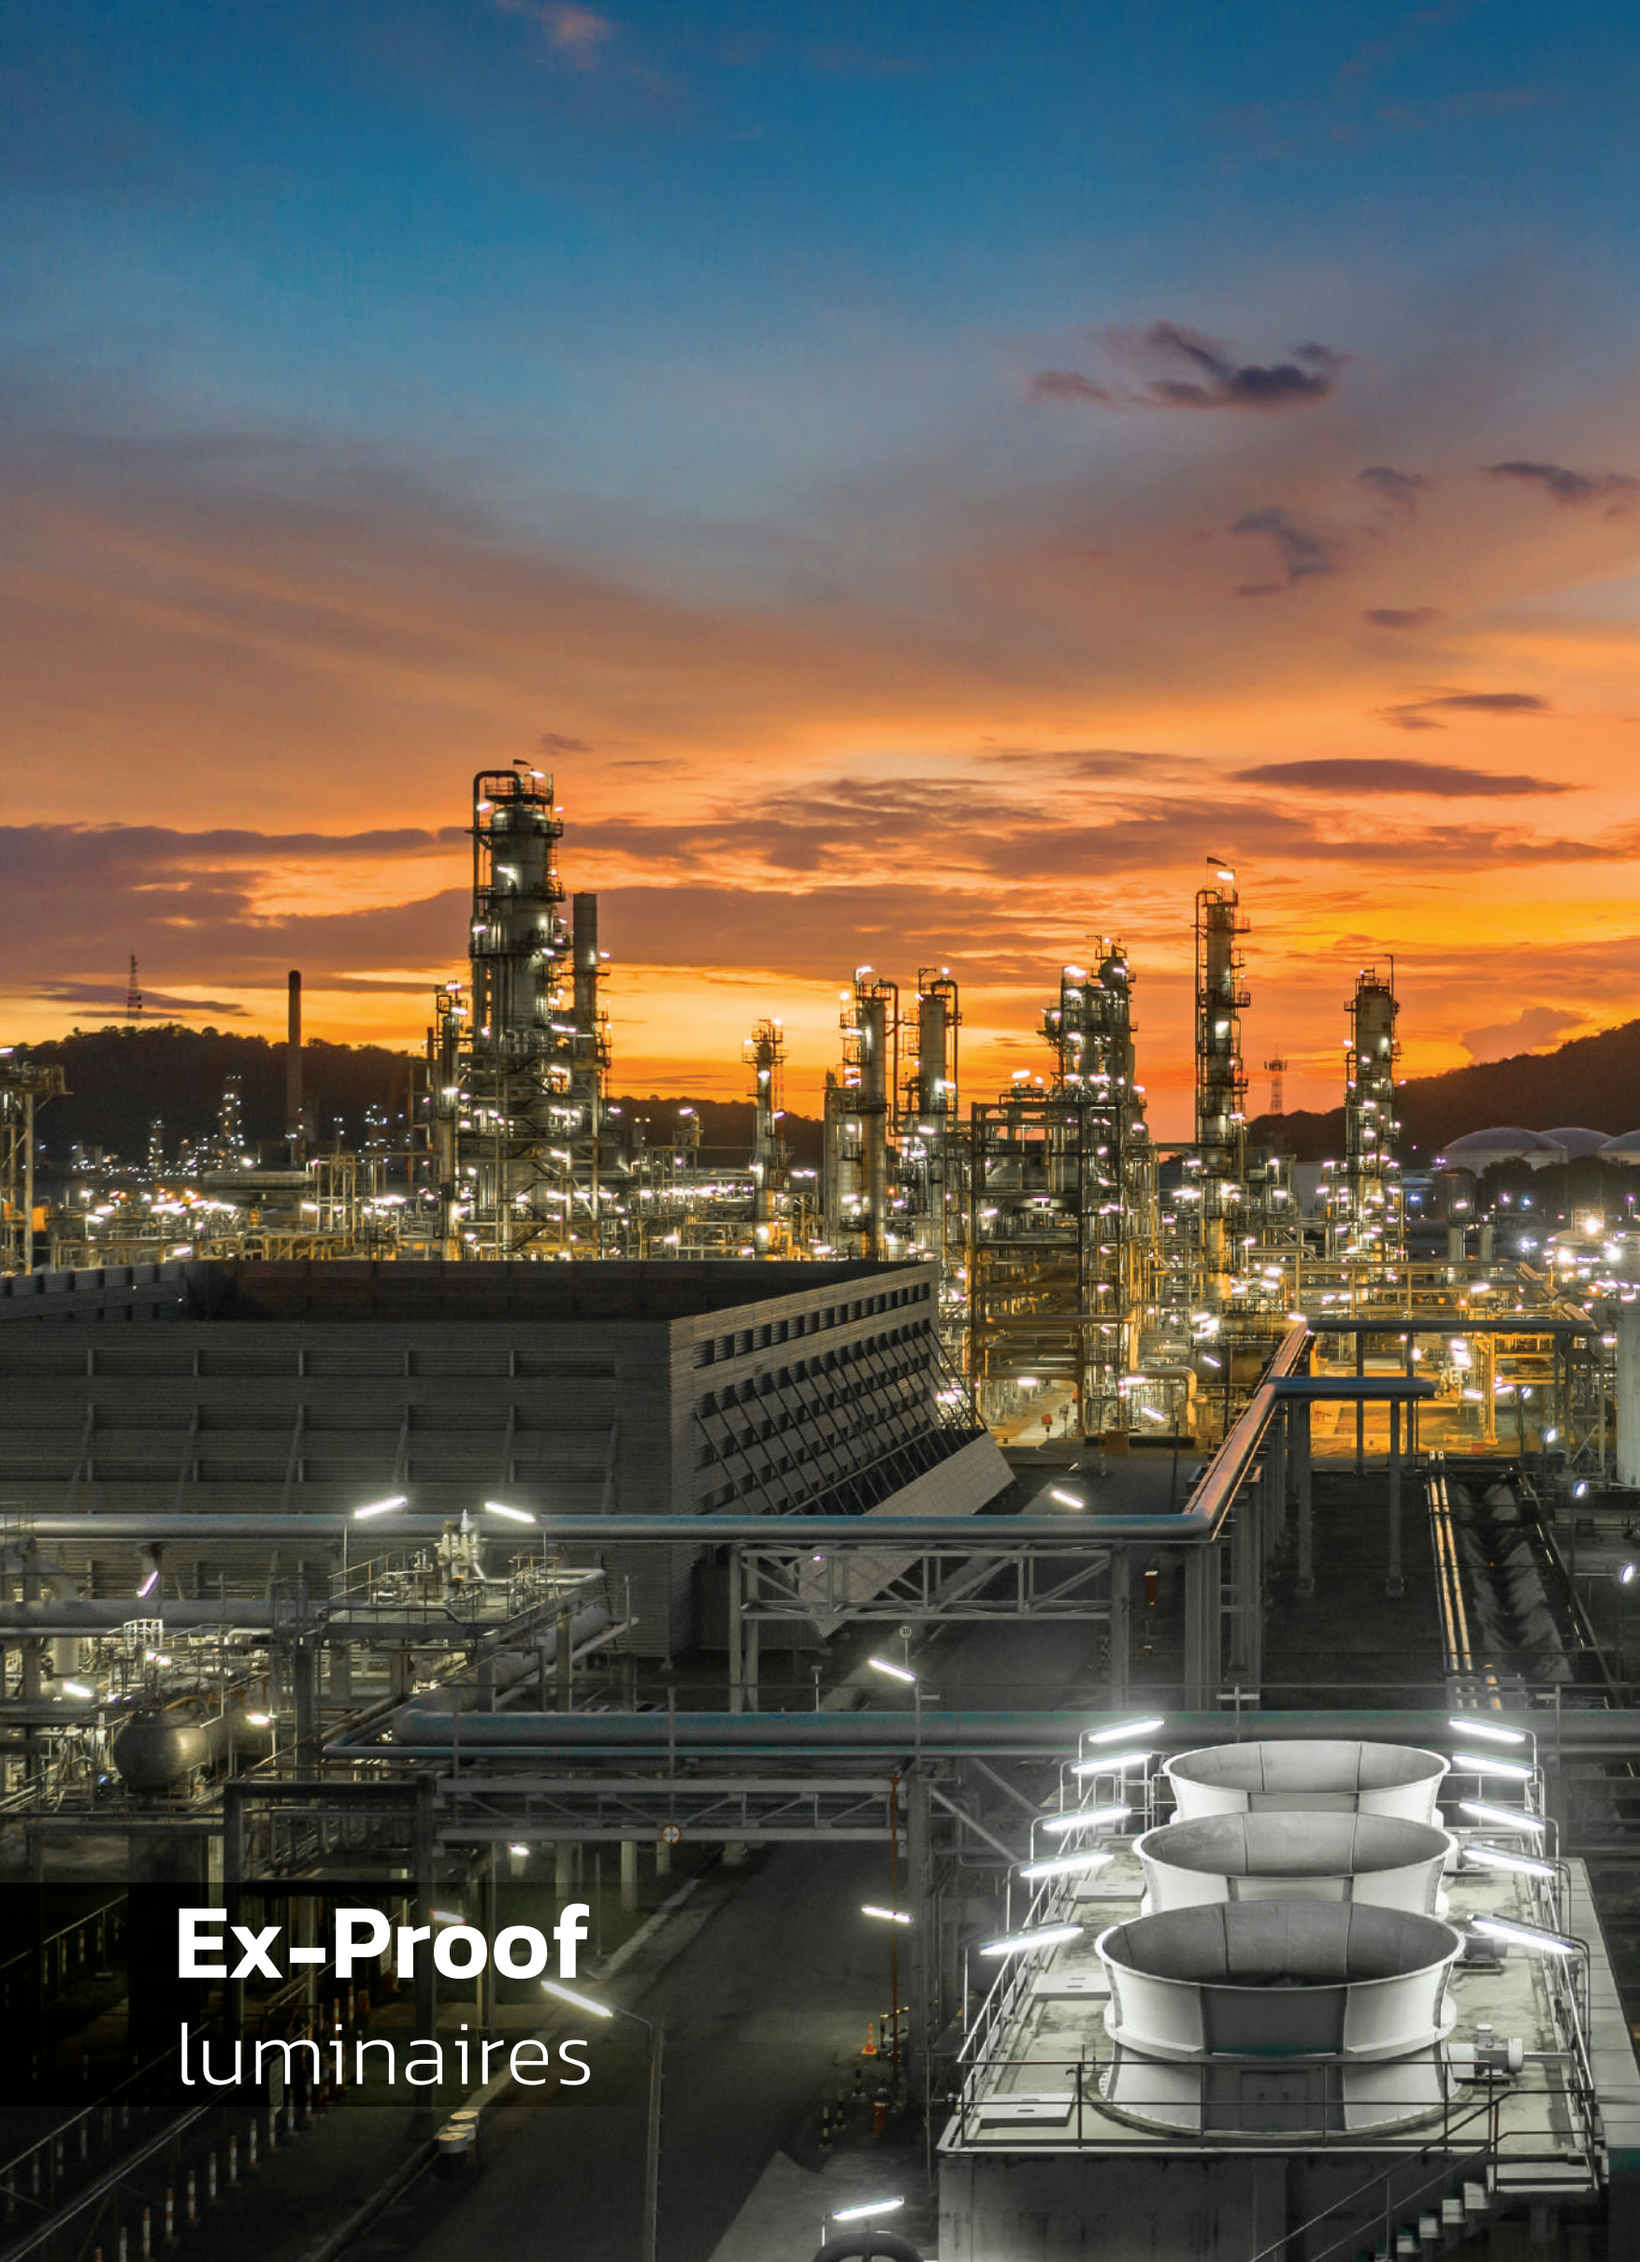

Ex-Proof
luminaires

www.mazinoor.com
/go-link/explosion-proof

چراغ ضد نم و غبار **ضدانفجار**

چراغ LED ضد انفجار (Zone 1/21) و (Zone 2/22) با پیشرفته ترین تکنیک‌های طراحی شرکت آلمانی آدولف شوخ برای محیط‌های مستعد انفجار (Zone 1/21) و (Zone 2/22) عرضه می‌گردد. این مدل چراغ برای محیط مستعد انفجار طراحی شده است. حفاظت ضدانفجار تمام قطعات چراغ، ساختار مقاوم و بادوام، کارکرد مطمئن برای محیط مستعد انفجار، سهولت نصب و سرویس، درجه حفاظت (IP66) و انطباق با ضوابط استانداردهای بین‌المللی ضد انفجار از ویژگی‌های این چراغ است.

پلی‌استر تقویت شده با الیاف شیشه

دیفیوزر پلی‌کربنات مات
پخش نور متقارن یکنواخت

رنگ نور: 5000K یا 6000K

ماژول LED با بازدهی زیاد

ثبات شار نوری: (L80) < 100,000 ساعت

توان چراغ (وات): 15 - 28

شار نوری چراغ (لومن): 2170 - 4360

بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 156

دمای محیطی از منفی 30 تا مثبت 55 درجه سانتی‌گراد
دمای محیطی از منفی 30 تا مثبت 40 درجه سانتی‌گراد

وزن (کیلوگرم): 3.3 - 6.7

موارد قابل سفارش:
قابلیت سفارش کیت ملحقات ترووایرینگ 5X2.5

CRI 80+ | LED | 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc | 3 G Ex ec IIC T4 Gc | II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb | II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db | Ex | IK10 | IP66 | IR | UV | LOOPING | Thru Wiring | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

Explosion Proof

68 cm

125 cm

تنوع نصب:

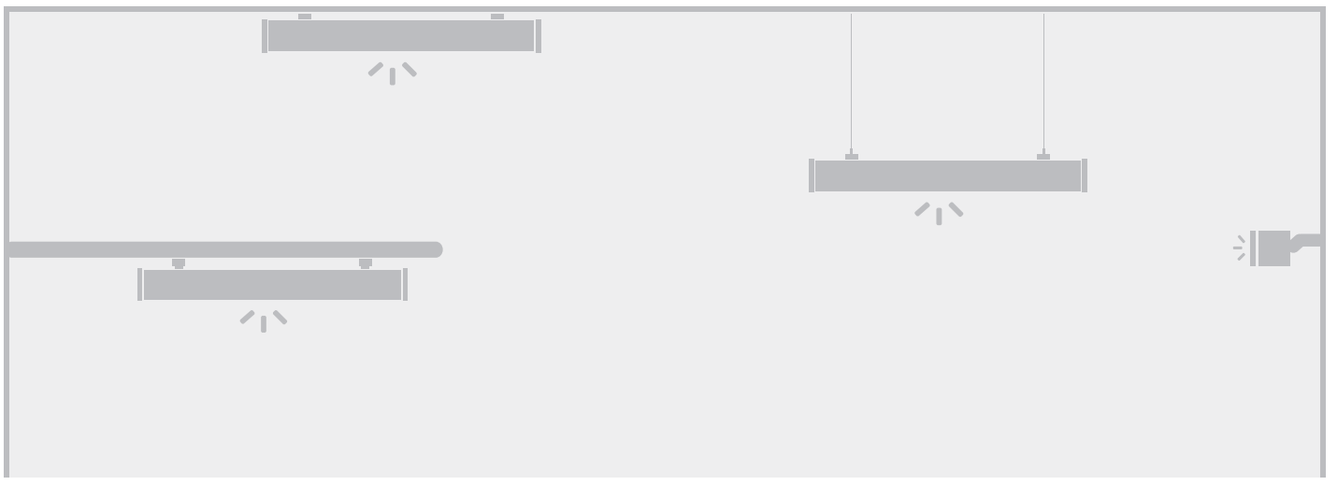

PARK
Lights

www.mazinoor.com
/go-link/tulip

چراغ پارکی تولیپ

چراغ پارکی تولیپ با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای روشنایی فضای آزاد، پارک‌ها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، بازدهی زیاد، صرفه جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- رفلکتور از ورق آلومینیوم
- حباب پلی‌کربنات مقاوم در برابر UV و ضربه در دو مدل شفاف و مات
- رنگ نور: 3000K یا 6500K
- ماژول LED با بازدهی زیاد
  ماژول LED برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9
  ماژول LED برای نورپردازی لوله در برخی مدل‌ها
- ثبات شار نوری: (L85) > 100,000 ساعت
  ثبات شار نوری: (L70) > 50,000 ساعت (مدل‌های برق مستقیم)
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- توان چراغ (وات): 26 - 32
- شار نوری چراغ (لومن): 2600 - 3200
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 123
- وزن (کیلوگرم): 1.5 - 3.9
- **موارد قابل سفارش:**
  امکان نورپردازی به لوله چراغ در رنگ‌های قرمز و آبی در برخی مدل‌ها

RAL 9003 | RAL 9005 | FLICKER FREE | CRI 80+ | LED | TC-TSE | TC-HSE | IK07 | IP65 | IR | UV | 3 YEARS WARRANTY | Climax | 5 YEARS WARRANTY | Optimax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/magnolia

چراغ پارکی ماگنولیا

- چراغ پارکی ماگنولیا با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای روشنایی فضای آزاد، پارک‌ها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، طراحی ساده و زیبا و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.
- بدنه و درپوش ترمینال باکس، آلومینیوم دایکستی مستحکم
- لنز پلی‌کربنات شفاف با بازدهی بیش از 95 درصد
- حباب نیمه‌شفاف پلی‌کربنات مقاوم در برابر امواج فرابنفش
- رنگ نور: 4000K یا 6500K
- ماژول LED برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9
- ثبات شار نوری: (L70) > 50,000 ساعت
- توان چراغ (وات): 28
- شار نوری چراغ (لومن): 2800
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): 100
- وزن (کیلوگرم): 1.5

RAL 9003 | RAL 9005 | CRI 80+ | LED | IK07 | IP65 | IR | UV | 3 YEARS WARRANTY | Reliance

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/satelite

چراغ پارکی ساتلایت

چراغ پارکی ساتلایت با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای روشنایی فضای آزاد، پارک‌ها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم

پخش نور متقارن با لنزهای پلی‌کربنات شفاف با بازدهی بیش از 95 درصد

دیفیوزر شیشه‌ای شفاف سکوریت شده تخت به ضخامت 5mm

رنگ نور: 3000K، 4000K، 5000K یا 6500K

ماژول LED با بازدهی زیاد
ماژول LED برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9
ماژول LED برای نورپردازی لوله در برخی مدل‌ها

ثبات شار نوری: (L80) > 100,000 ساعت
ثبات شار نوری: (L70) > 50,000 ساعت (مدل‌های برق مستقیم)

درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

توان چراغ (وات): 50 - 60

شار نوری چراغ (لومن): 4500 - 6700

بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 144

وزن (کیلوگرم): 7.0

موارد قابل سفارش:
امکان نورپردازی به لوله چراغ در رنگ‌های قرمز و آبی در برخی مدل‌ها

RAL 9003 | RAL 9005 | CRI 70+ | CRI 80+ | LED | IK08 | IP65 | IR | UV | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/iled

چراغ چمنی آیلد

چراغ چمنی آیلد با طراحی پیشرفته‌مازی نور برای فضای آزاد، فضای سبز و باغچه‌ها طراحی شده است. ساختار محکم، پخش متقارن نور، دوام در شرایط جوی مختلف، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، بازدهی زیاد، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت(IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

بدنه آلومینیوم اکسترودی مستحکم
کلاهک آلومینیوم دایکستی مستحکم

پخش نور متقارن با لنز پلی‌کربنات شفاف با بازدهی بیش از 95 درصد

دیفیوزر پلی‌کربنات

رنگ نور: 3000K یا 6500K

MODULE ماژول LED با بازدهی زیاد

ثبات شار نوری: (L70) > 100,000 ساعت

DRIVER درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

توان چراغ (وات): 18

شار نوری چراغ (لومن): 1700 - 1900

بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 106

KG وزن (کیلوگرم): 4.0 - 5.6

موارد قابل سفارش:
قابلیت عرضه در ارتفاع‌های دلخواه بنا به سفارش

RAL 9016 | RAL 9005 | CRI 80+ | LED | IK08 | IP66 | IR | UV | LOOPING | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/

چراغ پارکی سایرس

چراغ پارکی سایرس با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای روشنایی فضاهای شهری، پارک‌ها، مسیرهای پیاده‌روی و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، طراحی مینیمال و مدرن و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- پخش نور متقارن با لنزهای پلی‌کربنات شفاف با بازدهی بیش از 95 درصد
- دیفیوزر شیشه‌ای شفاف سکوریت شده تخت به ضخامت 5mm
- رنگ نور: 3000K، 4000K یا 6500K
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری: (L70) > 100,000 ساعت
- توان چراغ (وات): 42 - 66
- شار نوری چراغ (لومن): 3800 - 6000
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 95
- وزن (کیلوگرم): 5.9 - 6.0

RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 7043 | CRI 80+ | LED | IP66 | IR | UV | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

TULIP



MAGNOLIA



SATELITE



SIRIUS



تنوع نصب:

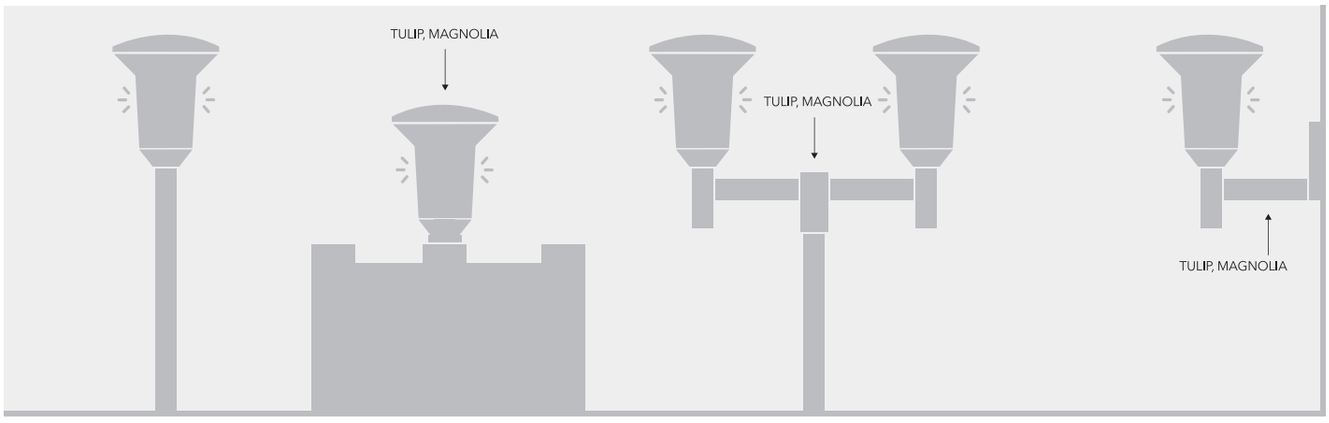

iLED



رفلکتور با پوشش رنگ الکترواستاتیک سفید یا مشکی

• برای اطلاع از ابعاد دقیق چراغ ها، با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

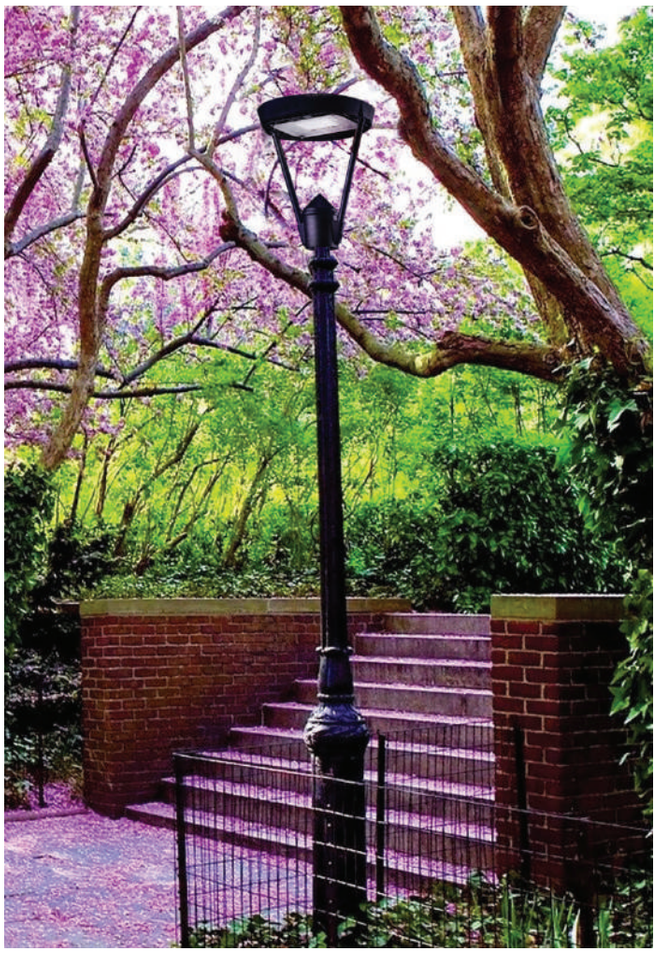

FAÇADE
Lighting

www.mazinoor.com
/go-link/lediline

چراغ روکار والواشر لدیلاین

- چراغ روکار وال واشر لدیلاین با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها، پل‌ها و... در فضای آزاد عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا بیضوی و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.
- بدنه آلومینیوم اکسترودی آنودایز
  سر و ته آلومینیوم دایکستی مستحکم
- لنز اکریلیک شفاف با پخش هدفمند نور در زوایای تابش تیز و بیضوی
- دیفیوزر شیشه‌ای شفاف سکوریت شده تخت به ضخامت 5mm
- رنگ نور: 3000K، Amber یا RGB
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری: (L90) < 100,000 ساعت (مدل‌های 3000K)
  ثبات شار نوری: (L70) < 60,000 ساعت (مدل‌های Amber)
  ثبات شار نوری: (L70) < 50,000 ساعت (مدل‌های RGB)
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- توان چراغ (وات): 14 - 46
- شار نوری چراغ (لومن): 1500 - 4000 (~4500 lm/m)(مدل‌های 3000K)
  شار نوری چراغ (لومن): 800 - 2600 (~2700 lm/m)(مدل‌های Amber)
  شار نوری چراغ (لومن): 400 - 1200 (~1250 lm/m)(مدل‌های RGB)
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 116
- وزن (کیلوگرم): 0.9 - 2.8

ANO | AMBER | RGB | CRI 80+ | LED | IK07 | IP66 | IR | UV | Thru Wiring | 7 YEARS WARRANTY | Primax

- برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.
- به منظور سفارش مدل‌های پیوسته با مجموعه مهندسی فروش مازی‌نور تماس حاصل فرمائید.

www.mazinoor.com
/go-link/Atrilux

چراغ نورپردازی نما آرتیلوکس

چراغ نورپردازی نما آرتیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها و اشیاء در فضای آزاد عرضه می‌شود. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا متوسط، انعطاف‌پذیری زیاد در تنظیم جهت نور و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- لنز اکریلیک شفاف با پخش هدفمند نور در زوایای تابش تیز و متوسط
- دیفیوزر شیشه‌ای شفاف سکوریت شده تخت به ضخامت 4mm
- رنگ نور: 3000K، Amber یا RGB
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری: (L90) > 100,000 ساعت (مدل‌های 3000K)
  ثبات شار نوری: (L70) > 60,000 ساعت (مدل‌های Amber)
  ثبات شار نوری: (L70) > 50,000 ساعت (مدل‌های RGB)
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- توان چراغ (وات): 14 - 15
- شار نوری چراغ (لومن): 1400 (مدل‌های 3000K)
  شار نوری چراغ (لومن): 750 (مدل‌های Amber)
  شار نوری چراغ (لومن): 500 (مدل‌های RGB)
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 100
- وزن (کیلوگرم): 1.0 - 1.1

RAL 9005 | RAL 9002 | AMBER | RGB | CRI 80+ | LED | IK07 | IP66 | IR | UV | LOOPING | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/intralux

چراغ دفنی اینترالوکس

چراغ دفنی اینترالوکس با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها و اشیاء در فضای آزاد عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم و بادوام با قابلیت راه رفتن از روی چراغ، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا متوسط، مقاومت بالا در برابر شرایط مختلف جوی، و درجه حفاظت (IP67) از ویژگی‌های این چراغ است.

بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
رینگ استنلس استیل
محفظه نصب پلی‌کربنات

لنز پلی‌کربنات شفاف با پخش نور متقارن تیز یا متوسط

دیفیوزر شیشه‌ای شفاف سکوریت شده تخت به ضخامت 8mm

رنگ نور: 3000K یا Amber

ماژول LED با بازدهی زیاد

ثبات شار نوری: (L70) > 50,000 ساعت

درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

توان چراغ (وات): 6 - 14

شار نوری چراغ (لومن): 350 - 1300

بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 108

وزن (کیلوگرم): 0.75 - 1.6

FLICKER FREE | AMBER | CRI 80+ | LED | IK08 | IP67 | IR | UV | 5 YEARS WARRANTY | Optimax

- برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.
- به منظور سفارش مدل‌های پیوسته با مجموعه مهندسی فروش مازی‌نور تماس حاصل فرمائید.

www.mazinoor.com
/go-link/Atria

چراغ نورپردازی نما آتریا

چراغ نورپردازی نما آتریا با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها و اشیاء در فضای آزاد عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا متوسط و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- لنز پلی‌کربنات شفاف با پخش نور متقارن تیز یا متوسط
- دیفیوزر شیشه‌ای شفاف تخت به ضخامت 4mm با پوشش نانو
- رنگ نور: 3000K یا Amber
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری: (L70) > 50,000 ساعت
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- توان چراغ (وات): 6 - 7
- شار نوری چراغ (لومن): 350 - 600
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 100
- وزن (کیلوگرم): 0.5



RAL 9005 | RAL 9002 | AMBER | CRI 80+ | LED | IK07 | IP66 | IR | UV | 5 YEARS WARRANTY | Optimax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/excite

چراغ نورپردازی نما **اکسایت**

- برای ایجاد خطوط نوری و برجسته کردن المان‌های طراحی و معماری در کاربردهای فضای داخلی و فضای آزاد که ظرافت و زیبایی، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان زنندگی نور و درجه حفاظت (IP66) معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است.
- بدنه و شیدر آلومینیوم دایکستی مستحکم
- لنز پلی‌کربنات شفاف با پخش هدفمند نور و زاویه تابش 10X180 درجه
- رنگ نور: 3000K یا Amber
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری: (L70) > 100,000 ساعت
  ثبات شار نوری: (L70) > 50,000 ساعت
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- توان چراغ (وات): 6 - 7
- شار نوری چراغ (لومن): 150 - 200
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 33
- وزن (کیلوگرم): 0.4

RAL 7043 | RAL 9002 | AMBER | CRI 80+ | LED | IP66 | IR | UV | LOOPING | 7 YEARS WARRANTY | Primax

- برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.
- به منظور سفارش مدل‌های پیوسته با مجموعه مهندسی فروش مازی‌نور تماس حاصل فرمائید.

LEDiLINE

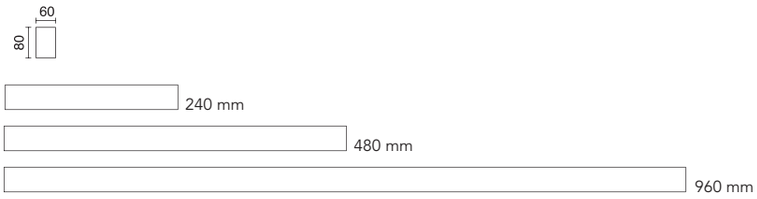

ARTiLUX



INTRALUX

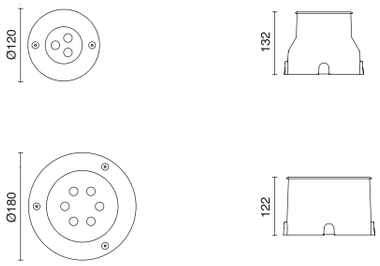



ATRIA



EXCITE



• برای اطلاع از ابعاد دقیق چراغ ها، با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

LEDiLINE (3000K, Amber, RGB)

تنوع پخش نور: زاویه پخش بیضوی (Oval) ۴۳×۱۵ درجه و زاویه پخش تیز (N) ۱۴ درجه

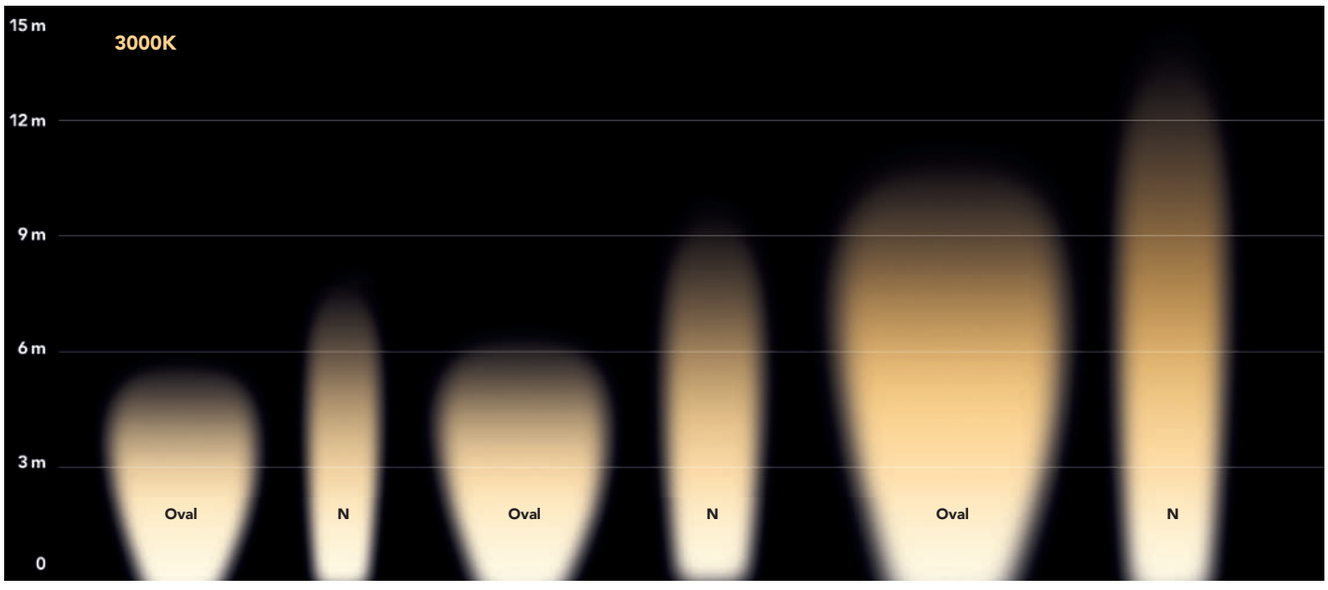

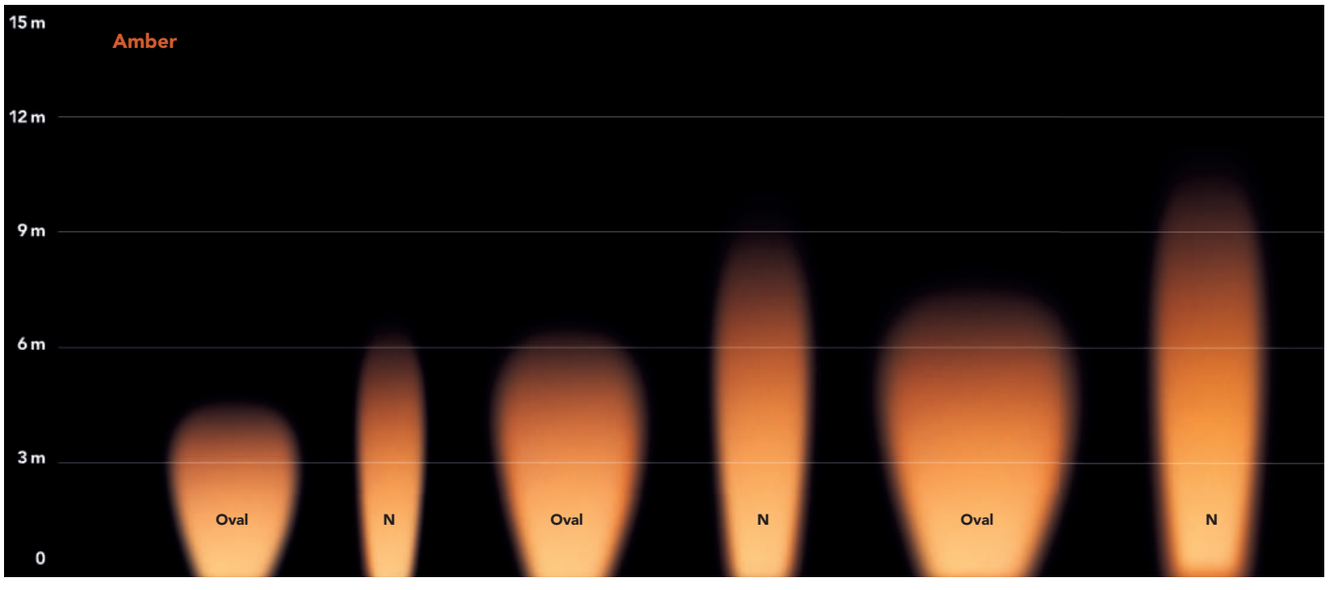

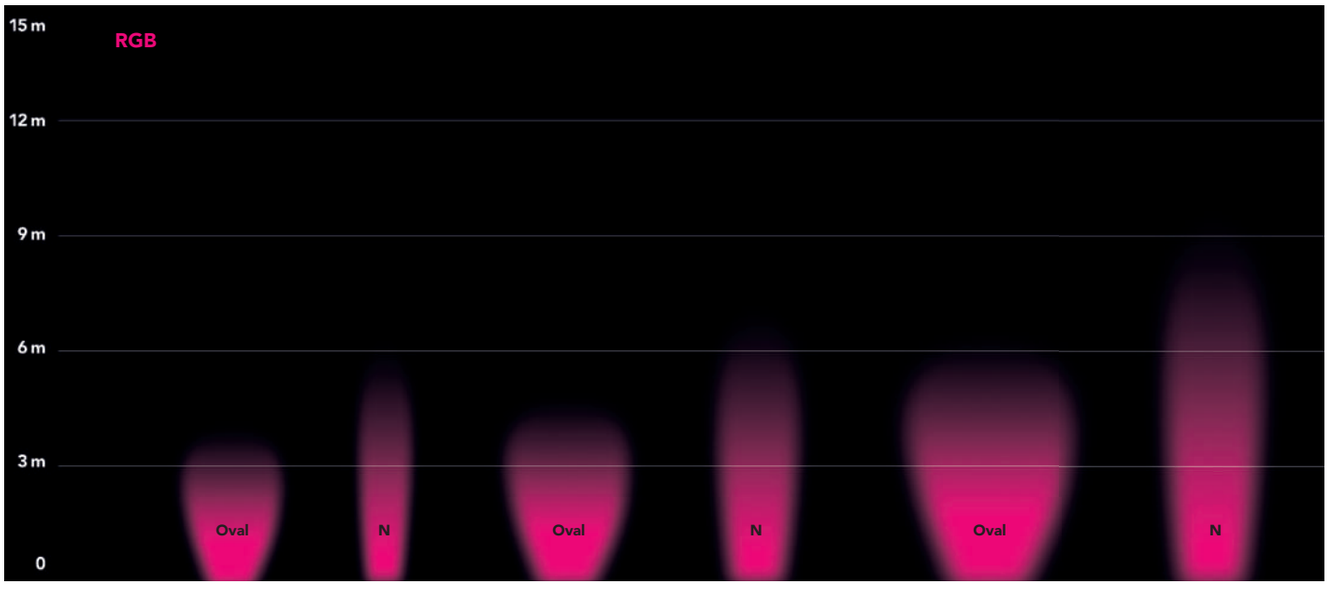

ARTiLUX (3000K, Amber, RGB)

تنوع پخش نور: زاویه پخش (M) ۳۵ درجه و زاویه پخش (N) ۱۴ درجه

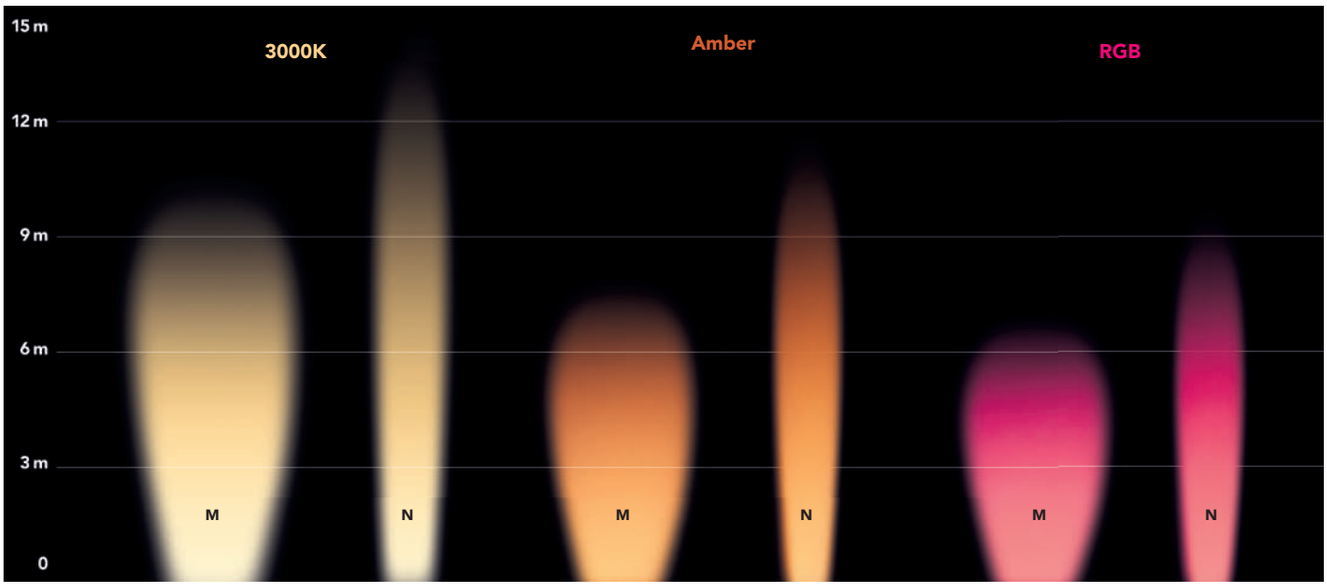

INTRALUX, ATRIA (3000K, Amber)

تنوع پخش نور: زاویه پخش (M) ۳۵ درجه و زاویه پخش (N) ۱۴ درجه

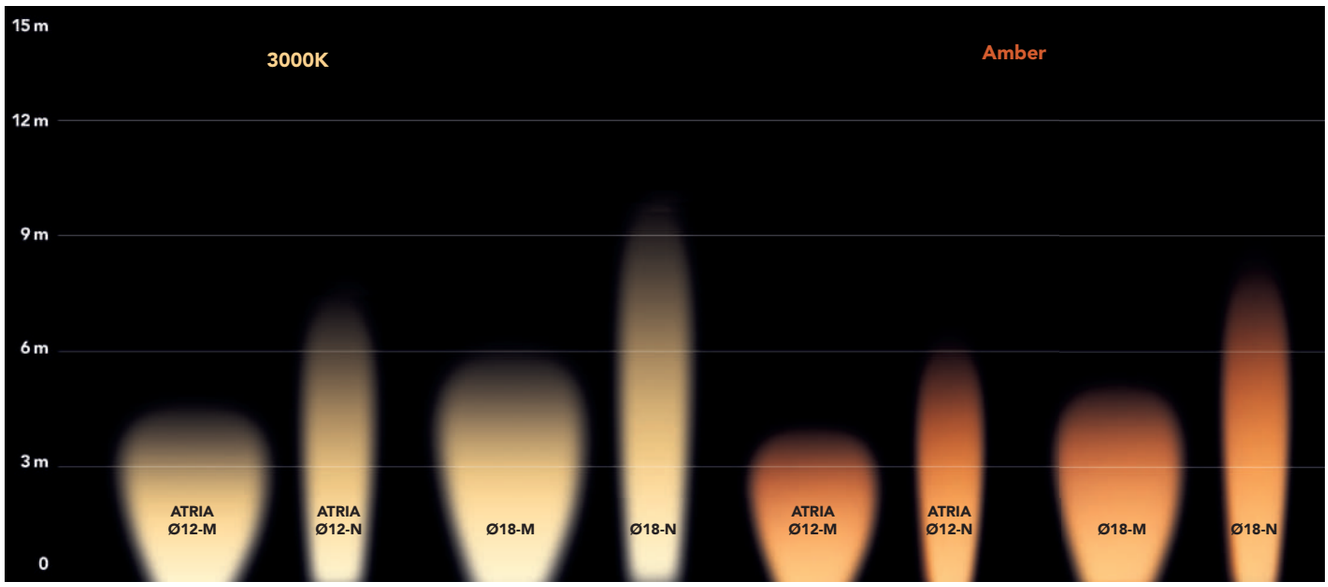

EXCITE

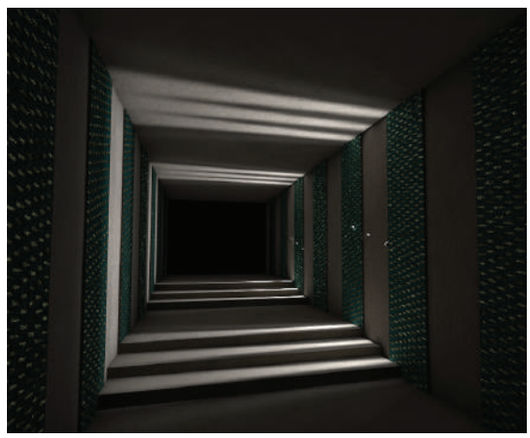

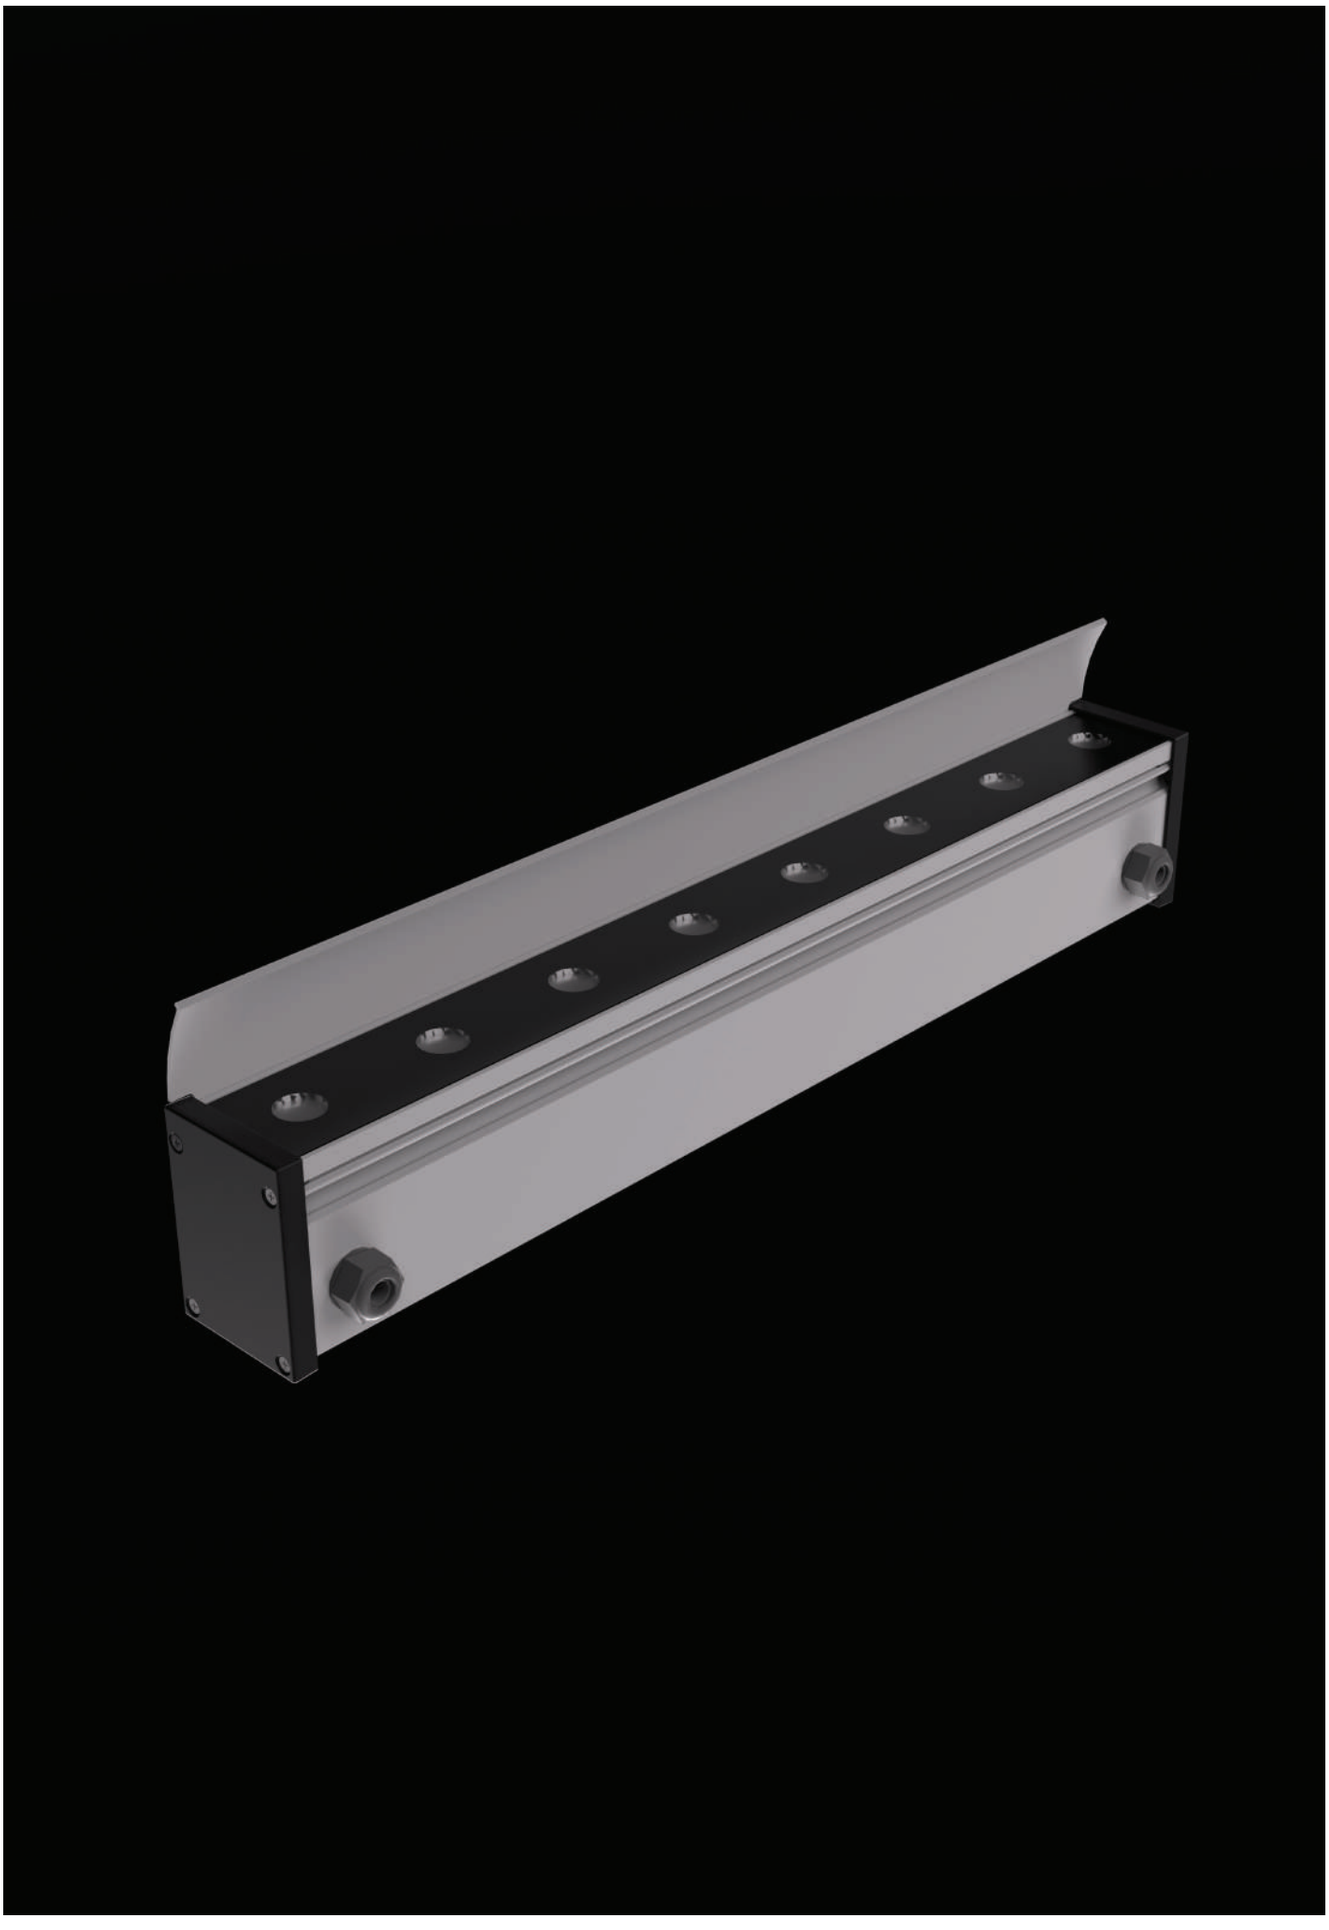

Mazinoor

HyperMe

Flood, Street/Urban, Roadway

Lighting

www.mazinoor.com
/go-link/asteria

چراغ معابری آستریا

- چراغ معابری آستریا M یا S با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای روشنایی معابر طراحی شده است. فقدان زنندگی نور، ساختار محکم و آیرودینامیک، بازدهی زیاد و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.
- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- لنز پلی‌کربنات شفاف با بازدهی بیش از 95 درصد
- دیفیوزر شیشه‌ای شفاف سکوریت شده تخت به ضخامت 4mm
- رنگ نور: 3000K، 4000K یا 5000K
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری: (L80) > 100,000 ساعت
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- توان چراغ (وات): 20 - 120
- شار نوری چراغ (لومن): 2700 - 16500
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 150
- وزن (کیلوگرم): 2.4 - 3.5

RAL 7043 | CRI 70+ | LED | IK09 | IP66 | IR | UV | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/helius

چراغ خیابانی هلیوس

چراغ خیابانی هلیوس L یا M با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای روشنایی بزرگراه‌ها، اتوبان‌ها، خیابان‌ها و معابر طراحی شده است. ساختار زیبا، محکم و بادوام، پخش نور یکنواخت با بیشترین شدت نور به طرفین برای بیشترین فاصله بین هر پایه چراغ، تنوع در شدت نور و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم

لنز اکریلیک شفاف با بازدهی بیش از 95 درصد
لنز پلی‌کربنات شفاف با بازدهی بیش از 95 درصد

دیفیوزر شیشه‌ای سکوریت شده تخت به ضخامت 5mm یا 6mm

رنگ نور: 3000K، 4000K یا 5000K

MODULE ماژول LED با بازدهی زیاد

ثبات شار نوری: (L80) > 100,000 ساعت
ثبات شار نوری: (L90) > 100,000 ساعت

DRIVER درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

توان چراغ (وات): 150 - 250

شار نوری چراغ (لومن): 18000 - 32000

بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 147

KG وزن (کیلوگرم): 7.4 - 10.8

RAL 7043 | CRI 70+ | LED | IK10 | IK09 | IP66 | IR | UV | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/optilux

چراغ پروژکتوری/خیابانی/معابری **اپتیلوکس**

- چراغ اپتیلوکس یا اپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای روشنایی پروژکتوری، فضاهای آزاد، خیابان‌ها و معابر طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آیرودینامیك و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.
- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- لنز پلی‌کربنات شفاف با زوایای متنوع پخش نور با بازدهی بیش از 95 درصد
- دیفیوزر شیشه‌ای سکوریت شده تخت به ضخامت 5mm یا 6mm
- رنگ نور: 3000K، 4000K یا 5000K
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری: (L70) > 100,000 ساعت
  ثبات شار نوری: (L80) > 100,000 ساعت
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- توان چراغ (وات): 52 - 200
- شار نوری چراغ (لومن): 6600 - 32000
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 160
- وزن (کیلوگرم): 3.6 - 7.0

موارد قابل سفارش:
دیفیوزر شیشه‌ای شفاف با پوشش نانو در برخی مدل‌ها



RAL 7043 | CRI 70+ | LED | IK07 | IP66 | IR | UV | LOOPING | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/saturn

چراغ پروژکتوری/تونلی/خیابانی **ساترن**

چراغ پروژکتوری / تونلی / خیابانی ساترن با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای روشنایی فضاهای آزاد، بزرگراه‌ها، اتوبان‌ها، تونل‌ها و کاربری‌های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- لنز پلی‌کربنات شفاف با زوایای متنوع پخش نور با بازدهی بیش از 95 درصد
- دیفیوزر شیشه‌ای سکوریت شده تخت به ضخامت 5mm
- رنگ نور: 3000K، 4000K یا 5000K
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری: (L80) > 100,000 ساعت
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- توان چراغ (وات): 150 - 240
- شار نوری چراغ (لومن): 21000 - 35000
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 160
- وزن (کیلوگرم): 8.0 - 9.2



RAL 7043 | CRI 70+ | LED | IK08 | IP66 | IR | UV | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/galaxy

چراغ پروژکتوری ماژولار گلکسی

چراغ پروژکتوری ماژولار گلکسی با طراحی پیشرفته مازی‌نور در مدل‌های با دو، سه یا چهار محفظه اپتیک برای روشنایی محوطه‌های وسیع مانند فرودگاه‌ها، بنادر، ورزشگاه‌ها و انواع کاربری‌های پروژکتوری، عرضه می‌گردد. قابلیت نصب به برج‌های روشنایی، قابلیت تنظیم جهت تابش محفظه‌های اپتیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- لنز پلی‌کربنات شفاف با زوایای متنوع پخش نور با بازدهی بیش از 95 درصد
- دیفیوزر شیشه‌ای سکوریت شده تخت به ضخامت 5mm
- رنگ نور: 3000K، 4000K یا 5000K
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری: (L80) > 100,000 ساعت
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
- توان چراغ (وات): 400 - 1000
- شار نوری چراغ (لومن): 54000 - 145000
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 145
- وزن (کیلوگرم): 16.0 - 35.0

RAL 7043 | CRI 70+ | LED | IP66 | IR | UV | LOOPING | 7 YEARS WARRANTY | Primax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/polaris

چراغ پروژکتوری پلاریس

چراغ پلاریس با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای کاربردهای پروژکتوری طراحی شده است. بدنه مستحکم، درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- لنز پلی‌کربنات شفاف با بازدهی بیش از 95 درصد
- دیفیوزر شیشه‌ای سکوریت شده تخت به ضخامت 5mm
- رنگ نور: 4000K یا 6500K
- ماژول LED برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9
- ثبات شار نوری: (L70) > 50,000 ساعت
- توان چراغ (وات): 20 - 120
- شار نوری چراغ (لومن): 2000 - 10500
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 100
- وزن (کیلوگرم): 0.9 - 3.4

موارد قابل سفارش:
قابلیت سفارش براکت لوله/قوطی



RAL 9002 | RAL 7043 | CRI 80+ | LED | IK09 | IP65 | IR | UV | LOOPING | 3 YEARS WARRANTY | Reliance

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/halley

چراغ معابری هالی

چراغ هالی با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای کاربردهای معابری طراحی شده است. بدنه مستحکم آلومینیوم دایکستی، قابلیت نصب مستقیم به لوله‌های افقی بدون نیاز به براکت نصب، طراحی آیرودینامیک، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- لنز پلی‌کربنات شفاف با بازدهی بیش از 95 درصد
- دیفیوزر شیشه‌ای شفاف سکوریت شده تخت به ضخامت 5mm
- رنگ نور: 4000K
- ماژول LED برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9
- ثبات شار نوری: (L70) > 50,000 ساعت
- توان چراغ (وات): 40 - 60
- شار نوری چراغ (لومن): 4300 - 6600
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 95
- وزن (کیلوگرم): 2.0

RAL 7043 | CRI 80+ | LED | IK08 | IP65 | IR | UV | 3 YEARS WARRANTY | Reliance

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/vega

چراغ پروژکتوری/خیابانی وگا

چراغ وگا با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای روشنایی فضاهای آزاد و خیابان‌ها و کاربری‌های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
درب آلومینیوم دایکستی مستحکم حاوی شیشه سکوریت

رفلکتور آلومینیوم آنودایز با خلوص زیاد در اشکال مختلف

دیفیوزر شیشه‌ای سکوریت شده تخت به ضخامت 5mm

وزن (کیلوگرم): 12.5 - 22.5

موارد قابل سفارش:
سیستم کاهش توان (Power reduction switch)



RAL 7043 | HST | HSE | HIE | HIT | IK10 | IP66 | LOOPING | 3 YEARS WARRANTY | Climax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

ASTERIA



HELIUS

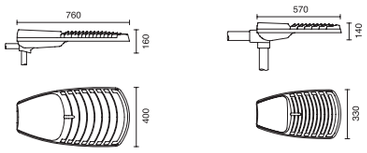

OPTILUX



SATURN

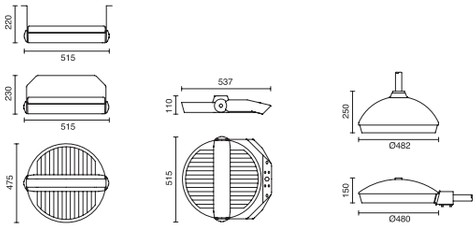

GALAXY

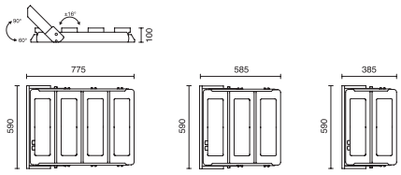

POLARIS



HALLEY



VEGA



تنوع پخش نور چراغ‌های خیابانی: ASTERIA S 50 - 20W

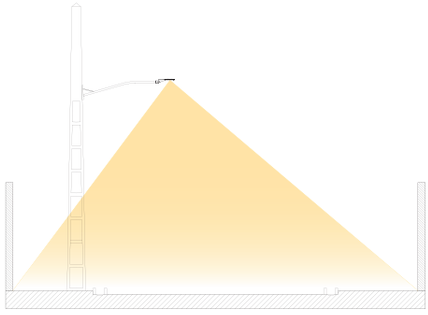

تنوع پخش نور چراغ‌های خیابانی: HELIUS, OPTILUX, SATURN

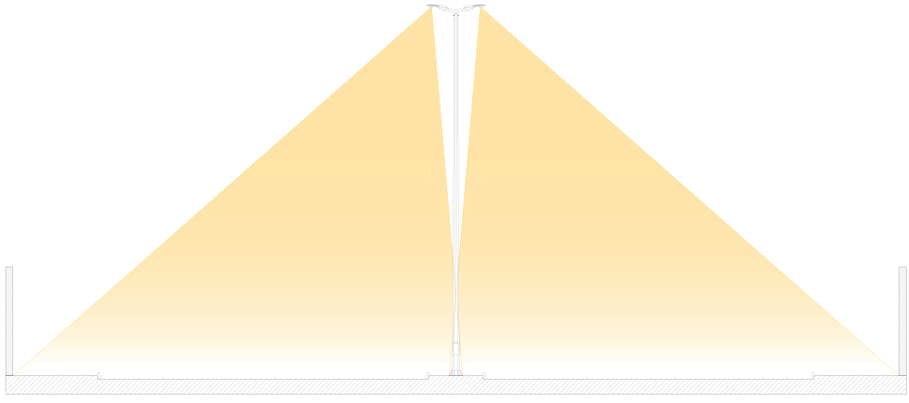

تنوع پخش نور چراغ‌های خیابانی: HELIUS, OPTILUX, SATURN

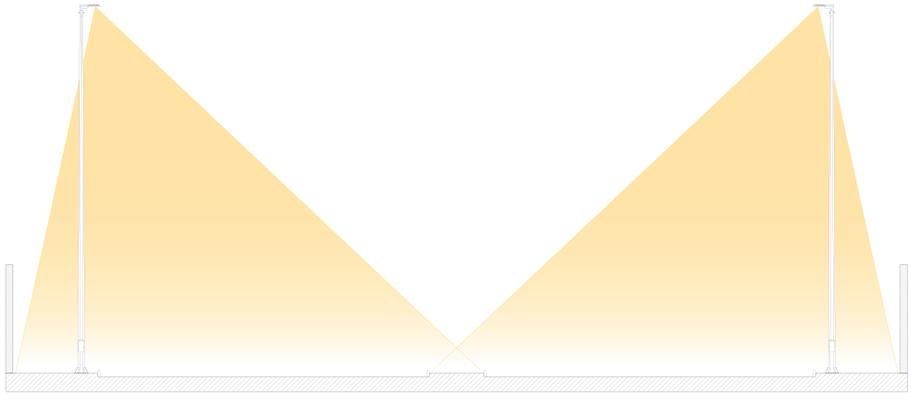

تنوع پخش نور چراغ‌های خیابانی: ASTERIA M, HELIUS M, OPTILUX, SATURN

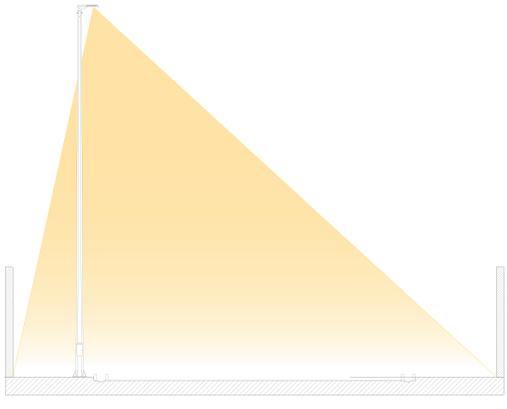

تنوع پخش نور چراغ‌های پروژکتوری:

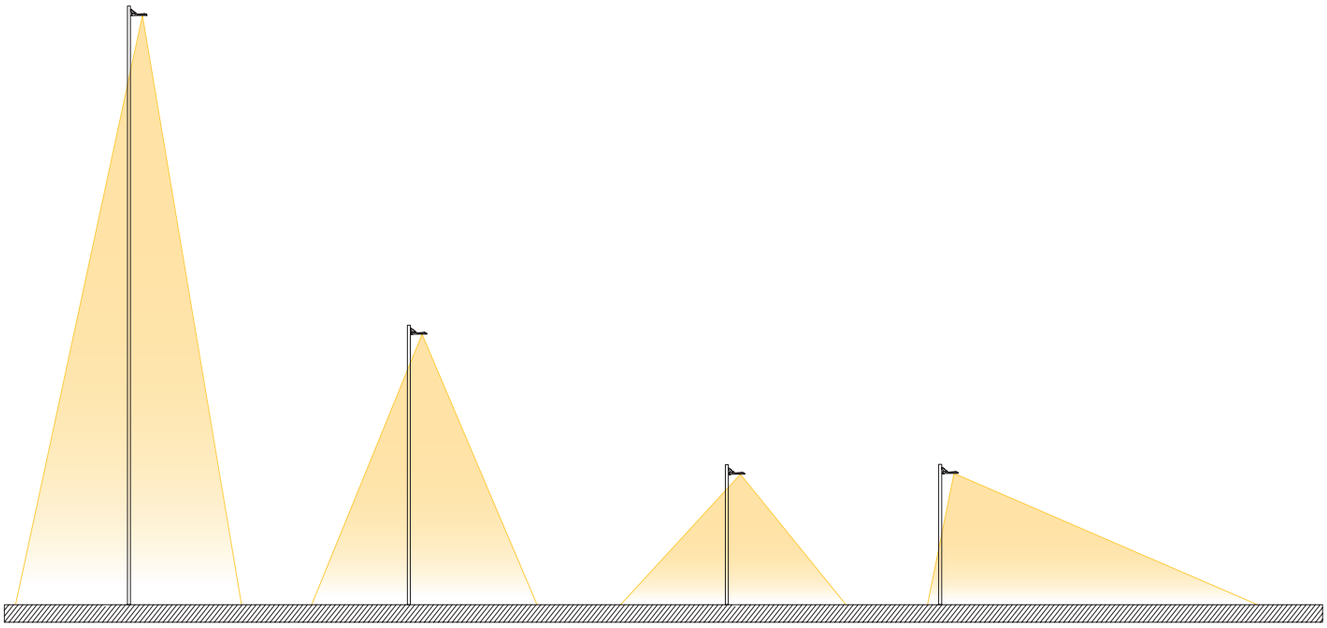

پخش نامتقارن **(A)**

زاویه پخش باز **(W)** 90 درجه

زاویه پخش متوسط **(M)** 55 درجه

زاویه پخش تیز **(N)** 26 درجه

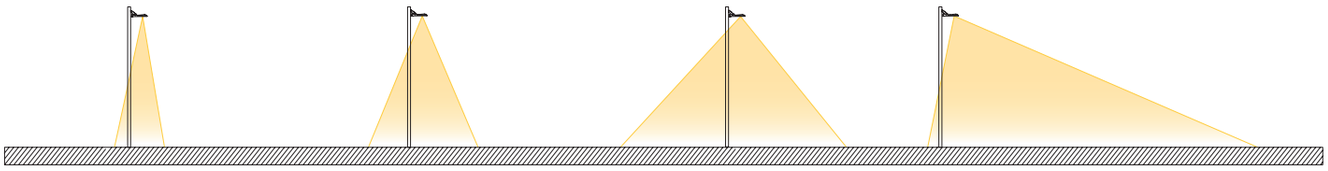

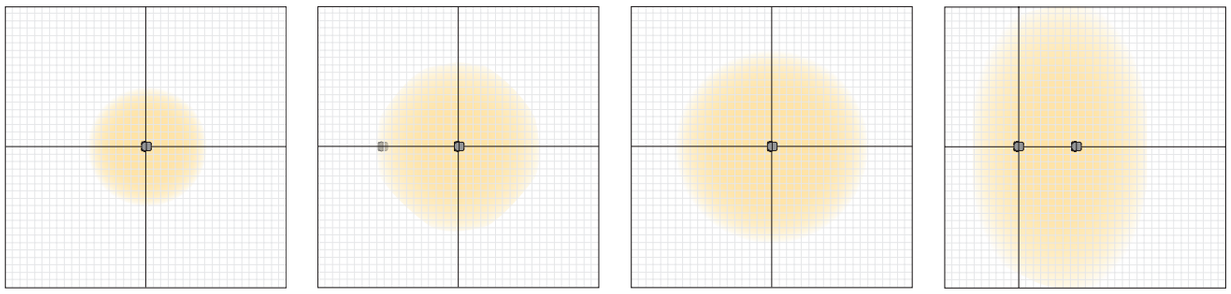

GENERAL
Lighting

www.mazinoor.com
/go-link/neptune

چراغ سقفی نپتون

چراغ سقفی نپتون با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای نصب در راهروها، بالکن‌ها و... در محیط اداری، تجاری و مسکونی طراحی شده است. طراحی زیبا، تابش یکنواخت نور و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

- بدنه پلی‌کربنات تزریقی
- لنز پلی‌کربنات شفاف با بازدهی بیش از 95 درصد
- دیفیوزر پلی‌کربنات تزریقی
- رنگ نور: 3000K، 4000K یا 6500K
- ماژول LED برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9
- ثبات شار نوری: (L70) > 60,000 ساعت
- توان چراغ (وات): 16
- شار نوری چراغ (لومن): 1100 - 1200
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 75
- وزن (کیلوگرم): 0.5 - 0.6

قابلیت های مدل سنسوردار:

سنسور کنترل روشنایی نوری - حرکتی
قابلیت تنظیم مدت روشنایی
زمان پاسخگویی سنسور: کمتر از ۱ ثانیه
قابلیت تنظیم محدوده آشکارسازی
محدوده تشخیص حرکت

Primax | 7 YEARS WARRANTY | LOOPING | UV | IR | IP65 | LED | CRI 80+ | max.R 7m | Adjustable Hold Time

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/ledisun-dec

چراغ آویز لدیسان دکوراتیو

چراغ آویز لدیسان دکوراتیو با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای محیط‌های نمایشگاهی، فروشگاهی و هایپرمارکت‌ها طراحی شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و حداقل زنندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

- بدنه و درپوش ترمینال باکس آلومینیوم دایکستی مستحکم
- لنز پلی‌کربنات شفاف با بازدهی بیش از 95 درصد
- رفلکتور آلومینیومی
- رنگ نور: 4000K
- ماژول LED برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9
- ثبات شار نوری: (L70) > 50,000 ساعت
- توان چراغ (وات): 140 - 200
- شار نوری چراغ (لومن): 15000 - 22000
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 110
- وزن (کیلوگرم): 5.7 - 7.2

موارد قابل سفارش:
قابلیت تنظیم شارنوری چراغ به میزان دلخواه از 30 تا 100 درصد شار نامی
چراغ با استفاده از Dimmer از نوع اتوترانسفورماتوری یا Triac

RAL 9006 | RAL 9003 | CRI 80+ | LED | IK08 | IR | UV | 3 YEARS WARRANTY | Reliance

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/ledia

چراغ روکار لدیا

- چراغ روکار لدیا با طراحی پیشرفته مازی‌نور به صورت نصب روکار افقی یا عمودی در کنار آینه در محیط‌های بهداشتی و نیز با کاربرد روشنایی عمومی طراحی شده است. طراحی زیبا، پخش یکنواخت نور، فقدان زندگی نور و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.
- بدنه و دیفیوزر پلی‌کربناتی یکپارچه
  سر و ته پلی‌کربنات تزریقی
- رنگ نور: 4000K
- ماژول LED برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9
- ثبات شار نوری: (L70) > 50,000 ساعت
- توان چراغ (وات): 10
- شار نوری چراغ (لومن): 950
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): 95
- وزن (کیلوگرم): 0.4

FLICKER FREE | CRI 80+ | LED | IP65 | IR | UV | 3 YEARS WARRANTY | Reliance

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/corona

چراغ سقفی و دیواری کرونا

چراغ ضد نم و غبار سقفی و دیواری کرونا با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای نصب در فضای آزاد طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، بازدهی زیاد، صرفه جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- دیفیوزر شیشه‌ای مات برای پخش نور متقارن یکنواخت
- رنگ نور: 3000K یا 4000K
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری: (L70) > 50,000 ساعت
- توان چراغ (وات): 14 - 15
- شار نوری چراغ (لومن): 950 - 1300
- بازدهی چراغ (لومن بر وات): تا 93
- وزن (کیلوگرم): 1.6 - 1.8

موارد قابل سفارش:
امکان سیم‌کشی لوپینگ
سنسور کنترل روشنایی نوری - حرکتی

RAL 9003 | RAL 9006 | RAL 9005 | CRI 80+ | LED | A-LED | TC-HSE | IP66 | IR | UV | 3 YEARS WARRANTY | Climax | 5 YEARS WARRANTY | Optimax

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

www.mazinoor.com
/go-link/UECONELED

مخروط نورانی

- مخروط نورانی با طراحی مدرن و زیبا برای استفاده به عنوان یک المان دکوراتیو به همراه پایه چراغ‌های خیابانی در فضاهای شهری و خیابان‌ها عرضه می‌گردد. قابلیت تطابق با فضای شهری، درجه حفاظت (IP65)، درخشندگی یکنواخت دیفیوزر، تنوع در رنگ نور برای ایجاد طرح‌های متنوع و مصرف کم انرژی از ویژگی‌های این محصول است.
- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
  رینگ آلومینیوم دایکستی مستحکم
- لنز پلی‌کربنات شفاف برای درخشندگی یکنواخت دیفیوزر
- دیفیوزر پلی‌کربنات به رنگ‌های سفید، آبی، قرمز یا طرح پرچم ایران
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری: (L80) > 100,000 ساعت
- توان چراغ (وات): 3

RAL 9005 | LED | IP65 | IR | UV | 3 YEARS WARRANTY | Reliance

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

NEPTUNE



Decorative LEDiSUN



LEDiA



CORONA



Decorative Beacon



تنوع نصب:

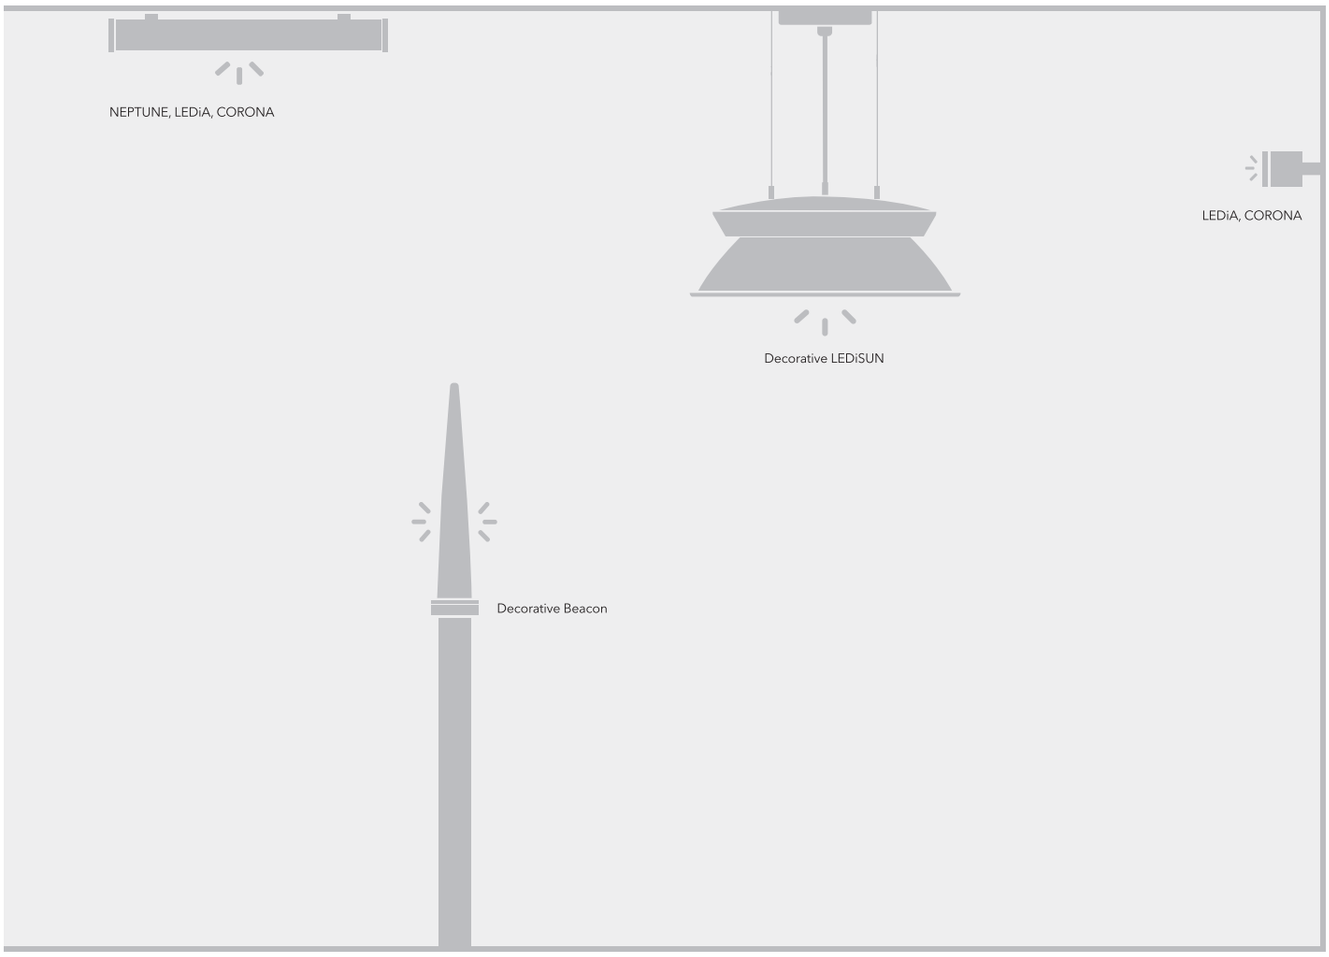

Light Poles

www.mazinoor.com
/go-link/lightpoles-park

پایه چراغ پارکی

پایه چراغ پارکی آلومینیومی با طراحی و ساخت مازی‌نور برای نصب انواع چراغ‌های پارکی به منظور روشنایی درفضاهایی نظیر محوطه‌های عمومی، فضاهای سبز و پیاده‌روها در شرایط جوی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. طراحی زیبا، تعبیه دریچه دسترسی به تجهیزات الکتریکی، تنوع در ارتفاع پایه، نگهداری و نصب آسان و مقاومت بالا در برابر شرایط مختلف جوی از ویژگی‌های این پایه چراغ است.

بدنه و سر و ته، آلومینیوم اکسترودی مستحکم
دریچه آلومینیوم دایکستی دسترسی به تجهیزات الکتریکی
صفحه ملحقات گالوانیزه قطعات الکتریکی (در دو مدل فیوز و بدون فیوز)
شابلون نصب و انکربولت با پوشش گالوانیزه

KG وزن (کیلوگرم): 10.0 - 13.4

RAL 9003 RAL 9005

• برای آشنایی با تجهیزات جانبی و کسب اطلاعات بیشتر از این محصول با اسکن QR code به وب‌سایت مازی‌نور مراجعه نمایید.

Park Light Pole

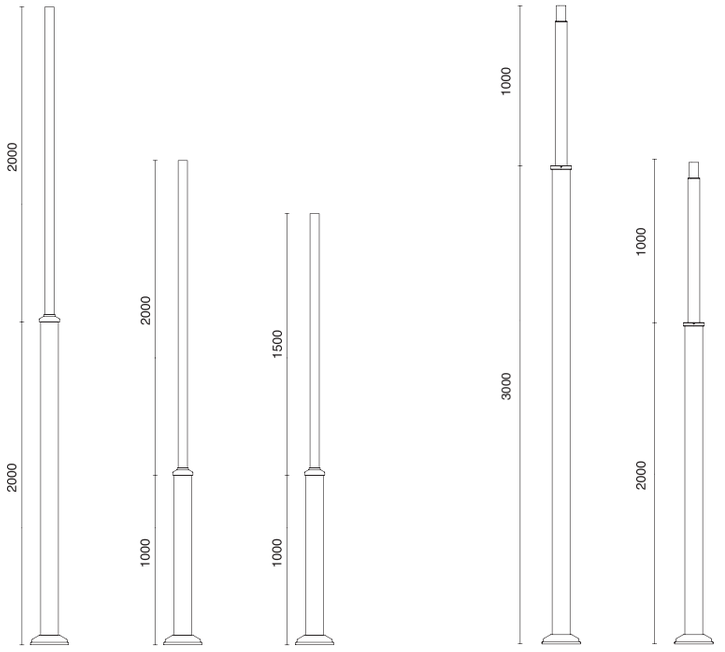

سایر اطلاعات

شرکت صنایع روشنایی مازی‌نور در راستای برآورده کردن نیازمندی‌های خاص مشتریان محترم، با رعایت کلیه استانداردها، آماده بررسی درخواست تغییرات فنی در محصولات خود می‌باشد. لطفا برای انجام امکان سنجی نیازمندی‌های خاص، با نماینده منطقه یا واحد فروش مازی‌نور هماهنگی فرمایید.

درخواست تغییرات فنی محصولات:

مازی‌نور بر اساس درخواست تغییرات فنی مشتریان، محصولات خود را برای شرایط محیطی خاص و یا شیوه‌های نصب متفاوت سازگار می‌نماید. این منطبق سازی که همچنان براساس رعایت اصول و استانداردهای مربوطه صورت می‌گیرد، با اعمال تغییراتی در ساختار محصول و یا تغییر در نوع تجهیزات آن میسر می‌باشد.

موارد زیر نمونه هایی است که طی سال های اخیر بر اساس درخواست تغییرات فنی مشتریان ساخته شده و همچنان قابل عرضه می‌باشد:

- چراغ‌هایی با درجه حفاظت بالاتر
- چراغ‌هایی برای استفاده در دمای محیطی بالاتر
- چراغ‌هایی مناسب برای شرایط محیطی ویژه
- چراغ‌هایی با ابعاد متفاوت
- چراغ‌هایی مناسب برای سقف‌های کاذب خاص
- سایر موارد مشابه ...

چراغ‌های مازی‌نور با سیستم‌های مدیریت روشنایی (Lighting Management System):

بطور کلی با سیستم‌های مدیریت روشنایی می توان نیازمندی‌های زیر را برآورده کرد:

- **انعطاف‌پذیری بالا**

با استفاده از سیستم‌های روشنایی هوشمند می‌توان سناریوهای مختلف را در زمان‌های مختلف در فضا ایجاد نمود. این سناریوها می‌تواند وابسته به زمان و یا حضور اشخاص باشد و شامل تغییر شدت نور و یا تغییر رنگ نور باشد.



- **دکوراسیون فضاها**

با استفاده از تنالیته رنگ‌ها و شدت‌های مختلف نور می‌توان دکوراسیون فضاهای مختلف را در بازه‌های زمانی مختلف به دلخواه تغییر داد.

- **افزایش کیفیت خواب**

با تنظیم شدت و رنگ نور در ساعات مختلف شبانه روز می‌توان هورمون‌های داخلی را در بدن به نحوی تنظیم نمود که ساعت بدن با ساعت شبانه روزی طبیعی هماهنگ گردد و در نتیجه کیفیت استراحت به طور ویژه‌ای افزایش یابد.

- **افزایش امنیت**

با استفاده از سیستم روشنایی هوشمند می‌توان تنظیمات روشنایی خانه را در زمان خالی بودن خانه به نحوی تنظیم نمود که در ساعات مشخصی چراغ‌ها روشن شده و شرایط را به نحوی شبیه‌سازی نماید که تصور حضور افراد در منزل را تداعی کند.

- **کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات (با کاهش مصرف انرژی چراغ)**

با بکارگیری لومن تطبیق پذیر در خروجی به مقدار مورد نیاز از مصرف توان بیش از اندازه جلوگیری می‌شود. در این حین با توجه به اینکه چراغ همواره در توان نامی‌کار نمی‌کند به عمر آن اضافه می‌شود.

تجهیزاتی که در سیستم های مدیریت روشنایی به کار می‌رود:

• درایورهای الکترونیکی قابل تنظیم (Dimmable) در دو نوع برنامه پذیر و ساده

• سوییچ‌های منطبق با درایورهای الکترونیکی (Dimmable) برای اجرای سناریوها به صورت دستی

• سنسورهای نوری (Light Sensor) و حساس به حضور و حرکت (Presence sensor)
برای تنظیم خودکار شدت روشنایی چراغ ها متناسب با نور طبیعی محیط و خاموش و روشن شدن چرا غ ها به صورت خودکار

• سیستم کنترل مرکزی برنامه پذیر برای ارسال فرامین به درایورهای با قابلیت تعریف سناریو و گروه بندی
(پنل کنترلی و اپلیکیشن موبایلی)

روش های متداول در سیستم های مدیریت روشنایی:

سه روش متداول در کنترل روشنایی چراغ ها به تفکیک زیر:

• سیستم کنترلی (10VDC-1)

• سیستم کنترلی (DALI)

• سیستم کنترلی بی سیم (Wireless)

سیستم کنترلی (10VDC-1)

با این روش ساده کنترل سیستم مدیریت روشنایی که از یك سیگنال آنالوگ 10VDC-1 استفاده می شود، شدت روشنایی چراغ ها قابل تنظیم بوده و موجب صرفه جویی انرژی می‌شود.

تنظیم نور خروجی چراغ با دیمر 10VDC-1

ویژگی‌های سیستم کنترلی (10VDC-1)

• کنترل روشنایی چراغ ها (با ترکیب سنسور یا دیمر با بالاست الکترونیکی با قابلیت کاهش توان عادی) و در نتیجه صرفه جوئی در مصرف انرژی

• امکان کنترل گروهی چراغ ها (پاسخ یکسان یك گروه چراغ به سیگنال ورودی)

• سادگی سیستم و قیمت پائین تجهیزات کنترلی (در مقایسه با سیستم های پیچیده اتوماسیون روشنایی)

تنظیم نور خروجی براساس نور محیط (کم نور بودن چراغ‌های نزدیك به پنجره)

سیستم کنترلی DALI:

این روش کنترلی، نسل جدیدتری از سیستم‌های مدیریت روشنایی است که از یك سیگنال دیجیتال، به منظور کنترل چند جانبه چراغ‌ها و مانیتورینگ مجموعه ای از آن‌ها، استفاده میکند و همچنین قابلیت‌های جدیدی در مقایسه با سیستم ابتدائی 10VDC-1 دارد.

با توجه به تنوع محصولات در زمینه کنترل هوشمند روشنایی و عدم انطباق قطعات از برندهای مختلف، شرکت‌های پیشرو اقدام به ایجاد یك پروتکل واحدی نمودند که در واقع زبان مشترك ارتباطی بین سیستم‌های کنترلی تولید شده این شرکت‌ها می باشد.

این پروتکل (Digital Addressable Lighting Interface) DALI یا (مدار واسط آدرس پذیر دیجیتالی روشنایی) نام گرفت.

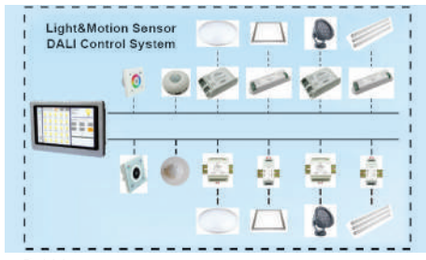

ارتباط چراغ، سنسور، پنل کنترل و غیره بر روی یك خط DALI

ویژگی های سیستم کنترلی DALI:

• کنترل روشنایی (با ترکیب سنسور یا دیمر با بالاست الکترونیکی با قابلیت کاهش توان برنامه پذیر) و در نتیجه صرفه جوئی در مصرف انرژی

• امکان تعریف و ذخیره سازی سناریوهای مختلف در سیستم کنترلی (سطوح از پیش تعریف شده روشنایی با توجه به کاربری های مختلف) و فراخوانی آن ها در زمان مورد نیاز

• امکان کنترل تکی یا گروهی و یا تمامی چراغ‌ها در مجموعه

• عدم نیاز به کابل دیتای خاص: کابل برق ۵ رشته معمولی (دیتا و تغذیه)

• انعطاف پذیری زیاد: تمامی چرا غ ها و سنسورها تنها از طریق ۲ رشته سیم معمولی به سیستم کنترلی وصل و برنامه ریزی می شوند (امکان تغییر گروه بندی و سناریوهای روشنایی بصورت نرم افزاری و بدون نیاز به تغییر سیمکشی موجود)

• امکان گزارش گیری از وضعیت عملکرد سیستم کنترلی و سالم بودن اجزای آن (کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات)

مثالی ازسناریوی تغییر روشنایی محیط متناسب با تغییر کاربری در یک اتاق

۱: ورود مهمان ها به اتاق

۲: شروع جلسه

۳: ارائه مقاله

٤: انتهای جلسه

تغییر دمای رنگ نور با پروتکل DALI

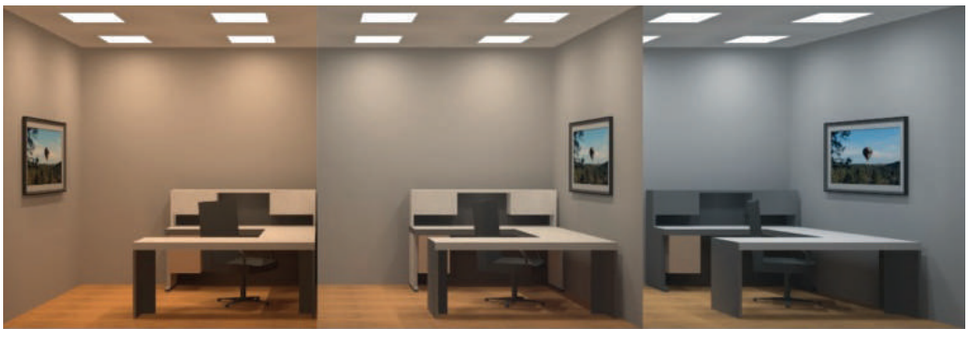

6500K 4000K 3000K

تنظیم رنگ چراغ Multi color **با** (DALI)

سیستم های کنترلی بی‌سیم (Wireless):

در حال حاضر روند سریع همگرایی به پروتکل‌های بی‌سیم به خصوص در موارد روشنایی خصوصا در طراحی روشنایی حرفه‌ای فضای داخلی و تجاری وجود دارد. از دلایل عمده توجه به سیستم‌های بی‌سیم می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- حفظ تمام ویژگی‌های سیستم‌های سیم‌دار
- حذف کابلاژمربوط به دیتا و در نتیجه هزینه و پیچیدگی اجرای کم‌تر
- قابل حمل بودن کنترلر مربوطه (نظیر موبایل) و در نتیجه قابلیت کنترل از مکان دلخواه
- بهره گیری از ارتباط اینترنتی برای کنترل از راه دور در زمان عدم حضور

کنترل بی‌سیم چراغ‌ها

محبوب ترین سیستم های کنترلی بی‌سیم (Wireless):

محبوب‌ترین سیستم‌های بی‌سیم مواردی هستند که امکان استفاده از تلفن همراه را به عنوان کنترلر به کاربر می‌دهند. این سیستم‌ها عبارتند از Bluetooth و Wifi.

ادوات کنترل بی‌سیم می‌تواند شامل موبایل، پنل کنترلی و ریموت خاص به طور همزمان باشد. این ادوات از طریق یك کنترلر مرکزی (Master controller) با هم در ارتباط هستند.

ادوات کنترل بی‌سیم برای سیستم‌های مبتنی بر Bluetooth و Wifi

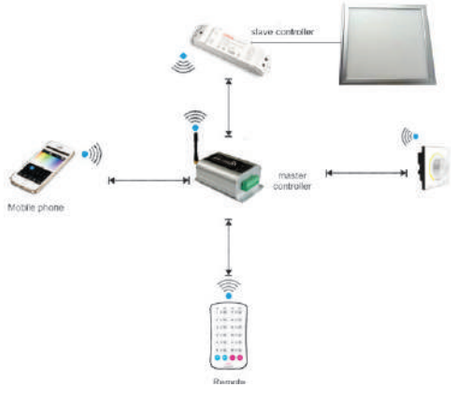

توپولوژی ارتباطی در شبکه Wireless برای کنترل چراغ‌ها

استفاده از شبکه‌های Wireless امکان گسترش هوشمندی از روشنایی به دیگر حوزه‌ها را فراهم می‌نماید که این خود به معنی آماده سازی بستر اینترنت اشیا (IoT) است. با بکارگیری آخرین نسل از شبکه‌های هوشمند با قابلیت کنترل بی‌سیم می‌توان در یك اپلیکیشن مشترك همه ادوات هوشمند علاوه بر روشنایی را نیز با یك کنترل مرکزی کنترل نمود. بی‌سیم بودن ارتباط قابلیت بسط این سیستم کنترلی را با کم‌ترین هزینه و بدون تحمیل هزینه‌های جانمایی و سیم‌کشی فراهم می‌نماید.

نمادها

تنوع لامپ	
لامپ کامپکت فلورسنت مارپیچ	TC-HSE
لامپ کامپکت فلورسنت بالاست سرخود تریپل	TC-TSE
لامپ رشته ای	A
لامپ LED	A-LED
لامپ گازی متال هالاید تیوپی	HIT
لامپ گازی متال هالاید حبابی	HIE
لامپ گازی بخار سدیم تیوپی	HST
لامپ گازی بخار سدیم حبابی	HSE
لامپ گازی بخار جیوه	HME

تنوع نصب			
نصب در سقف‌های سازه نمایان		نصب افقی به پایه	
نصب در سقف‌های کاذب کیپارچه		نصب عمودی به پایه	
نصب به دیوار به صورت توکار		نصب به دیوار با براکت	
نصب در سقف‌های سازه پنهان		نصب به زمین با براکت	
نصب به سقف		نصب عمودی به پایه با براکت د وطرفه	
نصب به کف		نصب به لوله با براکت	
نصب به دیوار		نصب دفنی	
نصب به صورت آویز		قابلیت راه رفتن روی چراغ	
نصب به ریل		عدم عبور اتومبیل از روی چراغ	
عدم نصب چراغ ریلی به دیوار			

تنوع رنگ					
RAL 9016	RAL 9016	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9002	RAL 9002
RAL 9006	RAL 9006	RAL 7043	RAL 7043		
RAL 9005	RAL 9005	ANO	آلومینیوم آنودایز شده		

نمادها

درجه حفاظت چراغ			
درجه حفاظت از پایین IP43	IP43	IP40	IP40
درجه حفاظت از پایین IP55	IP54	IP44	IP44
درجه حفاظت از پایین IP65	IP65	IP65	IP65
		IP66	IP66
		IP67	IP67

درجه حفاظت در برابر ضربه	
IK07	IK07
IK08	IK08
IK09	IK09
IK10	IK10

ملاحظات کاربرد	
مناسب فقط برای فضای داخلی	
مناسب برای فضای داخلی و فضای خارجی مسقف	
نور از بغل	EDGE LIGHT
نور از کف	BACK LIGHT

کلاس عایقی	
Class I	
Class II	
Class III	

Note:

www.mazinoor.com

خدمـــات پس از فـــروش

۰۲۱ - ۸۵۵۷۵

7003000627 (1403-1)