



چراغ‌های خط نوری توکار یا روکار

اینفینیتی



INFINITY

Recessed or Surface Mount
Continuous Light Bar





چراغ‌های خط نوری توکار مدل اینفینیتی B

چراغ‌های خط نوری توکار مدل اینفینیتی B با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور با منبع نوری LED یا برای لامپ‌های فلورسنتی T5 خط نوری بدون انقطاع برای روشنایی فضای اداری و فروشگاه‌های فراهم می‌آورد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کنترل زنگدگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.



INFINITY-B Recessed Continuous Light Bar

INFINITY-B recessed continuous light bar is Mazinoor state of the art design for continuous light bar application. Aesthetically designed **INFINITY-B** is offered in LED and T5 versions with unparalleled performance. Uniform light distribution, energy saving, glare control are among the highlights of this luminaire.



چراغ‌های LED خط نوری توکار مدل اینفینیتی B

INFINITY-B LED Recessed Light Bar

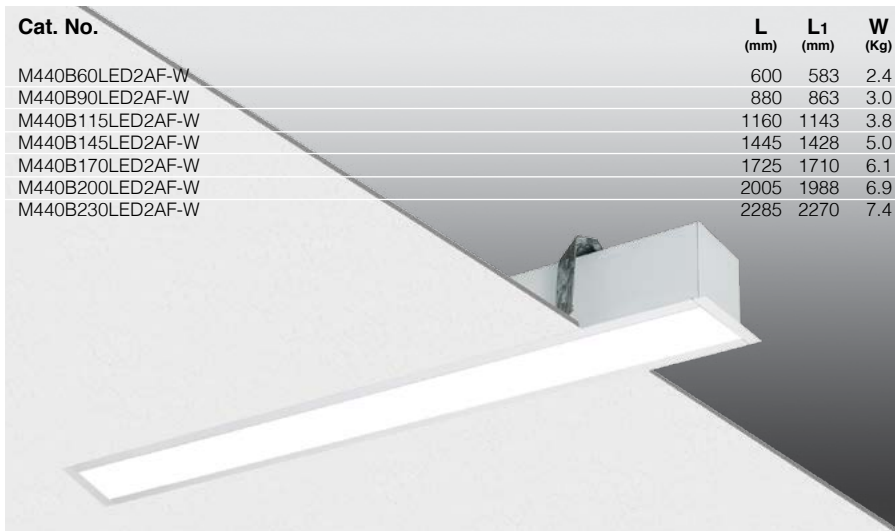

M440B...LED+DMRC-11

کاربرد

برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن که خط نوری زیبا با پخش یکنواخت نور توام با کنترل زندگی نور معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است. از قبیل ساختمان‌های اداری مدرن، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، فروشگاه‌های مدرن، هتل‌ها و...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- پروفیل آلومینیوم اکسترودی با رنگ پودری الکترواستاتیک سفید دیفیوزر:

- پروفیل اکریلیک شیری ساتن مقاوم در برابر خش، امواج فرابنفش (UV) با بازدهی زیاد و پخش یکنواخت نور و پروفیل اکریلیکی نصب شده روی مازول LED

بست نصب:

- بست‌های نصب گالوانیزه با طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ در سقف‌های یکپارچه

تجهیزات الکتریکی:


- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰٫۹
- مازول LED با بازدهی زیاد و عمر بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت
- مازول LED با ضریب نمود رنگ بالای ۸۰ درصد
- سیم مفتولی با روکش PVC
- ترمینال سه خانه و ترمینال پنج خانه ویژه چراغ‌های روشنایی از جنس پلی‌کربنات
- سیم کشی لوبینگ
- سیم کشی ترووایرینگ

سفارشات خاص:


- چراغ‌های اینفینیتی B با تابش نور ۵۰ درصد بنا بر سفارش
- درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل‌های 1-10V و DALI

تجهیزات جانبی:

- صفحه نصب در ترکیب با چراغ آلفا (صفحه ۱۰)



Ordering options:



رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
4000	95	1800	19	M440B60LED2AF-W
4000	100	2800	28	M440B90LED2AF-W
4000	95	3600	38	M440B115LED2AF-W
4000	94	4500	48	M440B145LED2AF-W
4000	98	5500	56	M440B170LED2AF-W
4000	98	6500	66	M440B200LED2AF-W
4000	99	7500	76	M440B230LED2AF-W

INFINITY-B LED Recessed Continuous Light Bar

Application

Suitable for modern offices and commercial buildings where energy saving, uniform light distribution, and glare control in the form of continuous light bar are required such as modern offices, banks, universities, shopping malls, hospitality, ...

Technical Data

Body:

- Sturdy white powder coated extruded aluminium profiles

Diffuser:

- UV stabilized high quality satin white PMMA (Acrylic) outer diffuser for glare control and uniform light distribution and PMMA extruded profile cover mounted on the LED module

Mounting bracket:

- Sturdy galvanized mounting clamps with simple and safe mechanism for mounting the luminaire on gypsum ceilings

Electrical components:



- High power factor electronic constant current driver > 0.9
- High efficiency LED modules with more than 50,000 hours life time
- Standard LED module with higher than 80% color rendering index
- Single core solid conductor made of copper with PVC insulation
- 3 pole and 5 pole special polycarbonate wire terminals
- Cable looping
- Cable through wiring

Ordering Options:

- INFINITY-B luminaire with %50 total illumination upon request
- High power factor dimmable electronic driver in 1-10v model and DALI models

Accessories:

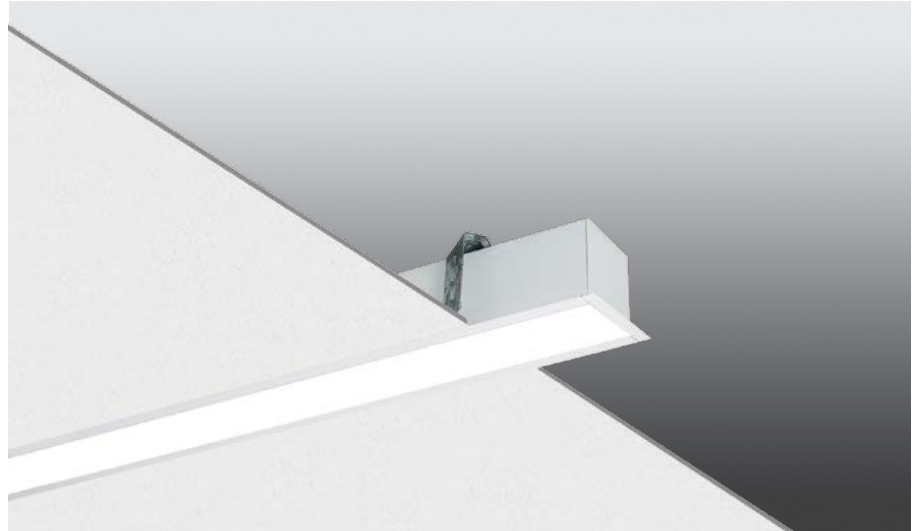


- Covers in combination with ALFA spotlight (page 10)




M440B...LED+DMRC-11

به منظور سفارش مدل‌های پیوسته با واحد فروش مازی نور تماس حاصل فرمایید.

To order the continuous light bar versions, please call sales department of Mazinoor

		RAL 9016	LED	↑ IP43		Thru Wiring	LOOPING
---	---	----------	-----	--------	---	-------------	---------

M440B230LED2AF-W



Ordering options:

1-10V	DALI
-------	------



INFINITY-B Recessed Fluorescent Continuous Light Bar

Application

Suitable for modern offices and commercial buildings where energy saving, uniform light distribution, and glare control in the form of continuous light bar are required such as modern offices, banks, universities, shopping malls, hospitality, ...

Technical Data

Body:

- Sturdy white powder coated extruded aluminium profiles

Diffuser:

- UV stabilized high quality satin white PMMA (Acrylic) outer diffuser for glare control and uniform light distribution

Mounting bracket:

- Sturdy galvanized mounting clamps with simple and safe mechanism for mounting the luminaire on gypsum ceilings

Electrical components:



- High power factor electronic ballast for T5 fluorescent lamps
- Lamp holder PBT GF, T140 G5 lamp holder
- Single core solid conductor made of copper with PVC insulation
- 3 pole and 5 pole special polycarbonate wire terminals
- Cable looping
- Cable through wiring

Ordering Options

- High power factor dimmable electronic ballast in 1-10v model and DALI models

Accessories:






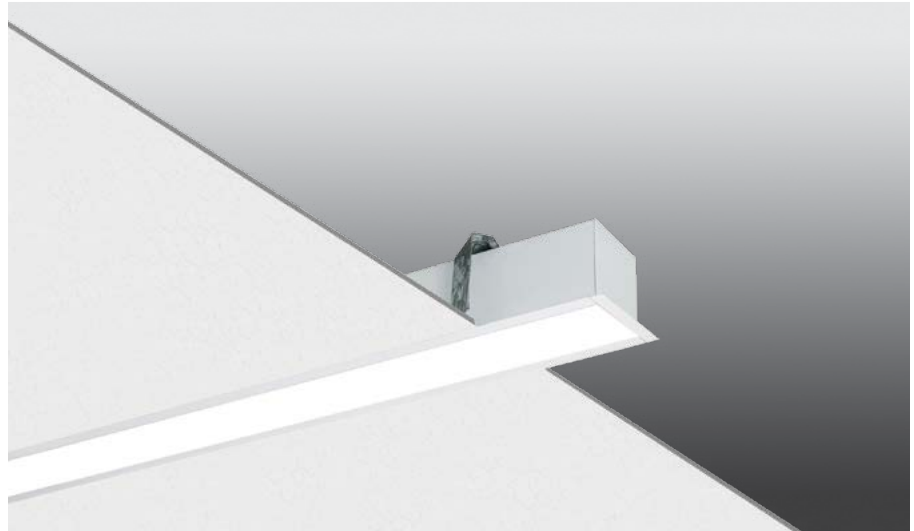




- Covers in combination with **ALFA** spotlight (page 10)



M440B...+DMRC-11

به منظور سفارش مدل‌های پیوسته با واحد فروش مازی نور تماس حاصل فرمایید.

To order the continuous light bar versions, please call sales department of Mazinoor


						
M440B254AF-W				Ordering options:  		

قطعات چراغ خط نوری توکار مدل اینفینیتی B


<p>پروفیل بدنه از جنس آلومینیوم به رنگ سفید به طول ۲۸۳ سانتی‌متر</p> <p>White powder coated aluminium profiles in 283cm lengths</p>	<p>440B283-W</p>	
<p>رابط L شکل از جنس آلومینیوم به رنگ سفید برای اتصال پروفیل‌ها با زاویه ۹۰ درجه با ترمینال ویژه سه‌خانه</p> <p>L-shaped white powder coated aluminium joiner to connect the profiles in 90° angle with 3-pole special wire terminal</p>	<p>440BLJ3-W</p>	
<p>رابط L شکل از جنس آلومینیوم به رنگ سفید برای اتصال پروفیل‌ها با زاویه ۹۰ درجه با ترمینال ویژه پنج‌خانه</p> <p>L-shaped white powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90° angle with 5-pole special wire terminal</p>	<p>440BLJ5-W</p>	
<p>رابط L شکل از جنس آلومینیوم به رنگ سفید برای اتصال پروفیل‌ها با زاویه ۹۰ درجه با ترمینال ویژه سه‌خانه</p> <p>L-shaped white powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90° angle with 3-pole special wire terminal</p>	<p>440BLLJ3-W</p>	
<p>رابط L شکل از جنس آلومینیوم به رنگ سفید برای اتصال پروفیل‌ها با زاویه ۹۰ درجه با ترمینال ویژه پنج‌خانه</p> <p>L-shaped white powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90° angle with 5-pole special wire terminal</p>	<p>440BLLJ5-W</p>	
<p>رابط L شکل از جنس آلومینیوم به رنگ سفید به همراه دیفیوزر برای امتداد چراغ از سقف به دیوار با زاویه ۹۰ درجه و با ترمینال ویژه سه‌خانه</p> <p>L-shaped white powder coated aluminium joiner to continue the luminaire profiles from ceiling to with 3-pole special wire terminal</p>	<p>440BWJ3-W</p>	
<p>رابط L شکل از جنس آلومینیوم به رنگ سفید به همراه دیفیوزر برای امتداد چراغ از سقف به دیوار با زاویه ۹۰ درجه با ترمینال ویژه پنج‌خانه</p> <p>L-shaped white powder coated aluminium joiner to continue the luminaire profiles from ceiling to with 5-pole special wire terminal</p>	<p>440BWJ5-W</p>	
<p>سروته پروفیل بدنه از جنس آلومینیوم به رنگ سفید برای پوشش انتهای پروفیل</p> <p>White powder coated aluminium end caps of profiles</p>	<p>440BEC-W</p>	

INFINITY-B Recessed Fluorescent Light Bar Components


صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای لامپ‌های فلورسنت ۱۴ یا ۲۴ وات T5 با ترمینال ویژه سه‌خانه Electrical components board for 14W or 24W fluorescent lamps with 3-pole special wire terminal	440BK114TW325 440BK124TW325
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای لامپ‌های فلورسنت ۱۴ یا ۲۴ وات T5 با ترمینال ویژه پنج‌خانه Electrical components board for 14W or 24W fluorescent lamps with 5-pole special wire terminal	440BK114TW525 440BK124TW525
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای لامپ‌های فلورسنت ۲۸ یا ۵۴ وات T5 با ترمینال ویژه سه‌خانه Electrical components board for 28W or 54W fluorescent lamps with 3-pole special wire terminal	440BK128TW325 440BK154TW325
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای لامپ‌های فلورسنت ۲۸ یا ۵۴ وات T5 با ترمینال ویژه پنج‌خانه Electrical components board for 28W or 54W fluorescent lamps with 5-pole special wire terminal	440BK128TW525 440BK154TW525



صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۴۵ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 45cm)	440BK45LED2TW325
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۶۰ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 60cm)	440BK60LED2TW325
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۷۵ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 75cm)	440BK75LED2TW325
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۹۰ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 90cm)	440BK90LED2TW325
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۱۱۵ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 115cm)	440BK115LED2TW325



صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه پنج‌خانه (به طول ۴۵ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 45cm)	440BK45LED2TW525
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه پنج‌خانه (به طول ۶۰ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 60cm)	440BK60LED2TW525
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه پنج‌خانه (به طول ۷۵ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 75cm)	440BK75LED2TW525
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه پنج‌خانه (به طول ۹۰ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 90cm)	440BK90LED2TW525
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه پنج‌خانه (به طول ۱۱۵ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 115cm)	440BK115LED2TW525



کیت اتصال دهنده پروفیل از جنس آهن گالوانیزه برای اتصال دو پروفیل بدنه Galvanized steel connection joint for connecting two profiles	440BKC
--	---------------




INFINITY-B Recessed Light Bar Components


<p>دیفیوزر اکریلیکی ساتن برای بخش یکنواخت نور به طول ۲۸۲ سانتی‌متر Satin white PMMA (Acrylic) outer diffuser in 283cm lengths</p>	<p>440BAF283</p>
---	-------------------------



<p>دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR9 دوزنقه برای اینفینیتی B به طول ۱۵۰ سانتی‌متر Trapezoid shaped satin white Acrylic diffuser (TR9) for INFINITY-B with 150cm length</p>	<p>440BAFTR150</p>
<p>دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR9 دوزنقه قائم الزاویه (اشاره به چپ) برای اینفینیتی B به طول ۱۵۰ سانتی‌متر Perpendicular trapezoid (pointed to left) satin white Acrylic diffuser (TR9) for INFINITY-B with 150cm length</p>	<p>440BAFTRL150</p>
<p>دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR9 دوزنقه قائم الزاویه (اشاره به چپ) برای اینفینیتی B به طول ۱۰۰ سانتی‌متر Perpendicular trapezoid (pointed to left) satin white Acrylic diffuser (TR9) for INFINITY-B with 100cm length</p>	<p>440BAFTRL100</p>
<p>دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR9 دوزنقه قائم الزاویه (اشاره به راست) برای اینفینیتی B به طول ۱۵۰ سانتی‌متر Perpendicular trapezoid (pointed to right) satin white Acrylic diffuser (TR9) for INFINITY-B with 150cm length</p>	<p>440BAFTRR150</p>
<p>دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR9 دوزنقه قائم الزاویه (اشاره به راست) برای اینفینیتی B به طول ۱۰۰ سانتی‌متر Perpendicular trapezoid (pointed to right) satin white Acrylic diffuser (TR9) for INFINITY-B with 100cm length</p>	<p>440BAFTRR100</p>
<p>دیفیوزر اکریلیکی ساتن PR9 متوازی الاضلاع (اشاره به چپ) برای اینفینیتی B به طول ۱۵۰ سانتی‌متر Parallelogram shaped (pointed to left) satin white Acrylic diffuser with two pairs of parallel sides (PR9) for INFINITY-B with 150cm length</p>	<p>440BAFPRL150</p>
<p>دیفیوزر اکریلیکی ساتن PR9 متوازی الاضلاع (اشاره به راست) برای اینفینیتی B به طول ۱۵۰ سانتی‌متر Parallelogram shaped (pointed to right) satin white Acrylic diffuser with two pairs of parallel sides (PR9) for INFINITY-B with 150cm length</p>	<p>440BAFPRR150</p>

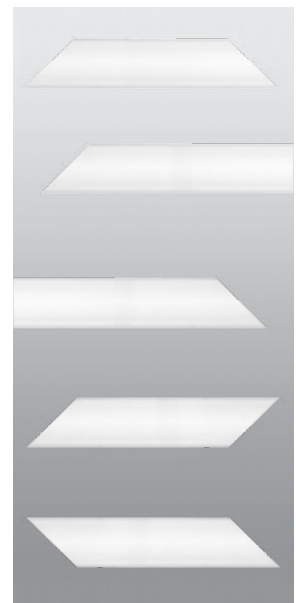

<p>براکت نصب توکار از جنس آهن گالوانیزه برای نصب چراغ در سقف‌های کاذب یکپارچه با ضخامت‌های مختلف Galvanized steel mounting brackets for mounting the luminaire in gypsum false ceilings with different thickness</p>	<p>DMRC-11</p>
--	-----------------------



INFINITY-B Recessed Light Bar Accessories

<p>کیت چراغ آلفا یکلامپه به رنگ سفید با ترمینال ویژه سه‌خانه و پنج‌خانه برای ترکیب با چراغ اینفینیتی B INFINITY-B white grid powder coated aluminium kit in combination with ALFA 1-lamp spotlight in white color with 3-pole, 5-pole special wire terminal</p>	<p>440B1CWTW325-W 440B1CWTW525-W</p>
<p>کیت چراغ آلفا یکلامپه به رنگ مشکی با ترمینال ویژه سه‌خانه و پنج‌خانه برای ترکیب با چراغ اینفینیتی B INFINITY-B white grid powder coated aluminium kit in combination with ALFA 1-lamp spotlight in black color with 3-pole, 5-pole special wire terminal</p>	<p>440B1CBLTW325-W 440B1CBLTW525-W</p>



<p>کیت چراغ آلفا دولامپه به رنگ سفید با ترمینال ویژه سه‌خانه و پنج‌خانه برای ترکیب با چراغ اینفینیتی B INFINITY-B white grid powder coated aluminium kit in combination with ALFA 2-lamp spotlights in white color with 3-pole, 5-pole special wire terminal</p>	<p>440B2CWTW325-W 440B2CWTW525-W</p>
<p>کیت چراغ آلفا دولامپه به رنگ مشکی با ترمینال ویژه سه‌خانه و پنج‌خانه برای ترکیب با چراغ اینفینیتی B INFINITY-B white grid powder coated aluminium kit in combination with ALFA 2-lamp spotlights in black color with 3-pole, 5-pole special wire terminal</p>	<p>440B2CBLTW325-W 440B2CBLTW525-W</p>



<p>کیت چراغ نواترن با پخش نور باز (4000 K, 27 W, 3200 Lm) به رنگ سفید با ترمینال ویژه سه‌خانه برای ترکیب با چراغ اینفینیتی B INFINITY-B white grid powder coated aluminium kit in combination with NOVATRON luminaire in white color and 3-pole special wire terminal. (M reflector, 4000K, 27W, 3200Lm)</p>	<p>560MLED3840KITB-W</p>
<p>کیت چراغ نواترن با پخش نور باز (3000 K, 27 W, 3000 Lm) به رنگ سفید با ترمینال ویژه پنج‌خانه برای ترکیب با چراغ اینفینیتی B INFINITY-B white grid powder coated aluminium kit in combination with NOVATRON luminaire in white color and 3-pole special wire terminal. (M reflector, 3000K, 27W, 3000Lm)</p>	<p>560MLED3830KITB-W</p>
<p>کیت چراغ نواترن با پخش نور تیز (4000 K, 27 W, 3200 Lm) به رنگ سفید با ترمینال ویژه سه‌خانه برای ترکیب با چراغ اینفینیتی B INFINITY-B white grid powder coated aluminium kit in combination with NOVATRON luminaire in white color and 3-pole special wire terminal. (N reflector, 4000K, 27W, 3200Lm)</p>	<p>560NLED3840KITB-W</p>
<p>کیت چراغ نواترن با پخش نور تیز (3000 K, 27 W, 3000 Lm) به رنگ سفید با ترمینال ویژه پنج‌خانه برای ترکیب با چراغ اینفینیتی B INFINITY-B white grid powder coated aluminium kit in combination with NOVATRON luminaire in white color and 3-pole special wire terminal. (N reflector, 3000K, 27W, 3000Lm)</p>	<p>560NLED3830KITB-W</p>







چراغ‌های خط نوری روکار یا آویز مدل اینفینیتی C

چراغ‌های خط نوری روکار یا آویز مدل اینفینیتی C با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور با منبع نوری LED یا برای لامپ‌های فلورسنتی T5 خط نوری بدون انقطاع برای روشنایی فضای اداری و فروشگاه‌های فراهم می‌آورد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کنترل زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

INFINITY-C Surface Mount or Suspension Continuous Light Bar



INFINITY-C Surface Mount or Suspension Continuous Light Bar is Mazinoor state of the art design for continuous light bar application. Aesthetically designed **INFINITY-C** is offered in LED and T5 versions with unparalleled performance. Uniform light distribution, energy saving, glare control are among the highlights of this luminaire.



چراغ‌های LED خط نوری روکار یا آویز مدل اینفینیتی C

INFINITY-C LED Surface Mount or Suspension Light Bar

Cat. No.	L (mm)	W (Kg)
M440C60LED2AF-W	580	2.5
M440C90LED2AF-W	860	3.2
M440C115LED2AF-W	1140	4.0
M440C145LED2AF-W	1425	5.5
M440C170LED2AF-W	1705	6.4
M440C200LED2AF-W	1985	6.8
M440C230LED2AF-W	2265	7.8





کاربرد
برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن که خط نوری زیبا با پخش یکنواخت نور توام با کنترل زندگی نور معماری اصلی در انتخاب نوع چراغ است. از قبیل ساختمان‌های اداری مدرن، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، فروشگاه‌های مدرن، هتل‌ها و...

مشخصات فنی
بدنه چراغ:
• پروفیل آلومینیوم اکسترودی با رنگ پودری الکترواستاتیک سفید سنباده‌ای یا نقره‌ای سنباده‌ای
دیفیوزر:
• پروفیل اکریلیک شیری ساتن مقاوم در برابر خش، امواج فرابنفش (UV) با بازدهی زیاد و پخش یکنواخت نور و پروفیل اکریلیکی نصب شده روی ماژول LED
بست نصب:
• بست‌های نصب گالوانیزه با طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ در سقف‌های یکپارچه

تجهیزات الکتریکی:
• درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۹۰ درصد
• ماژول LED با بازدهی زیاد و عمر بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت
• ماژول LED با ضریب نمود رنگ بالای ۸۰ درصد
• سیم مفتولی با روکش PVC
• ترمینال سه خانه و ترمینال پنج خانه ویژه چراغ‌های روشنایی از جنس پلی‌کربنات
• سیم کشی ترووایرینگ

سفارشات خاص
• درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل‌های 1-10v و DALI

تجهیزات جانبی:
• صفحه نصب در ترکیب با چراغ آلفا (صفحه ۲۲)



رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
4000	95	1800	19	M440C60LED2AF-W
4000	100	2800	28	M440C90LED2AF-W
4000	95	3600	38	M440C115LED2AF-W
4000	94	4500	48	M440C145LED2AF-W
4000	98	5500	56	M440C170LED2AF-W
4000	98	6500	66	M440C200LED2AF-W
4000	99	7500	76	M440C230LED2AF-W

INFINITY-C LED Surface Mount or Suspension Continuous Light Bar

Application

Suitable for modern offices and commercial buildings where energy saving, uniform light distribution, and glare control in the form of continuous light bar are required such as modern offices, banks, universities, shopping malls, hospitality, ...

Technical Data

Body:

- Sturdy White grid or silver grid powder coated extruded aluminium profiles

Diffuser:

- UV stabilized high quality satin white PMMA (Acrylic) outer diffuser for glare control and uniform light distribution and PMMA extruded profile cover mounted on the LED module

Mounting bracket:

- Sturdy galvanized mounting clamps with simple and safe mechanism for mounting the luminaire on gypsum ceilings

Electrical components:


- High power factor electronic constant current driver > 0.9
- High efficiency LED modules with more than 50,000 hours life time
- Standard LED module with higher than 80% color rendering index
- Single core solid conductor made of copper with PVC insulation
- 3 pole and 5 pole special polycarbonate wire terminals
- Cable through wiring

Ordering Options

- High power factor dimmable electronic driver in 1-10v model and DALI models

Accessories:

















- Covers in combination with **ALFA** spotlight (page 22)




M440C...+440CKSF

به منظور سفارش مدل‌های پیوسته با واحد فروش مازی نور تماس حاصل فرمایید.







To order the continuous light bar versions, please call sales department of Mazinoor

M440C230LED2AF-W



Ordering options:

					
---	---	---	---	---	---





اتصال و نصب چراغ به دیوار با استفاده از براکت 440CKW

Mounting the luminaire against the wall by using 440CKW bracket

چراغ‌های فلورسنتی خط نوری روکار یا آویز مدل اینفینیتی C

INFINITY-C Surface Mount or Suspension Fluorescent Light Bar

Cat. No.	Lamp (W)	L (mm)	W (Kg)
M440C114AF-W	1x14 T5	590	2.2
M440C124AF-W	1x24 T5	590	2.2
M440C128AF-W	1x28 T5	1190	4.1
M440C154AF-W	1x54 T5	1190	4.1
M440C228AF-W	2x28 T5	2252	7.1
M440C254AF-W	2x54 T5	2252	7.2

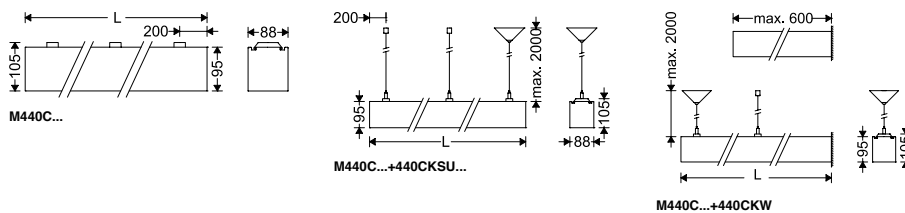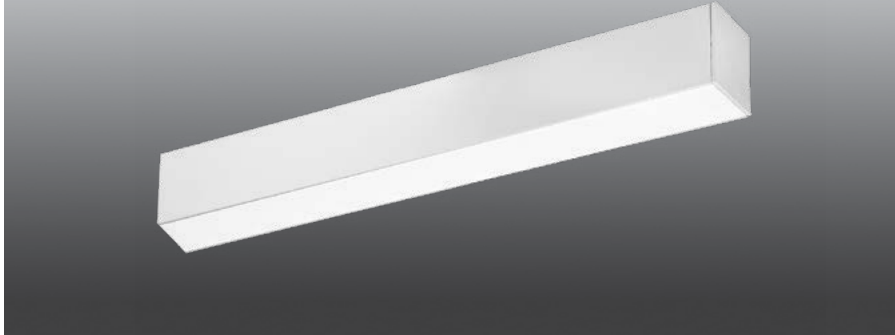

کاربرد

برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن که خط نوری زیبا با پخش یکنواخت نور توام با کنترل زندگی نور معماری اصلی در انتخاب نوع چراغ است. از قبیل ساختمان‌های اداری مدرن، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، فروشگاه‌های مدرن، هتل‌ها و...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- پروفیل آلومینیوم اکسترودی با رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
- سنبله‌های یا نقره‌ای سنبله‌های

دیفیوزر:

- پروفیل اکریلیک شیری ساتن مقاوم در برابر خش، امواج فرابنفش (UV) با بازدهی زیاد و پخش یکنواخت نور

بست نصب:

- بست‌های نصب گالوانیزه با طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ در سقف‌های یکپارچه

تجهیزات الکتریکی:


- بالاست الکترونیک با ضریب توان زیاد برای لامپ‌های فلورسنت T5
- سرپیچ G5 از جنس T140, PBT GF
- سیم مفتولی با روکش PVC
- ترمینال سه خانه و ترمینال پنج خانه ویژه چراغ‌های روشنایی از جنس پلی‌کربنات
- سیم کشی ترووایرینگ

سفارشات خاص

- بالاست الکترونیک کاهش توان در مدل‌های 1-10V و DALI

تجهیزات جانبی:

- صفحه نصب در ترکیب با چراغ آلفا (صفحه ۲۲)



RAL 9006

RAL 9016


T5

IP 40

⏏

Thru Wiring

M440C124AF-W



Ordering options:



1-10 V

DALI

چراغ‌های فلورسنتی خط نوری روکار یا آویز مدل اینفینیتی C

INFINITY-C Surface Mount or Suspension Flourescent Light Bar

Cat. No.	Lamp (W)	L (mm)	W (Kg)
M440C114D-W / M440C114E-W	1x14 T5	590	2.2
M440C124D-W / M440C124E-W	1x24 T5	590	2.2
M440C128D-W / M440C128E-W	1x28 T5	1190	4.1
M440C154D-W / M440C154E-W	1x54 T5	1190	4.1
M440C228D-W / M440C228E-W	2x28 T5	2252	7.1
M440C254D-W / M440C254E-W	2x54 T5	2252	7.2

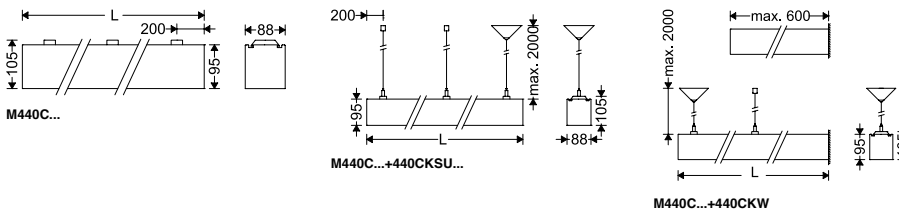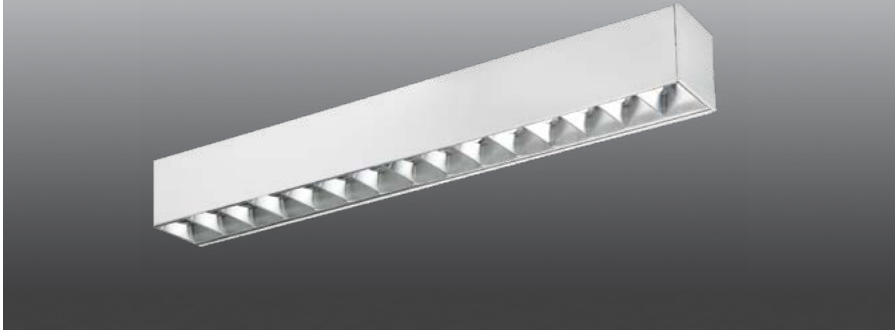

کاربرد

برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن که خط نوری زیبا با پخش یکنواخت نور توام با کنترل زندگی نور معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است. از قبیل ساختمان‌های اداری مدرن، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، فروشگاه‌های مدرن، هتل‌ها و...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- پروفیل آلومینیوم اکسترودی با رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
- سنباده‌ای یا نقره‌ای سنباده‌ای

شبکه:

- شبکه دابل پارابولیک براق از ورق آلومینیومی **MIRO** با بازتاب ۹۵ درصد (M440C...D)
- شبکه دابل پارابولیک براق لوکس از ورق آلومینیومی **MIRO** با بازتاب ۹۵ درصد (M440C...E)

بست نصب:

- بست‌های نصب گالوانیزه با طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ در سقف‌های یکپارچه


تجهیزات الکتریکی:

- بالاست الکترونیک با ضریب توان زیاد برای لامپ‌های فلورسنت T5
- سرپیچ G5 از جنس T140, PBT GF
- سیم مفتولی با روکش PVC
- ترمینال سه خانه و ترمینال پنج خانه ویژه چراغ‌های روشنایی از جنس پلی‌کربنات
- سیم کشی ترووایرینگ

سفارشات خاص

- بالاست الکترونیک کاهش توان در مدل‌های 1-10v و DALI

	RAL 9006	RAL 9016	T5	MIRO بازتاب ۹۵%	Thru Wiring
M440C124D-W 	Ordering options:				



رفلکتورهای آلومینیومی **MIRO** برای افزایش بازدهی نور

MIRO aluminium reflector for maximizing the lighting efficiency

INFINITY-C Surface Mount or Suspension Continuous Fluorescent Light Bar

Application

Suitable for modern offices and commercial buildings where energy saving, uniform light distribution, and glare control in the form of continuous light bar are required such as modern offices, banks, universities, shopping malls, hospitality, ...

Technical Data

Body:


- Sturdy White grid or silver grid powder coated extruded aluminium profiles

Louvers:

- High efficiency double parabolic **MIRO**[®] specular aluminium louvers with 95% reflectivity and high purity (M440C...D)
- High efficiency double parabolic **MIRO**[®] semi-specular aluminium louvers with 95% reflectivity and high purity (M440C...E)


Mounting bracket:

- Sturdy galvanized mounting clamps with simple and safe mechanism for mounting the luminaire on gypsum ceilings

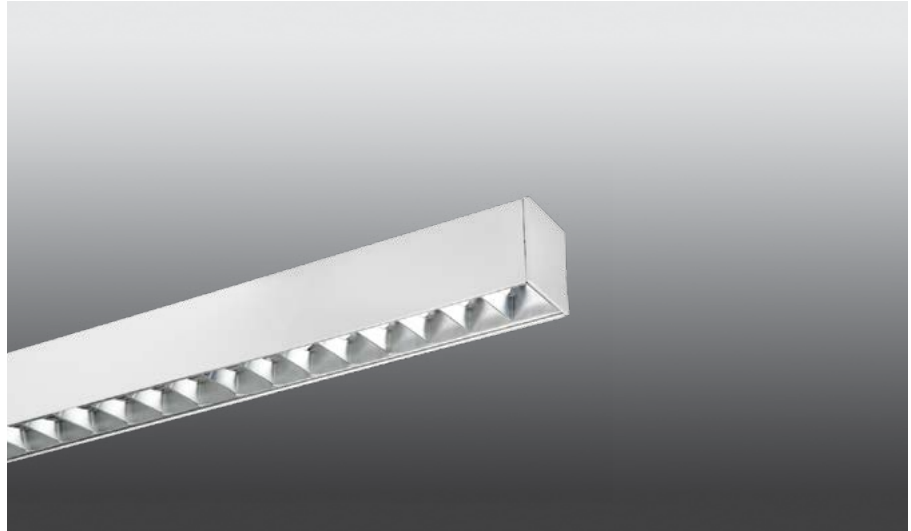

Electrical components:

- High power factor electronic ballast for T5 fluorescent lamps
- Lamp holder PBT GF, T140 G5 lamp holder
- Single core solid conductor made of copper with PVC insulation
- 3 pole and 5 pole special polycarbonate wire terminals
- Cable through wiring










به منظور سفارش مدل‌های پیوسته با واحد فروش مازی نور تماس حاصل فرمایید.

To order the continuous light bar versions, please call sales department of Mazinoor

Ordering Options

- High power factor dimmable electronic ballast in 1-10v model and DALI models


	RAL 9006	RAL 9016				Thru Wiring
				Ordering options:  		

قطعات چراغ‌های خط نوری روکار یا آویز مدل اینفینیتی C


پروفیل بدنه از جنس آلومینیوم به رنگ سفید سنبلادهای به طول ۲۸۳ سانتی‌متر White grid powder coated aluminium profiles in 283cm lengths	440C283-W
پروفیل بدنه از جنس آلومینیوم به رنگ نقره‌ای سنبلادهای به طول ۲۸۳ سانتی‌متر Silver grid powder coated aluminium profiles in 283cm lengths	440C283-S
پروفیل بدنه از جنس آلومینیوم به رنگ نقره‌ای سنبلادهای در مدل‌های شبکه‌ای به طول ۲۸۳ سانتی‌متر Silver powder coated aluminium profiles in 283cm lengths only for versions with anodized aluminium louver	440CL283-S




رابط L شکل از جنس آلومینیوم به رنگ سفید سنبلادهای برای اتصال پروفیل‌ها با زاویه ۹۰ درجه با ترمینال ویژه سه‌خانه (درمدل‌های دیفیوزر اکریلیکی) L-shaped white grid powder coated aluminium joiner to connect the profiles in 90° angle with 3-pole special wire terminal (only for versions with Acrylic diffuser)	440CLJ3-W
رابط L شکل از جنس آلومینیوم به رنگ سفید سنبلادهای برای اتصال پروفیل‌ها با زاویه ۹۰ درجه با ترمینال ویژه پنج‌خانه (درمدل‌های دیفیوزر اکریلیکی) L-shaped white grid powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90° angle with 5-pole special wire terminal (only for versions with Acrylic diffuser)	440CLJ5-W
رابط L شکل از جنس آلومینیوم به رنگ نقره‌ای سنبلادهای برای اتصال پروفیل‌ها با زاویه ۹۰ درجه با ترمینال ویژه سه‌خانه (درمدل‌های دیفیوزر اکریلیکی) L-shaped silver grid powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90° angle with 3-pole special wire terminal (only for versions with Acrylic diffuser)	440CLJ3-S
رابط L شکل از جنس آلومینیوم به رنگ نقره‌ای سنبلادهای برای اتصال پروفیل‌ها با زاویه ۹۰ درجه با ترمینال ویژه پنج‌خانه (درمدل‌های دیفیوزر اکریلیکی) L-shaped silver grid powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90° angle with 5-pole special wire terminal (only for versions with Acrylic diffuser)	440CLJ5-S



رابط L شکل از جنس آلومینیوم به رنگ سفید سنبلادهای برای اتصال پروفیل‌ها با زاویه ۹۰ درجه با ترمینال ویژه سه‌خانه (درمدل‌های شبکه آلومینیومی آندایز شده) L-shaped white grid powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90° angle with 3-pole special wire terminal (only for versions with anodized aluminium louver)	440CLLJ3-W
رابط L شکل از جنس آلومینیوم به رنگ سفید سنبلادهای برای اتصال پروفیل‌ها با زاویه ۹۰ درجه با ترمینال ویژه پنج‌خانه (درمدل‌های شبکه آلومینیومی آندایز شده) L-shaped white grid powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90° angle with 5-pole special wire terminal (only for versions with anodized aluminium louver)	440CLLJ5-W
رابط L شکل از جنس آلومینیوم به رنگ نقره‌ای سنبلادهای برای اتصال پروفیل‌ها با زاویه ۹۰ درجه با ترمینال ویژه سه‌خانه (درمدل‌های شبکه آلومینیومی آندایز شده) L-shaped silver grid powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90° angle with 3-pole special wire terminal (only for versions with anodized aluminium louver)	440CLLJ3-S
رابط L شکل از جنس آلومینیوم به رنگ نقره‌ای سنبلادهای برای اتصال پروفیل‌ها با زاویه ۹۰ درجه با ترمینال ویژه پنج‌خانه (درمدل‌های شبکه آلومینیومی آندایز شده) L-shaped silver grid powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90° angle with 5-pole special wire terminal (only for versions with anodized aluminium louver)	440CLLJ5-S



• این براکت‌ها فقط در صورت استفاده از شبکه آلومینیومی آندایز شده قابل استفاده است.	
سروته پروفیل بدنه از جنس آلومینیوم به رنگ سفید سنبلادهای برای پوشش انتهای پروفیل White grid powder coated aluminium end caps of profiles	440CEC-W
سروته پروفیل بدنه از جنس آلومینیوم به رنگ نقره‌ای سنبلادهای برای پوشش انتهای پروفیل Silver grid powder coated aluminium end caps of profiles	440CEC-S



دیفیوزر اکریلیکی ساتن برای پخش یکنواخت نور به طول ۲۸۳ سانتی‌متر Satin white PMMA (Acrylic) outer diffuser in 283cm lengths	440BAF283
---	------------------



INFINITY-C Surface Mount or Suspension Light Bar Components

دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR9 دوزنقه قائم الزاویه (اشاره به چپ) برای اینفینیتی C به طول ۱۵۰ سانتی متر Trapezoid shaped satin white Acrylic diffuser (TR9) for INFINITY-C with 150cm length	440BAFTR150	
دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR9 دوزنقه قائم الزاویه (اشاره به چپ) برای اینفینیتی C به طول ۱۵۰ سانتی متر Perpendicular trapezoid (pointed to left) satin white Acrylic diffuser (TR9) for INFINITY-C with 150cm length	440BAFTRL150	
دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR9 دوزنقه قائم الزاویه (اشاره به چپ) برای اینفینیتی C به طول ۱۰۰ سانتی متر Perpendicular trapezoid (pointed to left) satin white Acrylic diffuser (TR9) for INFINITY-C with 100cm length	440BAFTRL100	
دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR9 دوزنقه قائم الزاویه (اشاره به راست) برای اینفینیتی C به طول ۱۵۰ سانتی متر Perpendicular trapezoid (pointed to right) satin white Acrylic diffuser (TR9) for INFINITY-C with 150cm length	440BAFTRR150	
دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR9 دوزنقه قائم الزاویه (اشاره به راست) برای اینفینیتی C به طول ۱۰۰ سانتی متر Perpendicular trapezoid (pointed to right) satin white Acrylic diffuser (TR9) for INFINITY-C with 100cm length	440BAFTRR100	
دیفیوزر اکریلیکی ساتن PR9 متوازی الاضلاع (اشاره به چپ) برای اینفینیتی C به طول ۱۵۰ سانتی متر Parallelogram shaped (pointed to left) satin white Acrylic diffuser with two pairs of parallel sides (PR9) for INFINITY-C with 150cm length	440BAFPRL150	
دیفیوزر اکریلیکی ساتن PR9 متوازی الاضلاع (اشاره به راست) برای اینفینیتی C به طول ۱۵۰ سانتی متر Parallelogram shaped (pointed to right) satin white Acrylic diffuser with two pairs of parallel sides (PR9) for INFINITY-C with 150cm length	440BAFPRL150	

صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای لامپهای فلورسنت ۱۴ یا ۲۴ وات T5 با ترمینال ویژه سه‌خانه Electrical components board for 14W or 24W fluorescent lamps with 3-pole special wire terminal	440BK □ 114TW325 440BK □ 124TW325	
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای لامپهای فلورسنت ۱۴ یا ۲۴ وات T5 با ترمینال ویژه پنج‌خانه Electrical components board for 14W or 24W fluorescent lamps with 5-pole special wire terminal	440BK □ 114TW525 440BK □ 124TW525	
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای لامپهای فلورسنت ۲۸ یا ۵۴ وات T5 با ترمینال ویژه سه‌خانه Electrical components board for 28W or 54W fluorescent lamps with 3-pole special wire terminal	440BK □ 128TW325 440BK □ 154TW325	
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای لامپهای فلورسنت ۲۸ یا ۵۴ وات T5 با ترمینال ویژه پنج‌خانه Electrical components board for 28W or 54W fluorescent lamps with 5-pole special wire terminal	440BK □ 128TW525 440BK □ 154TW525	

S : صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی در صورت استفاده از شبکه دابل پارابولیک **MIRO®**

Suitable for versions with anodized aluminium louver

شبکه دابل پارابولیک براق MIRO® برای لامپهای فلورسنت ۱۴ یا ۲۴ وات T5 Double optic parabolic specular louver (MIRO®)	440B114D	
شبکه دابل پارابولیک براق لوکس MIRO® برای لامپهای فلورسنت ۱۴ یا ۲۴ وات T5 Double optic parabolic semi-specular louver (MIRO®)	440B114E	
شبکه دابل پارابولیک براق MIRO® برای لامپهای فلورسنت ۲۸ یا ۵۴ وات T5 Double optic parabolic specular louver (MIRO®)	440B128D	
شبکه دابل پارابولیک براق لوکس MIRO® برای لامپهای فلورسنت ۲۸ یا ۵۴ وات T5 Double optic parabolic semi-specular louver (MIRO®)	440B128E	

صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED (به طول ۴۵ سانتی متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 45cm)	440BK45LED2TW325	
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED (به طول ۶۰ سانتی متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 60cm)	440BK60LED2TW325	
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED (به طول ۷۵ سانتی متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 75cm)	440BK75LED2TW325	
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED (به طول ۹۰ سانتی متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 90cm)	440BK90LED2TW325	
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED (به طول ۱۱۵ سانتی متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 115cm)	440BK115LED2TW325	

صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED (به طول ۴۵ سانتی متر) Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 45cm)	440BK45LED2TW525	
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED (به طول ۶۰ سانتی متر) Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 60cm)	440BK60LED2TW525	
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED (به طول ۷۵ سانتی متر) Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 75cm)	440BK75LED2TW525	
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED (به طول ۹۰ سانتی متر) Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 90cm)	440BK90LED2TW525	
صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED (به طول ۱۱۵ سانتی متر) Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 115cm)	440BK115LED2TW525	

قطعات چراغ خط نوری روکار یا آویز مدل اینفینیتی C

INFINITY-C Surface Mount or Suspension Light Bar Components


<p>کیت اتصالات الکتریکی به رنگ سفید برای اتصال کابل برق به چراغ با ترمینال ویژه سه‌خانه Electrical suspension kit with 3-pole special wire terminal in white color</p>	<p>440CKSU3-W</p>	
<p>کیت اتصالات الکتریکی به رنگ نقره‌ای برای اتصال کابل برق به چراغ با ترمینال ویژه سه‌خانه Electrical suspension kit with 3-pole special wire terminal in gray color</p>	<p>440CKSU3-S</p>	
<p>کیت اتصالات الکتریکی به رنگ سفید برای اتصال کابل برق به چراغ با ترمینال ویژه پنج‌خانه Electrical suspension kit with 5-pole special wire terminal in white color</p>	<p>440CKSU5-W</p>	
<p>کیت اتصالات الکتریکی به رنگ نقره‌ای برای اتصال کابل برق به چراغ با ترمینال ویژه پنج‌خانه Electrical suspension kit with 5-pole special wire terminal in gray color</p>	<p>440CKSU5-S</p>	
<p>suspension kit</p>	<p>کیت آویز 440CKSU</p>	
<p>Galvanized Surface mount wall bracket</p>	<p>براکت دیواری روکار از جنس آهن گالوانیزه 440CKW</p>	
<p>Galvanized Surface mount wall clamp</p>	<p>کیت نصب روکار 440CKSF</p>	
<p>C-clamp washers</p>	<p>بسته واشر چاکدار نصب روکار 440TW</p>	

INFINITY-C Surface Mount or Suspension Light Bar Accessories

<p>کیت چراغ آلفا یکلامپه به رنگ سفید با ترمینال ویژه سه‌خانه و پنج‌خانه برای ترکیب با چراغ اینفینیتی C INFINITY-C white grid powder coated aluminium kit in combination with ALFA 1-lamp spotlight in white color with 3-pole, 5-pole special wire terminal</p>	<p>440C1CWTW325-W 440C1CWTW525-W</p>
<p>کیت چراغ آلفا دو لامپه به رنگ مشکی با ترمینال ویژه سه‌خانه و پنج‌خانه برای ترکیب با چراغ اینفینیتی C INFINITY-C white grid powder coated aluminium kit in combination with ALFA 1-lamp spotlight in black color with 3-pole, 5-pole special wire terminal</p>	<p>440C1CBLTW325-W 440C1CBLTW525-W</p>




<p>کیت چراغ آلفا دو لامپه به رنگ سفید با ترمینال ویژه سه‌خانه و پنج‌خانه برای ترکیب با چراغ اینفینیتی C INFINITY-C white grid powder coated aluminium kit in combination with ALFA 2-lamp spotlights in white color with 3-pole, 5-pole special wire terminal</p>	<p>440C2CWTW325-W 440C2CWTW525-W</p>
<p>کیت چراغ آلفا دو لامپه به رنگ مشکی با ترمینال ویژه سه‌خانه و پنج‌خانه برای ترکیب با چراغ اینفینیتی C INFINITY-C white grid powder coated aluminium kit in combination with ALFA 2-lamp spotlights in black color with 3-pole, 5-pole special wire terminal</p>	<p>440C2CBLTW325-W 440C2CBLTW525-W</p>



<p>کیت چراغ نواترن با پخش نور باز (4000 K, 27 W, 3200 Lm) به رنگ سفید با ترمینال ویژه سه‌خانه برای ترکیب با چراغ اینفینیتی C INFINITY-C white grid powder coated aluminium kit in combination with NOVATRON luminaire in white color and 3-pole special wire terminal. (M reflector, 4000K, 27W, 3200Lm)</p>	<p>560MLED3840KITB-W</p>
<p>کیت چراغ نواترن با پخش نور باز (3000 K, 27 W, 3000 Lm) به رنگ سفید با ترمینال ویژه پنج‌خانه برای ترکیب با چراغ اینفینیتی C INFINITY-C white grid powder coated aluminium kit in combination with NOVATRON luminaire in white color and 3-pole special wire terminal. (M reflector, 3000K, 27W, 3000Lm)</p>	<p>560MLED3830KITB-W</p>
<p>کیت چراغ نواترن با پخش نور تیز (4000 K, 27 W, 3200 Lm) به رنگ سفید با ترمینال ویژه سه‌خانه برای ترکیب با چراغ اینفینیتی C INFINITY-C white grid powder coated aluminium kit in combination with NOVATRON luminaire in white color and 3-pole special wire terminal. (N reflector, 4000K, 27W, 3200Lm)</p>	<p>560NLED3840KITB-W</p>
<p>کیت چراغ نواترن با پخش نور تیز (3000 K, 27 W, 3000 Lm) به رنگ سفید با ترمینال ویژه پنج‌خانه برای ترکیب با چراغ اینفینیتی C INFINITY-C white grid powder coated aluminium kit in combination with NOVATRON luminaire in white color and 3-pole special wire terminal. (N reflector, 3000K, 27W, 3000Lm)</p>	<p>560NLED3830KITB-W</p>



<p>براکت نصب توکار از جنس آهن گالوانیزه برای نصب چراغ در سقف‌های کاذب یکپارچه به صورت بدون لبه Galvanized steel mounting brackets for mounting the luminaire in gypsum false ceilings with rimless frame</p>	<p>DMRC-16</p>
---	-----------------------



بازار چارسو تهران





چراغ‌های خط نوری توکار مدل اینفینیتی D

چراغ‌های خط نوری توکار مدل اینفینیتی D با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور با منبع نوری LED خط نوری بدون انقطاع برای روشنایی فضای اداری و فروشگاه‌های فراهم می‌آورد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

INFINITY-D Recessed Continuous Light Bar



INFINITY-D recessed continuous light bar is Mazinoor state of the art design for continuous light bar application. Aesthetically designed **INFINITY-D** is offered in LED versions with unparalleled performance.

Uniform light distribution, energy saving, glare control are among the highlights of this luminaire.



چراغ‌های LED خط نوری توکار مدل اینفینیتی D

INFINITY-D LED Recessed Light Bar

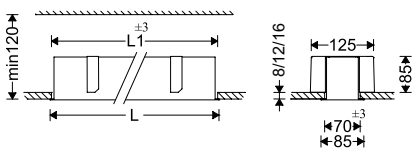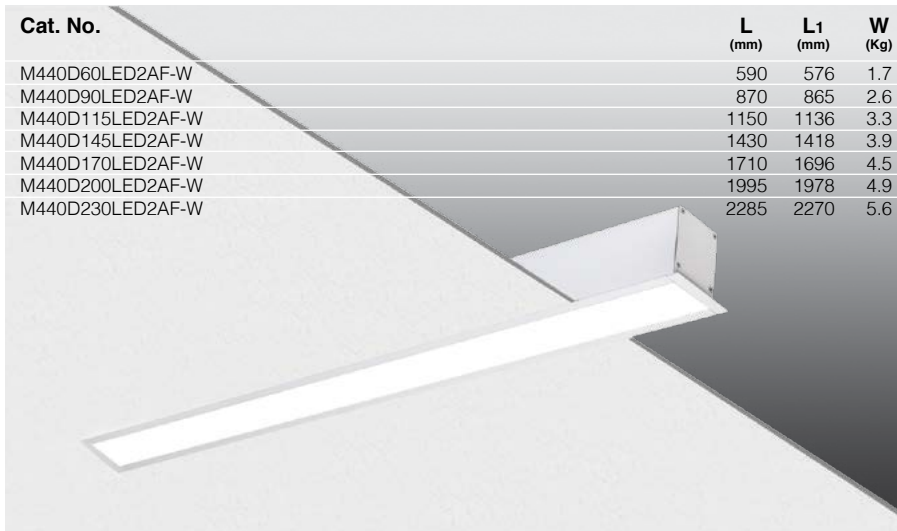

کاربرد

برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن که خط نوری زیبا با پخش یکنواخت نور توام با کنترل زندگی نور معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است. از قبیل ساختمان‌های اداری مدرن، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، فروشگاه‌های مدرن، هتل‌ها و...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

• پروفیل آلومینیوم اکسترودی با رنگ پودری الکترواستاتیک سفید دیفیوزر:

• پروفیل اکریلیک شیری ساتن مقاوم در برابر خش، امواج فرابنفش (UV) با بازدهی زیاد و پخش یکنواخت نور و پروفیل اکریلیکی نصب شده روی ماژول LED

بست نصب:









• بست‌های نصب گالوانیزه با طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ در سقف‌های یکپارچه

تجهیزات الکتریکی:

- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۹۰ درصد
- ماژول LED با بازدهی زیاد و عمر بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت
- ماژول LED با ضریب نمود رنگ بالای ۸۰ درصد
- سیم مفتولی با روکش PVC
- ترمینال سه خانه ویژه چراغ‌های روشنایی از جنس پلی‌کربنات
- سیم‌کشی لوپینگ
- سیم‌کشی تروواپرینگ

سفارشات خاص:

- چراغ‌های اینفینیتی D با تابش نور ۵۰ درصد بنا بر سفارش
- درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل‌های 1-10V و DALI

					
		Ordering options: 			
رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل	
4000	95	1800	19	M440D60LED2AF-W	
4000	100	2800	28	M440D90LED2AF-W	
4000	95	3600	38	M440D115LED2AF-W	
4000	94	4500	48	M440D145LED2AF-W	
4000	98	5500	56	M440D170LED2AF-W	
4000	98	6500	66	M440D200LED2AF-W	
4000	92	7000	76	M440D230LED2AF-W	

INFINITY-D LED Recessed Continuous Light Bar

Application

Suitable for modern offices and commercial buildings where energy saving, uniform light distribution, and glare control in the form of continuous light bar are required such as modern offices, banks, universities, shopping malls, hospitality, ...

Technical Data

Body:

- Sturdy white powder coated extruded aluminium profiles

Diffuser:

- UV stabilized high quality satin white PMMA (Acrylic) outer diffuser for glare control and uniform light distribution and PMMA extruded profile cover mounted on the LED module

Mounting bracket:



- Sturdy galvanized mounting clamps with simple and safe mechanism for mounting the luminaire on gypsum ceilings

Electrical components:

- High power factor electronic constant current driver > 0.9
- High efficiency LED modules with more than 50,000 hours life time
- Standard LED module with higher than 80% color rendering index
- Single core solid conductor made of copper with PVC insulation
- 3 pole special polycarbonate wire terminals
- Cable looping
- Cable through wiring








Ordering Options:

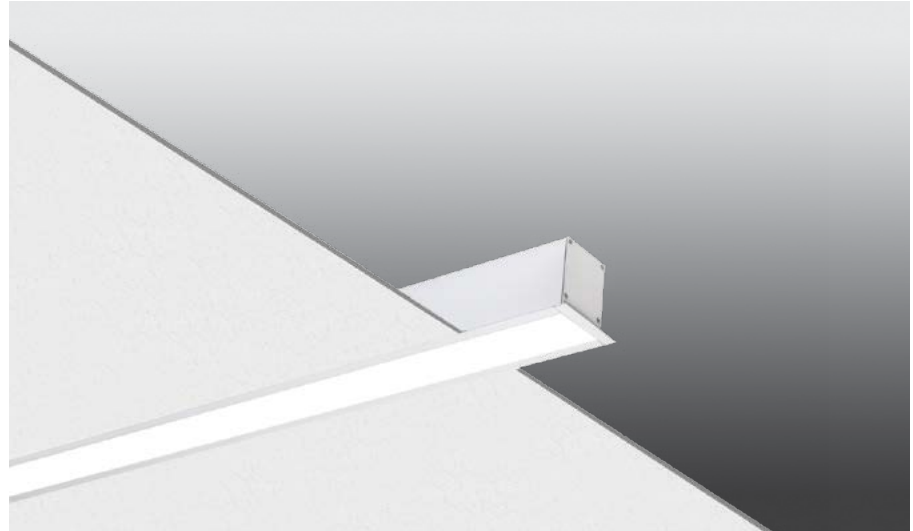- **INFINITY-D** luminaire with %50 total illumination upon request
- High power factor dimmable electronic driver in 1-10v model and DALI models




به منظور سفارش مدل‌های پیوسته با واحد فروش مازی نور تماس حاصل فرمایید.



To order the continuous light bar versions, please call sales department of Mazinoor


						
---	--	---	---	---	---	---

M440D230LED2AF-W



Ordering options:



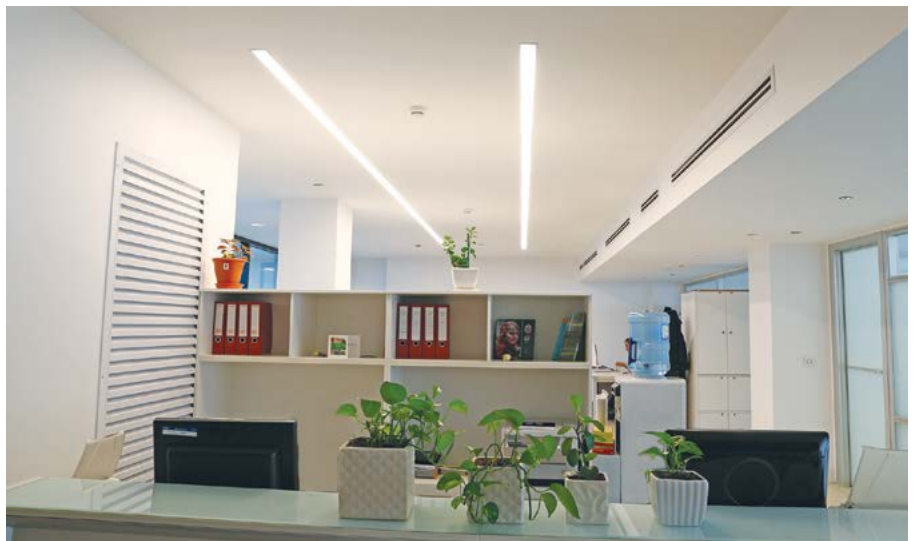قطعات چراغ‌های خط نوری توکار مدل اینفینیتی D

<p>پروفیل بدنه از جنس آلومینیوم به رنگ سفید به طول ۲۸۳ سانتی‌متر</p> <p>White powder coated aluminium profiles in 283cm lengths</p>	<p>440D283-W</p>	
<p>رابط L شکل از جنس آلومینیوم به رنگ سفید برای اتصال پروفیل‌ها با زاویه ۹۰ درجه با ترمینال ویژه سه‌خانه</p> <p>L-shaped white powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90° angle with 3-pole special wire terminal</p>	<p>440DLJ3-W</p>	
<p>رابط L شکل از جنس آلومینیوم به رنگ سفید برای امتداد چراغ از سقف به دیوار با زاویه ۹۰ درجه و با ترمینال ویژه سه‌خانه</p> <p>L-shaped white powder coated aluminium joiner to continue the luminaire profiles from ceiling to wall with 3-pole special wire terminal</p>	<p>440DWJ3-W</p>	
<p>سروته پروفیل بدنه از جنس آلومینیوم به رنگ سفید برای پوشش انتهای پروفیل</p> <p>White powder coated aluminium end caps of profiles</p>	<p>440DEC-W</p>	
<p>کیت اتصال دهنده پروفیل از جنس آلومینیوم اکسترودی برای اتصال دو پروفیل بدنه</p> <p>Extruded aluminium connection joiner for connecting two profiles together</p>	<p>440DKC</p>	
<p>صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۴۵ سانتی‌متر)</p> <p>Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 45cm)</p>	<p>440DK45LED2TW325</p>	
<p>صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۶۰ سانتی‌متر)</p> <p>Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 60cm)</p>	<p>440DK60LED2TW325</p>	
<p>صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۷۵ سانتی‌متر)</p> <p>Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 75cm)</p>	<p>440DK75LED2TW325</p>	
<p>صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۹۰ سانتی‌متر)</p> <p>Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 90cm)</p>	<p>440DK90LED2TW325</p>	
<p>صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۱۱۵ سانتی‌متر)</p> <p>Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 115cm)</p>	<p>440DK115LED2TW325</p>	
<p>صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۱۷۰ سانتی‌متر)</p> <p>Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 170cm)</p>	<p>440DK170LED2TW325</p>	

INFINITY-D Recessed Light Bar Components

<p>دیفیوزر اکریلیکی ساتن برای پخش یکنواخت نور به طول ۲۸۳ سانتی‌متر Satin white PMMA (Acrylic) outer diffuser in 283cm lengths</p>	<p>440DAF283</p>	
<p>دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR6.5 دوزنقه برای اینفینیتی D به طول ۱۵۰ سانتی‌متر Trapezoid shaped satin white Acrylic diffuser (TR6.5) for INFINITY-D with 150cm length</p>	<p>440DAFTR150</p>	
<p>دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR6.5 دوزنقه قائم الزاویه (اشاره به چپ) برای اینفینیتی D به طول ۱۵۰ سانتی‌متر Perpendicular trapezoid (pointed to left) satin white Acrylic diffuser (TR6.5) for INFINITY-D with 150cm length</p>	<p>440DAFTRL150</p>	
<p>دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR6.5 دوزنقه قائم الزاویه (اشاره به چپ) برای اینفینیتی D به طول ۱۰۰ سانتی‌متر Perpendicular trapezoid (pointed to left) satin white Acrylic diffuser (TR6.5) for INFINITY-D with 100cm length</p>	<p>440DAFTRL100</p>	
<p>دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR6.5 دوزنقه قائم الزاویه (اشاره به راست) برای اینفینیتی D به طول ۱۵۰ سانتی‌متر Perpendicular trapezoid (pointed to right) satin white Acrylic diffuser (TR6.5) for INFINITY-D with 150cm length</p>	<p>440DAFTRR150</p>	
<p>دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR6.5 دوزنقه قائم الزاویه (اشاره به راست) برای اینفینیتی D به طول ۱۰۰ سانتی‌متر Perpendicular trapezoid (pointed to right) satin white Acrylic diffuser (TR6.5) for INFINITY-D with 100cm length</p>	<p>440DAFTRR100</p>	
<p>دیفیوزر اکریلیکی ساتن PR6.5 متوازی الاضلاع (اشاره به چپ) برای اینفینیتی D به طول ۱۵۰ سانتی‌متر Parallelogram shaped (pointed to left) satin white Acrylic diffuser with two pairs of parallel sides (PR6.5) for INFINITY-D with 150cm length</p>	<p>440DAFPRL150</p>	
<p>دیفیوزر اکریلیکی ساتن PR6.5 متوازی الاضلاع (اشاره به راست) برای اینفینیتی D به طول ۱۵۰ سانتی‌متر Parallelogram shaped (pointed to right) satin white Acrylic diffuser with two pairs of parallel sides (PR6.5) for INFINITY-D with 150cm length</p>	<p>440DAFPRR150</p>	
<p>براکت نصب توکار از جنس آهن گالوانیزه برای نصب چراغ در سقف‌های کاذب یکپارچه با ضخامت‌های مختلف Galvanized steel mounting brackets for mounting the luminaire in gypsum false ceilings with different thickness</p>	<p>DMRC-13</p>	





چراغ‌های خط نوری روکار یا آویز مدل اینفینیتی E

چراغ‌های خط نوری روکار یا آویز مدل اینفینیتی E با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور با منبع نوری LED خط نوری بدون انقطاع برای روشنایی فضای اداری و فروشگاه‌های فراهم می‌آورد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کنترل زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

INFINITY-E Surface Mount or Suspension Continuous Light Bar



INFINITY-E Surface Mount or Suspension Continuous Light Bar is Mazinoor state of the art design for continuous light bar application. Aesthetically designed **INFINITY-E** is offered in LED versions with unparalleled performance. Uniform light distribution, energy saving, glare control are among the highlights of this luminaire.



چراغ‌های LED خط نوری روکار یا آویز مدل اینفینیتی E

INFINITY-E LED Surface Mount or Suspension Light Bar

Cat. No.	L (mm)	W (Kg)
M440E60LED2AF-W	580	1.7
M440E90LED2AF-W	860	2.6
M440E115LED2AF-W	1140	3.3
M440E145LED2AF-W	1425	4.0
M440E170LED2AF-W	1705	4.6
M440E200LED2AF-W	1985	5.2
M440E230LED2AF-W	2265	6.0

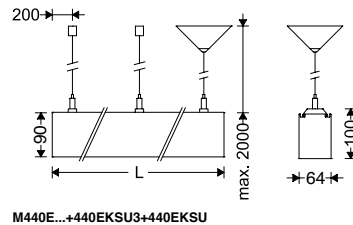

کاربرد
برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن که خط نوری زیبا با پخش یکنواخت نور توام با کنترل زندگی نور معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است. از قبیل ساختمان‌های اداری مدرن، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، فروشگاه‌های مدرن، هتل‌ها و...

مشخصات فنی

- بدنه چراغ:**
- پروفیل آلومینیوم اکسترودی با رنگ پودری الکترواستاتیک سفید سنباده‌ای یا نقره‌ای سنباده‌ای
 - دیفیوزر:
 - پروفیل اکریلیک شیری ساتن مقاوم در برابر خش، امواج فرابنفش (UV) با بازدهی زیاد و پخش یکنواخت نور و پروفیل اکریلیکی نصب شده روی مازول LED
 - بست نصب:
 - بست‌های نصب گالوانیزه با طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ در سقف‌های یکپارچه

تجهیزات الکتریکی:

- درايور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۹۰ درصد
- ماژول LED با بازدهی زیاد و عمر بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت
- ماژول LED با ضریب نمود رنگ بالای ۸۰ درصد
- سیم مفتولی با روکش PVC
- ترمینال سه خانه ویژه چراغ‌های روشنایی از جنس پلی کربنات
- سیم کشی ترووایرینگ

سفارشات خاص

- درايور الکترونیکی کاهش توان در مدل‌های 1-10v و DALI

		Ordering options: 			
رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل	
4000	95	1800	19	M440E60LED2AF-W	
4000	100	2800	28	M440E90LED2AF-W	
4000	95	3600	38	M440E115LED2AF-W	
4000	94	4500	48	M440E145LED2AF-W	
4000	98	5500	56	M440E170LED2AF-W	
4000	98	6500	66	M440E200LED2AF-W	
4000	92	7000	76	M440E230LED2AF-W	

INFINITY-E LED Surface Mount or Suspension Continuous Light Bar

Application

Suitable for modern offices and commercial buildings where energy saving, uniform light distribution, and glare control in the form of continuous light bar are required such as modern offices, banks, universities, shopping malls, hospitality, ...

Technical Data

Body:

- Sturdy White grid or silver grid powder coated extruded aluminium profiles

Diffuser:

- UV stabilized high quality satin white PMMA (Acrylic) outer diffuser for glare control and uniform light distribution and PMMA extruded profile cover mounted on the LED module

Mounting bracket:



- Sturdy galvanized mounting clamps with simple and safe mechanism for mounting the luminaire on gypsum ceilings

Electrical components:

- High power factor electronic constant current driver > 0.9
- High efficiency LED modules with more than 50,000 hours life time
- Standard LED module with higher than 80% color rendering index
- Single core solid conductor made of copper with PVC insulation
- 3 pole special polycarbonate wire terminals
- Cable through wiring


Ordering Options

- High power factor dimmable electronic driver in 1-10v model and DALI models

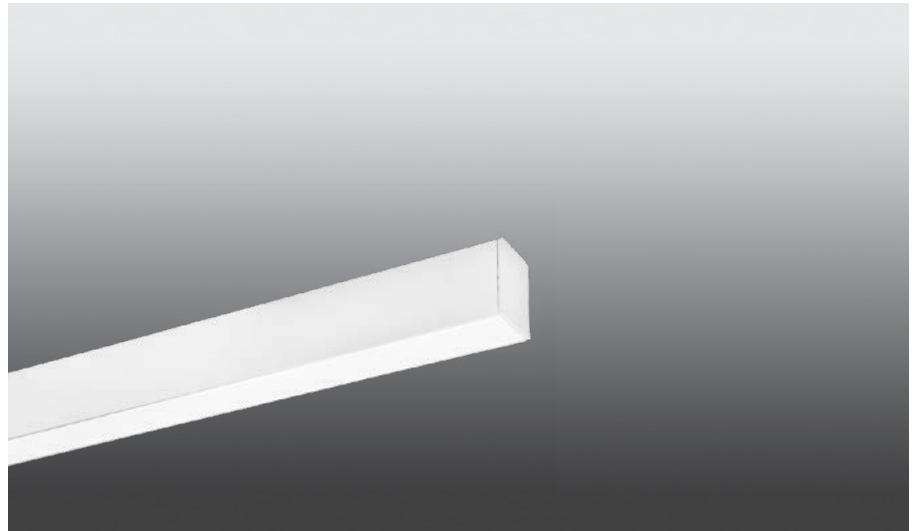







به منظور سفارش مدل‌های پیوسته با واحد فروش مازی نور تماس حاصل فرمایید.

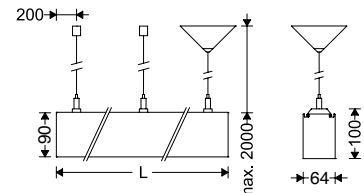To order the continuous light bar versions, please call sales department of Mazinoor



M440E...+440EKSU3+440EKSU

			RAL 9006	RAL 9016	LED	IP 40	⊥	Thru Wiring
								Ordering options:  



قطعات چراغ‌های خط نوری روکار یا آویز مدل اینفینیتی E


<p>پروفیل بدنه از جنس آلومینیوم به رنگ سفید سنباده‌ای به طول ۲۸۳ سانتی‌متر White grid powder coated aluminium profiles in 283cm lengths</p>	440E283-W
<p>پروفیل بدنه از جنس آلومینیوم به رنگ نقره‌ای سنباده‌ای به طول ۲۸۳ سانتی‌متر Silver grid powder coated aluminium profiles in 283cm lengths</p>	440E283-S



<p>رابط L شکل از جنس آلومینیوم به رنگ سفید سنباده‌ای برای اتصال پروفیل‌ها با زاویه ۹۰ درجه با ترمینال ویژه سه‌خانه L-shaped white grid powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90° angle with 3-pole special wire terminal</p>	440ELJ3-W
<p>رابط L شکل از جنس آلومینیوم به رنگ نقره‌ای سنباده‌ای برای اتصال پروفیل‌ها با زاویه ۹۰ درجه با ترمینال ویژه سه‌خانه L-shaped silver grid powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90° angle with 3-pole special wire terminal</p>	440ELJ3-S




<p>سروته پروفیل بدنه از جنس آلومینیوم به رنگ سفید سنباده‌ای برای پوشش انتهای پروفیل White grid powder coated aluminium end caps of profiles</p>	440EEC-W
<p>سروته پروفیل بدنه از جنس آلومینیوم به رنگ نقره‌ای سنباده‌ای برای پوشش انتهای پروفیل Silver grid powder coated aluminium end caps of profiles</p>	440EEC-S




<p>صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۴۵ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 45cm)</p>	440DK45LED2TW325
<p>صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۶۰ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 60cm)</p>	440DK60LED2TW325
<p>صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۷۵ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 75cm)</p>	440DK75LED2TW325
<p>صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۹۰ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 90cm)</p>	440DK90LED2TW325
<p>صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۱۱۵ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 115cm)</p>	440DK115LED2TW325
<p>صفحه ملحقات نصب تجهیزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمینال ویژه سه‌خانه (به طول ۱۷۰ سانتی‌متر) Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 170cm)</p>	440DK170LED2TW325













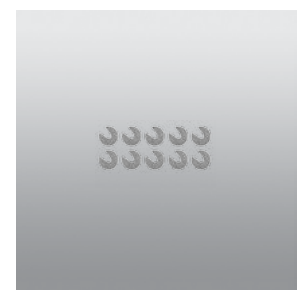

<p>C-clamp washers</p>	<p>بسته واشر چاکدار نصب روکار 440TW</p>
------------------------	--



<p>براکت نصب از جنس آهن گالوانیزه برای نصب توکار چراغ روکار در سقف‌های کاذب یکپارچه به صورت بدون لبه Galvanized steel mounting brackets for recessed mounting the luminaire in gypsum false ceilings with rimless frame</p>	DMRC-17
---	----------------










INFINITY-E Surface Mount or Suspension Light Bar Components

<p>دیفیوزر اکریلیکی ساتن برای بخش یکنواخت نور به طول ۲۸۳ سانتی‌متر Satin white PMMA (Acrylic) outer diffuser in 283cm lengths</p>	<p>440DAF283</p>	
<p>دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR6.5 دوزنقه برای اینفینیتی E به طول ۱۵۰ سانتی‌متر Trapezoid shaped satin white Acrylic diffuser (TR6.5) for INFINITY-E with 150cm length</p>	<p>440DAFTR150</p>	
<p>دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR6.5 دوزنقه قائم الزاویه (اشاره به چپ) برای اینفینیتی E به طول ۱۵۰ سانتی‌متر Perpendicular trapezoid (pointed to left) satin white Acrylic diffuser (TR6.5) for INFINITY-E with 150cm length</p>	<p>440DAFTRL150</p>	
<p>دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR6.5 دوزنقه قائم الزاویه (اشاره به چپ) برای اینفینیتی E به طول ۱۰۰ سانتی‌متر Perpendicular trapezoid (pointed to left) satin white Acrylic diffuser (TR6.5) for INFINITY-E with 100cm length</p>	<p>440DAFTRL100</p>	
<p>دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR6.5 دوزنقه قائم الزاویه (اشاره به راست) برای اینفینیتی E به طول ۱۵۰ سانتی‌متر Perpendicular trapezoid (pointed to right) satin white Acrylic diffuser (TR6.5) for INFINITY-E with 150cm length</p>	<p>440DAFTRR150</p>	
<p>دیفیوزر اکریلیکی ساتن TR6.5 دوزنقه قائم الزاویه (اشاره به راست) برای اینفینیتی E به طول ۱۰۰ سانتی‌متر Perpendicular trapezoid (pointed to right) satin white Acrylic diffuser (TR6.5) for INFINITY-E with 100cm length</p>	<p>440DAFTRR100</p>	
<p>دیفیوزر اکریلیکی ساتن PR6.5 متوازی الاضلاع (اشاره به چپ) برای اینفینیتی E به طول ۱۵۰ سانتی‌متر Parallelogram shaped (pointed to left) satin white Acrylic diffuser with two pairs of parallel sides (PR6.5) for INFINITY-E with 150cm length</p>	<p>440DAFPRL150</p>	
<p>دیفیوزر اکریلیکی ساتن PR6.5 متوازی الاضلاع (اشاره به راست) برای اینفینیتی E به طول ۱۵۰ سانتی‌متر Parallelogram shaped (pointed to right) satin white Acrylic diffuser with two pairs of parallel sides (PR6.5) for INFINITY-E with 150cm length</p>	<p>440DAFPRR150</p>	
<p>Suspention kit</p>	<p>کیت آویز 440EKSU</p>	
<p>Stainless steel surface mount bracket</p>	<p>کیت نصب روکار 440EKSF</p>	
<p>کیت اتصالات الکتریکی به رنگ سفید برای اتصال کابل برق به چراغ با ترمینال ویژه سه‌خانه Electrical suspension kit with 3-pole special wire terminal in white color</p>	<p>440EKSU3-W</p>	
<p>کیت اتصالات الکتریکی به رنگ نقره‌ای برای اتصال کابل برق به چراغ با ترمینال ویژه سه‌خانه Electrical suspension kit with 3-pole special wire terminal in gray color</p>	<p>440EKSU3-S</p>	

Symbols

نمادها

Lamp Type	Description	شرح
T5 	16 mm linear fluorescent lamp	لامپ فلورسنت خطی به قطر ۱۶ میلی متر
Mounting types	تنوع نصب	
 نصب به صورت آویز	 نصب به سقف	 نصب در سقف‌های کاذب یکپارچه
Color varieties	تنوع رنگ	
 RAL 9016	 RAL 9006	
Insulation Class	کلاس عایقی	
 Class I		

«ضمانت نامه محصولات»

شرکت صنایع روشنایی مازی نور، در تلاش همیشگی برای افزایش رضایت مشتریان، کلیه چراغ‌های تولیدی LED را به مدت **۵ سال** و سایر چراغ‌ها را **۳ سال** در محدوده جغرافیایی ایران ضمانت می‌نماید.

این ضمانت بر طبق موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره‌برداری (نصب توسط اشخاص ذیصلاح و بهره‌برداری تحت شرایط مناسب)، بوده و براساس مفاد آن، مازی نور متعهد است که کلیه چراغ‌های تولیدی خود را در برابر هرگونه عیب یا اشکال فنی ناشی از طراحی، ساخت یا مواد اولیه حسب تشخیص مازی نور، تضمین و با رعایت شرایط «ضمانت نامه محصولات» نسبت به تعمیر یا تعویض قطعات چراغ اقدام نماید.

جهت اطلاع از شرایط احراز و نیز مفاد ضمانت نامه، لطفاً به نسخه الکترونیکی آن در وبسایت مازی نور، مراجعه فرمائید.

