



Vieta attraversare i binari
Servizi del sovrappassaggio
Do not cross the railway lines
Use the footbridge

Ivrea

Vieta attraversare i binari
Servizi del sovrappassaggio
Do not cross the railway lines
Use the footbridge

Vieta attraversare i binari
Do not cross the railway lines



چراغ‌های فلورسنتی ضد نم و غبار مدل **سیلمت** برای متروها

چراغ‌های فلورسنتی ضد نم و غبار مدل سیلمت با طراحی پیشرفته مازی نور به صورت روکار یا آویز برای استفاده در شرایط بسیار سخت محیطی طراحی شده است. بازدهی زیاد نور و پخش یکنواخت نور مختص محیط پر گرد و غبار و نمناک، مقاومت مکانیکی و حرارتی بالا، آب‌بندی با دوام و نیز سهولت نصب و سرویس از ویژگی‌های این مدل چراغ است.


SEALMET Dust & Moisture Proof Fluorescent Luminaire for Metros

SEALMET stainless steel dust and moisture proof luminaire is Mazinoor state of the art design for various dusty, humid, and heavy industrial lighting application. High efficacy, durability, high thermal and chemical resistance, long lasting high ingress protection, and installation simplicity are among the highlights of **SEALMET**.

چراغ‌های فلورسنتی ضد نم و غبار مدل **سیلمت** برای متروها

SEALMET Dust & Moisture Proof Fluorescent Luminaire for Metros

Cat. No.	Lamp (W)	W (Kg)
MSEALMETM128S	1x28 T5	6.2
MSEALMETM228S	2x28 T5	6.2

کاربرد

برای شرایط بسیار سخت محیطی نظیر متروها که در آن به دلیل دودزا بودن و خطرات احتمالی حریق از قطعات پلاستیکی نمی‌توان استفاده کرد.

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه استنلس استیل گرید ۳۰۴ با مقاومت خوردگی بسیار زیاد
- شیشه: شیشه شفاف تخت سکوریت به ضخامت 4mm با زهوار استنلس استیل قابلیت نصب و سرویس آسان با قابلیت آویزان کردن شیشه از بدنه
- **رفلکتور:** ورق آهنی رنگ شده با رنگ پودری الکترواستاتیک سفید برای ضریب نوردهی زیاد و پخش یکنواخت نور

- قابلیت آویختن رفلکتور از بدنه برای سهولت نصب و سرویس
- **نوار آببندی:** نوار آببندی سیلیکونی مقاوم در برابر فشار، غبار و تأمین آببندی درجه حفاظت (IP65)

تجهیزات الکتریکی:

- بالاست الکتریکی با ضریب توان بیش از ۰٫۹
- سرپیچ PBT G13، T140 برای لامپ‌های فلورسنت T8
- سرپیچ PBT G5، T140 برای لامپ‌های فلورسنت T5
- سیم مفتولی سیلیکونی الیاف‌دار
- ترمینال سه‌خانه ویژه روشنایی پرسلین
- گلند برنجی PG13.5 برای کابل ورودی

سفارشات خاص

- رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده
- بست نصب شیشه با پیچ برای عدم دسترسی رهگذران به ملحقات

تجهیزات جانبی (برای جزئیات بیشتر به انتهای صفحه مراجعه شود)

- براکت نصب لوله
- براکت نصب به دیوار
- قلاب آویز

		RAL 9016 (Reflector)			
Ordering options:					
Ref					

SEALMET Dust & Moisture Proof Fluorescent Luminaire for Metros

Application

Suitable for applications where long lasting high ingress protection, high efficacy, and high mechanical / chemical resistance is required for metros.

Technical Data

Body:

- Stainless steel housing spelling made of corrosion resistant steel grade 304

Glass:

- Flat clear tempered glass with 4mm thickness

Reflector:

- White powder coated steel sheet specially designed for sturdiness and best light reflection

Gasket:

- Silicon gasket with a special design for long lasting high ingress degree of protection (IP65)

Electrical Components:

- High power factor electronic ballast (PF> 0.9)
- Lamp holder:
 - PBT, T140 G13 lamp holder for T8 lamps
 - PBT, T140 G5 lamp holder for T5 lamps
- GF silicon rigid wire
- 3 pole special porcelain wire terminals
- Cable gland **PG13.5** brass


Ordering Options

- Pre-anodized aluminium reflector
- Glass clips with screws for vandal proof applications

Accessories (for details, refer to last page)

- Pole mounting brackets
- Wall mounting brackets
- Suspending brackets

Cat. No.	Lamp (w)	W (Kg)
MSEALMETM236S	2x36 T8	6.2



	RAL 9016 (Reflector)			
Ordering options:				Ref



رفلکتورهای آلومینیومی آنودایز شده برای افزایش بازدهی نور

Optional pre-anodized aluminium reflector for maximizing the lighting efficiency




سهولت نصب و سرویس به دلیل امکان آویز نمودن شیشه روی بست‌های استنلس استیل

Easy Installation and maintenance by suspending the reflector on the stainless steel clips




سهولت نصب و سرویس به دلیل امکان آویز نمودن رفلکتور روی بند پلی‌آمیدی

Easy Installation and maintenance by suspending the reflector on polyamide hook

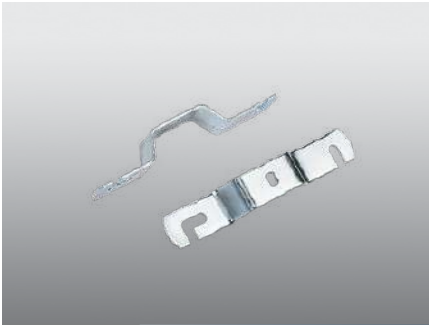

CCSS-Bracket براکت از ورق استنلس استیل و با پیچ و مهره استنلس استیل برای نصب چراغ

Stainless steel ceiling mount bracket

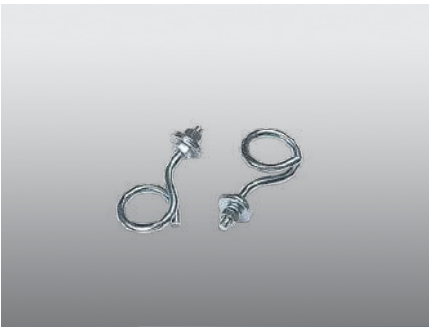

SC-Bracket قلاب آویز فولادی با آبکاری گالوانیزه و اتصالات استنلس برای آویز کردن چراغ

Pre-galvanized suspension brackets with stainless steel connection



PC4SS-Bracket و **PC5SS-Bracket**، **PC6SS-Bracket** گیره‌های لوله از ورق استنلس استیل و با پیچ و مهره استنلس استیل برای نصب چراغ به لوله‌های به قطر ۴ و ۵ و ۶ سانتی‌متر

Stainless steel brackets (4, 5 and 6 cm diameter poles)



چراغ‌های فلورسنتی توکار مدل **الگانت** برای سقف‌های کاذب یکپارچه

چراغ‌های فلورسنتی توکار مدل الگانت با طراحی پیشرفته مازی نور برای سقف‌های کاذب یکپارچه برای محیط‌هایی با کاربری خاص نظیر متروها طراحی شده است.


ELEGANT Recessed fluorescent luminaire for Gypsum false Ceilings

ELEGANT recessed luminaire for T5 fluorescent lamps is Mazinoor state of the art design, for gypsum false ceilings is suitable for special application like subways.

چراغ‌های فلورسنتی توکار **الگانت** برای سقف‌های کاذب یکپارچه

ELEGANT Recessed fluorescent luminaire for Gypsum false Ceilings

Cat. No.	Lamp (W)	W (KG)
M524M228SG	2x28 T5	3.5



275 x 1180

کاربرد

برای مواردی که پخش یکنواخت نور، مصرف کم انرژی و بازدهی بالا، تواماً، معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است.

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید شیشه:
- شیشه سکوریت مات به ضخامت 4mm قابلیت آویختن شیشه از یک سمت با استفاده از بست‌های فنری موجود برای سهولت نصب، سرویس و نگهداری

نوار آبنندی:

- نوار آبنندی سیلیکونی مقاوم در برابر فشار، غبار و تأمین آبنندی درجه حفاظت (IP65)

تجهیزات الکترونیکی:

- بالاست الکترونیکی با ضریب توان بیش از ۰٫۹
- سرپیچ G5 از جنس T140 PBT
- سیم مفتولی سیلیکونی الیاف‌دار
- ترمینال سه‌خانه ویژه روشنایی از جنس پرسلین

سفارشات خاص

- بالاست الکترونیک کاهش توان در مدل‌های 1-10v و DALI

تجهیزات جانبی

- بست نصب

Ordering options:				

Application

Suitable for applications where uniform light distribution, energy saving and high efficiency is required.

Technical Data

Body:

- UV resistant white powder coated sturdy cold rolled steel sheet body

Glass:

- Flat matt tempered glass with 4mm thickness
The long lasting clips to hang the glass frame from the housing (from one side) for easy access to electrical components

Gasket:

- Silicon gasket with a special design for long lasting high ingress degree of protection (IP65)

Electrical Components:


- High power factor electronic ballast (PF> 0.9)
- Lamp holder:
PBT, T140 G5 lamp holder
- GF silicon rigid wire
- 3 pole special porcelain wire terminals

Ordering Options

- High power factor dimmable electronic ballast in 1-10v and DALI models

Accessories

- Mounting clamps

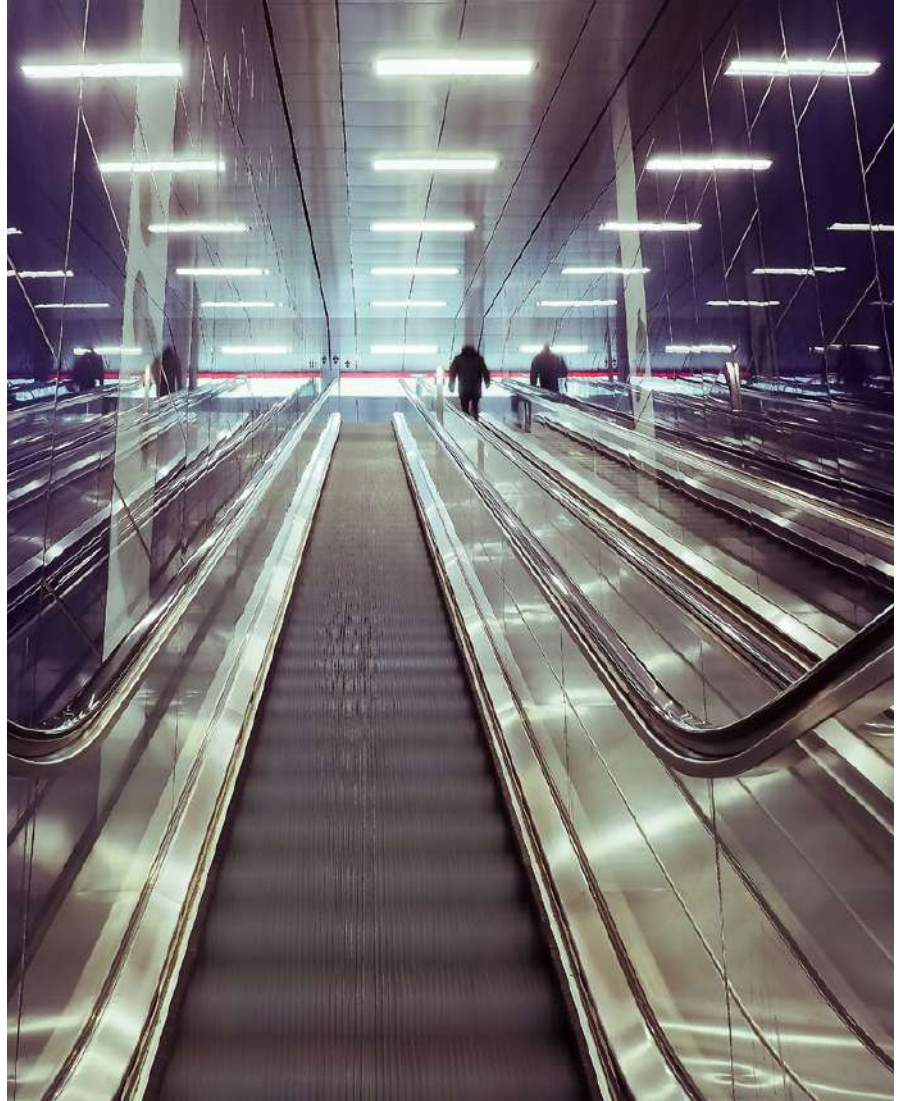





چراغ‌های دانلایت مدل **دیانا** برای متروها

چراغ‌های دانلایت مدل دیانا با طراحی پیشرفته مازی نور به صورت نصب توکار عرضه می‌گردد و برای محیطی با کاربرد خاص نظیر متروها مناسب است. بازدهی بالا، منحنی‌های پخش نور مناسب و سهولت نصب و سرویس چراغ‌های مدل دیانا که از ویژگی‌های برجسته آن است، حاصل طراحی و ساخت رفلکتورهای خاص با آلومینیوم آنودایز شده می‌باشد.

DIANA Down Light for Metros

DIANA down light luminaire is designed and manufactured by Mazinoor is suitable for special application like metros. High lighting efficacy, wide light distribution, and installation/service ease with Mazinoor designed, precise manufacturing, and various anodized aluminum reflectors are among the highlights of **DIANA**.

چراغ‌های دانلایت مدل **دیانا** برای متروها

DIANA Down Light for Metros

Cat. No.	Lamp (W)	W (Kg)
M584M6CGCFE	TC-TSE	0.7



کاربرد
برای روشنایی عمومی در محیط برای محیط‌هایی با کاربری خاص نظیر متروها

مشخصات فنی


- بدنه چراغ:**
- بدنه آلومینیوم دایکستی
 - رنگ آمیزی با رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
 - محفظه سرپیچ دایکستی سفید
- رفلکتور:**
- رفلکتور آلومینیومی با آبکاری آنودایز برای افزایش بازدهی نور
- بست نصب:**
- بست نصب استنلس استیل برای نصب چراغ در سقف‌هایی با ضخامت‌های مختلف
- شیشه:**
- شیشه شفاف تخت سکوریت به ضخامت 4mm

کیت قطعات الکتریکی








- کیت قطعات الکتریکی ورق آهنی گالوانیزه

سرپیچ:

- E27 پرسلین، T270
- سیم مفتولی سیلیکونی الیاف‌دار
- ترمینال سه‌خانه ویژه روشنایی پرسلین



 max. 25 W
 max. 20 W

						
---	---	---	---	---	---	---

Application

Suitable for special application like metros.

Technical Data

Body:

- Sturdy powder coated high pressure die-cast aluminium body white
- Sturdy white powder coated high pressure die-cast aluminium lamp holder compartment

Reflector:

- Anodized aluminium reflector

Mounting grip:

- Stainless steel clamp for installing the luminaire in ceilings with different thickness

Glass:

- Flat clear tempered glass with 4mm thickness

Control gear box:

- Galvanized steel sheet control gear box including wire terminals

Lamp holder:

- E27 porcelain lamp holder for self-ballasted compact fluorescent lamps
- GF silicon rigid wire
- 3 pole special porcelain wire terminals

