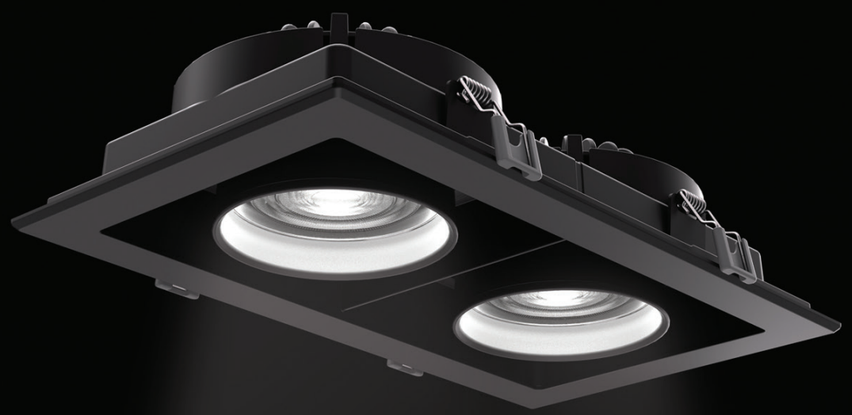

چراغ مولتی‌دانلایت توکار **آدنا** (تک/دوخانه)

چراغ مولتی‌دانلایت توکار آدنا با طراحی مینیمال و مدرن برای محیط فروشگاهی و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، قابلیت تنظیم جهت تابش نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنندگی نور و ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰ از ویژگی‌های این چراغ است.

ADENA **Recessed Multi-Downlight (Single or Double-compartment)**

ADENA recessed multi-downlight is Mazinoor state of the art design with single or double LED compartment suitable for modern retail shop and commercial lighting applications. Adjustable light direction, directed light distribution, energy saving, glare control, aesthetically beautiful design, and higher than 80 color rendering index (CRI) are among the highlights of this luminaire.

چراغ مولتی‌دانلایت توکار آدنا (تک/دو خانه)

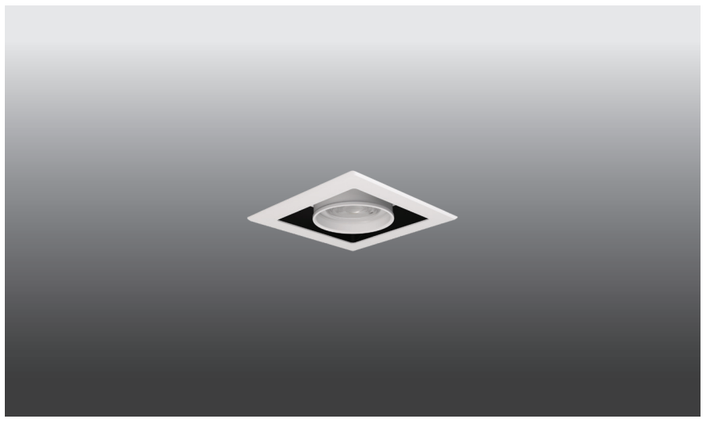



Cable Length : 20cm

□160 ±3

کاربرد:

برای کاربری مولتی‌دانلایت در فروشگاه‌ها و ساختمان‌های تجاری مدرن که طراحی ظریف و زیبا، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، انعطاف‌پذیری چراغ در تنظیم جهت تابش نور و فقدان زنندگی نور معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است از قبیل فروشگاه‌های مدرن ، موزه‌ها ، گالری‌ها، ویترین‌ها و...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

• هیت سینک و زهوار از جنس آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی با نگهدارنده هیت سینک از جنس پلی‌کربنات به رنگ مشکی

دمای رنگ نور:

• ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ یا ۶۵۰۰ کلوین

لنز:

• لنز پلی کربنات شفاف
• محفظه اپتیک با قابلیت تنظیم زاویه

تجهیزات الکتریکی:

• ماژول LED با بازدهی زیاد
• ثبات شار نوری (L70) > ۵۰،۰۰۰ ساعت
• ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
• درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰،۹
• سیم مفتولی PVC
• ترمینال سه‌خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار

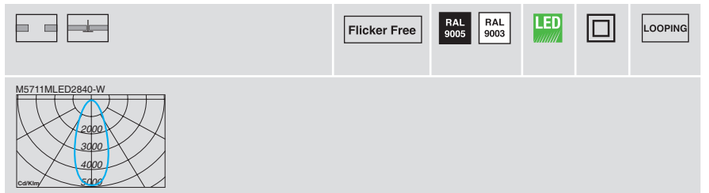

مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	زاویه تابش (درجه)	وزن (کیلوگرم)
M5711MLED2830-W	30	3400	113	3000	42	0.8
M5711MLED2840-W	30	3400	113	4000	42	0.8
M5711MLED2865-W	30	3400	113	6500	42	0.8

• این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M5711...-BL)

• Available also in Black powder coated finishing. (M5711...-BL)

ADENA Recessed Multi-Downlight (Single or Double-compartment)

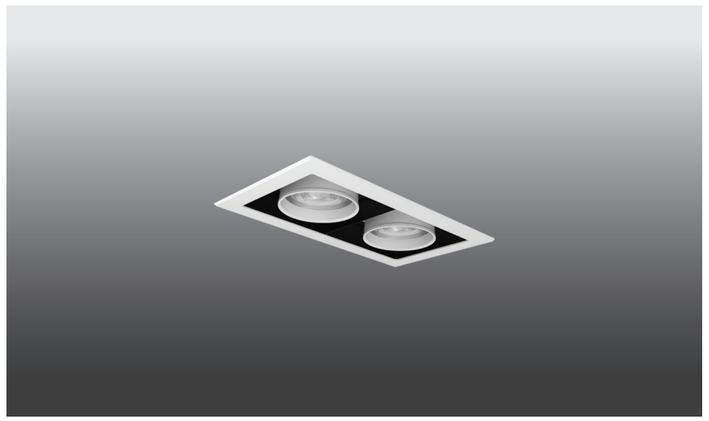



Application

Suitable as a multi-downlight for modern retail shops, boutiques, commercial buildings where minimalistic design, energy saving, flexibility in light direction adjustment, and glare control are required such as modern shops, galleries, museums, show-rooms, …

Technical Data

Body:

• White or black powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum rim and heat sink with black polycarbonate heat sink holder

Color temperature:

• 3000K, 4000K or 6500K

Lens:

• Clear polycarbonate lens
• Adjustable optical compartment

Electrical Components:

• High efficacy LED modules
• Lumen Maintenance (L70) > 50,000 hrs
• CRI > 80
• High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
• PVC solid wire
• 3-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability

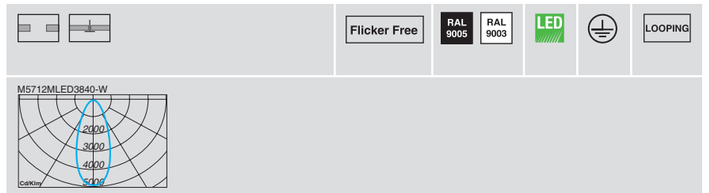

مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	زاویه تابش (درجه)	وزن (کیلوگرم)
M5712MLED3830-W	60	6500	108	3000	42	1.6
M5712MLED3840-W	60	6700	112	4000	42	1.6
M5712MLED3865-W	60	6700	112	6500	42	1.6

• این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M5712...-BL)

• Available also in Black powder coated finishing. (M5712...-BL)