

چراغ دانلایت گرد توکار آریانا

چراغ دانلایت گرد توکار آریانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰ از ویژگی‌های این چراغ است.

ARIANA Recessed Round Downlight

ARIANA recessed round downlight luminaire is designed and manufactured by Mazinoor in various sizes for modern office and commercial lighting applications. Durability, UV free, energy saving, environment friendliness, and higher than 80 color rendering index (CRI) are among the highlights of this luminaire.



چراغ دانلایت گرد توکار آریانا با رفلکتور

ARIANA Recessed Round Downlight with Reflector

Application

Suitable for modern offices and commercial buildings

Technical Data

- White powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body

Reflector:

- Vacuum coated polycarbonate reflector in (MM582582ED...)

Diffuser:



- Satin white polycarbonate diffuser in (MM586586EED...) models
- UV stabilized frosted polycarbonate diffuser in (MM582582ED...ED...) models

Mounting grip:

- Stainless steel clamps for installing the luminaire in ceilings with different thickness

Electrical Components:

- High quality driver on board LED modules
- CRI > 80
- Color temperatures: 3000K, 4000K, or 6500K
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000hrs
- Ingress protection: IP43 (Underside)
- PVC solid wire
- 3-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability in (M586586EED...) models
- 3-pole special polyamide wire terminal with tool free looping capability in (M582582ED...ED...) models

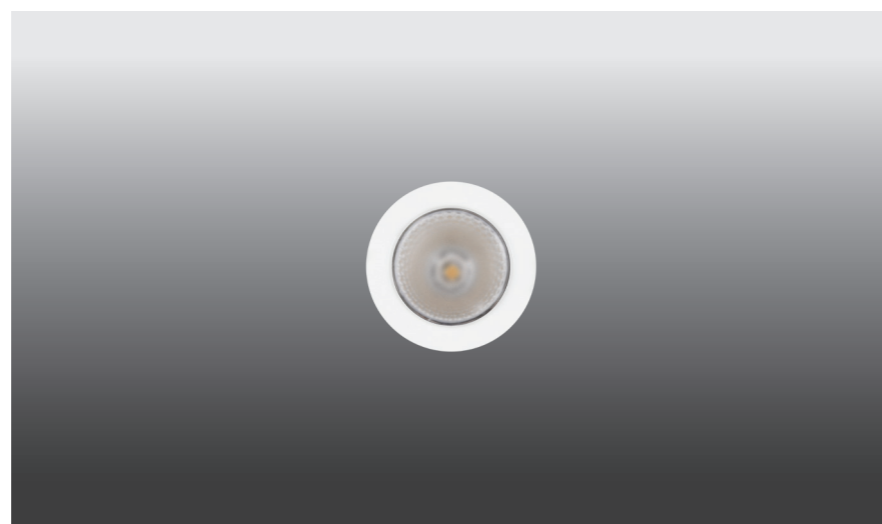

Ø57-63

M586ED2LED28...

رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
3000	83	500	6	M582ED2LED2830-W
4000	92	550	6	M582ED2LED2840-W
6500	92	550	6	M582ED2LED2865-W

چراغ دانلایت گرد توکار آریانا با صفحه شیری ساتن

ARIANA Recessed Round Downlight with Satin White Diffuser

کاربرد:

برای روشنایی عمومی در محیط مدرن اداری/ تجاری

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

رفلکتور:

- رفلکتور پلی کربنات با پوشش وکیوم (M582EDM582ED...)

دیفیوزر:



- دیفیوزر پلی کربنات شیری ساتن (M586EM586EED...)
- دیفیوزر نیمه شفاف پلی کربنات مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV) در مدل های (M582EDM582ED...)

بست نصب:

- بست نصب فنری استنلس استیل برای نصب چراغ در سقفهایی با ضخامت های مختلف

تجهیزات الکتریکی:

- ماژول LED برق مستقیم
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- بازدهی زیاد نور
- دمای رنگ نور: ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ یا ۶۵۰۰ کلوین
- ثبات شار نوری (L70) < ۵۰,۰۰۰ ساعت
- درجه حفاظت: IP43 از پایین
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال سه خانه ویژه چراغ های روشنایی پلی کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار در مدل های (M586EM586EED...)
- ترمینال سه خانه ویژه چراغ های روشنایی پلی آمید با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار در مدل های (M582EDM582ED...)

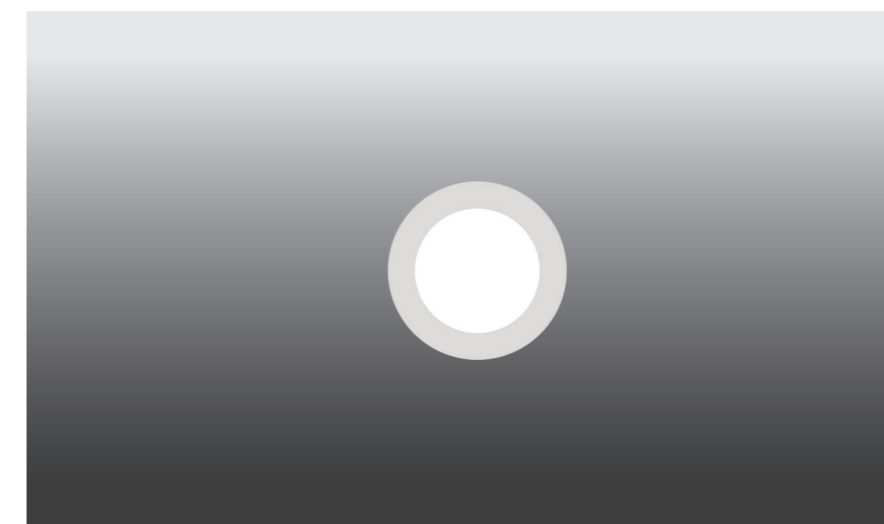

ØD1

M586ED...LED...

مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)
M586ED2LED2830-W	6	350	58	3000	78	60	45	5
M586ED2LED2840-W	6	350	58	4000	78	60	45	5
M586ED2LED2865-W	6	350	58	6500	78	60	45	5
M586ED3LED3830-W	9	600	67	3000	96	80	40	5
M586ED3LED3840-W	9	650	72	4000	96	80	40	5
M586ED3LED3865-W	9	650	72	6500	96	80	40	5
M586ED4LED3830-W	12	900	75	3000	118	100	40	5
M586ED4LED3840-W	12	950	79	4000	118	100	40	5
M586ED4LED3865-W	12	950	79	6500	118	100	40	5
M586ED5LED3840-W	14	1100	79	4000	140	120	40	-
M586ED5LED3865-W	14	1100	79	6500	140	120	40	-
M586ED6LED4840-W	23	2000	87	4000	170	150	40	-
M586ED6LED4865-W	23	2000	87	6500	170	150	40	-
M586ED8LED4840-W	35	3000	86	4000	220	200	40	-
M586ED8LED4865-W	35	3000	86	6500	220	200	40	-