چراغ دانلایت گرد توکار آرتمیس

چراغ دانلایت گرد توکار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی‌نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از ۹۰ از ویژگی‌های این چراغ است.

ARTEMIS Modern Recessed Round Super Comfort Downlight

ARTEMIS modern recessed round super comfort (Darklight) downlight luminaire is designed and manufactured by Mazinoor in various sizes for modern office and commercial lighting applications. Durability, UV free, excellent visual comfort, energy saving, glare control, environment friendliness, and higher than 90 color rendering index (CRI) are among the highlights of this luminaire.

چراغ دانلایت گرد توکار آرتمیس

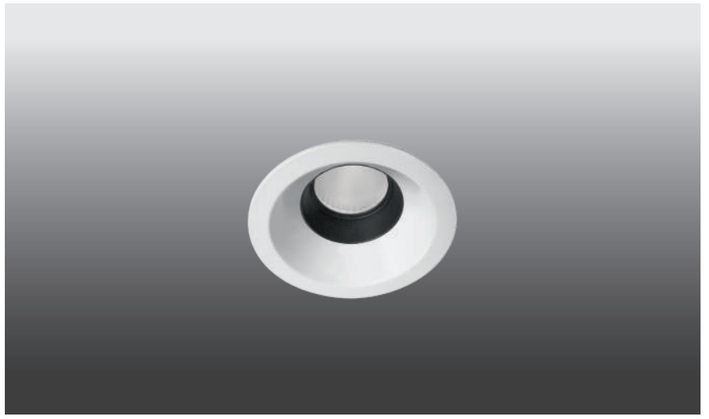



Ø100-105

کاربرد:
برای نورپردازی در فروشگاه‌ها، ساختمان‌های اداری و تجاری و مسکونی مدرن که زیبایی، انعطاف‌پذیری در هماهنگی با المان‌های معماری، فقدان زندگی نور، آرامش بصری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب این نوع چراغ است.

مشخصات فنی
بدنه چراغ:
- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی

دیفیوزر:
- دیفیوزر اکریلیک شفاف
- دیفیوزر نیمه‌شفاف پلی‌کربنات مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV) (در مدل‌های...M587MD4)

رفلکتور:
- رفلکتور آلومینیوم آنودایز
- رفلکتور پلی‌کربنات با پوشش وکیوم (در مدل‌های...M587MD6 و ...M587D4)

بست نصب:
- بست نصب استنلس استیل برای نصب چراغ در سقف‌هایی با ضخامت‌های مختلف

تجهیزات الکتریکی:
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
- درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل DALI Push
- ثبات شار نوری (L85) > ۱۰۰،۰۰۰ ساعت
- ماژول ViVo® با ضریب نمود رنگ عالی برای نمایش جذاب‌تر اجسام به رنگ‌های واقعی‌تر
- دمای رنگ نور: ۳۰۰۰ یا ۴۰۰۰ کلوین
- درجه حفاظت: IP43 از پایین
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال دوخانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار

سفارشات خاص:
- ماژول LED با دمای رنگ نور ۶۵۰۰ کلوین و ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰ در برخی مدل‌ها بنا به سفارش

Flicker Free | RAL 9005 | RAL 9003 | UGR < 10 | ViVo ColorPro | LED | IP43 | LOOPING | DALI | PUSH

M587MD4LED3V40-W



Ordering options:
6500K

مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M587MD4LED3830-W	13	1300	100	3000	0.4
M587MD4LED3V40-W	12	1150	96	4000	0.4
M587MD4LED4V30-W	18	1500	83	3000	0.4
M587MD4LED4V40-W	18	1600	89	4000	0.4

❊ قابل عرضه با درایور DALI Push

❊Available also with DALI Push driver

• این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M587...-BL)

• Available also in black powder coated finishing. (M587...-BL)

ARTEMIS Modern Recessed Round Super Comfort Downlight



Ø150-155

Application
Suitable for modern retail shops, offices, residential, and commercial buildings where aesthetically beautiful design, flexibility in design, glare control, excellent visual comfort, and energy saving are required.

Technical Data
Body:
- White or black powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body

Diffuser:
- Clear PMMA diffuser
- UV stabilized frosted polycarbonate diffuser (in M587MD4... models)

Reflector:
- Anodized aluminium reflector
- Vacuum coated polycarbonate reflector (in M587MD4... and M587MD6... models)

Mounting grip:
- Stainless steel clamps for installing the luminaire in ceilings with different thickness

Electrical Components:
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- High quality constant current dimmable driver in DALI Push model
- Lumen Maintenance (L85) > 100,000 hrs
- High CRI ViVo® modules
- Color temperatures: 3000K or 4000K
- Ingress protection: IP43 (Underside)
- PVC solid wire
- 2-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability

Ordering Options:
- Standard LED modules with 6500K color temperature and CRI > 80 in some models (upon request)

Flicker Free | RAL 9005 | RAL 9003 | UGR < 10 | ViVo ColorPro | LED | IP43 | LOOPING | DALI | PUSH

M587MD6LED4V40-W



M587WD6LED4V40-W



Ordering options:
6500K

مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M587MD6LED4V30-W	25	2300	92	3000	0.6
M587MD6LED4V40-W	25	2500	100	4000	0.6
M587MD6LED5V30-W	36	3100	86	3000	0.6
M587MD6LED5V40-W	36	3300	92	4000	0.6
M587WD6LED4V30-W	25	2300	92	3000	0.6
M587WD6LED4V40-W	25	2500	100	4000	0.6
M587WD6LED5V30-W	36	3100	86	3000	0.6
M587WD6LED5V40-W	36	3300	92	4000	0.6

❊ قابل عرضه با درایور DALI Push

❊Available also with DALI Push driver

• این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M587...-BL)

• Available also in black powder coated finishing. (M587...-BL)

چراغ دانلایت گرد توکار برق مستقیم آرتمیس

ARTEMIS Modern Recessed Super Comfort Driver on board Downlight



کاربرد:
برای نورپردازی در فروشگاه‌ها، ساختمان‌های اداری و تجاری و مسکونی مدرن که زیبایی، انعطاف‌پذیری در هماهنگی با المان‌های معماری، فقدان زندگی نور، آرامش بصری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب این نوع چراغ است.

مشخصات فنی

بدنه چراغ:
- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی

دیفیوزر:
- دیفیوزر اکریلیک شفاف
- دیفیوزر نیمه‌شفاف پلی‌کربنات مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV) (در مدل...M587...D4)

رفلکتور:
- رفلکتور آلومینیوم آنودایز
- رفلکتور پلی‌کربنات با پوشش وکیوم (در مدل...M587...D4)

تجهیزات الکتریکی:
- ماژول LED برق‌مستقیم با ضریب توان بیش از ۰,۹
- ثبات شار نوری (L70) > ۵۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- دمای رنگ نور: ۳۰۰۰ یا ۴۰۰۰ کلوین
- درجه حفاظت: IP43 از پایین
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال سه‌خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌آمید با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار

بست نصب:
- بست نصب استنلس استیل برای نصب چراغ در سقف‌هایی با ضخامت‌های مختلف

سفارشات خاص:
- ماژول LED با دمای رنگ نور ۵۷۰۰ یا ۶۵۰۰ کلوین در برخی مدل‌ها بنا به سفارش

RAL 9005 | RAL 9003 | UGR < 10 | LED | IP43 | LOOPING



مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M587EMD4LED2830-W	10	700	70	3000	0.3
M587EMD4LED2840-W	10	700	70	4000	0.3

• این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M587...-BL)

• Available also in black powder coated finishing. (M587...-BL)

Application
Suitable for modern retail shops, offices, residential, and commercial buildings where aesthetically beautiful design, flexibility in architectural design, glare control, excellent visual comfort, and energy saving are required.

Technical Data
Body:
- White or black powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body

Diffuser:
- Clear PMMA diffuser
- UV stabilized frosted polycarbonate diffuser (in M587...D4... model)

Reflector:
- Anodized aluminum reflector
- Vacuum coated polycarbonate reflector (in M587...D4... model)

Electrical Components:
- High quality driver on board LED modules (PF>0.9)
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000 hrs
- CRI>80
- Color temperatures: 3000K or 4000K
- Ingress protection: IP43 (Underside)
- PVC solid wire
- 3-pole special polycarbonate wire terminals with looping capability

Mounting grip:
- Stainless steel clamps for installing the luminaire in ceilings with different thickness

Ordering Options:
- Standard LED modules with 5700K or 6500K color temperatures in some models (upon request)

چراغ دانلایت مربعی توکار آرتمیس

چراغ دانلایت مربعی توکار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از ۹۰ از ویژگی‌های این چراغ است.

ARTEMIS Modern Recessed Square Super Comfort Downlight

ARTEMIS modern recessed square super comfort (Darklight) downlight luminaire is designed and manufactured by Mazinoor for modern office and commercial lighting applications. Durability, UV free, excellent visual comfort, energy saving, glare control, environment friendliness, and higher than 90 color rendering index (CRI) are among the highlights of this luminaire.

چراغ دانلایت مربعی توکار آرتمیس

ARTEMIS Modern Recessed Square Super Comfort Downlight



□100 ±3

M587MQ10LED...



□150 ±3

M587...Q15LED...

کاربرد:

برای نورپردازی در فروشگاه‌ها، ساختمان‌های اداری و تجاری و مسکونی مدرن که زیبایی، انعطاف‌پذیری در هماهنگی با المان‌های معماری، فقدان زندگی نور، آرامش بصری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب این نوع چراغ است.

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی

دیفیوزر:

- دیفیوزر نیمه‌شفاف پلی‌کربنات مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV) (در مدل M587…Q10 و...M587EMQ10)
- دیفیوزر اکریلیک شفاف

رفلکتور:

- رفلکتور پلی‌کربنات با پوشش وکیوم (در مدل‌های M587…Q10... و...M587MQ15)
- رفلکتور آلومینیوم آنودایز

تجهیزات الکتریکی:

- ماژول ViVo® با ضریب نمود رنگ عالی برای نمایش جذاب تر اجسام به رنگ‌های واقعی‌تر
- ماژول LED برق‌مستقیم با ضریب توان بیش از ۰.۹
- درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل DALI Push (در مدل...M587MQ)
- ثبات شار نوری (L85) > ۱۰۰،۰۰۰ ساعت
- ثبات شار نوری (L70) > ۱۰۰،۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰ (در مدل...M587…Q10)
- دمای رنگ نور: ۳۰۰۰ یا ۴۰۰۰ کلوین
- درجه حفاظت: IP43 از پایین
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال دوخانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار
- ترمینال سه‌خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌آمید با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار

بست نصب:

- بست نصب استنلس استیل برای نصب چراغ در سقف‌هایی با ضخامت‌های مختلف

سفارشات خاص:

- ماژول LED با دمای رنگ نور ۵۷۰۰ یا ۶۵۰۰ کلوین و ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰ در برخی مدل‌ها بنا به سفارش
- درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل DALI Push بنا به سفارش

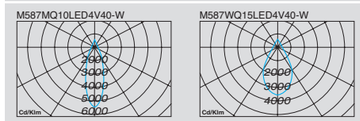

Ordering options:

6500K

مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M587MQ10LED3830-W	13	1300	100	3000	0.4
M587MQ10LED3V40-W	12	1150	96	4000	0.4
M587MQ10LED4V30-W	18	1500	83	3000	0.4
M587MQ10LED4V40-W	18	1600	89	4000	0.4
M587MQ15LED4V30-W	25	2300	92	3000	0.6
M587MQ15LED4V40-W	25	2500	100	4000	0.6
M587MQ15LED5V30-W	36	3100	86	3000	0.6
M587MQ15LED5V40-W	36	3300	92	4000	0.6
M587WQ15LED4V30-W	25	2300	92	3000	0.6
M587WQ15LED4V40-W	25	2500	100	4000	0.6
M587WQ15LED5V30-W	36	3100	86	3000	0.6
M587WQ15LED5V40-W	36	3300	92	4000	0.6

❄ قابل عرضه با درایور DALI Push

❄ Available also with DALI Push driver

• این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M587...-BL)

• Available also in black powder coated finishing. (M587...-BL)

چراغ دانلایت مربعی توکار برق مستقیم آرتمیس

ARTEMIS Modern Recessed Square Super Comfort Driver on Board Downlight

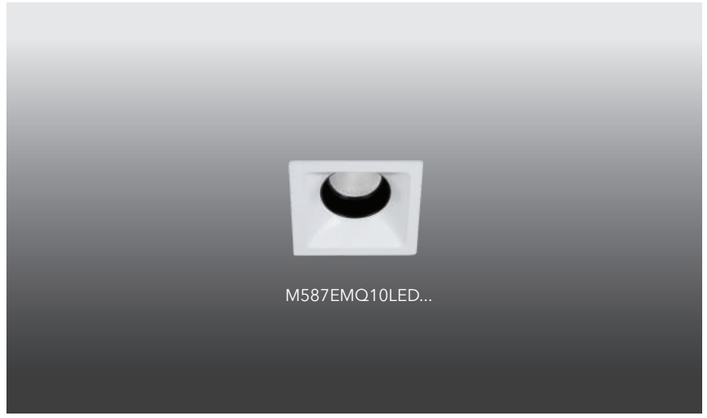



□100 ±3

M587EMQ10LED...

Application

Suitable for modern retail shops, offices, residential, and commercial buildings where aesthetically beautiful design, flexibility in architectural design, glare control, excellent visual comfort, and energy saving are required.

Technical Data

Body:

- White or black powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body

Diffuser:

- UV stabilized frosted polycarbonate diffuser (in M587...Q10... and M587EMQ10...)
- Clear PMMA diffuser

Reflector:

- Vacuum coated polycarbonate reflector (in M587...Q10..., M587MQ15...)
- Anodized aluminum reflector

Electrical Components:

- High CRI ViVo® modules
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- High quality constant current dimmable driver in DALI Push model (in M587MQ...)
- Lumen Maintenance (L85) > 100,000hrs
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000hrs
- CRI > 80 (in M587…Q10...)
- Color temperatures: 3000K or 4000K
- Ingress protection: IP43 (Underside)
- PVC solid wire
- 2-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability
- 3-pole special polyamide wire terminal with tool

Mounting grip:

- Stainless steel clamps for installing the luminaire in ceilings with different thickness

Ordering Options:

- Standard LED modules with 5700K or 6500K color temperature and CRI > 80 in some models (upon request)
- High quality constant current dimmable driver in DALI Push model (upon request)

Ordering options:

6500K

مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M587EMQ10LED2830-W	10	700	70	3000	0.3
M587EMQ10LED2840-W	10	700	70	4000	0.3

• این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M587...-BL)

• Available also in black powder coated finishing. (M587...-BL)